

Мир VTS



4 континента
25 стран
84 представительства VTS



ventus

VTS

UA

ventus
воплощение ваших ожиданий



Каталог
Агрегаты для вентиляции
и кондиционирования воздуха



Климатические параметры

Страна	Город	Высота над уровнем моря [м]	Давление [кПа]	Лето			Зима		
				Температура [°C]	Энтальпия [кДж/кг]	Относительная влажность [%]*	Температура [°C]	Энтальпия [кДж/кг]	Относительная влажность [%]*
Китай	Пекин Шанхай	55	100.67	34.2	64	34	-10.4	-	90
		7	101.24	34.4	87.3	59	-3.7	-	90
Чехия	Прага Брно Острава	366	97	30	54.1	34	-12	-	95
		246	98.4	29	56.2	37	-12	-	95
		256	98.29	29	53.2	37	-15	-	95
Эстония	Таллин	44	100.8	23.5	51.1	59	-22	-20.7	100
Казахстан	Алма-Аты Астана	847	91.56	31.2	54.4	30	-25	-24.4	100
		348	97.33	31	51.1	26	-35	-35.2	100
Литва	Вильнюс Клайпеда	156	99.46	26.1	53.2	48	-23	-21.9	100
		10	101.2	23.8	52.2	60	-20	-18.2	100
Латвия	Рига	3	101.29	24.3	51.1	56	-20	-18.8	100
Германия	Берлин Франкфурт Гамбург Мюнхен	49	100.74	32	62.9	40	-14	-	90
		113	99.97	33	65.8	40	-12	-	90
		16	101.13	31	60.4	40	-12	-	90
		529	95.13	32	64.5	40	-16	-	90
Польша	Варшава Гданьск Краков Пшемысль Сувалки	107	100.05	30	60	45	-20	-18.4	100
		38	99.68	28	59.9	52	-16	-13.4	100
		237	98.51	30	60	45	-20	-18.4	100
		280	98.01	30	60	45	-20	-18.4	100
		186	99.11	30	60	45	-24	-22.6	100
Россия	Москва Санкт-Петербург Самара Казань Екатеринбург Краснодар Ростов-на-Дону Нижегород Красноярск Иркутск Владивосток Омск Пермь Новосибирск Мурманск	156	99.46	28.5	54	40	-26	-25.3	100
		4	101.28	24.8	51.5	52	-26	-25.3	100
		44	100.8	29.7	55.3	38	-30	-29	100
		116	99.94	27.3	54.8	46	-32	-31.7	100
		237	97	28.7	51.1	34	-35	-34.6	100
		33	100.93	30.8	63.6	46	-19	-17.6	100
		77	100.4	31.9	60.7	38	-32	-20.9	100
		82	100.34	26.8	54.9	49	-30	-29.7	100
		277	98.04	25.9	51.9	46	-40	-40.2	100
		513	95.31	26.9	53.6	45	-37	-37.1	100
		184	99.13	23.4	61.5	81	-24	-25.3	100
		123	99.86	27.7	53.6	42	-37	-36.8	100
		172	99.28	26.3	53.2	48	-35	-34.9	100
		177	99.22	28.4	54.8	41	-39	-38.9	100
		51	100.71	22	42.7	49	-27	-26.6	100
Словакия	Братислава Кошице	130	99.7	32	58.2	34	-12	-	95
		232	98.57	31	59.8	39	-12	-	95
Украина	Киев Донецк Одесса Днепропетровск Львов	168	99.32	28.7	56.1	43	-22	-20.7	100
		226	98.64	31.8	58.6	34	-25	-24.3	100
		35	100.91	28.6	62	53	-18	-18.3	100
		142	99.63	31	57.4	36	-23	-22	100
		366	97	26.4	57.4	54	-19	-17.6	100
Венгрия	Будапешт	185	99.12	32	63.9	40	-15	-	90
Объединенные Арабские Эмираты	Абу-Даби Дубаи	27	101	46	96.6	30	12	-	70
		5	101.26	46	96.6	30	13	-	70
Европа	Бухарест Париж Амстердам Минск Вена Лондон	91	100.24	33	64.5	38	-13.5	-	90
		109	100.02	29.8	60.4	45	-7.8	-	90
		-2	101.35	28	58.5	50	-7	-	90
		234	98.55	25.9	53.6	51	-25	-24.3	70
		200	98.95	32	63.6	40	-16	-	90
		24	101.04	27.4	53.4	44	-5.6	-	90
Остальной мир	Амман Эр-Рияд Маскат Эль-Кувейт Бомбей Дели Вашингтон Монреаль Доха	773	92.38	42	97.7	40	2	-	70
		612	94.19	47	80.7	18	8	-	50
		15	101.14	54	130.8	30	17	-	30
		55	100.67	47	100.6	30	5	-	30
		14	101.16	35	67.7	35	19	-	70
		216	98.75	41.7	65	17	8	-	63
		20	101.08	34.8	75.2	44	-9.3	-	90
		82	100.34	28.8	62.6	52	-26.9	-	90
		42	101.26	46	96.6	30	13	-	70

*Значения относительной влажности воздуха взяты приблизительно

Опциональные функции и опциональные элементы

Опциональные функции

N
Электрический
предварительный
нагреватель

E
Пустая камера

S
Шумо-
глушитель

VS	L _H [mm]	m _H [kg]	VS	L _E [mm]	h x w [mm]	h ₂ x w ₂ [mm]	m _E [kg]	VS	L _S [mm]	m _S [kg]
10	731	31	10	731	220x500	-	22	10	731	26
15	731	37	15	731	250x660	-	25	15	731	31
21	731	44	21	731	313x821	220x500	33	21	1097	60
30	731	49	30	731	440x821	220x500	36	30	1097	68
40	731	56	40	731	440x1028	250x660	40	40	1097	79
55	731	67	55	731	575x1199	440x821	47	55	1097	101
75	731	75	75	731	695x1340	440x1028	54	75	1097	116
100	731	86	100	731	795x1520	575x1199	60	100	1097	141
120	731	94	120	731	832x1751	575x1199	65	120	1097	159
150	731	105	150*	731/1097	933x1945	795x1520	72/116	150	1097	178
180	731	121	180*	731/1097	1137x1945	795x1520	81/132	180	1097	205
230	731	133	230*	731/1097	1137x2353	933x1945	89/148	230	1097	243
300	731	149	300*	731/1097	1436x2445	933x1945	100/171	300	1463	345
400	731	182	400*	731/1097	1669x2945	933x2650	125/217	400	1463	510
500	-	-	500*	731/1097	1669x3445	933x3150	136/241	500	1463	580
650	-	-	650*	731/1097	2146x3557	933x3250	150/280	650	1463	702

* - данные о длине и массе относятся к секциям с выходом/входом горизонтальным или вверх/вниз

M
Камера
смешивания

F
Фильтр 2-ой
ступени

VS	L _M [mm]	h ₂ x w ₂ [mm]	h ₃ x w ₃ [mm]	m _M [kg]	VS	L _F [mm]	m _F [kg]
10	-	-	-	-	10	-	-
15	-	-	-	-	15	-	-
21	731	220x500	213x380	40	21	731	39
30	731	220x500	313x380	43	30	731	43
40	731	250x660	313x380	49	40	731	47
55	731	440x821	413x380	62	55	731	57
75	731	440x1028	413x380	73	75	731	69
100	731	575x1199	613x380	85	100	731	78
120	731	575x1199	613x380	91	120	731	83
150	1097	795x1520	713x740	126	150	731	94
180	1097	795x1520	913x740	155	180	731	106
230	1097	933x1945	913x740	188	230	731	117
300	1097	933x1945	1213x740	202	300	731	140
400	1097	933x2650	1513x740	252	400	731	181
500	1097	933x3150	1513x740	282	500	731	200
650	1097	933x3250	1913x740	304	650	731	230

Опциональные элементы

FC – эластичная вставка

AD – воздушный клапан



Содержание

VTС	Всегда на шаг впереди	2
	Бренд, вызывающий доверие	3
	Широкий выбор оборудования	4
	VENTUS – воплощение ваших ожиданий	5
	VENTUS – широкий диапазон возможностей	6
	Быстрый подбор	8

VENTUS	Общее описание	12
– вентиляционные	Как подобрать агрегат?	13
агрегаты и центральные	Символы и обозначения	14
кондиционеры	Базовые агрегаты и опциональные функции	15
	Быстрый подбор	16
	Навигация	20
	Базовые агрегаты VENTUS	21
	Приточные агрегаты	21
	Вытяжные агрегаты	25
	Приточно-вытяжные агрегаты	27
	Опциональные функции, аксессуары	53
	Функциональные элементы	54
	Корпус	54
	Фильтры	56
	Нагреватели	58
	Охладители	60
	Энергоутилизация	62
	Вентиляторные группы	64
	Блок смешивания, Блок шумоглушения	66
	Опциональные элементы	68

Автоматика	Элементы автоматики	72
	Аппликации автоматики	78
	Диаграмма I – d влажного воздуха	92
	Опциональные функции и элементы	вкладка

VTS

**всегда
на шаг впереди**

Международная корпорация с европейскими традициями

Основанная в Европе 23 года тому назад VTS Group является ведущим производителем вентиляционно-кондиционирующих агрегатов. Оборудование с маркой VTS поставляется в 25 стран в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Тихоокеанском бассейне. Компания VTS предлагает также высококачественные воздушно-отопительные агрегаты VOLCANO и воздушные завесы DEFENDER.

- В финансовую группу VTSGroup входят более десяти региональных компаний, расположенных во всём мире
- Динамичная экспансия компании была возможна благодаря новейшей бизнес-модели, которая применяется в таких современных отраслях, как IT или авиация
- Внедрённая компанией система позволяет поставлять продукцию практически в любое место во всём мире
- Инновационность модели VTS Group заключается в переносе производства в Производственно-логистические центры, где весь процесс создания вентагрегатов осуществляется в соответствии с передовыми процедурами и современными стандартами VTS Group.
- Все компоненты, материалы и функциональные элементы, которые доставляются в Центры, изготовлены по патентам и стандартам компании
- Сегодня компания VTS имеет три крупных Производственно-логистических центра: в Польше, Китае и Индии.



Надежный бренд

Продукция VTS - это оборудование, конструкция и рабочие параметры которого соответствуют всем европейским стандартам. Это подтверждено наиболее ответственными международными сертификатами Eurovent и TÜV.



Eurovent

Подтверждает соответствие параметров работы вентилаторов VENTUS, которые рассчитаны при помощи программы ClimaCAD (CCOL) On-Line, действительным реальным рабочим параметрами.



EN1886, EN13053

EN 1886, EN 13053

Это два самых важных стандарта в Европе, которые определяют рабочие характеристики и процесс изготовления вентиляционно-кондиционирующих агрегатов.



ISO9001, ISO14001

ISO 9001, ISO 14001

ISO 9001 гарантирует полную повторяемость всех агрегатов VTS. ISO 14001 подтверждает эффективность действующей системы экологического менеджмента.



CE

CE

Агрегаты VTS соответствуют стандартам безопасности в соответствии с указаниями и требованиями Европейского Союза.


Широкий выбор различного оборудования

Компания VTS является не только поставщиком подвесных, канальных и монтируемых на фундаменте вентиляционно-кондиционирующих агрегатов типа VENTUS. VTS производит высококачественные воздушные завесы DEFENDER и воздушно-отопительные агрегаты VOLCANO, имеющие марку VTS EuroHeat.

Вентагрегаты VENTUS VS 21 ÷ 650, монтируемые на фундаменте



Подвесные вентагрегаты VENTUS VS 10 ÷ 15

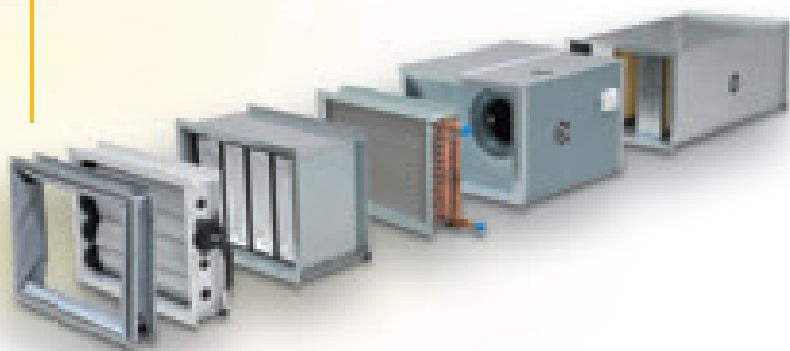

VENTUS N-TYPE – типоряд канальных вентиляционных агрегатов

- привлекательная цена,
- немедленная доступность, простой и точный подбор, благодаря
- программе подбора NCAD,
- технология Monosoque,
- простое обслуживание и консервация.

Воздушные завесы DEFENDER



Современная воздушная завеса, имеющая самое высокое качество, создает защитный барьер при входе в любой объект.

- защита от холодного воздуха, пыли, продуктов сгорания топлива, ветра, насекомых,
- исключительный корпус и самая современная технология,
- три типоразмера (1м; 1,5м; 2м) и две версии: с водяным и электрическим нагревателем,
- безопасная, автоматическая работа,
- надёжное европейское качество и привлекательная цена.



Воздушно-отопительные агрегаты VOLCANO



Водяной нагреватель, который является интегральной частью агрегата.

- комфорт пребывания в средних и больших помещениях,
- эстетический корпус, устойчивый к воздействию высокой температуры,
- быстрый, простой монтаж и оптимальный диапазон длины струи воздуха,
- надёжное европейское качество и привлекательная цена,
- разнообразное применение.



VENTUS - воплощение ваших ожиданий

Вентиляционно-кондиционирующий агрегат VENTUS создан с применением самых современных технологий, продвинутой инженерии материалов и внедрению совершенно инновационных конструкторских решений. Благодаря этому компания VTS предлагает агрегат надёжный, энергосберегающий и полностью приспособленный к требованиям рынка, а также потребностям Клиентов.

Гарантируем правильную работу наших агрегатов, а также следим за тем, чтобы их монтировали специализированные Авторизованные сервисные центры. VTS подготовил для работы с нашим оборудованием сеть сервисных центров, которые доступны 24 часа в сутки - они постоянно в распоряжении наших Клиентов.



VENTUS – широкий диапазон возможностей

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ УСТРОЙСТВ

- работа в разнообразных климатических зонах (от -50 до +70°C),
- прочность на многие годы – сэндвич-панели с пенополиуретаном,
- точность параметров, подтверждённая сертификатом Eurovent, а также тестами в лабораториях TÜV,
- возможность поставки в отдельных секциях.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- вентилятор типа PLUG с лопатками, загнутыми назад,
- прямой привод вентилятора,
- выбор рабочей точки вентилятора путём регулирования числа оборотов (частоты питающего тока),
- оптимальный подбор функциональных элементов - для минимальных потерь потока воздуха и рабочих факторов,
- оптимальные алгоритмы управления производительностью агрегата.

НЕБОЛЬШИЕ ГАБАРИТЫ АГРЕГАТА

- малая высота агрегатов: подвесные высотой от 36 см, а на фундаменте - от 53 см,
- адаптация к техническим, эксплуатационным помещениям и вентиляционным каналам.



ПРОВЕРЕННЫЕ АППЛИКАЦИИ АВТОМАТИКИ

- дистанционное управление работой вентагрегатов,
- комплектные системы в версии упрощённой и продвинутой, обеспечивающие энергосберегающую и безопасную работу,
- простой и чёткий интерфейс пользователя (HMI),
- автоматика, открытая для систем центрального управления (BMS).

БЕСКАРКАСНЫЙ КОРПУС

Корпус агрегата, состоящий из сэндвич-панелей с пенополиуретаном, гарантирует:

- отличные механические и изоляционные параметры,
- высокий класс герметичности,
- исключение „тепловых мостиков”.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДБОР ВЕЛИЧИНЫ АГРЕГАТА К ОБЪЕМУ ЗДАНИЯ

- 16 типоразмеров агрегатов,
- оптимальный подбор теплообменников и вентиляторных групп.

НИЗКОШУМНАЯ РАБОТА ВЕНТАГРЕГАТОВ

- рабочие колёса вентиляторов PLUG со специальным аэродинамическим профилем рабочих лопаток,
- низкие динамические давления (пониженная скорость воздуха на выходе из вентилятора),
- отличные шумопоглощающие свойства корпуса,
- умеренные скорости потока воздуха.



ЭНЕРГОУТИЛИЗАЦИЯ

- системы энергоутилизации оптимально приспособлены к любым климатическим условиям,
- эффективность утилизации даже до 85%,
- отделение потока отработанного воздуха от приточного,
- утилизация явной и скрытой теплоты удаляемого воздуха.






Подбор - создание
проекта вентагрегата -
это **4 шага** и **10 секунд**
расчёта. Благодаря этому
наши Клиенты могут
сами спроектировать
вентагрегат, применяя
программу, доступную на
сайте **www.vtsgroup.com**

ClimaCAD On-Line




ШАГ 1

выбор базового агрегата

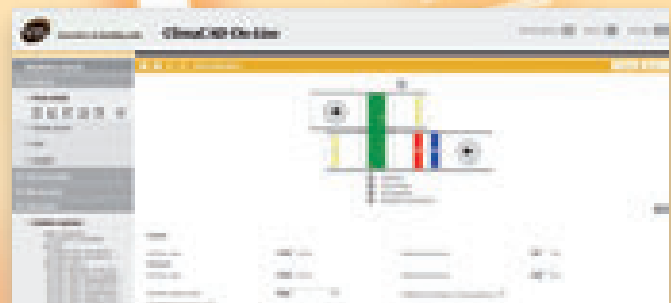


ШАГ 2

выбор опциональных функций и параметров

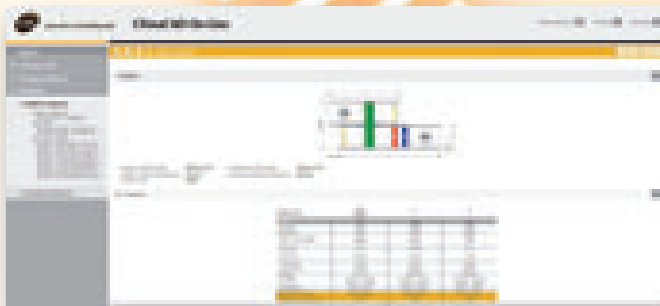

ШАГ 3

выбор агрегата из нескольких альтернативных предложений

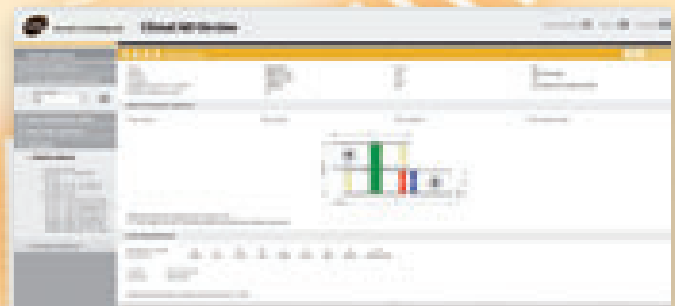

ШАГ 4

готовый агрегат с комплектом технических данных

VENTUS

воплощение ваших ожиданий





VENTUS - вентиляционные агрегаты и центральные кондиционеры

Общее описание	12
Как подобрать агрегат?	13
Символы и обозначения	14
Базовые агрегаты и опциональные функции	15
Быстрый подбор	16
Навигация	20

Приточные агрегаты

Нагревание	21
Охлаждение	22
Нагревание, Охлаждение	23
Нагревание, Охлаждение, Нагревание	24

Вытяжные агрегаты

Вентиляция	25
Фильтрация, Вентиляция	26

Приточно-вытяжные агрегаты:

перекрестно-точный теплообменник

Вентиляция	27
Нагревание	29
Охлаждение	32
Нагревание, Охлаждение	35
Нагревание, Охлаждение, Нагревание	38

Приточно-вытяжные агрегаты:

вращающийся теплообменник

Вентиляция	41
Нагревание	42
Охлаждение	44
Нагревание, Охлаждение	46
Нагревание, Охлаждение, Нагревание	48

Приточно-вытяжные агрегаты:

гликолевый теплообменник

Нагревание	50
Нагревание, Охлаждение	51


Опциональные функции, аксессуары

Функциональные элементы


Элементы автоматики

Аппликации автоматики

Совершенствуя продукцию, компания VTS оставляет за собой право вносить изменения. Некоторые технические данные и описания могут отличаться от фактических параметров.
Перед оформлением заказа технические данные и параметры работы оборудования необходимо уточнить у представителя VTS.

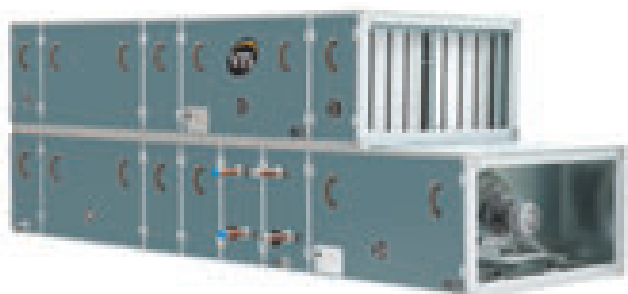

VS 21÷650

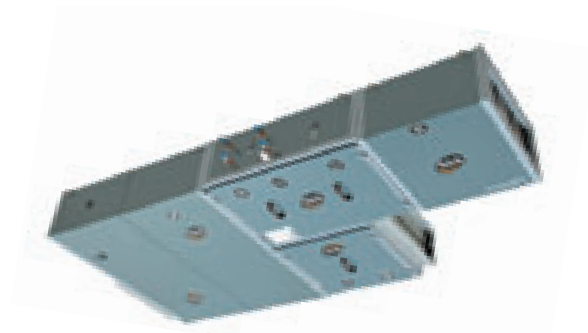

VS 10÷15



Воздухопроизводительность:

400 ÷ 100 000 [м³/ч]

Функции:




Типоразмеры:

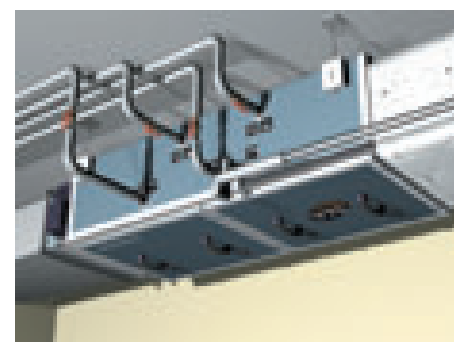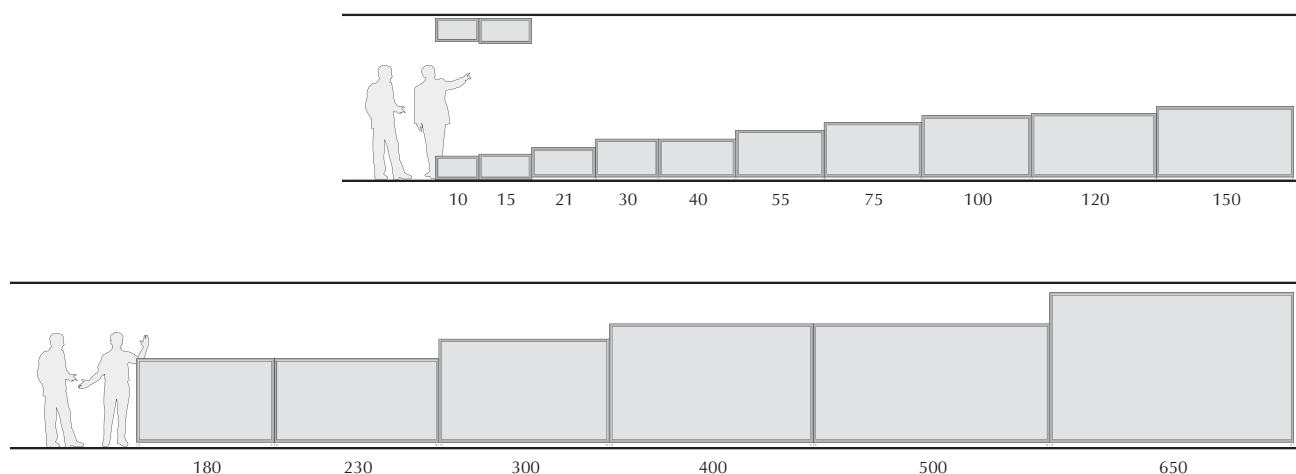


Основные функции базового агрегата




V - вентилятор (англ. Ventilator)




F - фильтр 1-ой ступени
(англ. pre - Filter)




H - нагреватель: водяной, электрический
(англ. Heater: water, electric)




C - охладитель: водяной, с прямым испарением (англ. Cooler: water, DX)




P - перекрестно-точный рекуператор (англ. Plate cross-flow recuperator)



R - вращающийся регенератор (англ. Rotary regenerator)



G - блок гликолевых теплообменников (англ. Glycol system)



Вид агрегата



вид сбоку: VS 10÷650



вид сверху: VS 10÷15



вид сбоку: VS 21÷650
(функция, главная в нижнем модуле)

Опциональные функции




N - электрический предварительный нагреватель
(англ. Electric pre-heater)




E - пустая секция
(англ. Empty section)



S - шумоглушитель
(англ. Silencer)



F - фильтр 2-ой ступени
(англ. Secondary Filter)



M - камера смешивания
(англ. Mixing box)



Опциональные элементы



FC - эластичная вставка
(англ. Flexible Connection)



AD - воздушный клапан
(англ. Air Damper)



Другое

CCOL - ClimaCAD On-Line



очередность теплообменников
в агрегате (нагреватель, охладитель)



очередность теплообменников
в агрегате (охладитель, нагреватель)



символ страницы



автоматика




вход воздуха
в агрегат




выход воздуха

Базовый агрегат и опциональные функции


Базовый агрегат

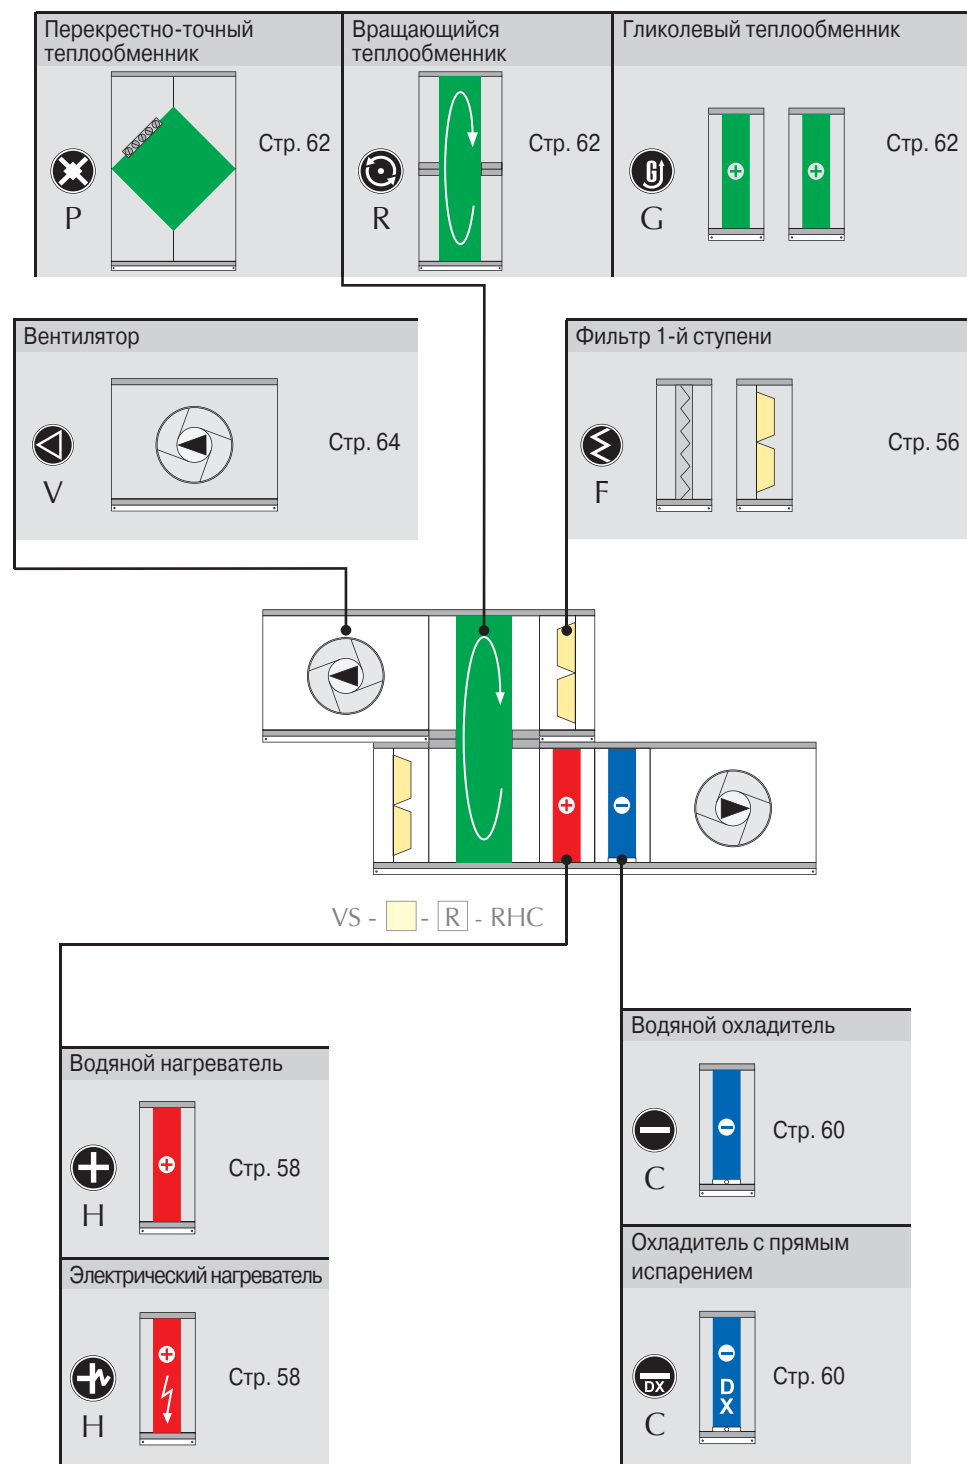

Опциональные функции

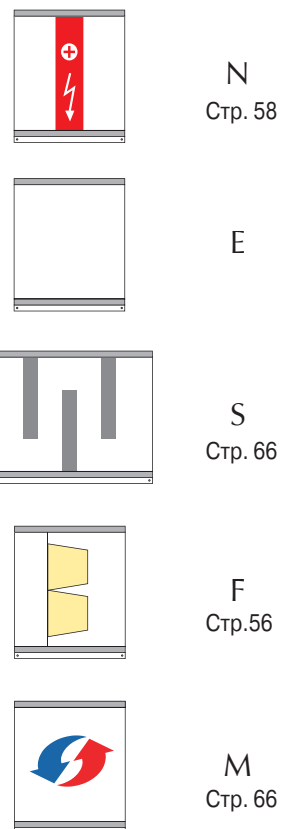

Опциональные элементы

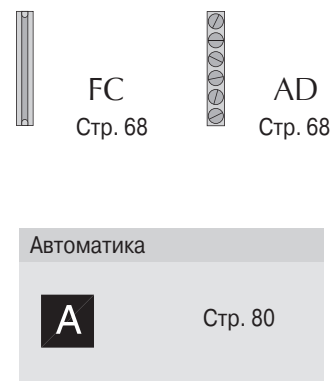

Обозначение агрегата




Типоразмер установки VS	Размеры								Воздухопроизводительность, [м³/ч]											
	H [мм]	W [мм]	H ₂ [мм]	W ₂ [мм]	H _i [мм]	W _i [мм]	A _i [м²]	H _f [мм]												
10	360	660	-	1330	280	580	0,16	-												
15	390	800	-	1610	310	720	0,22	-												
21	528	961	976	-	368	881	0,32	80												
30	660	961	1240	-	500	881	0,44	80												
40	660	1168	1240	-	500	1088	0,54	80												
55	795	1339	1510	-	635	1259	0,80	80												
75	915	1480	1750	-	755	1400	1,06	80												
100	1015	1660	1950	-	855	1580	1,35	80												

Обозначения:

H - высота агрегата,
 H₂ - высота интегрированного агрегата
 W - ширина агрегата
 W₂ - ширина интегрированного агрегата
 W_i - ширина внутреннего сечения агрегата
 H_i - высота внутреннего сечения агрегата
 A_i - площадь внутреннего сечения агрегата
 H_f - высота опоры агрегата (рама, столбцы)

Конструкция агрегата

VS 10+15	VS 21+650	VS 10+15	VS 21+650

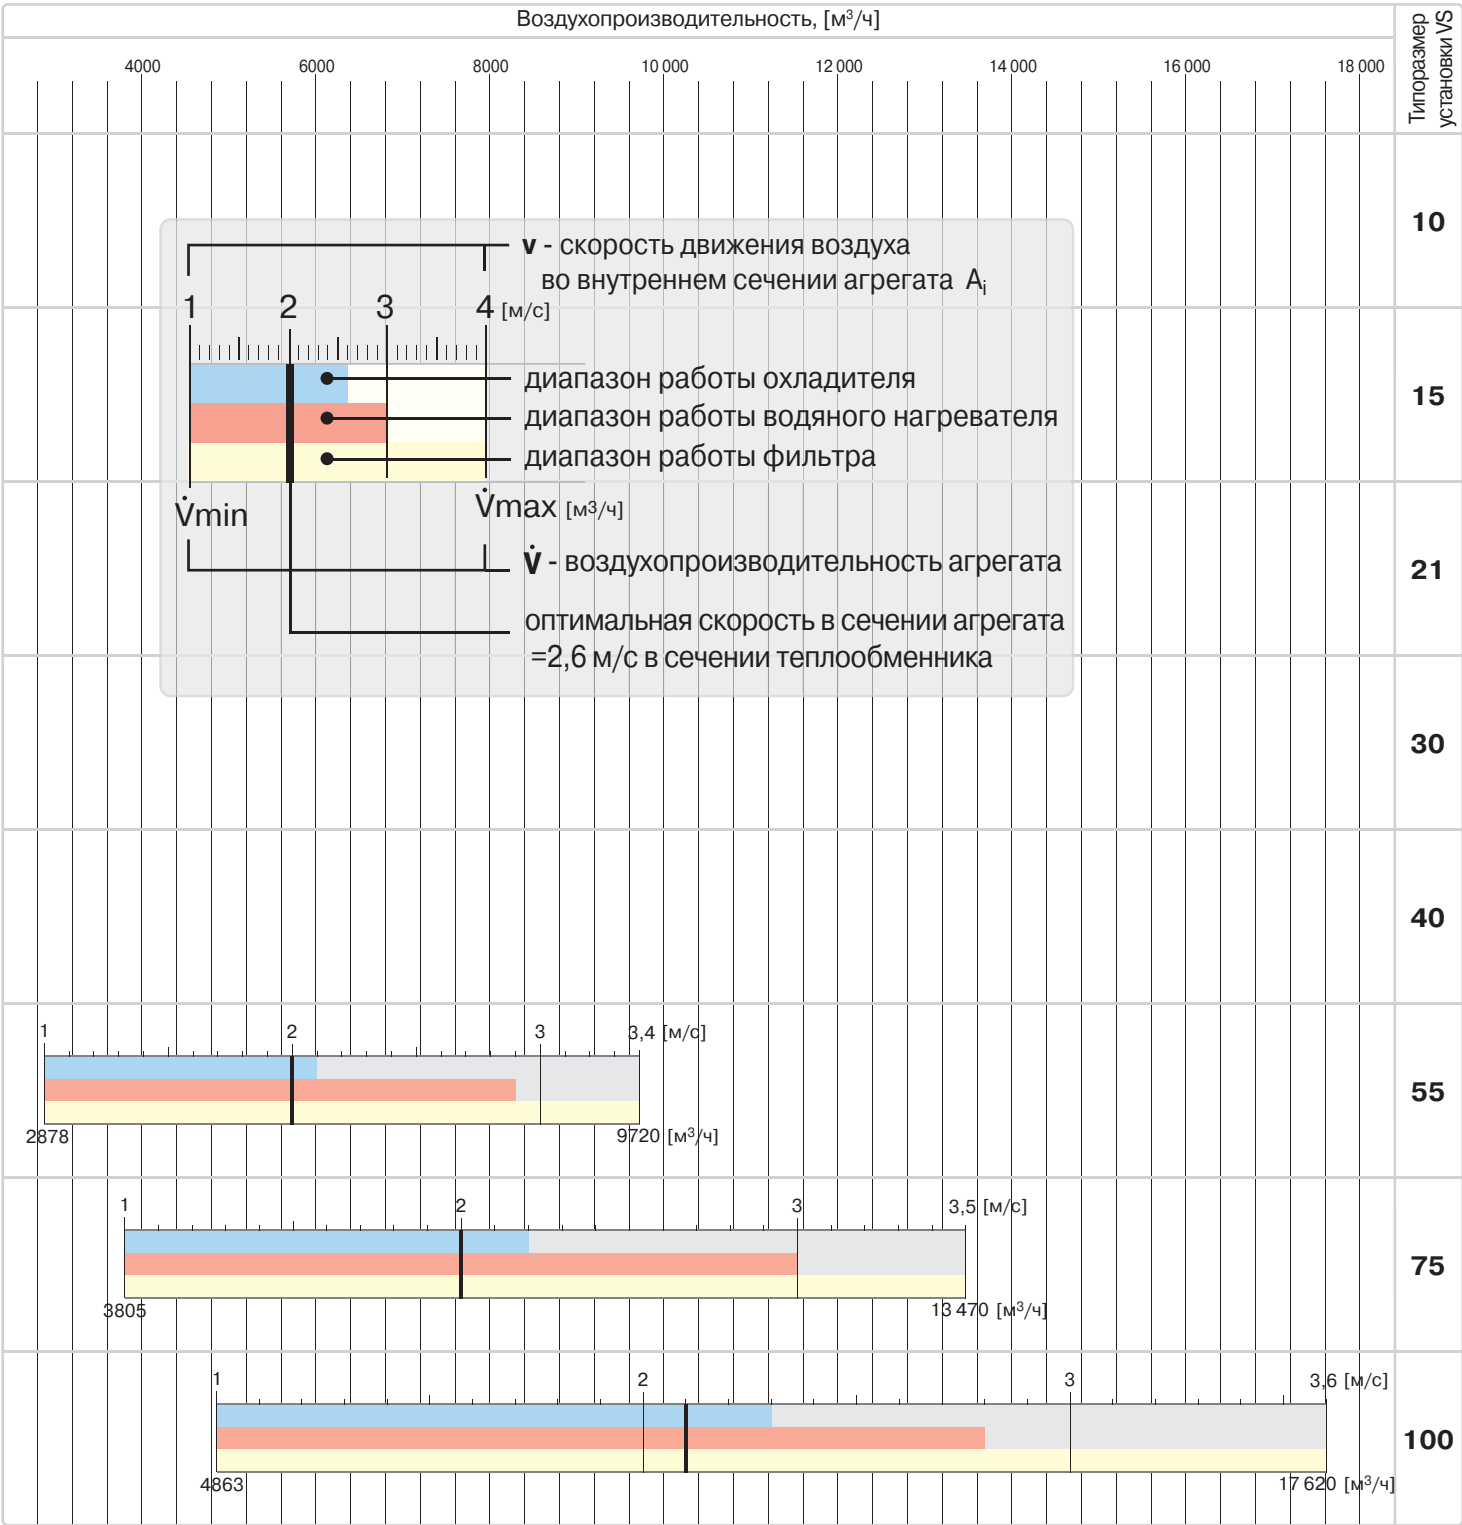

Максимальные скорости воздуха v_{max} [м/с]

Функции								
Скорость в сечении агрегата	3,6	3,0	3,5	3,6	3,0	3,0	3,6	3,6
Скорость в сечении функционального элемента	4,3	3,5	4,4	4,5	3,5	3,5	4,5	5,2

Рекомендуемый диапазон работы вентагрегатов


Типоразмер установки VS	Размеры								Воздухопроизводительность, [м³/ч]									
	H [мм]	W [мм]	H ₂ [мм]	W ₂ [мм]	H _i [мм]	W _i [мм]	A _i [м²]	H _f [мм]	5000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	
120	1052	1891	2024	-	892	1811	1,62	80										
150	1153	2085	2226	-	993	2005	1,99	80										
180	1357	2085	2714	-	1197	2005	2,40	80										
230	1357	2493	2714	-	1197	2413	2,89	80										
300	1656	2585	3312	-	1496	2505	3,75	80										
400	1889	3085	3778	-	1729	3005	5,20	80										
500	1889	3585	3778	-	1729	3505	6,06	80										
650	2366	3697	4732	-	2206	3617	7,98	80										

Обозначения:

H - высота агрегата,
 H₂ - высота интегрированного агрегата
 W - ширина агрегата
 W₂ - ширина интегрированного агрегата
 W_i - ширина внутреннего сечения агрегата
 H_i - высота внутреннего сечения агрегата
 A_i - площадь внутреннего сечения агрегата
 H_f - высота опоры агрегата (рама, столбцы)

Конструкция агрегата

VS 10+15	VS 21+650	VS 10+15	VS 21+650

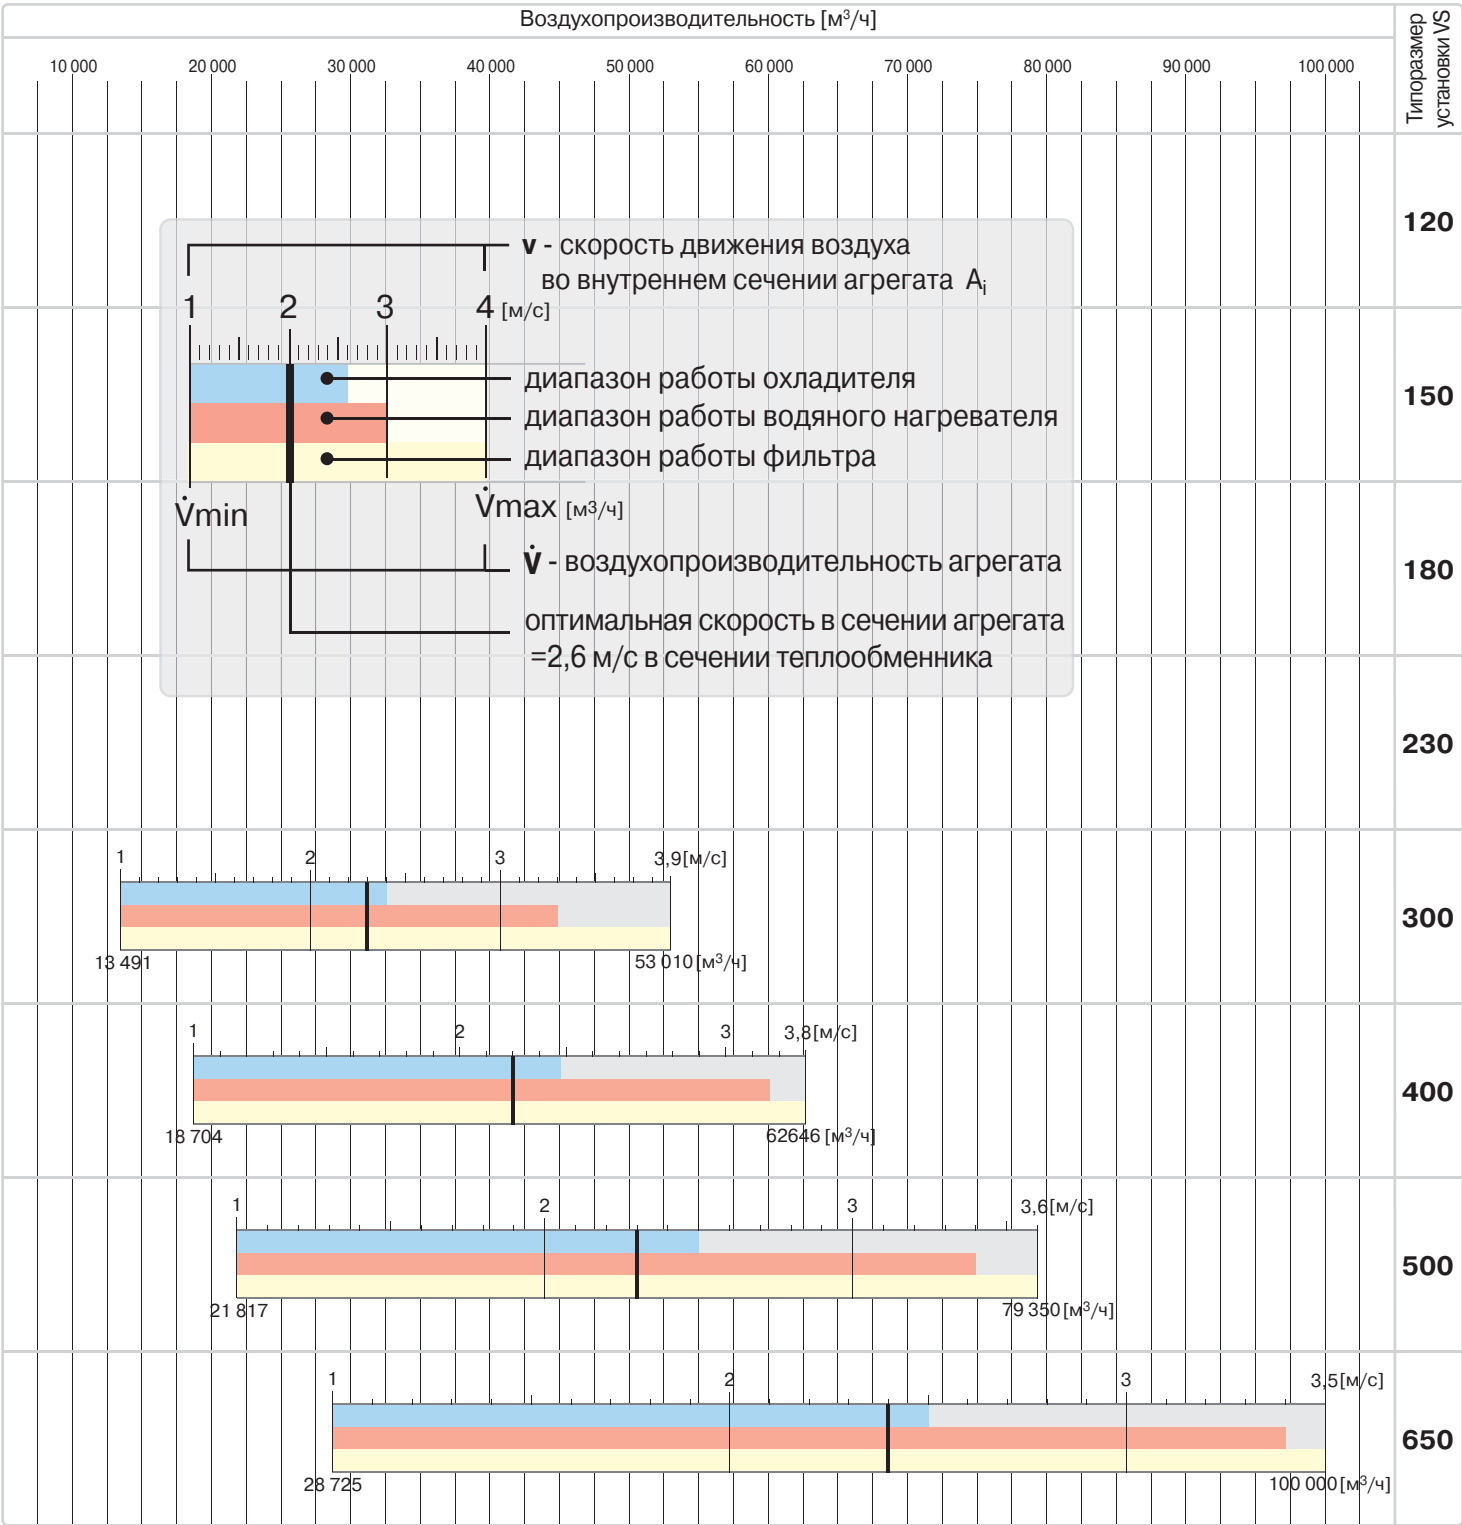

Максимальные скорости воздуха v_{max} [м/с]

Функции								
Скорость в сечении агрегата	3,6	3,0	3,5	3,6	3,0	3,0	3,6	3,6
Скорость в сечении функционального элемента	4,3	3,5	4,4	4,5	3,5	3,5	4,5	5,2

ТИП АГРЕГАТА	ФУНКЦИЯ							НОМЕР СТРАНИЦЫ			
								АГРЕГАТЫ		АВТОМАТИКА	
								VS 10÷15	VS 21÷650	VS 10÷15	VS 21÷650
ПРИТОЧНЫЕ											
Нагревание								21	21	81	
Охлаждение									22	82	
Нагревание, Охлаждение								23	23	83	
Нагревание, Охлаждение, Нагревание									24		
ВЫТЯЖНЫЕ											
Вентиляция								25	25	84	
								26	26	84	
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ											
Вентиляция								27	27	86	88
									41	91	
									52	93	
Нагревание								29, 31	29, 30, 31	86	88
									42, 43	91	
									50	93	
Охлаждение									32, 33, 34	87	89
									44, 45	92	
Нагревание, Охлаждение								35, 37	35, 36, 37	87	89
									46, 47	92	
									51		
Нагревание, Охлаждение, Нагревание									38, 39, 40		
									48, 49		

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21 ÷ 650.

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10 ÷ 650 (VS 10 ÷ 15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога

Конфигурации вход/выход камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога

Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога

Параметры V_{max} (рекомендованные) являются ориентировочными величинами для:

VS 10 – оснащенных вентиляторной группой с двигателем с номинальными параметрами $n=2790$ об/мин, $P=0,55$ кВт,

VS 15 – оснащенных вентиляторной группой с двигателем с номинальными параметрами $n=2850$ об/мин, $P=0,75$ кВт,

VS 21 ÷ VS 150 – оснащенных одной вентиляторной группой PLUG FAN с прямым приводом,

VS 180 ÷ VS 300 – оснащенных двумя вентиляторными группами PLUG FAN с прямым приводом

VS 400 ÷ VS 500 – оснащенных тремя вентиляторными группами PLUG FAN с прямым приводом

VS 650 – оснащенных четырьмя вентиляторными группами PLUG FAN с прямым приводом

VTS оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию.

Подробные параметры доступны в программе подбора CLIMA-CAD on-line на сайте www.vtsgroup.com

Приточные агрегаты


Нагревание

Базовый агрегат


A
81




Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*

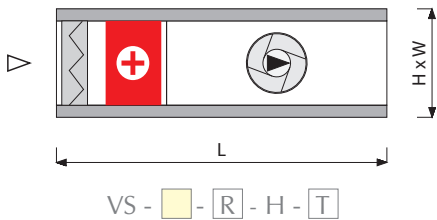

Типоразмеры VS 21÷650

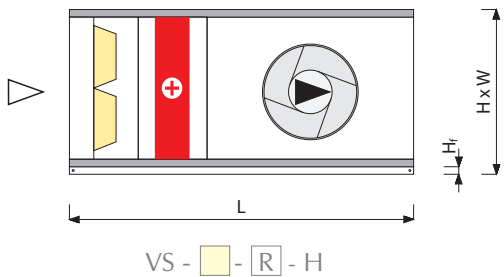

Типоразмер VS 21÷150 COMPACT

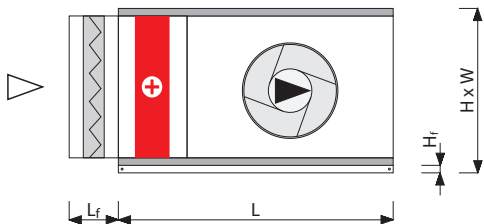

VS	L [мм]	L _{2R} [мм]	L _f [мм]
21	1124	1124	92
30	1124	1124	92
40	1124	1124	92
55	1490	1124	92
75	1490	1490	92
100	1856	1490	92
120	1856	1490	92
150	1856	1490	92


VS	V _{min}		V _{max}		L [мм]	H [мм]	H _f [мм]	W [мм]	h x w [мм]	h x w [мм]	h ₁ x w ₁ [мм]
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]							
10	436	257	1655	974	758 / 1124*	360	-	660	220x500	220x500	-
15	648	381	2462	1449	758 / 1124*	390	-	800	250x660	250x660	-
21	1167	687	3080	1813	1490	528	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	4322	2544	1490	660	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	5661	3332	1490	660	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	1856	795	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	1856	915	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	13550	7975	2221	1015	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	18079	10641	2221	1052	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	22420	13196	2221	1153	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	27220	16021	2221	1357	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	33460	19694	2221	1357	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	44760	26345	2587	1656	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	60501	35610	2587	1889	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	74350	43761	2587	1889	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	98500	57975	2587	2366	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

* - VS-10, VS-15 с водяным нагревателем L= 758 мм, с электрическим нагревателем L=1124 мм

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

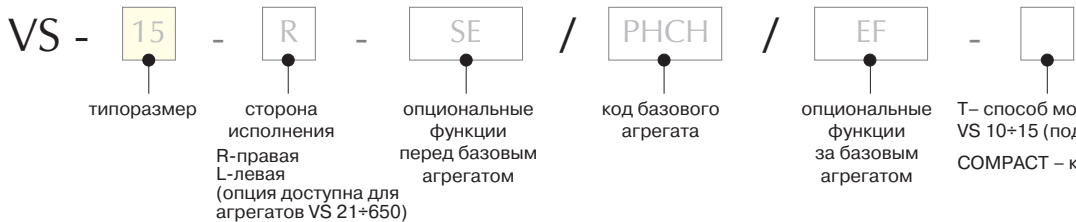


A
82


Базовый агрегат



Типоразмер VS 21÷650

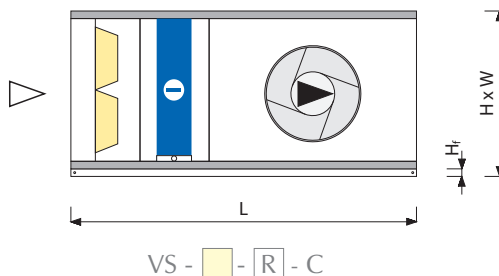

Типоразмер VS 21÷150 COMPACT

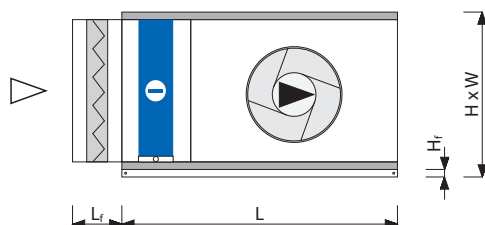

VS	L [MM]	L* [MM]	Lf [MM]
21	1124	1490	92
30	1124	1490	92
40	1124	1490	92
55	1490	1856	92
75	1490	1856	92
100	1856	2221	92
120	1856	2221	92
150	1856	2221	92

VS	V _{min}		V _{max}		L [MM]	L* [MM]	H [MM]	H _f [MM]	W [MM]	h x w [MM]	h x w [MM]	h ₁ x w ₁ [MM]
	[M ³ /ч]	[CFM]	[M ³ /ч]	[CFM]								
21	1167	687	2200	1295	1490	1856	528	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	1490	1856	660	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	1490	1856	660	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	1856	2221	795	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	1856	2221	915	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	2221	2587	1015	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	2221	2587	1052	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	2221	2587	1153	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	2221	2221	1357	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	2221	2221	1357	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	2587	2587	1656	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	2587	2587	1889	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	2587	2587	1889	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	2587	2587	2366	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L* - Длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Оptionальная функция поставляется только для агрегатов 21÷650.

*** Оptionальная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры E представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания M представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры оptionальных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.


❹ Изменение расположения нагревателя и охладителя относительно друг друга вызывает изменение кода агрегата

Приточные агрегаты
Нагревание, Охлаждение


Базовый агрегат

A
83

Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*

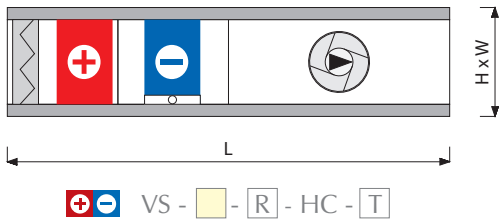

Типоразмеры VS 21÷650

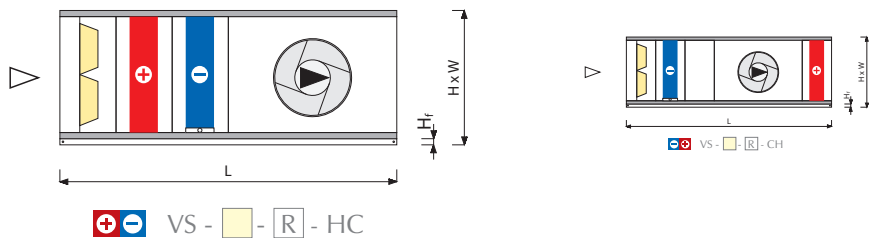

Типоразмер VS 21÷150 COMPACT


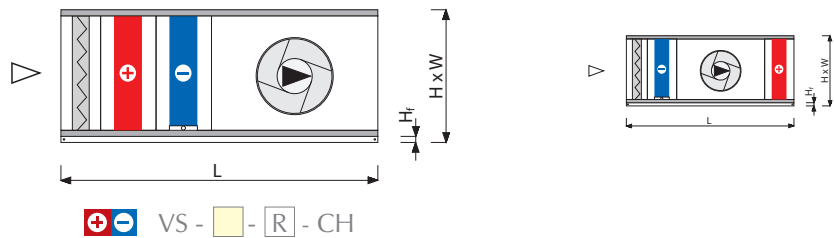


Table with 3 columns: VS, L [MM], L* [MM]. Rows for VS values 21, 30, 40, 55, 75, 100, 120, 150.

Main performance table with columns: VS, Vmin, Vmax, L, L*, H, Hf, W, and three sets of dimensions (h x w, h1 x w1). Rows for VS values from 10 to 650.

L* - Длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
Vmax - описание параметров представлено на стр. 20
1124/1490* - L для VS-10 с водяным нагревателем составляет 1124 мм, с электрическим нагревателем 1490 мм


Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)
Оptionальные функции представлены в конце Каталога

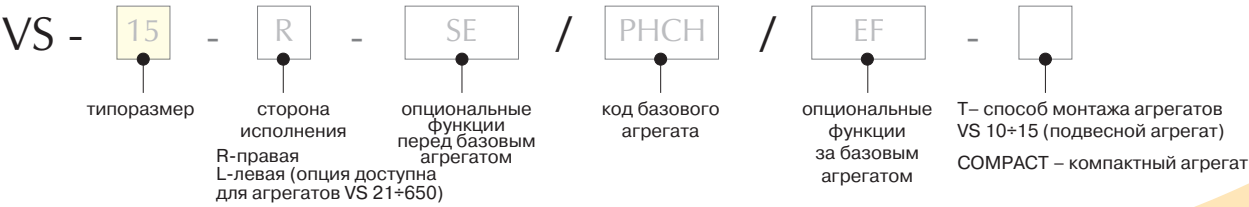

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 21÷650

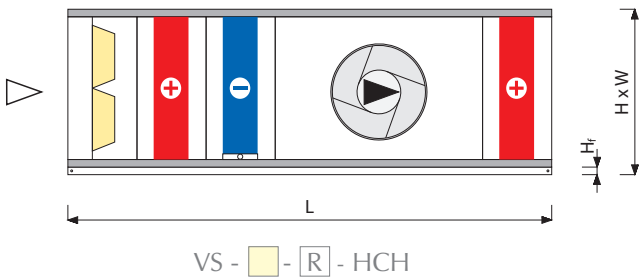

VS	V _{min}		V _{max}		L [мм]	L* [мм]	H [мм]	H _f [мм]	W [мм]	h x w [мм]	h x w [мм]	h ₁ x w ₁ [мм]
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]								
21	1167	687	2200	1295	2221	2587	528	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2221	2587	660	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	2221	2587	660	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	2587	2953	795	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	2587	2953	915	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	2953	3318	1015	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	2953	3318	1052	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	2953	3318	1153	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	2953	2953	1357	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	2953	2953	1357	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	3318	3318	1656	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	3318	3318	1889	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	3318	3318	1889	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	3318	3318	2366	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L* - Длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога


- * Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.
- ** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.
- *** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).
- ❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры E представлены на странице 53 и в конце Каталога.
- ❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания M представлены на странице 53 и в конце Каталога.
- ❸ Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

Вытяжные агрегаты
Вентиляция


Базовый агрегат

A
84

Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*




Типоразмеры VS 21÷650

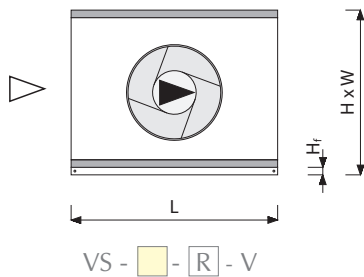

VS	Vmin		Vmax		L [мм]	H [мм]	Hf [мм]	W [мм]	h x w [мм]	h x w [мм]	h1 x w1 [мм]
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]							
10	400	235	1960	1154	758	360	80	660	220x500	220x500	-
15	600	353	2840	1672	758	390	80	800	250x660	250x660	-
21	1167	687	4814	2833	758	528	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	6580	3873	758	660	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	8140	4791	758	660	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	12017	7073	1124	795	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	15884	9349	1124	915	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	20346	11975	1490	1015	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	24295	14300	1490	1052	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	30014	17666	1490	1153	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	36231	21325	1490	1357	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	43589	25656	1490	1357	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	56764	33410	1856	1656	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	62646	37068	1856	1889	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	91861	54068	1856	1889	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	100000	58858	1856	2366	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

Vmax – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)
Оptionальные функции представлены в конце Каталога

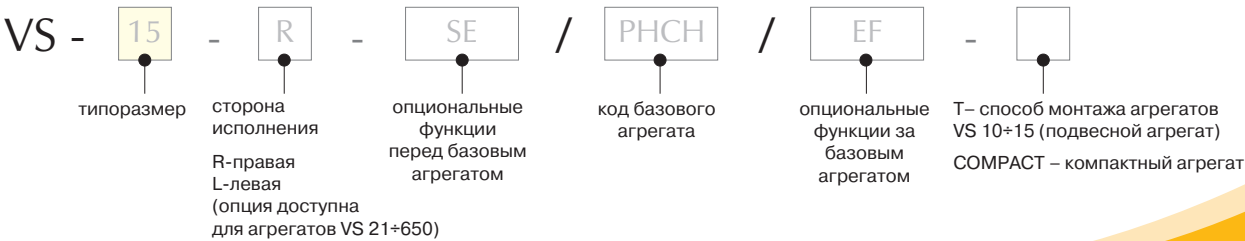


A
84


Базовый агрегат



Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*



Типоразмеры VS 21÷650

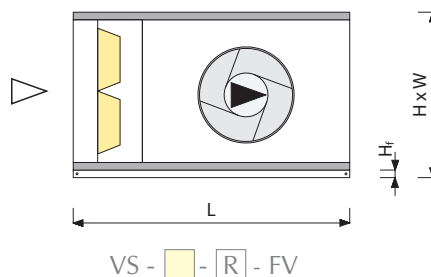

VS	V _{min}		V _{max}		L [мм]	H [мм]	H _f [мм]	W [мм]	h x w [мм]	h x w [мм]	h ₁ x w ₁ [мм]
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]							
10	400	235	1960	1154	758	360	-	660	220x500	220x500	-
15	600	353	2840	1672	758	390	-	800	250x660	250x660	-
21	1167	687	3658	2153	1124	528	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	5118	3012	1124	660	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	6700	3943	1124	660	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	9720	5721	1490	795	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	13470	7928	1490	915	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	17620	10371	1856	1015	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	21410	12601	1856	1052	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	26558	15632	1856	1153	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	32246	18979	1856	1357	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	39630	23325	1856	1357	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	53010	31201	2221	1656	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	62646	36872	2221	1889	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	79350	46704	2221	1889	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	100000	58858	2221	2366	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Оptionальная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Оptionальная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры E представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания M представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры оptionальных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха


Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник
Вентиляция

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*



A
86
88

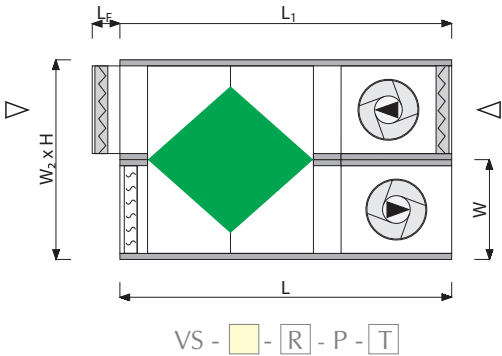

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

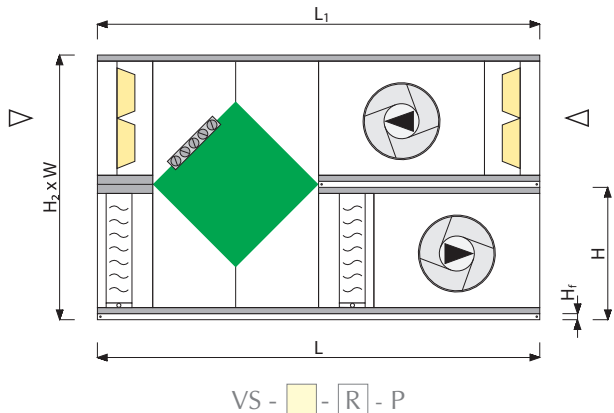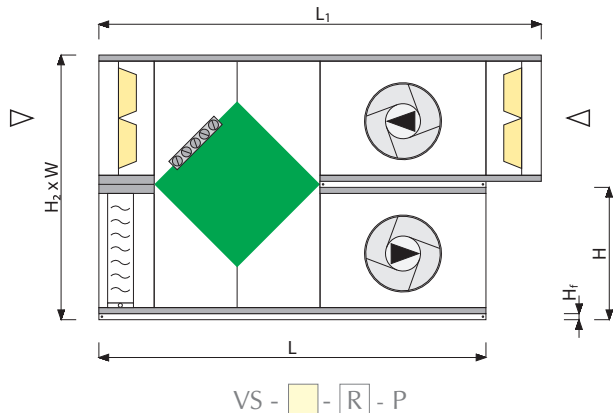

VS	Vmin		Vmax		L		L1	H	H2	Hf	W	W2	h x w	h x w	h1 x w1
	[M³/ч]	[CFM]	[M³/ч]	[CFM]	(W)	(W+S)									
10	436	257	1655	974	1883	1883	1883	360	-	-	660	1330	220x500	220x500	-
15	648	381	2462	1449	2248	2248	2614	390	-	-	800	1610	250x660	250x660	-
21	1167	687	3089	1818	1856	2221	2221	528	976	80	961	-	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	4322	2544	1856	2221	2221	660	1240	80	961	-	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	5661	3332	1856	2221	2221	660	1240	80	1168	-	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	2587	2953	2953	795	1510	80	1339	-	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	2587	2953	2953	915	1750	80	1480	-	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	13500	7946	2953	3318	3318	1015	1950	80	1660	-	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	18079	10641	2953	3318	3318	1052	2024	80	1891	-	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	22427	13200	3318	3684	3684	1153	2226	80	2085	-	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	27230	16027	3318	3684	3684	1357	2714	80	2085	-	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	33467	19698	3318	3684	3684	1357	2714	80	2493	-	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	44767	26349	4415	4781	4781	1656	3312	80	2585	-	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	60500	35609	4415	4781	4781	1889	3778	80	3085	-	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	67600	39788	4415	4781	4781	1889	3778	80	3585	-	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	97200	57210	5147	5513	5513	2366	4732	80	3697	-	2146x3557	2146x3557	933x3250

L – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
Lf = 95мм

Vmax – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога



VS - 15 - R - SE / PHCH / EF - T
типоразмер
сторона исполнения
опциональные функции перед базовым агрегатом
код базового агрегата
опциональные функции за базовым агрегатом
T – способ монтажа агрегатов VS 10÷15 (подвесной агрегат)
COMPACT – компактный агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник *ventus*

Фильтрация, Вентиляция

A
Базовый агрегат

86
88

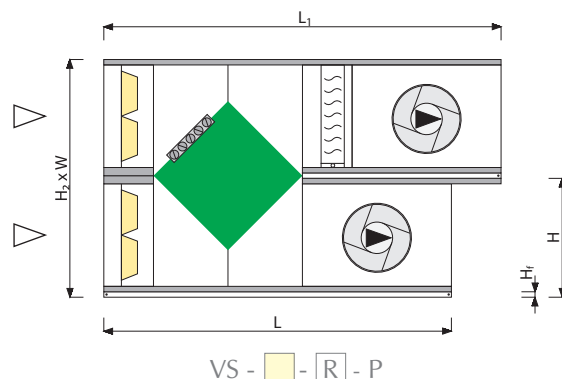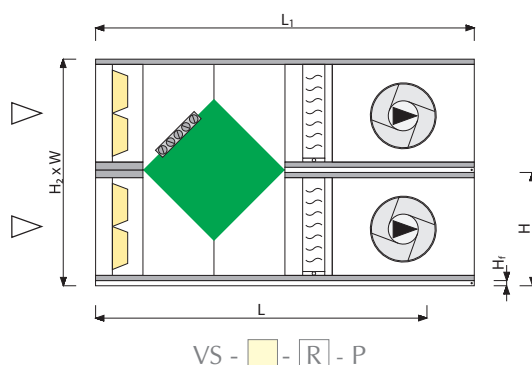Типоразмеры VS 21÷650
Версия для энергоутилизации: только зимой

Типоразмеры VS 21÷650
Версия для энергоутилизации: зимой и летом


VS	V _{min}		V _{max}		L		L ₁	H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	(W)	(W+S)								
21	1167	687	3089	1818	1856	2221	2221	528	976	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	4322	2544	1856	2221	2221	660	1240	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	5661	3332	1856	2221	2221	660	1240	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	2587	2953	2953	795	1510	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	2587	2953	2953	915	1750	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	13500	7946	2953	3318	3318	1015	1950	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	18079	10641	2953	3318	3318	1052	2024	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	22427	13200	3318	3684	3684	1153	2226	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	27230	16027	3318	3684	3684	1357	2714	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	33467	19698	3318	3684	3684	1357	2714	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	44767	26349	4415	4781	4781	1656	3312	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	60500	35609	4415	4781	4781	1889	3778	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	67600	39788	4415	4781	4781	1889	3778	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	97200	57210	5147	5513	5513	2366	4732	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L – длина агрегата

(W) – энергоутилизация только зимой

(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Оptionальная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Оptionальная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры оptionальных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха


Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник
Нагревание

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*



A
86
88

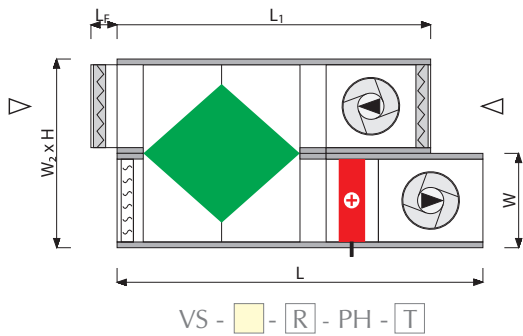

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

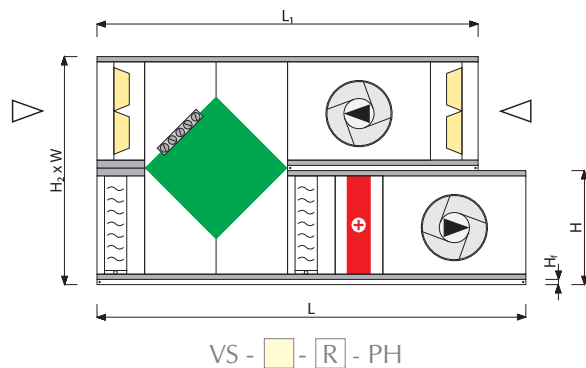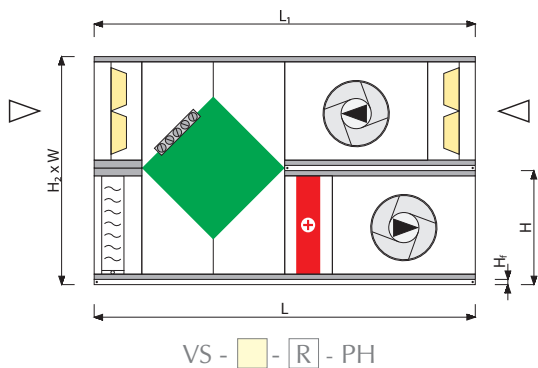

VS	Vmin		Vmax		L		L1 [мм]	H [мм]	H2 [мм]	Hf [мм]	W [мм]	W2 [мм]	h x w [мм]	h x w [мм]	h1 x w1 [мм]
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	(W) [мм]	(W+S) [мм]									
10	436	257	1655	974	1883/2248*	1883/2248*	1883	360	-	-	660	1330	220x500	220x500	-
15	648	381	2462	1449	2248/2614*	2248/2614*	2614	390	-	-	800	1610	250x660	250x660	-
21	1167	687	3089	1818	2221	2587	2221	528	976	80	961	-	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	4322	2544	2221	2587	2221	660	1240	80	961	-	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	5661	3332	2221	2587	2221	660	1240	80	1168	-	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	2953	3318	2953	795	1510	80	1339	-	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	2953	3318	2953	915	1750	80	1480	-	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	13500	7946	3318	3684	3318	1015	1950	80	1660	-	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	18079	10641	3318	3684	3318	1052	2024	80	1891	-	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	22427	13200	3684	4050	3684	1153	2226	80	2085	-	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	27230	16027	3684	4050	3684	1357	2714	80	2085	-	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	33467	19698	3684	4050	3684	1357	2714	80	2493	-	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	44767	26349	4781	5147	4781	1656	3312	80	2585	-	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	60500	35609	4781	5147	4781	1889	3778	80	3085	-	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	67600	39788	4781	5147	4781	1889	3778	80	3585	-	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	97200	57210	5513	5878	5513	2366	4732	80	3697	-	2146x3557	2146x3557	933x3250

1883/2248* - с водяным нагревателем L= 1883 мм, с электрическим нагревателем L=2248 мм
2248/2614* - с водяным нагревателем L= 2248 мм, с электрическим нагревателем L=2614 мм
L – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
Lf = 95мм

Vmax – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

VS -

15

типоразмер

R

сторона исполнения
R-правая
L-левая (опция доступна для агрегатов VS 21÷650)

SE

опциональные функции перед базовым агрегатом

PHCH

код базового агрегата

EF

опциональные функции за базовым агрегатом

T

способ монтажа агрегатов
VS 10÷15 (подвесной агрегат)
COMPACT – компактный агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник Смешивание, Нагревание


ventus

Базовый агрегат




Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

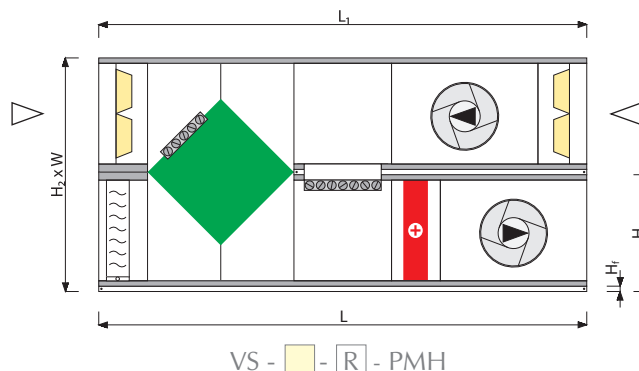

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

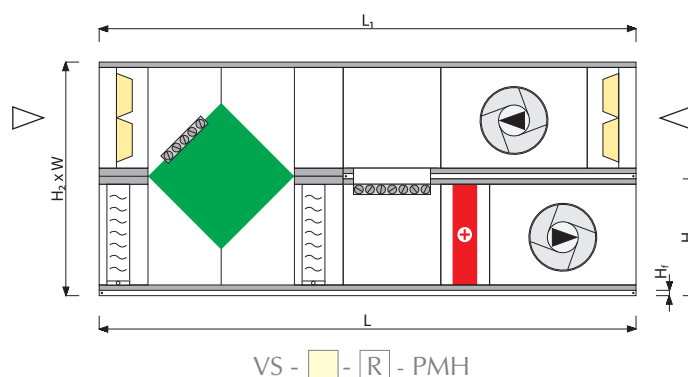

VS	V _{min}		V _{max}		L		L ₁		H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[м ³ /ч]	[CFM]	[м ³ /ч]	[CFM]	(W) [мм]	(W+S) [мм]	(W) [мм]	(W+S) [мм]							
21	1167	687	3089	1818	2953	3318	2953	3318	528	976	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	4322	2544	2953	3318	2953	3318	660	1240	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	5661	3332	2953	3318	2953	3318	660	1240	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	3684	4050	3684	4050	795	1510	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	3684	4050	3684	4050	915	1750	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	13500	7946	4050	4415	4050	4415	1015	1950	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	18079	10641	4050	4415	4050	4415	1052	2024	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	22427	13200	4781	5147	4781	5147	1153	2226	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	27230	16027	4781	5147	4781	5147	1357	2714	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	33467	19698	4781	5147	4781	5147	1357	2714	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	44767	26349	5878	6244	5878	6244	1656	3312	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	60500	35609	5878	6244	5878	6244	1889	3778	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	67600	39788	5878	6244	5878	6244	1889	3778	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	97200	57210	6610	6975	6610	6975	2366	4732	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L₁ – длина агрегата

(W) – энергоутилизация только зимой

(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.


❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник
Нагревание

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*

A
86
88

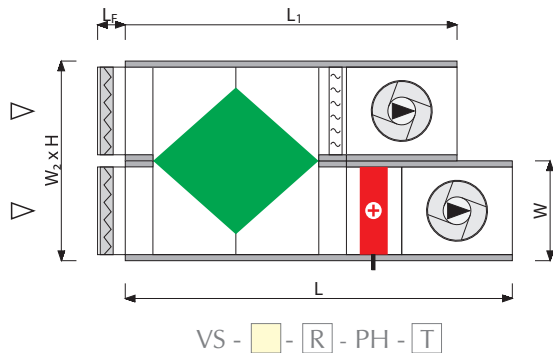

Типоразмеры VS 21÷650
Версия для энергоутилизации: только зимой

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

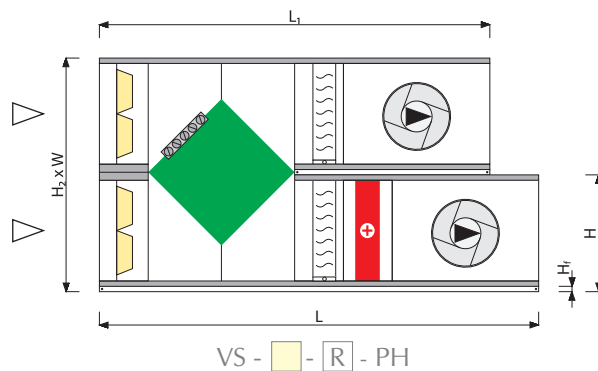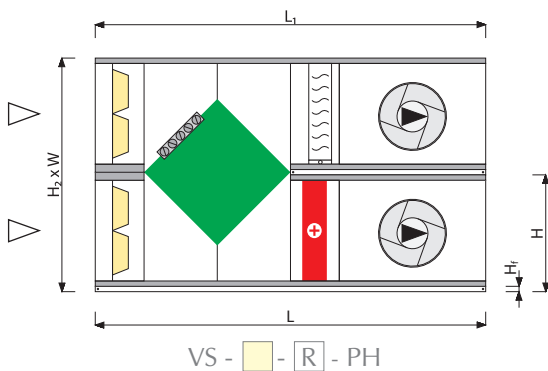

VS	Vmin		Vmax		L		L1		H	H2	Hf	W	W2	h x w	h x w	h1 x w1
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	(W)	(W+S)	(W)	(W+S)								
10	436	257	1655	974	1883/2248*	1883/2248*	1883	1883	360	-	-	660	1330	220x500	220x500	-
15	648	381	2462	1449	2248/2614*	2248/2614*	2248	2248	390	-	-	800	1610	250x660	250x660	-
21	1167	687	3089	1818	2221	2587	2221	2221	528	976	80	961	-	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	4322	2544	2221	2587	2221	2221	660	1240	80	961	-	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	5661	3332	2221	2587	2221	2221	660	1240	80	1168	-	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	2953	3318	2953	2953	795	1510	80	1339	-	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	2953	3318	2953	2953	915	1750	80	1480	-	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	13500	7946	3318	3684	3318	3318	1015	1950	80	1660	-	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	18079	10641	3318	3684	3318	3318	1052	2024	80	1891	-	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	22427	13200	3684	4050	3684	3684	1153	2226	80	2085	-	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	27230	16027	3684	4050	3684	3684	1357	2714	80	2085	-	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	33467	19698	3684	4050	3684	3684	1357	2714	80	2493	-	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	44767	26349	4781	5147	4781	4781	1656	3312	80	2585	-	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	60500	35609	4781	5147	4781	4781	1889	3778	80	3085	-	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	67600	39788	4781	5147	4781	4781	1889	3778	80	3585	-	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	97200	57210	5513	5878	5513	5513	2366	4732	80	3697	-	2146x3557	2146x3557	933x3250

1883/2248* - с водяным нагревателем L= 1883 мм, с электрическим нагревателем L=2248 мм
2248/2614* - с водяным нагревателем L= 2248 мм, с электрическим нагревателем L=2614 мм
L1 - длина агрегата
(W) - энергоутилизация только зимой
(W+S) - энергоутилизация зимой и летом
Lf = 95мм

Vmax - описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

VS - 15 - R - SE / PHCH / EF - T
типоразмер
сторона исполнения
опциональные функции перед базовым агрегатом
код базового агрегата
опциональные функции за базовым агрегатом
T- способ монтажа агрегатов VS 10÷15 (подвесной агрегат)
COMPACT - компактный агрегат

Охлаждение

A


Базовый агрегат

87
89




Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

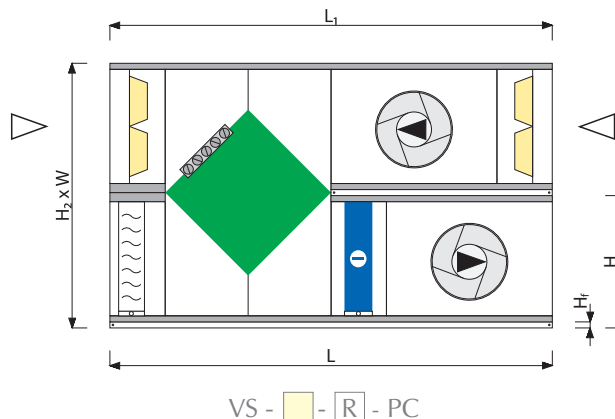

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

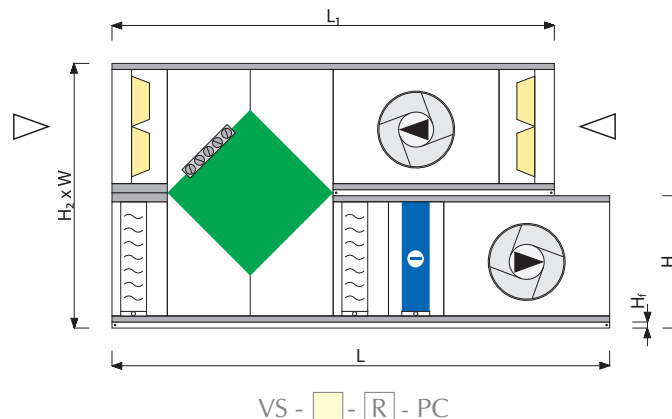

VS	V _{min}		V _{max}		L		L*		L ₁		H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	(W)	(W+S)	(W)	(W+S)	(W)	(W+S)							
21	1167	687	2200	1295	2221	2587	2587	2953	2221	2221	528	976	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2221	2587	2587	2953	2221	2221	660	1240	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	2221	2587	2587	2953	2221	2221	660	1240	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	2953	3318	3318	3684	2953	2953	795	1510	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	2953	3318	3318	3684	2953	2953	915	1750	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	3318	3684	3684	4050	3318	3318	1015	1950	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	3318	3684	3684	4050	3318	3318	1052	2024	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	3684	4050	4050	4415	3684	3684	1153	2226	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	3684	4050	3684	4050	3684	3684	1357	2714	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	3684	4050	3684	4050	3684	3684	1357	2714	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	4781	5147	4781	5147	4781	4781	1656	3312	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	4781	5147	4781	5147	4781	4781	1889	3778	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	4781	5147	4781	5147	4781	4781	1889	3778	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	5513	5878	5513	5878	5513	5513	2366	4732	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L₁ – длина агрегата

(W) – энергоутилизация только зимой

(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

L* – длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Оptionальная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Оptionальная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры оptionальных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник


Смешивание, Охлаждение

Базовый агрегат




Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

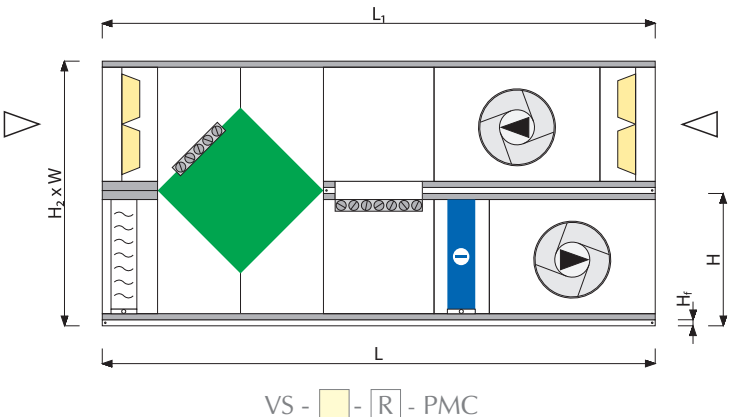

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

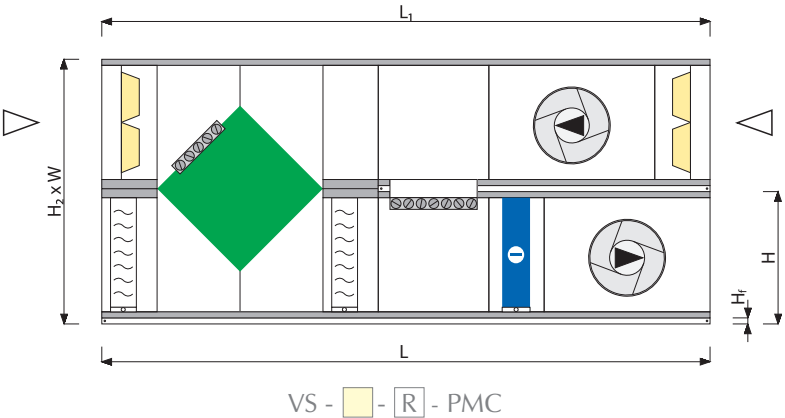

VS	V _{min}		V _{max}		L		L*		L ₁		H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[м ³ /ч]	[CFM]	[м ³ /ч]	[CFM]	(W) [мм]	(W+S) [мм]	(W) [мм]	(W+S) [мм]	(W) [мм]	(W+S) [мм]							
21	1167	687	2200	1295	2953	3318	3318	3684	2953	3318	528	976	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2953	3318	3318	3684	2953	3318	660	1240	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	2953	3318	3318	3684	2953	3318	660	1240	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	3684	4050	4050	4415	3684	4050	795	1510	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	3684	4050	4050	4415	3684	4050	915	1750	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	4050	4415	4415	4781	4050	4415	1015	1950	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	4050	4415	4415	4781	4050	4415	1052	2024	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	4781	5147	5147	5513	4781	5147	1153	2226	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	4781	5147	4781	5147	4781	5147	1357	2714	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	4781	5147	4781	5147	4781	5147	1357	2714	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	5878	6244	5878	6244	5878	6244	1656	3312	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	5878	6244	5878	6244	5878	6244	1889	3778	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	5878	6244	5878	6244	5878	6244	1889	3778	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	6610	6975	6610	6975	6610	6975	2366	4732	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L₁ – длина агрегата

(W) – энергоутилизация только зимой

(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

L* – длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

VS -

15

типоразмер

R

сторона
исполнения
R-правая
L-левая (опция
доступна для
агрегатов VS 21÷650)

SE

опциональные
функции
перед базовым
агрегатом

PHCH

код базового
агрегата

EF

опциональные
функции
за базовым
агрегатом

T

способ монтажа агрегатов
VS 10÷15 (подвесной агрегат)
COMPACT – компактный агрегат

Охлаждение


A

Базовый агрегат

87
89



Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

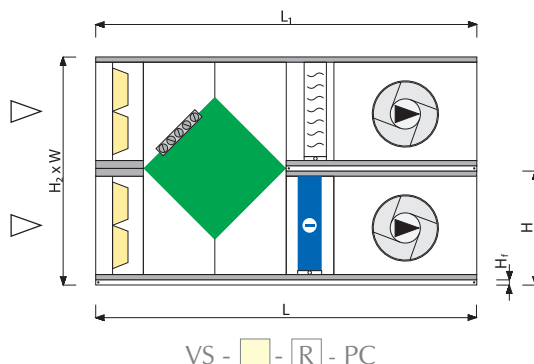

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

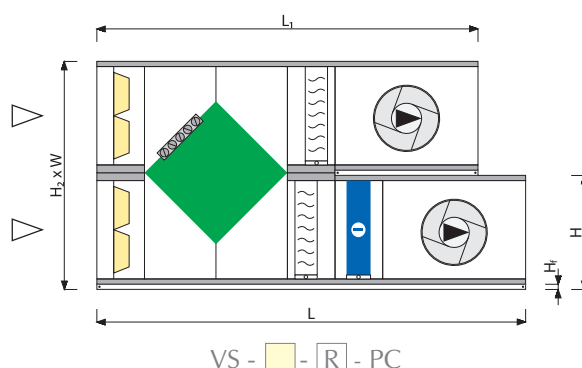

VS	V _{min}		V _{max}		L		L*		L ₁		H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	(W)	(W+S)	(W)	(W+S)	(W)	(W+S)					[мм]	[мм]	[мм]
21	1167	687	2200	1295	2221	2587	2587	2953	2221	2221	528	976	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2221	2587	2587	2953	2221	2221	660	1240	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	2221	2587	2587	2953	2221	2221	660	1240	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	2953	3318	3318	3684	2953	2953	795	1510	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	2953	3318	3318	3684	2953	2953	915	1750	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	3318	3684	3684	4050	3318	3318	1015	1950	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	3318	3684	3684	4050	3318	3318	1052	2024	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	3684	4050	4050	4415	3684	3684	1153	2226	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	3684	4050	3684	4050	3684	3684	1357	2714	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	3684	4050	3684	4050	3684	3684	1357	2714	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	4781	5147	4781	5147	4781	4781	1656	3312	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	4781	5147	4781	5147	4781	4781	1889	3778	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	4781	5147	4781	5147	4781	4781	1889	3778	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	5513	5878	5513	5878	5513	5513	2366	4732	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L₁ – длина агрегата

(W) – энергоутилизация только зимой

(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

L* – длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Оptionальная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Оptionальная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры E представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания M представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры оptionальных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха

❺ Изменение расположения нагревателя и охладителя относительно друг друга вызывает изменение кода агрегата


Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник
Нагревание, Охлаждение

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*



A
87
89

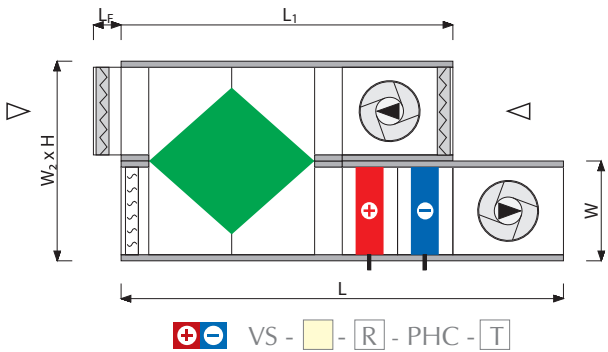

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

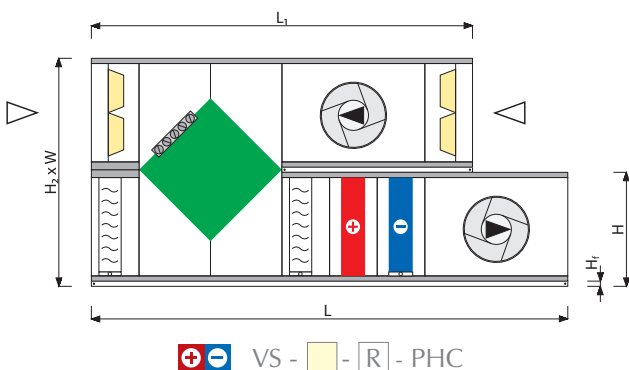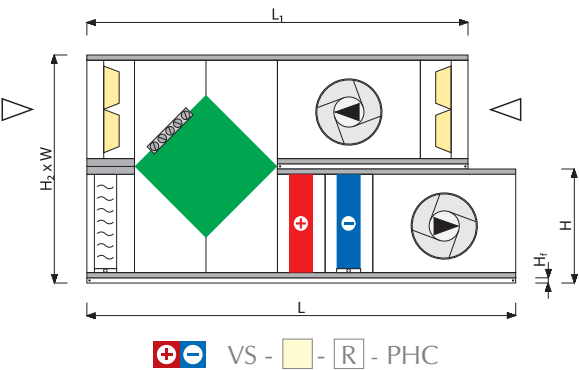

VS	Vmin		Vmax		L		L*		L1		H	H2	Hf	W	W2	h x w	h x w	h1 x w1
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	(W)	(W+S)	(W)	(W+S)	(W)	(W+S)								
10	436	257	1160	683	2248	2248	1883	1883	2248	2248	360	-	-	660	1330	220x500	220x500	-
15	648	381	1740	1024	2980	2980	2248	2248	2248	2248	390	-	-	800	1610	250x660	250x660	-
21	1167	687	2200	1295	2587	2953	2953	3318	2221	2221	528	976	80	961	-	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2587	2953	2953	3318	2221	2221	660	1240	80	961	-	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	2587	2953	2953	3318	2221	2221	660	1240	80	1168	-	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	3318	3684	3684	4050	2953	2953	795	1510	80	1339	-	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	3318	3684	3684	4050	2953	2953	915	1750	80	1480	-	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	3684	4050	4050	4415	3318	3318	1015	1950	80	1660	-	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	3684	4050	4050	4415	3318	3318	1052	2024	80	1891	-	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	4050	4415	4415	4781	3684	3684	1153	2226	80	2085	-	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	4050	4415	4050	4415	3684	3684	1357	2714	80	2085	-	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	4050	4415	4050	4415	3684	3684	1357	2714	80	2493	-	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	5147	5513	5147	5513	4781	4781	1656	3312	80	2585	-	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	5147	5513	5147	5513	4781	4781	1889	3778	80	3085	-	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	5147	5513	5147	5513	4781	4781	1889	3778	80	3585	-	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	5878	6244	5878	6244	5513	5513	2366	4732	80	3697	-	2146x3557	2146x3557	933x3250

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* – длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
LF = 95мм
Vmax – описание параметров представлено на стр. 20
Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)
Оptionальные функции представлены в конце Каталога

VS - 15 - R - SE / PHCH / EF - T
типоразмер
сторона исполнения
R-правая
L-левая (опция доступна для агрегатов VS 21÷650)
опциональные функции перед базовым агрегатом
код базового агрегата
опциональные функции за базовым агрегатом
T – способ монтажа агрегатов VS 10÷15 (подвесной агрегат)
COMPACT – компактный агрегат

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник *ventus*


Смешивание, Нагревание, Охлаждение

Базовый агрегат




Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

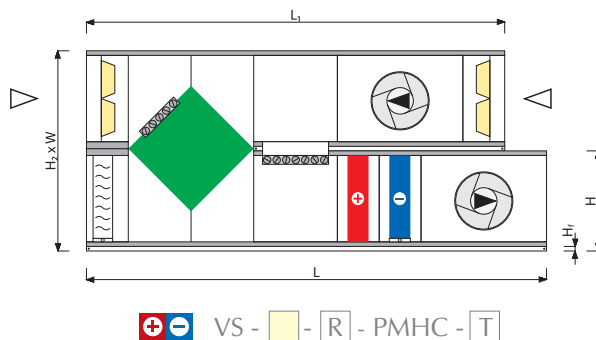


Версия для энергоутилизации: зимой и летом

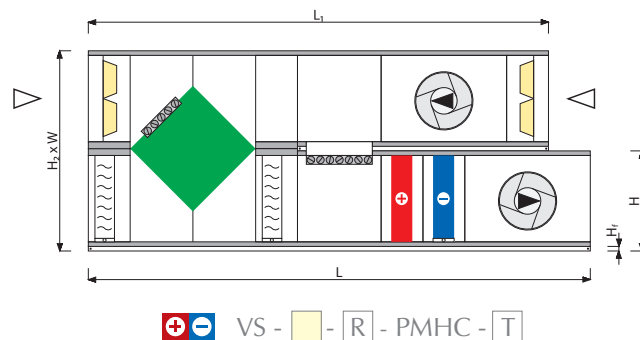


Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

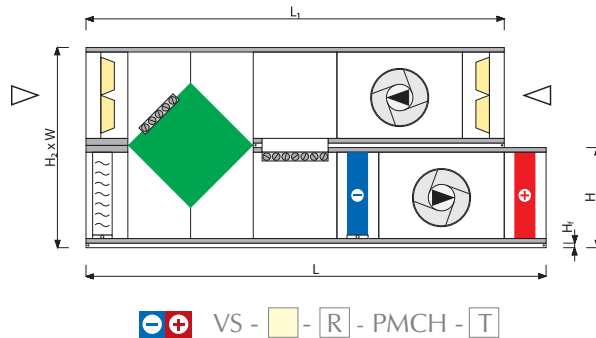

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

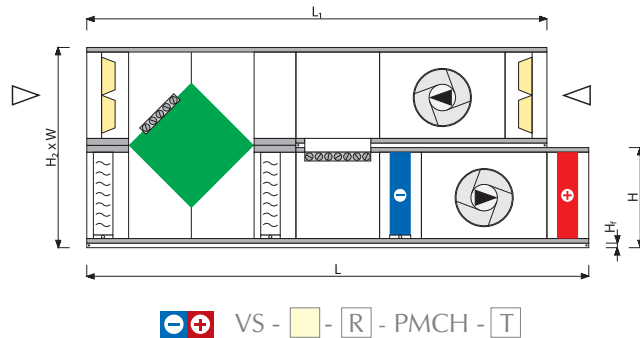

VS	V _{min}		V _{max}		L		L*		L ₁		H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[m ³ /ч]	[CFM]	[m ³ /ч]	[CFM]	(W)	(W+S)	(W)	(W+S)	(W)	(W+S)	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
21	1167	687	2200	1295	3318	3684	3684	4050	2953	3318	528	976	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	3318	3684	3684	4050	2953	3318	660	1240	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	3318	3684	3684	4050	2953	3318	660	1240	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	4050	4415	4415	4781	3684	4050	795	1510	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	4050	4415	4415	4781	3684	4050	915	1750	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	4415	4781	4781	5147	4050	4415	1015	1950	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	4415	4781	4781	5147	4050	4415	1052	2024	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	5147	5513	5513	5878	4781	5147	1153	2226	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	5147	5513	5147	5513	4781	5147	1357	2714	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	5147	5513	5147	5513	4781	5147	1357	2714	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	6244	6610	6244	6610	5878	6244	1656	3312	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	6244	6610	6244	6610	5878	6244	1889	3778	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	6244	6610	6244	6610	5878	6244	1889	3778	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	6975	7341	6975	7341	6610	6975	2366	4732	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L₁ – длина агрегата

(W) – энергоутилизация только зимой

(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

L* – длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Оptionальная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Оptionальная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры оptionальных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

⚙️ Размещение приоритетной функции обработки воздуха


⚙️ Изменение расположения нагревателя и охладителя относительно друг друга вызывает изменение кода агрегата

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник
Нагревание, Охлаждение

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 10÷15 (подвесные)*

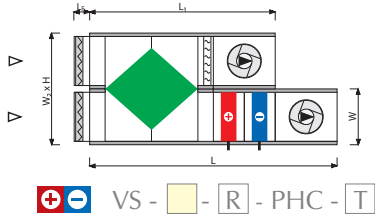


VS - R - PHC - T

A
87
89




Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

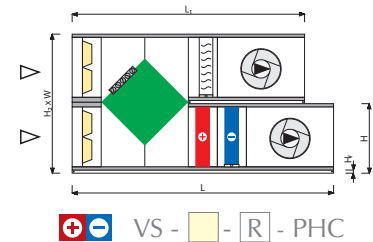

VS - R - PHC

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

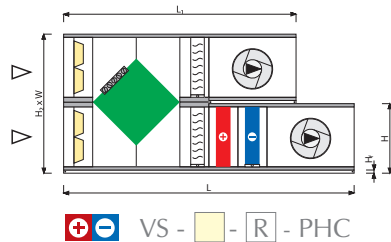


VS - R - PHC




Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

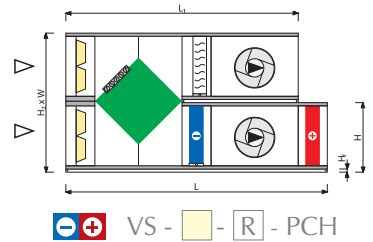

VS - R - PCH


Версия для энергоутилизации: зимой и летом

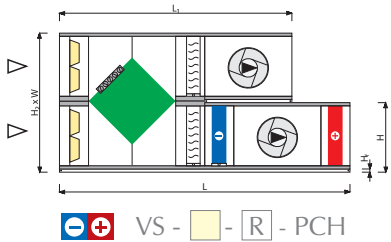

VS - R - PCH

Table with 19 columns: VS, Vmin, Vmax, L, L*, L1, H, H2, Hf, W, W2, h x w, h x w, h1 x w1. Rows include VS 10, 15, 21, 30, 40, 55, 75, 100, 120, 150, 180, 230, 300, 400, 500, 650.

L1 – длина агрегата
(W) – энергоутилизация только зимой
(W+S) – энергоутилизация зимой и летом
L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
LF = 95mm
Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)
Vmax – описание параметров представлено на стр. 20
Оptionальные функции представлены в конце Каталога

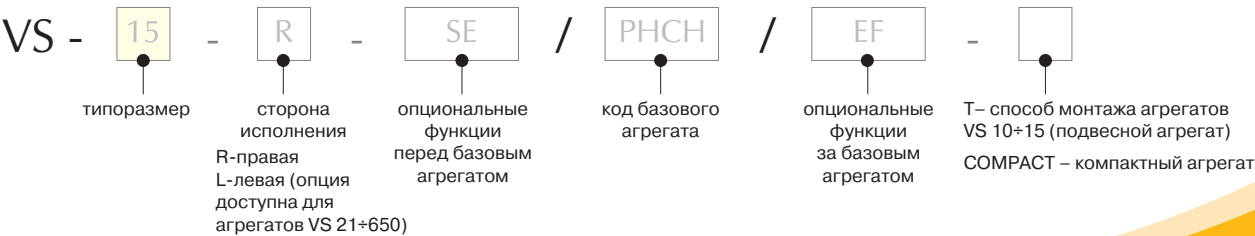

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник *ventus*


Нагревание, Охлаждение, Нагревание

Базовый агрегат




Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

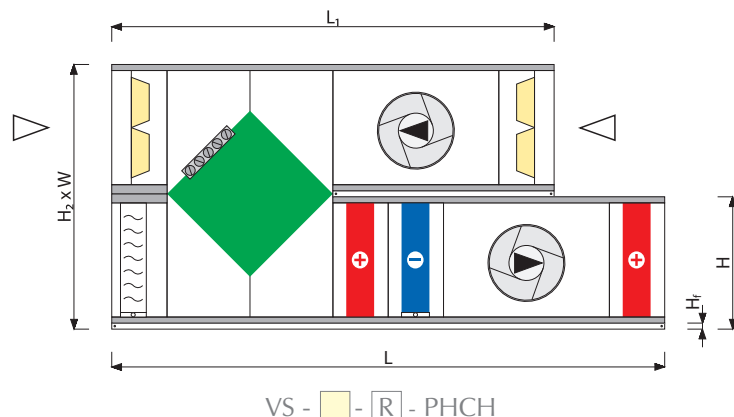

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

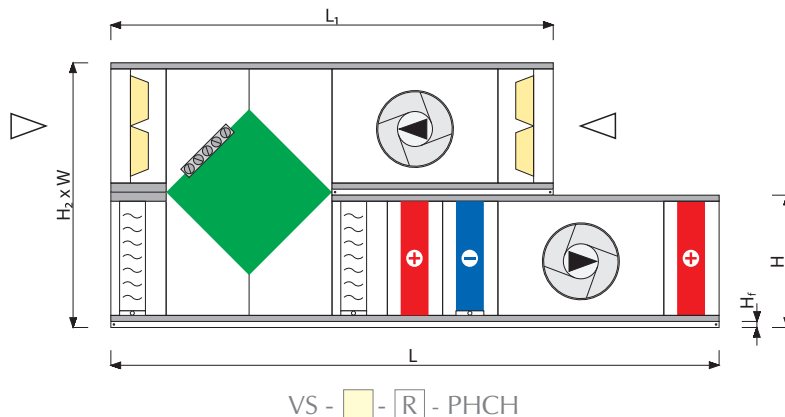

VS	V _{min}		V _{max}		L		L*		L ₁		H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	(W) [мм]	(W+S) [мм]	(W) [мм]	(W+S) [мм]	(W) [мм]	(W+S) [мм]						
21	1167	687	2200	1295	4050	4415	4415	4781	2953	3318	976	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	4050	4415	4415	4781	2953	3318	1240	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	4050	4415	4415	4781	2953	3318	1240	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	5147	5513	5513	5878	3684	4050	1510	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	5147	5513	5513	5878	3684	4050	1750	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	5878	6244	6244	6610	4050	4415	1950	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	5878	6244	6244	6610	4050	4415	2024	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	6244	6610	6610	6975	4415	4781	2226	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	6244	6610	6244	6610	4415	4781	2714	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	6244	6610	6244	6610	4415	4781	2714	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	7707	8072	7707	8072	5513	5878	3312	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	7707	8072	7707	8072	5513	5878	3778	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	7707	8072	7707	8072	5513	5878	3778	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	8438	8804	8438	8804	6244	6610	4732	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L₁ – длина агрегата

(W) – энергоутилизация только зимой

(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

L* – длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Опциональные функции представлены в конце Каталога

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник


Смешивание, Нагревание, Охлаждение, Нагревание

Базовый агрегат




Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

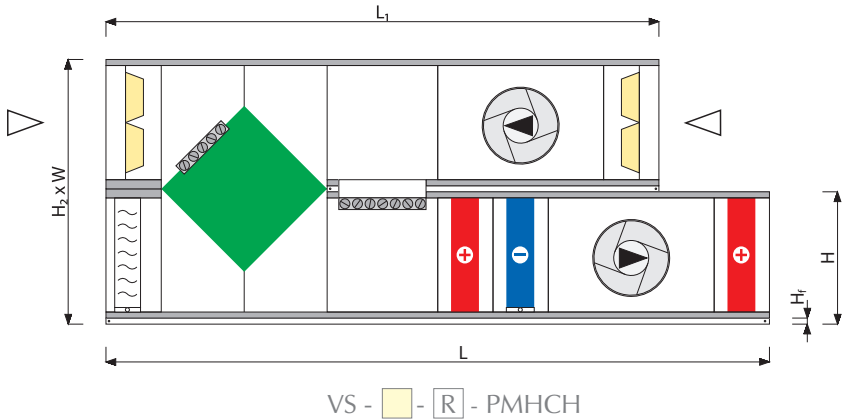

Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

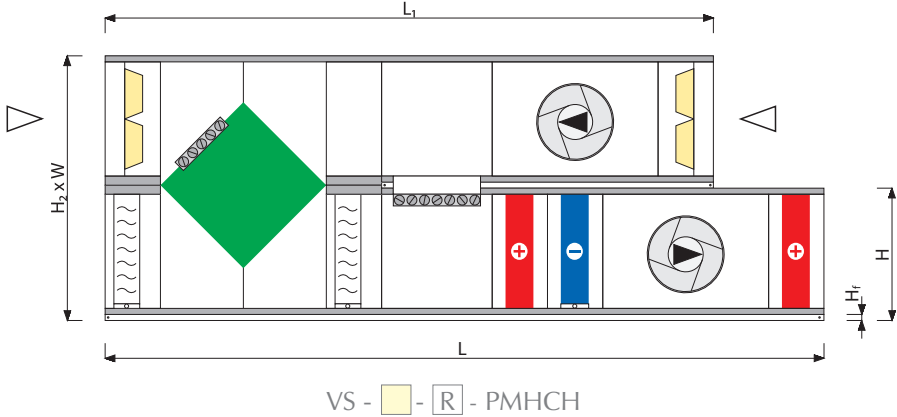

VS	V _{min}		V _{max}		L		L*		L ₁		H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	(W) [мм]	(W+S) [мм]	(W) [мм]	(W+S) [мм]	(W) [мм]	(W+S) [мм]							
21	1167	687	2200	1295	3684	4050	4050	4415	2953	3318	528	976	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	3684	4050	4050	4415	2953	3318	660	1240	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	3684	4050	4050	4415	2953	3318	660	1240	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	4415	4781	4781	5147	3684	4050	795	1510	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	4415	4781	4781	5147	3684	4050	915	1750	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	4781	5147	5147	5513	4050	4415	1015	1950	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	4781	5147	5147	5513	4050	4415	1052	2024	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	5513	5878	5878	6244	4781	5147	1153	2226	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	5513	5878	5513	5878	4781	5147	1357	2714	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	5513	5878	5513	5878	4781	5147	1357	2714	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	6610	6975	6610	6975	5878	6244	1656	3312	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	6610	6975	6610	6975	5878	6244	1889	3778	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	6610	6975	6610	6975	5878	6244	1889	3778	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	7341	7707	7341	7707	6610	6975	2366	4732	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L₁ – длина агрегата

(W) – энергоутилизация только зимой


(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

L* – длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

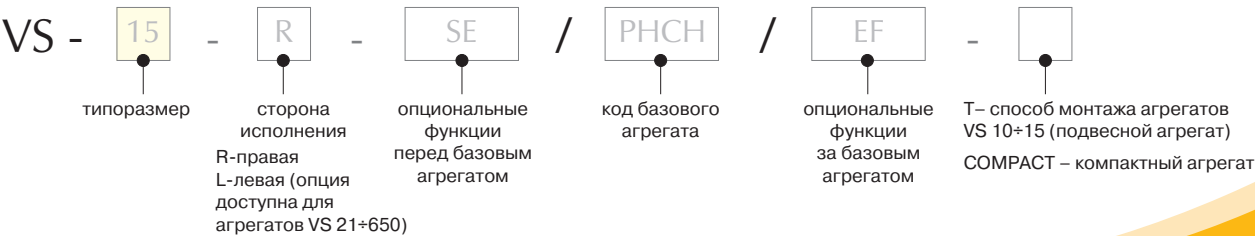

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник *ventus*


Нагревание, Охлаждение, Нагревание

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: только зимой

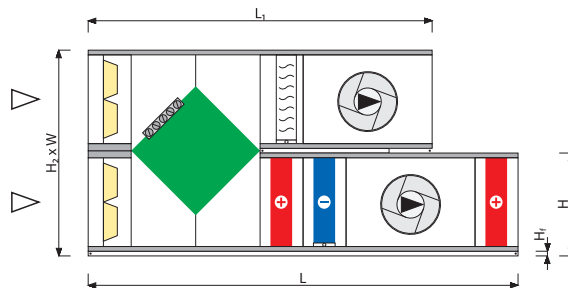


VS - - - PHCH



Типоразмеры VS 21÷650

Версия для энергоутилизации: зимой и летом

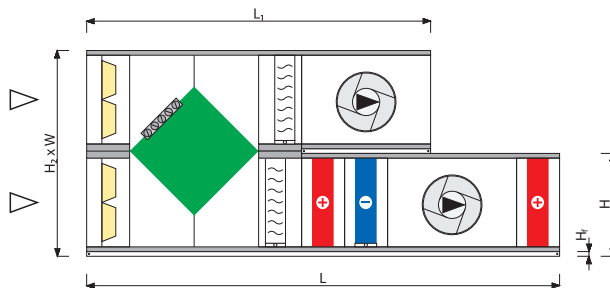

VS - - - PHCH

VS	V _{min}		V _{max}		L		L*		L ₁		H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	(W) [мм]	(W+S) [мм]	(W) [мм]	(W+S) [мм]	(W) [мм]	(W+S) [мм]							
21	1167	687	2200	1295	2953	3318	3318	3684	2221	2221	528	976	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2953	3318	3318	3684	2221	2221	660	1240	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	2953	3318	3318	3684	2221	2221	660	1240	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	3684	4050	4050	4415	2953	2953	795	1510	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	3684	4050	4050	4415	2953	2953	915	1750	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	4050	4415	4415	4781	3318	3318	1015	1950	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	4050	4415	4415	4781	3318	3318	1052	2024	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	4415	4781	4781	5147	3684	3684	1153	2226	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	4415	4781	4415	4781	3684	3684	1357	2714	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	4415	4781	4415	4781	3684	3684	1357	2714	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	5513	5878	5513	5878	4781	4781	1656	3312	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	5513	5878	5513	5878	4781	4781	1889	3778	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	5513	5878	5513	5878	4781	4781	1889	3778	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	6244	6610	6244	6610	5513	5513	2366	4732	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L₁ – длина агрегата

(W) – энергоутилизация только зимой

(W+S) – энергоутилизация зимой и летом

L* – длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

* Агрегаты VS 10÷15 поставляются только во внутреннем исполнении.

** Оptionальная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Оptionальная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры оptionальных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник


Вентиляция

Базовый агрегат

A
91



Типоразмеры VS 21÷650

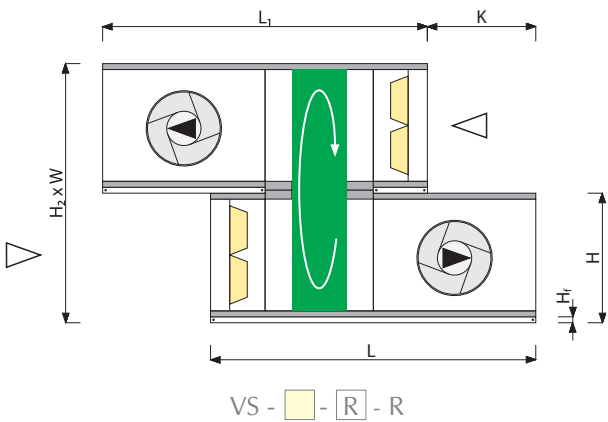

VS	V _{min}		V _{max}		L	L ₁	K	H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
21	1193	702	3550	2089	1856	1856	366	528	976	80	961	313x 821	313x 821	250x660
30	1586	933	4530	2666	1856	1856	366	660	1240	80	961	440x 821	440x 821	380x613
40	2099	1235	6700	3943	1856	1856	366	660	1240	80	1168	440x 1028	440x 1028	440x821
55	2878	1694	9720	5721	2221	2221	731	795	1510	80	1339	575x 1199	575x 1199	440x1028
75	3805	2240	12519	7368	2221	2221	731	915	1750	80	1480	695x 1340	695x 1340	575x1199
100	4863	2862	13550	7975	2587	2587	1097	1015	1950	80	1660	795x 1520	795x 1520	695x1340
120	5985	3523	20748	12212	2587	2587	1097	1052	2024	80	1891	832x 1751	832x 1751	795x1520
150	7415	4364	25400	14950	2587	2587	1097	1153	2226	80	2085	933x 1945	933x 1945	795x1520
180	8640	5085	25707	15131	2587	2587	1097	1357	2714	80	2085	1137x 1945	1137x 1945	795x1520
230	10640	6262	36886	21710	2587	2587	1097	1357	2714	80	2493	1137x 2353	1137x 2353	740x1913
300	13491	7941	40081	23591	2953	2953	1463	1656	3312	80	2585	1436x 2445	1436x 2445	933x1945
400	18704	11009	55594	32722	2953	2953	1463	1889	3778	80	3085	1669x 2945	1669x 2945	933x2650
500	22399	13184	77648	45702	2953	2953	1463	1889	3778	80	3585	1669x 3445	1669x 3445	933x3150
650	28725	16907	83241	48994	2953	2953	1463	2366	4732	80	3697	2146x 3557	2146x 3557	933x3250

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

VS -

15

-

R

-

SE

/

PHCH

/

EF

-

типоразмер

сторона исполнения
R-правая
L-левая (опция доступна для агрегатов VS 21÷650)

опциональные функции перед базовым агрегатом

код базового агрегата

опциональные функции за базовым агрегатом

T– способ монтажа агрегатов VS 10÷15 (подвесной агрегат)
COMPACT – компактный агрегат




Базовый агрегат

91



Типоразмеры VS 21÷650

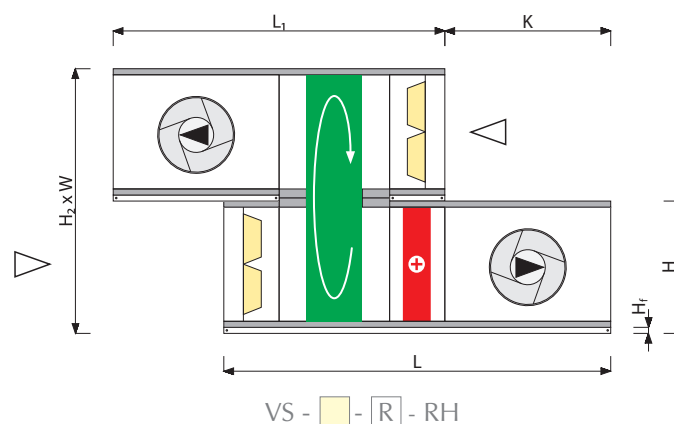

VS	V _{min}		V _{max}		L [mm]	L ₁ [mm]	K [mm]	H [mm]	H ₂ [mm]	H _f [mm]	W [mm]	h x w [mm]	h x w [mm]	h ₁ x w ₁ [mm]
	[m ³ /ч]	[CFM]	[m ³ /ч]	[CFM]										
21	1193	702	3080	1813	2221	1856	731	528	976	80	961	313x 821	313x 821	250x660
30	1586	933	4322	2544	2221	1856	731	660	1240	80	961	440x 821	440x 821	380x613
40	2099	1235	5661	3332	2221	1856	731	660	1240	80	1168	440x 1028	440x 1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	2587	2221	1097	795	1510	80	1339	575x 1199	575x 1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	2587	2221	1097	915	1750	80	1480	695x 1340	695x 1340	575x1199
100	4863	2862	13550	7975	2953	2587	1463	1015	1950	80	1660	795x 1520	795x 1520	695x1340
120	5985	3523	18079	10641	2953	2587	1463	1052	2024	80	1891	832x 1751	832x 1751	795x1520
150	7415	4364	22420	13196	2953	2587	1463	1153	2226	80	2085	933x 1945	933x 1945	795x1520
180	8640	5085	25707	15131	2953	2587	1463	1357	2714	80	2085	1137x 1945	1137x 1945	795x1520
230	10640	6262	33460	19694	2953	2587	1463	1357	2714	80	2493	1137x 2353	1137x 2353	740x1913
300	13491	7941	40081	23591	3318	2953	1829	1656	3312	80	2585	1436x 2445	1436x 2445	933x1945
400	18704	11009	55594	32722	3318	2953	1829	1889	3778	80	3085	1669x 2945	1669x 2945	933x2650
500	22399	13184	74350	43761	3318	2953	1829	1889	3778	80	3585	1669x 3445	1669x 3445	933x3150
650	28725	16907	83241	48994	3318	2953	1829	2366	4732	80	3697	2146x 3557	2146x 3557	933x3250

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры Е представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания М представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха


Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник




Смешивание, Нагревание

Базовый агрегат

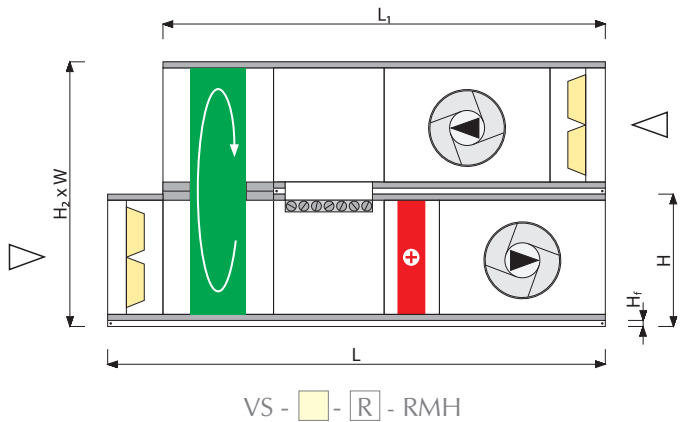

Типоразмеры VS 21÷650



VS	V _{min}		V _{max}		L	L ₁	H	H ₂	H _f	W			
	[M ³ /ч]	[CFM]	[M ³ /ч]	[CFM]							h x w	h x w	h ₁ x w ₁
21	1193	702	3080	1813	2953	2587	528	976	80	961	313x 821	313x 821	250x660
30	1586	933	4322	2544	2953	2587	660	1240	80	961	440x 821	440x 821	380x613
40	2099	1235	5661	3332	2953	2587	660	1240	80	1168	440x 1028	440x 1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	3318	2953	795	1510	80	1339	575x 1199	575x 1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	3318	2953	915	1750	80	1480	695x 1340	695x 1340	575x1199
100	4863	2862	13550	7975	3684	3318	1015	1950	80	1660	795x 1520	795x 1520	695x1340
120	5985	3523	18079	10641	3684	3318	1052	2024	80	1891	832x 1751	832x 1751	795x1520
150	7415	4364	22420	13196	4050	3684	1153	2226	80	2085	933x 1945	933x 1945	795x1520
180	8640	5085	25707	15131	4050	3684	1357	2714	80	2085	1137x 1945	1137x 1945	795x1520
230	10640	6262	33460	19694	4050	3684	1357	2714	80	2493	1137x 2353	1137x 2353	740x1913
300	13491	7941	40081	23591	4415	4050	1656	3312	80	2585	1436x 2445	1436x 2445	933x1945
400	18704	11009	55594	32722	4415	4050	1889	3778	80	3085	1669x 2945	1669x 2945	933x2650
500	22399	13184	74350	43761	4415	4050	1889	3778	80	3585	1669x 3445	1669x 3445	933x3150
650	28725	16907	83241	48994	4415	4050	2366	4732	80	3697	2146x 3557	2146x 3557	933x3250

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога




Охлаждение

A
92

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 21÷650

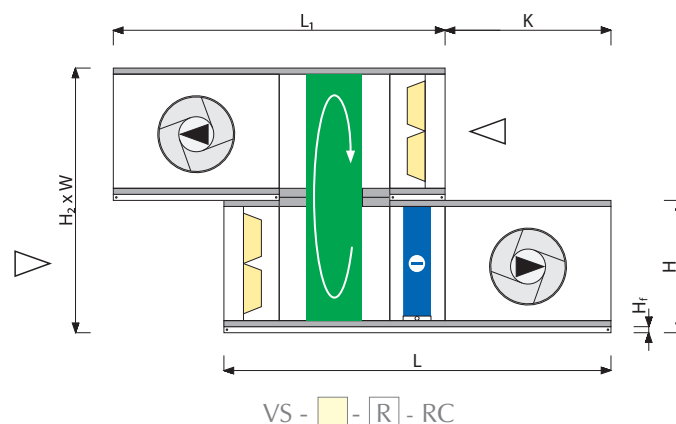

VS	V _{min}		V _{max}		L [мм]	L* [мм]	L ₁ [мм]	K [мм]	K* [мм]	H [мм]	H ₂ [мм]	H _f [мм]	W [мм]	h x w [мм]	h x w [мм]	h ₁ x w ₁ [мм]
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]												
21	1193	702	2200	1295	2221	2587	1856	731	1097	528	976	80	961	313x 821	313x 821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2221	2587	1856	731	1097	660	1240	80	961	440x 821	440x 821	380x613
40	2099	1235	4100	2413	2221	2587	1856	731	1097	660	1240	80	1168	440x 1028	440x 1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	2587	2953	2221	1097	1463	795	1510	80	1339	575x 1199	575x 1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	2587	2953	2221	1097	1463	915	1750	80	1480	695x 1340	695x 1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	2953	3318	2587	1463	1829	1015	1950	80	1660	795x 1520	795x 1520	695x1340
120	5985	3523	13300	7828	2953	3318	2587	1463	1829	1052	2024	80	1891	832x 1751	832x 1751	795x1520
150	7415	4364	16400	9653	2953	3318	2587	1463	1829	1153	2226	80	2085	933x 1945	933x 1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	2953	2953	2587	1463	1463	1357	2714	80	2085	1137x 1945	1137x 1945	795x1520
230	10640	6262	24600	14479	2953	2953	2587	1463	1463	1357	2714	80	2493	1137x 2353	1137x 2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	3318	3318	2953	1829	1829	1656	3312	80	2585	1436x 2445	1436x 2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	3318	3318	2953	1829	1829	1889	3778	80	3085	1669x 2945	1669x 2945	933x2650
500	22399	13184	54000	31783	3318	3318	2953	1829	1829	1889	3778	80	3585	1669x 3445	1669x 3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	3318	3318	2953	1829	1829	2366	4732	80	3697	2146x 3557	2146x 3557	933x3250

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры E представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания M представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха


Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник




Смешивание, Охлаждение

Базовый агрегат

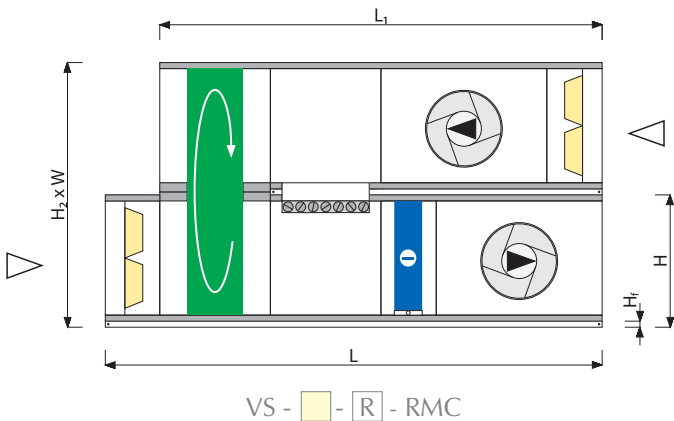

Типоразмеры VS 21÷650




VS	Vmin		Vmax		L	L*	L1	K*	H	H2	Hf	W	 h x w	 h x w	 h1 x w1
	[M³/ч]	[CFM]	[M³/ч]	[CFM]											
21	1193	702	2200	1295	2953	3318	2587	366	528	976	80	961	313x 821	313x 821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2953	3318	2587	366	660	1240	80	961	440x 821	440x 821	380x613
40	2099	1235	4100	2413	2953	3318	2587	366	660	1240	80	1168	440x 1028	440x 1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	3318	3684	2953	366	795	1510	80	1339	575x 1199	575x 1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	3318	3684	2953	366	915	1750	80	1480	695x 1340	695x 1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	3684	4050	3318	366	1015	1950	80	1660	795x 1520	795x 1520	695x1340
120	5985	3523	13300	7828	3684	4050	3318	366	1052	2024	80	1891	832x 1751	832x 1751	795x1520
150	7415	4364	16400	9653	4050	4415	3684	366	1153	2226	80	2085	933x 1945	933x 1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	4050	4050	3684	366	1357	2714	80	2085	1137x 1945	1137x 1945	795x1520
230	10640	6262	24600	14479	4050	4050	3684	366	1357	2714	80	2493	1137x 2353	1137x 2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	4415	4415	4050	366	1656	3312	80	2585	1436x 2445	1436x 2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	4415	4415	4050	366	1889	3778	80	3085	1669x 2945	1669x 2945	933x2650
500	22399	13184	54000	31783	4415	4415	4050	366	1889	3778	80	3585	1669x 3445	1669x 3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	4415	4415	4050	366	2366	4732	80	3697	2146x 3557	2146x 3557	933x3250

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

Vmax – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)



Оptionальные функции представлены в конце Каталога

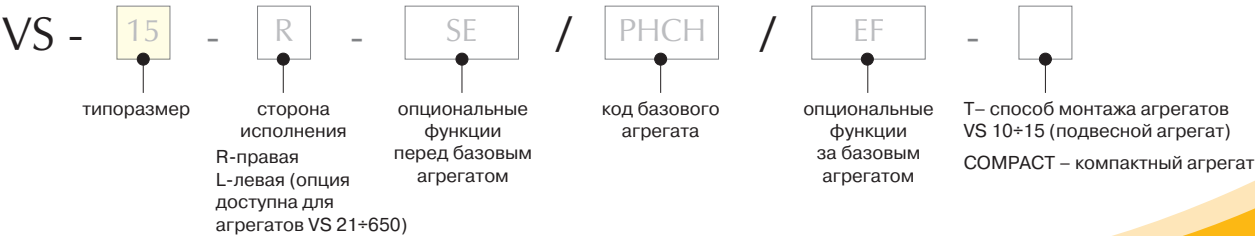

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник Нагревание, Охлаждение

ventus
A
Базовый агрегат

92

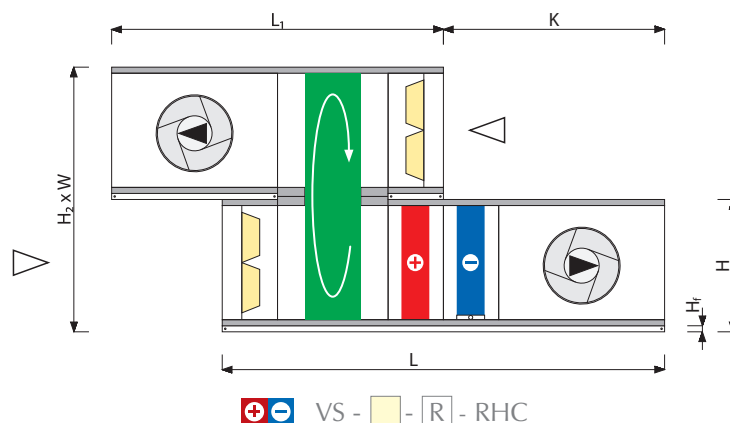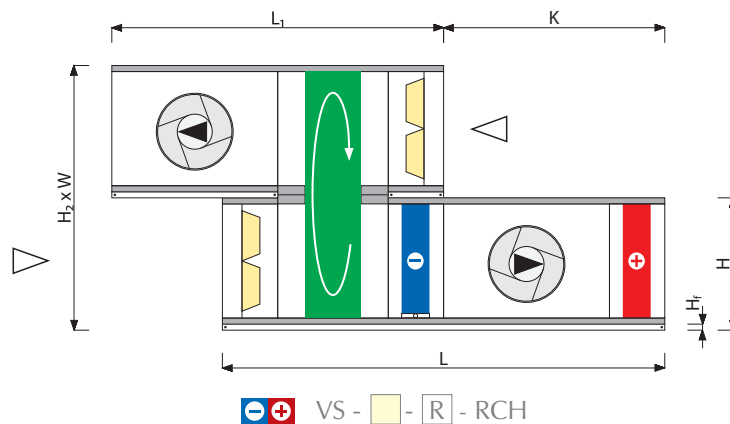
Типоразмеры VS 21÷650

Типоразмеры VS 21÷650


VS	V _{min}		V _{max}		L	L*	L ₁	K	K*	H	H ₂	H _f	W	h x w	h x w	h ₁ x w ₁
	[m ³ /ч]	[CFM]	[m ³ /ч]	[CFM]										[mm]	[mm]	[mm]
21	1193	702	2200	1295	2587	2953	1856	1097	1463	528	976	80	961	313x 821	313x 821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2587	2953	1856	1097	1463	660	1240	80	961	440x 821	440x 821	380x613
40	2099	1235	4100	2413	2587	2953	1856	1097	1463	660	1240	80	1168	440x 1028	440x 1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	2953	3318	2221	1463	1829	795	1510	80	1339	575x 1199	575x 1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	2953	3318	2221	1463	1829	915	1750	80	1480	695x 1340	695x 1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	3318	3684	2587	1829	2194	1015	1950	80	1660	795x 1520	795x 1520	695x1340
120	5985	3523	13300	7828	3318	3684	2587	1829	2194	1052	2024	80	1891	832x 1751	832x 1751	795x1520
150	7415	4364	16400	9653	3318	3684	2587	1829	2194	1153	2226	80	2085	933x 1945	933x 1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	3318	3318	2587	1829	1829	1357	2714	80	2085	1137x 1945	1137x 1945	795x1520
230	10640	6262	24600	14479	3318	3318	2587	1829	1829	1357	2714	80	2493	1137x 2353	1137x 2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	3684	3684	2953	2194	2194	1656	3312	80	2585	1436x 2445	1436x 2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	3684	3684	2953	2194	2194	1889	3778	80	3085	1669x 2945	1669x 2945	933x2650
500	22399	13184	54000	31783	3684	3684	2953	2194	2194	1889	3778	80	3585	1669x 3445	1669x 3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	3684	3684	2953	2194	2194	2366	4732	80	3697	2146x 3557	2146x 3557	933x3250

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

** Оptionальная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Оptionальная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры E представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания M представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры оptionальных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха

❺ Изменение расположения нагревателя и охладителя относительно друг друга вызывает изменение кода агрегата


Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

Смешивание, Нагревание, Охлаждение


Базовый агрегат



Типоразмеры VS 21÷650

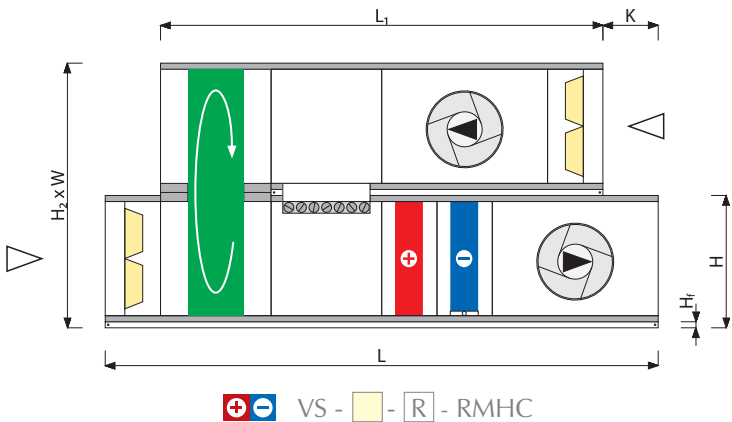

Типоразмеры VS 21÷650

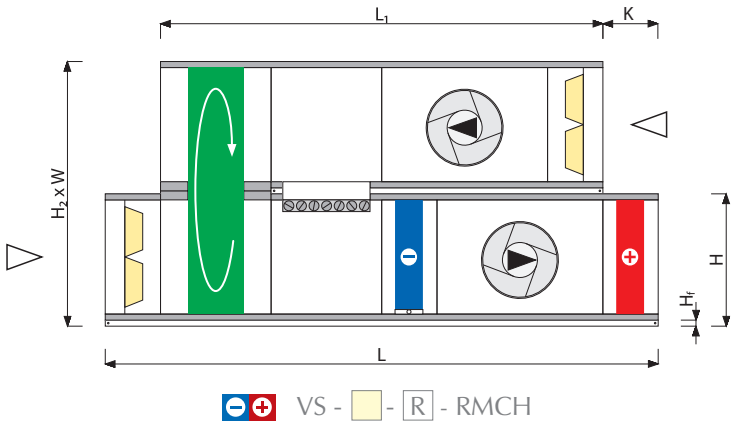

VS	Vmin		Vmax		L	L*	L1	K	K*	H	H2	Hf	W			
	[M³/ч]	[CFM]	[M³/ч]	[CFM]												
21	1193	702	2200	1295	3318	3684	2587	366	731	528	976	80	961			
30	1586	933	3100	1825	3318	3684	2587	366	731	660	1240	80	961			
40	2099	1235	4100	2413	3318	3684	2587	366	731	660	1240	80	1168			
55	2878	1694	6054	3563	3684	4050	2953	366	731	795	1510	80	1339			
75	3805	2240	8150	4797	3684	4050	2953	366	731	915	1750	80	1480			
100	4863	2862	10700	6298	4050	4415	3318	366	731	1015	1950	80	1660			
120	5985	3523	13300	7828	4050	4415	3318	366	731	1052	2024	80	1891			
150	7415	4364	16400	9653	4415	4781	3684	366	731	1153	2226	80	2085			
180	8640	5085	19900	11713	4415	4415	3684	366	731	1357	2714	80	2085			
230	10640	6262	24600	14479	4415	4415	3684	366	731	1357	2714	80	2493			
300	13491	7941	32900	19364	4781	4781	4050	366	731	1656	3312	80	2585			
400	18704	11009	44500	26192	4781	4781	4050	366	731	1889	3778	80	3085			
500	22399	13184	54000	31783	4781	4781	4050	366	731	1889	3778	80	3585			
650	28725	16907	71400	42025	4781	4781	4050	366	731	2366	4732	80	3697			

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

Vmax – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

VS -

15

-

R

-

SE

/

PHCH

/

EF

-

типоразмер

сторона исполнения
R-правая
L-левая (опция доступна для агрегатов VS 21÷650)

опциональные функции перед базовым агрегатом

код базового агрегата


опциональные функции за базовым агрегатом

T- способ монтажа агрегатов VS 10÷15 (подвесной агрегат)
COMPACT – компактный агрегат

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 21÷650

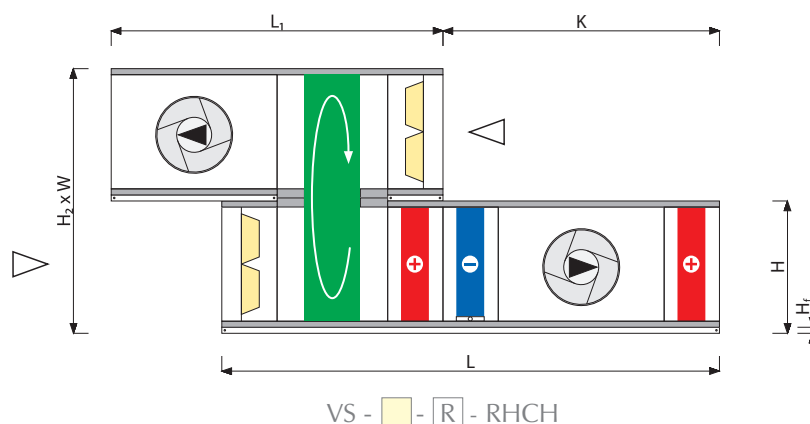

VS	V _{min}		V _{max}		L [mm]	L* [mm]	L ₁ [mm]	K [mm]	K* [mm]	H [mm]	H ₂ [mm]	H _f [mm]	W [mm]	h x w [mm]	h x w [mm]	h ₁ x w ₁ [mm]
	[m ³ /ч]	[CFM]	[m ³ /ч]	[CFM]												
21	1193	702	2200	1295	3684	4050	1856	1463	1829	528	976	80	961	313x 821	313x 821	250x660
30	1586	933	3100	1825	3684	4050	1856	1463	1829	660	1240	80	961	440x 821	440x 821	380x613
40	2099	1235	4100	2413	3684	4050	1856	1463	1829	660	1240	80	1168	440x 1028	440x 1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	4050	4415	2221	1829	2194	795	1510	80	1339	575x 1199	575x 1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	4050	4415	2221	1829	2194	915	1750	80	1480	695x 1340	695x 1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	4415	4781	2587	2194	2560	1015	1950	80	1660	795x 1520	795x 1520	695x1340
120	5985	3523	13300	7828	4415	4781	2587	2194	2560	1052	2024	80	1891	832x 1751	832x 1751	795x1520
150	7415	4364	16400	9653	4781	5147	2587	2194	2560	1153	2226	80	2085	933x 1945	933x 1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	4781	4781	2587	2194	2194	1357	2714	80	2085	1137x 1945	1137x 1945	795x1520
230	10640	6262	24600	14479	4781	4781	2587	2194	2194	1357	2714	80	2493	1137x 2353	1137x 2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	5147	5147	2953	2560	2560	1656	3312	80	2585	1436x 2445	1436x 2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	5147	5147	2953	2560	2560	1889	3778	80	3085	1669x 2945	1669x 2945	933x2650
500	22399	13184	54000	31783	5147	5147	2953	2560	2560	1889	3778	80	3585	1669x 3445	1669x 3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	5147	5147	2953	2560	2560	2366	4732	80	3697	2146x 3557	2146x 3557	933x3250

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога

** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).

❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры E представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания M представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❹ Размещение приоритетной функции обработки воздуха


Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

Смешивание, Нагревание, Охлаждение, Нагревание

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 21÷650

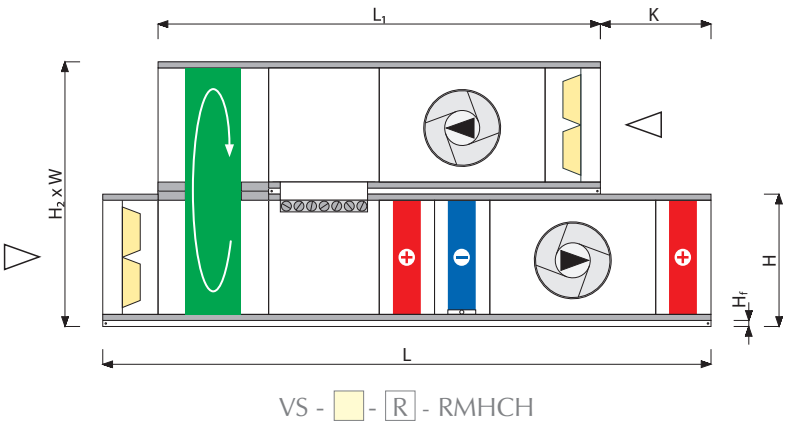

VS	V _{min}		V _{max}		L	L*	L ₁	K	K*	H	H ₂	H _f	W			
	[M ³ /ч]	[CFM]	[M ³ /ч]	[CFM]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	h x w [мм]	h x w [мм]	h ₁ x w ₁ [мм]
21	1193	702	2200	1295	3684	4050	2953	731	1097	528	976	80	961	313x 821	313x 821	250x660
30	1586	933	3100	1825	3684	4050	2953	731	1097	660	1240	80	961	440x 821	440x 821	380x613
40	2099	1235	4100	2413	3684	4050	2953	731	1097	660	1240	80	1168	440x 1028	440x 1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	4050	4415	3318	731	1097	795	1510	80	1339	575x 1199	575x 1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	4050	4415	3318	731	1097	915	1750	80	1480	695x 1340	695x 1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	4415	4781	3684	731	1097	1015	1950	80	1660	795x 1520	795x 1520	695x1340
120	5985	3523	13300	7828	4415	4781	3684	731	1097	1052	2024	80	1891	832x 1751	832x 1751	795x1520
150	7415	4364	16400	9653	4781	5147	4050	731	1097	1153	2226	80	2085	933x 1945	933x 1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	4781	4781	4050	731	1097	1357	2714	80	2085	1137x 1945	1137x 1945	795x1520
230	10640	6262	24600	14479	4781	4781	4050	731	1097	1357	2714	80	2493	1137x 2353	1137x 2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	5147	5147	4415	731	1097	1656	3312	80	2585	1436x 2445	1436x 2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	5147	5147	4415	731	1097	1889	3778	80	3085	1669x 2945	1669x 2945	933x2650
500	22399	13184	54000	31783	5147	5147	4415	731	1097	1889	3778	80	3585	1669x 3445	1669x 3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	5147	5147	4415	731	1097	2366	4732	80	3697	2146x 3557	2146x 3557	933x3250

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем
K* - расстояние K для комплектов с каплеуловителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

VS - 15 - R - SE / PHCH / EF - T

типоразмер

сторона исполнения
R-правая
L-левая (опция доступна для агрегатов VS 21÷650)

опциональные функции перед базовым агрегатом

код базового агрегата


опциональные функции за базовым агрегатом

T- способ монтажа агрегатов VS 10÷15 (подвесной агрегат)
COMPACT – компактный агрегат

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 21÷650

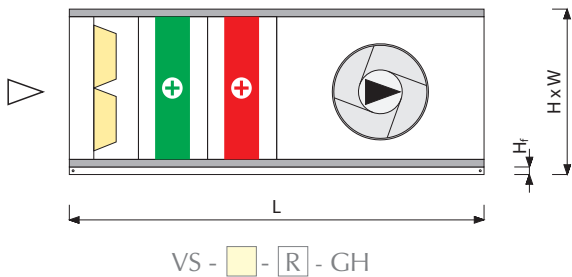

VS	V _{min}		V _{max}		L [мм]	H [мм]	H _f [мм]	W [мм]	h x w [мм]	h x w [мм]	h ₁ x w ₁ [мм]
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]							
21	1167	687	3080	1813	1856	528	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	4322	2544	1856	660	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	5661	3332	1856	660	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	2221	795	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	2221	915	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	13550	7975	2587	1015	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	18079	10641	2587	1052	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	22420	13196	2587	1153	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	27220	16021	2587	1357	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	33460	19694	2587	1357	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	44760	26345	2953	1656	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	60501	35610	2953	1889	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	74350	43761	3318	1889	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	98500	57975	3684	2366	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Опциональные функции представлены в конце Каталога

- ** Опциональная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.
- *** Опциональная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).
- ❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры E представлены на странице 53 и в конце Каталога.
- ❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания M представлены на странице 53 и в конце Каталога.
- ❸ Размеры опциональных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.


Приточно-вытяжные агрегаты: гликолевый теплообменник

Нагревание, Охлаждение


Базовый агрегат



Типоразмеры VS 21÷650

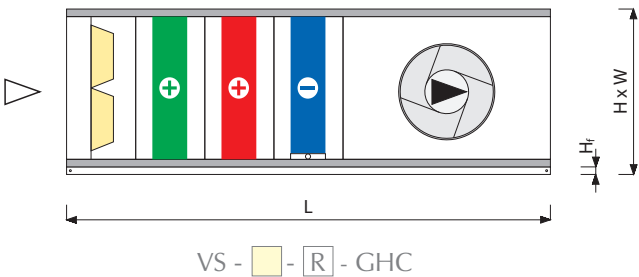

Типоразмеры VS 21÷650

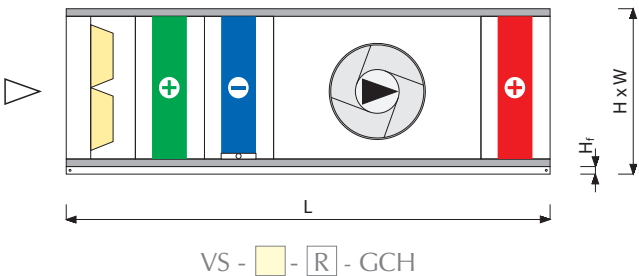


VS	V _{min}		V _{max}		L [мм]	L* [мм]	H [мм]	H _f [мм]	W [мм]	h x w [мм]	h x w [мм]	h ₁ x w ₁ [мм]
	[м³/ч]	[CFM]	[м³/ч]	[CFM]								
21	1167	687	2200	1295	2221	2587	528	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	3100	1825	2221	2587	660	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	4100	2413	2221	2587	660	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	6054	3563	2587	2953	795	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	8150	4797	2587	2953	915	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	10700	6298	2953	3318	1015	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	13300	7828	2953	3318	1052	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	16400	9653	2953	3318	1153	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	19900	11713	2953	2953	1357	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	24600	14479	2953	2953	1357	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	32900	19364	3318	3318	1656	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	44500	26192	3318	3318	1889	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	54000	31783	3318	3318	1889	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	71400	42025	3318	3318	2366	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)


Оptionальные функции представлены в конце Каталога

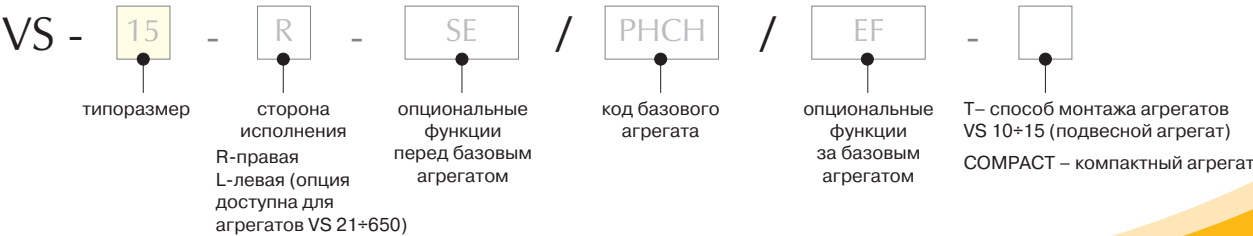

Базовый агрегат



Типоразмеры VS 21÷650

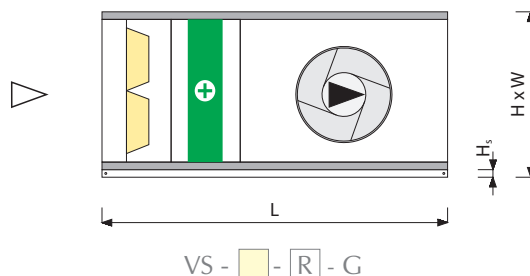

VS	V _{min}		V _{max}		L [mm]	H [mm]	H _f [mm]	W [mm]	h x w [mm]	h x w [mm]	h ₁ x w ₁ [mm]
	[m ³ /ч]	[CFM]	[m ³ /ч]	[CFM]							
21	1167	687	3080	1813	1490	528	80	961	313x821	313x821	250x660
30	1586	933	4322	2544	1490	660	80	961	440x821	440x821	380x613
40	1958	1152	5661	3332	1490	660	80	1168	440x1028	440x1028	440x821
55	2878	1694	8216	4836	1856	795	80	1339	575x1199	575x1199	440x1028
75	3805	2240	11379	6697	1856	915	80	1480	695x1340	695x1340	575x1199
100	4863	2862	13550	7975	2221	1015	80	1660	795x1520	795x1520	695x1340
120	5815	3423	18079	10641	2221	1052	80	1891	832x1751	832x1751	795x1520
150	7167	4218	22420	13196	2221	1153	80	2085	933x1945	933x1945	795x1520
180	8640	5085	27220	16021	2221	1357	80	2085	1137x1945	1137x1945	795x1520
230	10398	6120	33460	19694	2221	1357	80	2493	1137x2353	1137x2353	740x1913
300	13491	7941	44760	26345	2587	1656	80	2585	1436x2445	1436x2445	933x1945
400	18704	11009	60501	35610	2587	1889	80	3085	1669x2945	1669x2945	933x2650
500	21817	12841	74350	43761	2587	1889	80	3585	1669x3445	1669x3445	933x3150
650	28725	16907	98500	57975	2587	2366	80	3697	2146x3557	2146x3557	933x3250

* - для VS-10, VS-15 с водяным подогревателем составляет L= 758 мм, с электрическим подогревателем L=1124 мм

L* - длина приточной части с каплеуловителем за охладителем

V_{max} – описание параметров представлено на стр. 20

Длина указана для агрегатов, оснащенных вентиляторами типа PLUG с прямым приводом электродвигателя (VS21÷VS150 поставляются в секциях)

Оptionальные функции представлены в конце Каталога

** Оptionальная функция поставляется только для агрегатов VS 21÷650.

*** Оptionальная функция поставляется для агрегатов VS 10÷650 (VS 10÷15 имеют функцию смешивания, состоящую из двух воздушных клапанов).


❶ Конфигурации вход/выход пустой камеры E представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❷ Конфигурации вход/выход камеры смешивания M представлены на странице 53 и в конце Каталога.

❸ Размеры оptionальных функций представлены на странице 53 и в конце Каталога.

Опциональные функции и опциональные элементы

Опциональные функции





N -
Электричес-
кий пред-
варительный
нагрев

VS	L _H [mm]	m _H [kg]
10	731	31
15	731	37
21	731	44
30	731	49
40	731	56
55	731	67
75	731	75
100	731	86
120	731	94
150	731	105
180	731	121
230	731	133
300	731	149
400	731	182
500	-	-
650	-	-



E - Пустая камера

VS	L _E [mm]	h x w [mm]	h ₂ x w ₂ [mm]	m _E [kg]
10	731	220x500	-	22
15	731	250x660	-	25
21	731	313x821	220x500	33
30	731	440x821	220x500	36
40	731	440x1028	250x660	40
55	731	575x1199	440x821	47
75	731	695x1340	440x1028	54
100	731	795x1520	575x1199	60
120	731	832x1751	575x1199	65
150*	731/1097	933x1945	795x1520	72/116
180*	731/1097	1137x1945	795x1520	81/132
230*	731/1097	1137x2353	933x1945	89/148
300*	731/1097	1436x2445	933x1945	100/171
400*	731/1097	1669x2945	933x2650	125/217
500*	731/1097	1669x3445	933x3150	136/241
650*	731/1097	2146x3557	933x3250	150/280

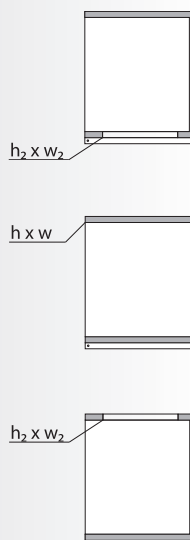

S - Шумоглушитель



VS	L _S [mm]	m _S [kg]
10	731	26
15	731	31
21	1097	60
30	1097	68
40	1097	79
55	1097	101
75	1097	116
100	1097	141
120	1097	159
150	1097	178
180	1097	205
230	1097	243
300	1463	345
400	1463	510
500	1463	580
650	1463	702

* Длины и массы относятся к секции: вход (выход) горизонтально/ вход (выход) вверх (вниз)



M - Камера смешивания

VS	L _M [mm]	h ₂ x w ₂ [mm]	h ₃ x w ₃ [mm]	m _M [kg]
10	-	-	-	-
15	-	-	-	-
21	731	220x500	213x380	40
30	731	220x500	313x380	43
40	731	250x660	313x380	49
55	731	440x821	413x380	62
75	731	440x1028	413x380	73
100	731	575x1199	613x380	85
120	731	575x1199	613x380	91
150	1097	795x1520	713x740	126
180	1097	795x1520	913x740	155
230	1097	933x1945	913x740	188
300	1097	933x1945	1213x740	202
400	1097	933x2650	1513x740	252
500	1097	933x3150	1513x740	282
650	1097	933x3250	1913x740	304

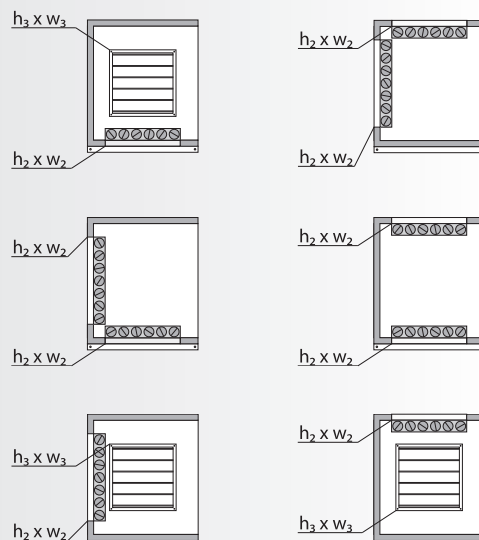


F - Фильтр 2-ой
ступени

VS	L _F [mm]	m _F [kg]
10	-	-
15	-	-
21	731	39
30	731	43
40	731	47
55	731	57
75	731	69
100	731	78
120	731	83
150	731	94
180	731	106
230	731	117
300	731	140
400	731	181
500	731	200
650	731	230

Опциональные элементы




FC - Эластичная вставка



AD - Воздушный клапан

Конструкция: бескаркасный корпус



VS 10+15



VS 21+650



- Бескаркасная конструкция изготовлена из панелей типа «сэндвич», изогнутых в виде буквы «П», и укрепленная изнутри системой ребер жесткости.
- Устройство панели:
 - наружный материал: стальной оцинкованный лист S280GD+Z275, покрытый антикоррозийным слоем;
 - изоляционный материал: пенополиуретан;
 - внутренний материал: стальной оцинкованный лист S280GD+Z275.
- Корпус имеет систему креплений, позволяющих подвесить агрегат.
- Инспекционные панели находятся снизу
- **Агрегат предназначен для работы внутри помещений.**

- Бескаркасная конструкция изготовлена из панелей типа «сэндвич», изогнутых в форме буквы «П», укрепленных изнутри системой ребер жесткости.
- Устройство панели:
 - наружный материал: стальной оцинкованный лист S280GD+Z275 покрытый антикоррозийным слоем;
 - изоляционный материал: пенополиуретан;
 - внутренний материал: стальной оцинкованный лист S280GD+Z275.
- Корпус
 - VS 21+150 монтируются на опорных столбцах или опционально на стальной раме.
 - VS 180+650 монтируются на стальной раме. Варианты конструкций оснований представлены в таблице.
- Доступ внутрь агрегата: сбоку.

● **Агрегаты предназначены для работы как внутри, так и вне помещений.**

Предлагаемые опции опорной части агрегатов

		Варианты опорной части		Приточные агрегаты	Вытяжные агрегаты	Приточно-вытяжные агрегаты
VS 21+150		Несущие опоры (опорные столбцы)	$H_f = 80$ [мм]	Опция доступна для всех агрегатов	Опция доступна для всех агрегатов	Опция доступна для всех агрегатов
				Возможна транспортировка агрегатов длиной до 3.3 [м]	Возможна транспортировка агрегатов длиной до 3.3 [м]	Транспортировка невозможна
		Фундаментно-транспортная рама	$H_f = 80$ [мм]	Опция доступна для всех агрегатов общей длиной 0,7 – 4.4 [м]	Опция доступна для всех агрегатов общей длиной 0,7 – 4.4 [м]	Опция доступна для всех агрегатов общей длиной 0,7 – 4.4 [м]
				Возможна транспортировка агрегатов длиной до 4,4 [м], оборудованных однородными продольными элементами рамы	Возможна транспортировка агрегатов длиной до 4,4 [м], оборудованных однородными продольными элементами рамы	Возможность транспортировки агрегатов длиной до 4,4 [м], имеющих единые продольные элементы рамы, а также агрегатов, у которых верхняя часть не выступает над нижней. Агрегаты VS180-650 в собранном виде не перевозятся

Корпус:

- Рабочая температура: $-40 \div +90^\circ\text{C}$
- Коэффициент теплопередачи стенок корпуса: $K = 0,6 \text{ Вт/м}^2\text{K}$ **КЛАСС T2** по EN 1886:2007
- коэффициент влияния тепловых мостиков: $K_b = 0,69$ **КЛАСС TB2** по EN 1886:2007
- механическая стойкость корпуса: $-2500 \text{ Па} \div 2500 \text{ Па} < 2 \text{ мм}$ **КЛАСС D1** по EN 1886:2007
- герметичность корпуса: $-400 \text{ Па} - 0,05 \text{ л/см}^2$ **КЛАСС L1** по EN 1886:2007
- $+700 \text{ Па} - 0,13 \text{ л/см}^2$ **КЛАСС L1** по EN 1886:2007

Панели:

- рабочие температуры: $-40 \div +90^\circ\text{C}$
- толщина панели: 40 мм
- толщина стального листа: 0,5 мм
- теплопроводность пенополиуретана $\text{PPU } \lambda = 0,022 \text{ Вт/мK}$
- сопротивляемость горению: не поддерживает горение
- влагопоглощаемость: 0,04%
- плотность пенополиуретана $\text{PPU: } \rho = 42 \text{ кг/м}^3$
- масса панели: $m = 10 \text{ кг/м}^2$
- цвет - RAL 7031

Антикоррозионная защита:

- масса гальванического покрытия 275 г/м^2
- материал/толщина наружной защитной пленки: полиэстер / 25μm

● **Соответствие нормам: EN1886.**

ПРЕИМУЩЕСТВА


- резкое уменьшение потерь энергии - удаление тепловых мостиков
- исключение конденсации влаги на корпусе
- высокая жесткость конструкции
- лабиринтное соединение блоков - исключение перетоков воздуха

- исключение поглощения влаги
- большой срок эксплуатации
- гладкие внутренние поверхности
- исключение скопления загрязнений, гигиеничность, чистота
- легкие инспекционные панели - упрощение обслуживания

- высокая стойкость к внешним атмосферным воздействиям
- высокая механическая прочность

Вспомогательные материалы


Сторона обслуживания: VS 10÷15



Правая сторона обслуживания


Монтаж установок: VS 10÷15

Подвесные установки VENTUS имеют малые габариты и массу и прекрасно приспособлены для монтажа в технических пространствах зданий (подвесные потолки, технические полы, строительные ниши), а также непосредственно на вентиляционных каналах.

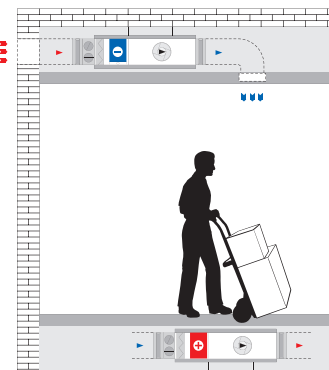


Бескаркасная технология (non-skeleton)

Корпуса агрегатов компании VTS производятся с применением современной технологии и имеют бескаркасную ("non-skeleton") конструкцию. В корпусе, который изготовлен из однородной многослойной плиты-панели, изогнутой в форме буквы «П», смонтированы необходимые функциональные элементы для реализации процессов тепловлажностной обработки воздуха. Такой тип корпуса вместе с лабиринтной системой соединения блоков создает герметичную конструкцию, подобную, с точки зрения энергоизоляции, термосу. При этом снижено до минимума количество «тепловых мостиков», а, значит, уменьшены тепловые потери и исключена конденсация влаги; уменьшены до минимума перетоки воздуха.



Агрегаты VENTUS – конструкция без каркаса



Каркасные агрегаты

Сторона обслуживания: VS 21÷650



Правая сторона обслуживания

Левая сторона обслуживания


Присоединительные патрубки теплообменников агрегатов STANDARD расположены на стороне обслуживания, для агрегатов COMPACT - на противоположной стороне.

Место установки и функционирования агрегата

Агрегат должен быть установлен так, чтобы подвод всех внешних коммуникаций (вентканалов, трубопроводов, кабелей и проводов) не мешал снятию инспекционных панелей. Для проведения сборочных и монтажных работ, а далее эксплуатации и сервисного обслуживания, следует сохранять определенные дистанции со стороны обслуживания с постоянными элементами помещения (стенами, опорами, колоннами, трубопроводами и т.п.).

В зоне обслуживания агрегата допускается наличие элементов, которые могут быть легко и быстро демонтированы при проведении сервисных и ремонтных работ.

Для агрегатов COMPACT необходимо пространство для подключения питания теплообменников со стороны, противоположной стороне обслуживания.

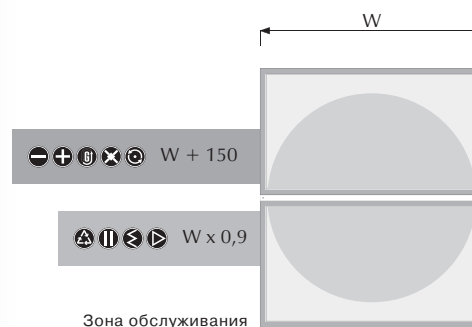

Зона обслуживания

Фильтры 1-ой ступени


Функция и применение

Устройство

Ячейковые фильтры



Тип G4



VS 10÷650

- В качестве единственного фильтра в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для помещений с обычными требованиями по чистоте воздуха.
- В качестве фильтра 1-ой ступени перед фильтром более высокого класса в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для помещений с высокими требованиями по чистоте воздуха. Примеры применения:
 - гостиницы;
 - рестораны;
 - кинотеатры;
 - театры;
 - торговые центры;
 - концертные залы.

- Фильтрующая ткань уложена между гофрированными стальными сетками, смонтированными в рамке толщиной 50 мм
- Фильтрующая ткань изготовлена из полиэстрового волокна

● **Монтаж:** направляющие элементы, позволяющие при необходимости быстро и просто заменять фильтры.

Карманные фильтры



Тип G4/F5



VS 21÷650

- В качестве единственного фильтра в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для помещений с обычными требованиями по чистоте воздуха.
- В качестве фильтра 1-ой ступени перед фильтром более высокого класса в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для помещений с высокими требованиями по чистоте воздуха. Примеры применения:
 - гостиницы;
 - рестораны;
 - кинотеатры;
 - театры;
 - торговые центры;
 - концертные залы.

- Фильтрующие карманы длиной 300 мм, закрепленные в раме толщиной 25 мм
- Фильтрующая ткань из полиэстрового волокна
- Вертикальный блок фильтрующих карманов

● **Монтаж:** направляющие элементы, позволяющие при необходимости быстро и просто заменять фильтры

Фильтры 2-ой ступени


Функция и применение

Устройство

Карманные фильтры



Тип F7



VS 21÷650

- В качестве фильтра 2-ой ступени в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для помещений с высокими требованиями по чистоте воздуха. Примеры применения:
 - больницы;
 - аптеки;
 - пищевая промышленность;
 - покрасочные камеры;
 - сушильные помещения.


- Фильтрующие карманы длиной 600 мм в раме толщиной 25 мм
- Фильтрующая ткань из полиэстрового волокна
- Вертикальный блок фильтрующих карманов

● **Монтаж:** направляющие элементы, позволяющие при необходимости быстро и просто заменять фильтры

Карманные фильтры



Тип F9



VS 21÷650

- В качестве ступени фильтрации в системах вентиляции и кондиционирования воздуха для чистых помещений.
- В качестве предварительной очистки перед фильтрами из активированного угля в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Примеры применения:
 - электронная промышленность;
 - оптическая промышленность;
 - стерильные операционные залы;
 - чистые помещения фармацевтики.

- Фильтрующие карманы длиной 600 мм в раме толщиной 25 мм
- Фильтрующая ткань из полиэстрового волокна
- Вертикальный блок фильтрующих карманов

● **Монтаж:** направляющие элементы, позволяющие при необходимости быстро и просто заменять фильтры.

Рабочие параметры

- средняя степень фильтрации $A_m = 92\%$
- предельный перепад давлений: $\Delta p = 150 \text{ Па}$
- макс. скорость воздуха: $v = 4,2 \text{ м/с}$
- плотность посадки фильтра F9 (норма EN 1886)
- окружающая среда: макс. $70^\circ\text{C} / 100\%$

● **Защита:** допустимое падение давления на фильтре при его загрязнении может контролироваться дифманометром перепада давлений (поставляется опционально).

Соответствие нормам: EN779.

- средняя степень фильтрации $A_m = 90\%$
- предельный перепад давлений:
G4 - $\Delta p = 150 \text{ Па}$
F5 - $\Delta p = 250 \text{ Па}$
- макс. скорость воздуха: $v = 4,6 \text{ м/с}$
- плотность посадки фильтра F9 (норма EN 1886)
- окружающая среда: макс. $70^\circ\text{C} / 100\%$

● **Защита:** допустимое падение давления на фильтре при его загрязнении может контролироваться дифманометром перепада давлений (поставляется опционально).

Соответствие нормам: EN779.

Рабочие параметры

- средняя степень фильтрации $E_m = 80\div 85\%$
- предельный перепад давлений: $\Delta p = 250 \text{ Па}$
- макс. скорость воздуха: $v = 3,6 \text{ м/с}$
- плотность посадки фильтра F9 (норма EN 1886)
- окружающая среда: макс. $70^\circ\text{C} / 100\%$

● **Защита:** допустимое падение давления на фильтре при его загрязнении может контролироваться дифманометром перепада давлений (поставляется опционально).

Соответствие нормам: EN779.

- средняя степень фильтрации $E_m = 90\div 95\%$
- предельный перепад давлений: $\Delta p = 350 \text{ Па}$
- макс. скорость воздуха: $v = 3,6 \text{ м/с}$
- плотность посадки фильтра F9 (норма EN 1886)
- окружающая среда: макс. $70^\circ\text{C} / 100\%$


● **Защита:** допустимое падение давления на фильтре при его загрязнении может контролироваться дифманометром перепада давлений (поставляется опционально).

Соответствие нормам: EN779.


Вспомогательные материалы

Конфигурации фильтров

- в базовых агрегатах:



- в опциональных функциях для агрегатов VS 21+650




Размеры фильтров в опциональных функциях можно найти на стр. 53, а также в конце Каталога

Классификация применяемых фильтров

PN-B-76003:1996	Класс	B ₂	C		Q
	Начальная эффективность	>75% (гравиметрический метод)	<85% (гравиметрический метод)		-
	Средняя степень фильтрации	>90% (гравиметрический метод)	>95% (гравиметрический метод)		>85% (метод тумана парафинового масла)
ASHRAE St.52.2:1999	Класс	MERV 6,6-7, 7-8, 6-8	MERV 8-9, 9-10	MERV 13-14	MERV 15
EN 779:1992 greenDIN 24184	Класс	G4	F5	F7	F9
	Класс	EU4	EU5	EU7	EU9
DIN 24185 EUROVENT 4/5	Средняя эффективность для атмосферной пыли	90% ≤ A _m	40% ≤ E _m ≤ 60%	80% ≤ E _m ≤ 90%	95% ≤ E _m
Начальное сопротивление фильтра [Па]		30-60	50-80	100-200	150-250
Максимальное допустимое падение давления [Па]		150	250	350	

Размер частиц некоторых типов атмосферной пыли

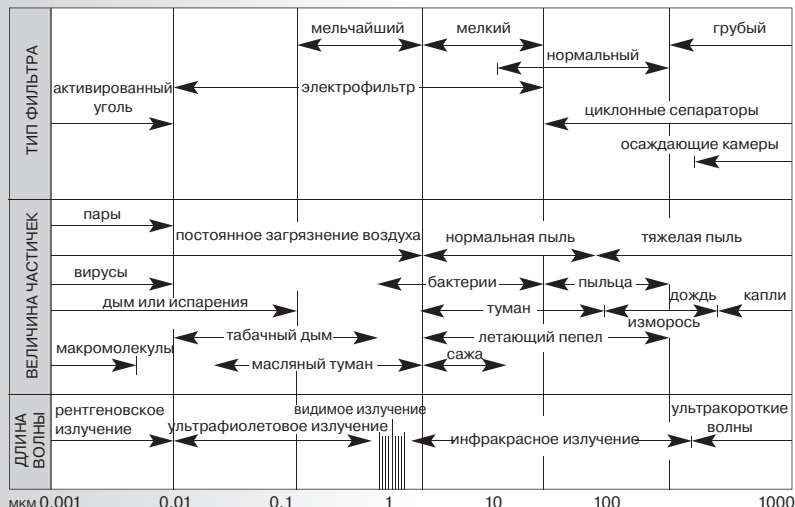

Источник: RECKNAGEL, SPRENGER

Среднее содержание пыли в воздухе

Технологическая среда или процесс		Средняя концентрация [мг/м³]	Наиболее часто встречающиеся частицы [мкм]	Верхняя граница размера частиц [мкм]
Сельская местность	Во время дождя	0,05	0,8	4
	В сухую погоду	0,10	2,0	25
Большой город	Жилой район	0,10	7,0	60
	Промышленный район	0,30-0,5	20	100
	Промышленная зона	1,0-3,0	60	1000
	Жилое помещение	1-2	-	-
	Торговый центр	2-5	-	-
	Мастерская	1-10	-	-
	Цементный завод	100-200	-	-
	Воздух в шахте	100-300	-	-
Дым из угольных котлов	Ручная погрузка	10-50	-	-
	Механическая погрузка	100-200	-	-
	Продукты сгорания топок	1000-15000	-	-


Источник: RECKNAGEL, SPRENGER

Нагревание


Функция и применение

Устройство


Водяной нагреватель



- Подогрев приточного воздуха.
- Подогрев приточного воздуха после его осушения.
- **Применяется при наличии источника горячей воды (теплосеть или котельная).**

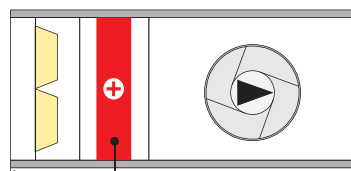

Водяной нагреватель



* VS 10÷40
** VS 55÷650

- медные трубки с пакетами алюминиевых ребер-ламелей (Cu/Al)
- расстояние между ребрами-ламелями:
VS 10÷15 – 2,1 мм
VS 21÷650 – 2,5 мм
- толщина ламелей 0,1 мм (Al)
- толщина стенки трубы: 0,37 мм
- диаметр трубки:
VS 10÷15 – 3/8"
VS 21÷650 – 1/2"
- диаметр коллекторов:

VS	DN	Материал	Соединение
10,15	20	Латунь	резьба
21 30,40 (≤4R)	25	Латунь	резьба
30,40 55,75 (≤4R) 100,120,150 (2R)	32	Латунь	резьба
55 (6R,8R) 100,120,150 (4R) 180 (2R)	50	Сталь	резьба
120 ÷ 650	80	Сталь	резьба
180 ÷ 400 (8R) 500 ÷ 650 (≥2R)	2x80	Сталь	резьба

- число рядов R: 2÷8
- патрубки для подключения питания водой имеют устройства для слива воды и отвода воздуха


- **Патрубки для подключения питания находятся на стороне обслуживания агрегата.**
- **Подключение нагревателя по проточной схеме может привести к снижению его тепловой мощности на 10-20%.**
- **Вход горячего теплоносителя может быть через верхний или нижний патрубки в зависимости от стороны обслуживания агрегата, но так чтобы нагреватель работал с противоточным движением воздуха по отношению к горячему теплоносителю - теплообменник универсальный: правый/левый.**

Электрический нагреватель



VS 10÷650

- Подогрев приточного воздуха.
- Подогрев воздуха после его осушения.
- **Применяется при отсутствии горячей воды и при относительно небольших тепловых мощностях нагревателя.**

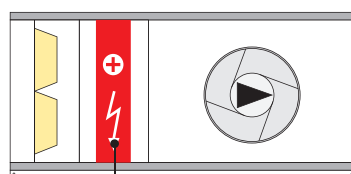

Электрический нагреватель

- группа нагревательных элементов сопротивления, изготовленных из сплава Cr-Ni-Fe с мощностью 6 кВт/400 В каждый
- корпус: рама из оцинкованной стали
- клеммная планка
- каждый нагреватель стандартно имеет термостат, защищающий от перегрева

- **При поставке оборудования с комплектом автоматики в нагревателе стандартно монтируется модуль управления.**
- **Подключение проводов к клеммной планке производится со стороны обслуживания агрегата.**
- **Мощность нагревателя может регулироваться плавно с помощью блока плавного регулирования (опциональный элемент автоматики) или же ступенчато (схема подключения представлена в Инструкции по монтажу и эксплуатации).**

Рабочие параметры

- Максимальная температура теплоносителя: 140°C
- Макс, рабочее давление теплоносителя: 1,6 МПа = 16 бар (испытано на 21 бар)
- Макс, допустимая скорость потока воздуха: $v=4,4$ м/с
- Максимальное содержание гликоля: 50%
- Тепловая мощность: представлена в технических данных (Предложение или CCOL)
- Гидравлическое сопротивление нагревателя и расход теплоносителя: представлены в технических данных (Предложение или CCOL)
- Неплотность (зазор) между рамой теплообменника и корпусом менее 2-х мм
- **Защита: допустимая минимальная температура воздуха за нагревателем контролируется противозамораживающим термостатом (опциональный элемент).**

Размеры и емкости водяных нагревателей

VS	Размеры		Объем			
	C [мм]	C ₁ [мм]	2R [л]	4R [л]	6R [л]	8R [л]
10	115	x	0,70	1,40	2,10	x
15	140	x	1,04	2,08	3,12	x
21	164	x	1,77	3,54	5,31	7,08
30	294	x	2,48	4,96	7,43	9,91
40	294	x	3,25	6,49	9,74	12,98
55	347	x	4,71	9,42	14,14	18,85
75	459	x	6,53	13,05	19,58	26,11
100	554	x	8,54	17,08	25,62	34,15
120	586	x	10,37	20,74	31,11	41,48
150	681	x	12,87	25,74	38,61	51,47
180	872	380	15,62	31,24	46,86	62,47
230	872	379	19,2	38,39	57,59	76,78
300	1189	478	25,69	51,38	77,07	102,76
400	1380	554	34,71	69,42	104,13	138,84
500	1412	553	42,65	85,30	127,95	170,6
650	1888	711	56,79	113,58	170,37	227,16

● **Площадь теплообменной поверхности представлена на стр. 61**

Соответствие нормам EN 305, EN 1216, EN 13053

- допустимая скорость воздуха: $v=4,5$ м/с
- макс, допустимая температура вокруг элементов: 65°C
- неплотность (зазор) между рамой теплообменника и корпусом менее 2-х мм
- греющие элементы соединены в группы каждая мощностью 18 кВт

Греющие мощности для отдельных типоразмеров агрегатов

VS	P _{эл} [кВт]
10	18
15	36
21	36
30	54
40	72
55	90
75	90
100	108
120	108
150	108
180	108
230	108
300	108
400	108
500	212
650	212

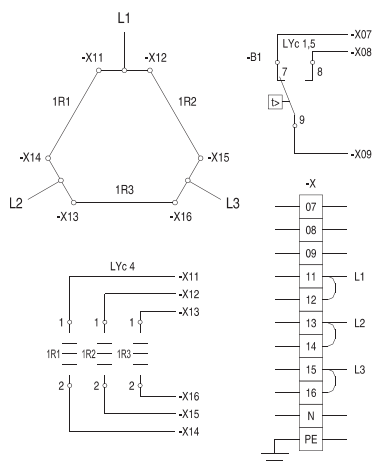


Схема подключения нагревательных элементов

Вспомогательные материалы

Тепловая мощность водяного нагревателя

Мощность нагревателя для повышения температуры потока воздуха V [м³/ч] от точки 1 до точки 2 ($x=\text{const.}$)

Мощность водяного нагревателя по воде

$$Q = M_w \cdot c_{pw}(t_{w1} - t_{w2}) \text{ [кВт]}$$

t_{w1} [°C] – температура воды перед нагревателем

t_{w2} [°C] – температура воды за нагревателем

M_w [кг/с] – расход воды

$c_{pw} = 4,19$ кДж/кгК – удельная теплоемкость воды

Мощность водяного нагревателя (по воздуху) t_2

$$Q = V/3600 \cdot \rho_p \cdot c_p(t_2 - t_1) \text{ [кВт]}^*$$

V [м³/ч] – расход воздуха

t_1 [°C] – температура воздуха перед нагревателем

t_2 [°C] – температура воздуха за нагревателем

ρ_p [кг/м³] – плотность влаж. воздуха, зависит от температуры (1,2 кг/м³ при 20°C)

c_p [кДж/кгК] = 1,005 – удельная теплоемкость сухого воздуха

* величина приближительная

Или / и

$$Q = V/3600 \cdot \rho_p \cdot (h_2 - h_1) \text{ [кВт]}$$

V [м³/ч] – расход воздуха

h_1 [кДж/кг] – энтальпия воздуха перед нагревателем


h_2 [кДж/кг] – энтальпия воздуха за нагревателем

ρ_p [кг/м³] – плотность влаж. воздуха, зависит от температуры (1,2 кг/м³ при 20°C)

температуры (1,2 кг/м³ при 20°C)

Температура и относительная влажность воздуха в помещении

Человеческое тело постоянно выделяет теплоту, количество которой зависит от физической активности. Для оценки тепловой мощности используется единица MET. Один MET – это 58 Дж, выделяемые с 1 м² поверхности тела за 1 секунду. «Средний» человек имеет наружную поверхность 1,8 м². Температура воздуха в помещении в значительной степени определяет интенсивность теплоотдачи с поверхности тела. Можно считать, что в среднем оптимальной температурой для зимы является 20-22°C, а для летнего периода 22-24°C. Величину относительной влажности внутреннего воздуха рекомендуется поддерживать в пределах от 30 до 65 % (смотри график).

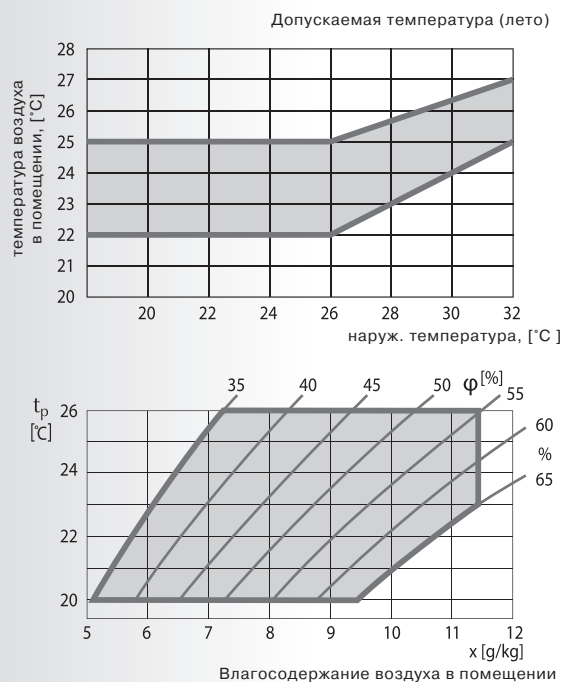

Источники: EN ISO 7730, ASHRAE 55.

Охлаждение

Функция и применение

Устройство


Водяной охладитель




Тип WCL

- Охлаждение приточного воздуха.
- Реализация процесса осушения воздуха.

❶ **Водяные охладители применяются для значительных холодильных мощностей при наличии источника холодной воды (чиллера).**

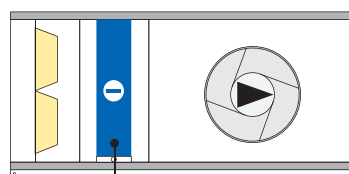

Водяной охладитель

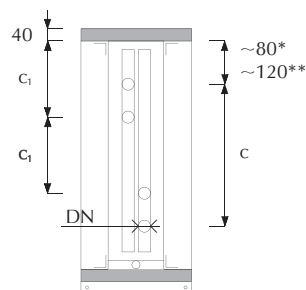

* VS 10÷40

** VS 55÷650

- медные трубки с пакетами алюминиевых ребер-ламелей (Cu/Al)
- расстояние между ребрами-ламелями:
VS 10÷15 – 2,1 мм
VS 21÷650 – 2,5 мм
- толщина ламелей 0,1 мм (Al)
- толщина стенки трубы: 0,37 мм
- диаметр трубки:
VS 10÷15 – 3/8"
VS 21÷650 – 1/2"
- диаметр коллекторов:


VS	DN	Материал	Соединение
10,15	20	Латунь	резьба
21 30,40 (≤4R)	25	Латунь	резьба
30,40 (>4R) 55,75 (≤4R) 100,120,150 (2R)	32	Латунь	резьба
55 (6R,8R) 100,120,150 (4R) 180 (2R)	50	Сталь	резьба
120 ÷ 650	80	Сталь	резьба
180 ÷ 400 (8R) 500 ÷ 650 (≥2R)	2x80	Сталь	резьба

- число рядов R: 2÷8
- ванна-поддон из нержавеющей стали
- патрубки для подключения питания имеют сливную пробку и воздушник

❷ **Патрубки для подключения питания находятся на стороне обслуживания агрегата.**

❸ **Подключение охладителя по прямоточной схеме может привести к снижению его тепловой мощности на 10-20%.**


Охладитель с прямым испарением хладагосителя




Тип DX

- Охлаждение приточного воздуха.
- Реализация процесса осушения воздуха.

❶ **Охлаждатель, как правило, применяется для меньших мощностей по сравнению с водяными охладителями и для единичных агрегатов.**

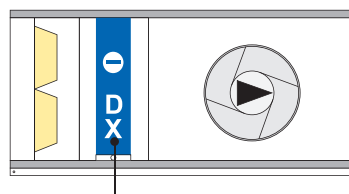

Охлаждатель DX

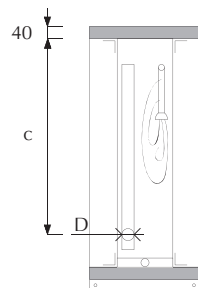

- медные трубки с пакетами алюминиевых ребер-ламелей (Cu/Al)
- ванна-поддон из нержавеющей стали
- исполнение:
 - односекционный охладитель < 100 кВт
 - двухсекционный охладитель (50%/50%) > 50 кВт
- расстояние между ребрами-ламелями:
VS 10÷15 – 2,1 мм
VS 21÷650 – 2,5 мм
- толщина ламелей 0,1 мм (Al)
- толщина стенки трубы: 0,37 мм
- диаметр трубки:
VS 10÷15 – 3/8"
VS 21÷650 – 1/2"
- диаметр коллекторов:

VS	D _{in}	D _{out}
10÷30	5/8"	Ø28
40÷650	CCOL	

- Число рядов охладителя R: 2÷6

❷ **Патрубки для подвода хладагосителя находятся на стороне обслуживания агрегата.**

Рабочие параметры

- Минимальная температура холодной воды: +2°C
- Максимальное рабочее давление хладоносителя: 1,6 МПа=16 бар (испытано на 21 бар)
- Макс. содержание гликоля: 50%
- Максимальная допускаемая скорость воздуха: $v=2,8$ м/с
- Холодильная мощность: представлена в технических данных
- Гидравлическое сопротивление и расход хладагента: представлены в технических данных (Предложение или CCOL)
- Неплотность (зазор) между рамой теплообменника и корпусом менее 2-х мм

Размеры и объем водяных охладителей

	С [мм]	С ₁ [мм]	2R [л]	4R [л]	6R [л]	8R [л]
10	115	x	0,70	1,40	2,10	x
15	140	x	1,04	2,08	3,12	x
21	164	x	1,77	3,54	5,31	7,08
30	294	x	2,48	4,96	7,43	9,91
40	294	x	3,25	6,49	9,74	12,98
55	347	x	4,71	9,42	14,14	18,85
75	459	x	6,53	13,05	19,58	26,11
100	554	x	8,54	17,08	25,62	34,15
120	586	x	10,37	20,74	31,11	41,48
150	681	x	12,87	25,74	38,61	51,47
180	872	380	15,62	31,24	46,86	62,47
230	872	379	19,2	38,39	57,59	76,78
300	1189	478	25,69	51,38	77,07	102,76
400	1380	554	34,71	69,42	104,13	138,84
500	1412	553	42,65	85,30	127,95	170,6
650	1888	711	56,79	113,58	170,37	227,16

- Вход холодного теплоносителя может быть через верхний или нижний патрубки в зависимости от стороны обслуживания.

Соответствие нормам: EN 305, EN 1216, EN 13053.

- Минимальная температура насыщения хладагента: +3°C
- Максимальное рабочее давление хладоносителя: до 2,2 МПа =22 бар (испытано на 29 бар)
- Максимальная допускаемая скорость воздуха: $v=2,8$ м/с
- Холодильная мощность: представлена в технических данных (Предложение или CCOL)
- Неплотность (зазор) между рамой теплообменника и корпусом менее 2-х мм
- Подбор охладителя с прямым испарением возможен для широкой гаммы хладоносителей (R12, R22, R134a, R407c...).

Размеры и объем охладителей с прямым испарением

	С [мм]	2R [л] 1 СЕКЦ. / 2 СЕКЦ.	3R [л] 1 СЕКЦ. / 2 СЕКЦ.	4R [л] 1 СЕКЦ. / 2 СЕКЦ.	6R [л] 1 СЕКЦ. / 2 СЕКЦ.
10	195	0,7 / x	1,05 / x	1,40 / x	2,1 / x
15	195	1,04 / x	1,56 / x	2,08 / x	3,12 / x
21	244	1,77 / x	3,54 / x	5,31 / x	7,08 / x
30	374	2,48 / x	4,96 / x	7,43 / x	9,91 / 7,43
40	374	3,25 / x	6,49 / x	9,74 / 6,49	12,98 / 9,74
55	467	4,71 / x	9,42 / 7,07	14,14 / 9,42	18,85 / 21,20
75	586	6,53 / x	13,05 / 9,79	19,58 / 13,05	26,11 / 29,37
100	684	8,54 / 8,54	17,08 / 12,81	25,62 / 17,08	x / 25,62
120	718	10,37 / 10,37	20,74 / 15,56	31,11 / 20,74	x / 31,11
150	817	12,87 / 12,87	25,74 / 19,30	38,61 / 25,74	x / 38,61
180	1017	15,62 / 15,62	31,24 / 23,43	x / 31,24	x / 46,86
230	1021	x / 19,20	x / 28,79	x / 38,39	x / 57,59
300	1315	x / 25,69	x / 38,53	x / 51,38	x / 77,07
400	1543	x / 34,71	x / 52,06	x / 69,42	x / 104,13
500	1538	x / 42,65	x / 63,97	x / 85,30	x / 127,95
650	2014	x / 56,79	x / 85,18	x / 113,58	x / 170,37


- 1секц/2 секц - одна или две секции охладителя (мощность охлаждения 50%/50%)

Соответствие нормам: EN 305, EN 1216, EN 13053.

Вспомогательные материалы

Площади теплообмена водяных нагревателей/ охладителей

VS	2R [м²]	4R [м²]	6R [м²]	8R [м²]
10	5,94	11,87	17,81	x
15	8,83	17,66	26,50	x
21	10,74	21,47	32,21	42,94
30	15,03	30,06	45,09	60,12
40	19,69	39,37	59,06	78,75
55	28,58	57,16	85,73	114,31
75	39,59	79,17	118,76	158,34
100	51,79	103,58	155,37	207,15
120	62,90	125,80	188,71	251,61
150	78,05	156,11	234,16	312,21
180	94,73	189,46	284,19	378,93
230	116,43	232,86	349,29	465,72
300	155,82	311,64	467,46	623,28
400	210,53	421,05	631,58	842,10
500	258,69	517,37	776,06	1034,74
650	344,45	688,90	1033,35	1377,80

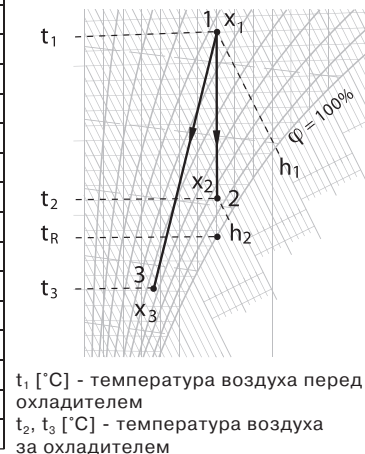

Мощность охладителя

Мощность охладителя для понижения температуры потока воздуха V [м³/ч] от точки 1 до точки 2 ($x=\text{const}$) или до температуры в точке 3 ($x=\text{var}$)

Охлаждение «сухое» (процесс 1-2)

$$Q = V/3600 \cdot \rho_p \cdot (h_1 - h_2) \text{ [кВт]}; x_1 = x_2, w = 0$$

V [м³/ч] - расход воздуха; h_1, h_2 [кДж/кг с.в.] - энтальпия перед охладителем; h_2, h_3 [кДж/кг с.в.] - энтальпия после охладителя; ρ_p [кг/м³] - плотность влаж. воздуха, зависит от температуры (1,2 кг/м³ при 20°C) $t_2 < t_1$ $x_2 = x_1$

Охлаждение «мокрое» (процесс 1-3)


$$Q = V/3600 \cdot \rho_p \cdot (h_1 - h_3) \text{ [кВт]}$$

$$W = V/3600 \cdot \rho_p \cdot (x_1 - x_3) \text{ [кг/с]}$$

V [м³/ч] - расход воздуха; [кг/с] - расход конденсата; x_1 [кг/кг с.в.] - влагосодержание перед охладителем; x_2, x_3 [кг/кг с.в.] - влагосодержание за охладителем; h_1 [кДж/кг с.в.] - энтальпия перед охладителем; h_2, h_3 [кДж/кг с.в.] - энтальпия после охладителя; ρ_p [кг/м³] - плотность влаж. воздуха, зависит от температуры (1,2 кг/м³ при 20°C) $t_3 < t_1$ $x_3 < x_1$

Площадь теплообмена охладителей с прямым испарением

VS	2R [м²]	3R [м²]	4R [м²]	6R [м²]
10	5,94	8,91	11,87	17,81
15	8,83	13,25	17,66	26,50
21	10,84	16,27	21,69	32,53
30	15,18	22,77	30,36	45,54
40	19,89	29,83	39,77	59,66
55	28,87	43,30	57,73	86,60
75	39,98	59,98	79,97	119,95
100	52,31	78,46	104,62	156,93
120	63,53	95,30	127,07	190,60
150	78,84	118,26	157,67	236,51
180	95,68	143,52	191,37	287,05
230	117,60	176,40	235,20	352,80
300	157,38	236,08	314,77	472,15
400	212,64	318,96	425,28	637,92
500	261,28	391,93	522,57	783,85
650	347,91	521,87	695,82	1043,73

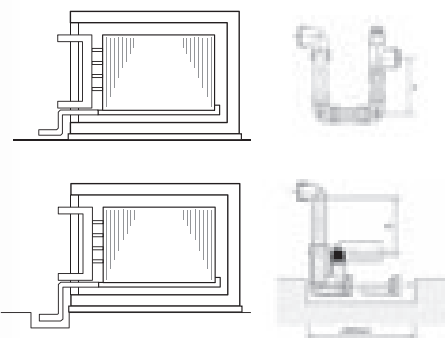

VS	Полное давление вентилятора [Па]	Рабочая высота H [мм]
1.	<600	60
2.	600-1000	100
3.	1000-1400	140
4.	1400-1800	180
5.	1800-2200	220
6.	2200-2600	240

Энергоутилизация

Регенерация


Функция и применение

Устройство

Негигроскопический и гигроскопический вращающийся регенератор



Тип: воздух - воздух



- Энергоутилизация осуществляется путем охлаждения потока теплого воздуха (вытяжного или наружного) и передачей тепла потоку более холодного воздуха, протекающего в противоположном направлении.
- Отбор скрытой теплоты при конденсации водяных паров из более теплого воздуха и передача этого тепла более холодному воздуху, если насадка ротора имеет температуру ниже температуры точки росы.
- Энергоутилизация осуществляется без полного разделения потоков воздуха (возможен переток около 2-5 %).
- Применяется в заблокированных приточно-вытяжных агрегатах.

- Ротор толщиной 200мм, смонтированный на вале, встроен в стальную каркасную конструкцию
- Насадка (наполнение) ротора - попеременно уложенные плоские и волнообразные ленты из алюминия толщиной 0,07 мм, образующие каналы с эквивалентным диаметром 1,6 мм для прохода воздуха
- Электропривод с переменной скоростью вращения для поддержания максимальной эффективности и регулирования степени энергоутилизации
- Очистный шлюз ограничивает до минимума переток вытяжного воздуха в приточный
- Щеточное уплотнение, размещенное по ободу ротора и на линии раздела, является дополнительной защитой от перетоков воздуха

Вертикальная конструкция: VS 21÷650

❗ При возникновении опасности замерзания конденсата на роторе теплообменника система автоматики снижает скорость вращения, что позволяет прогревать поверхности, на которых выпадает иней.

Рекуперация

Функция и применение

Устройство

Перекрестно-точный рекуператор



Тип: воздух - воздух



- Передача теплоты от теплого воздуха (вытяжного или наружного) к воздуху более холодному через разделяющую два потока воздуха твердую стенку.
- Утилизация осуществляется при высокой степени разделения двух потоков (99,9%).
- Применяется в заблокированных приточно-вытяжных агрегатах.


- Пакет алюминиевых пластин толщиной 0,12÷0,2 мм, поперечно штампованных, между которыми попеременно и перекрестно протекают два потока воздуха - вытяжной и приточный
- внутренний обводной канал (бай-пасс) (VS 21÷650) с воздушным клапаном, с помощью которого можно направить наружный воздух мимо «окна» теплообменника для:
 - отключения функции энергоутилизации
 - защиты теплообменника от заиндевления
- сепаратор-каплеуловитель с ванной-поддоном для сбора конденсата

Горизонтальная конструкция: VS 10÷15
Вертикальная конструкция: VS 21÷650

Блок гликолевых теплообменников



Тип: воздух - промежуточный теплоноситель - воздух

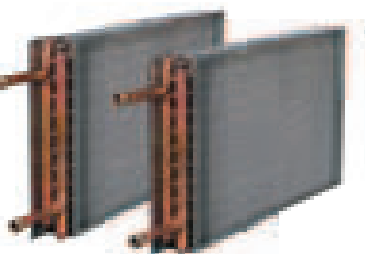

- Передача теплоты от теплого (вытяжного или наружного) к холодному воздуху при полном разделении приточного и вытяжного потоков.
- Блок применяется при необходимости разделения приточного и вытяжного агрегатов на значительное расстояние.

- Блок из двух теплообменников - один в потоке вытяжного воздуха, другой в потоке приточного воздуха - воспринимают и отдают тепло с помощью циркулирующего теплоносителя (раствор воды и гликоля)
- Оба теплообменника имеют такую же конструкцию, как и водяные нагреватели VTS
- число рядов: 8

VS 21÷650


- ❗ Трубопроводы контура питания, циркуляционный насос и система регулирования не поставляются компанией VTS.
- ❗ Патрубки для подключения трубопроводов находятся на стороне обслуживания агрегата.
- ❗ Подключение трубопроводов питания к верхнему или нижнему патрубкам производится в зависимости от стороны обслуживания агрегата так, чтобы теплообменники работали в противоточном режиме по отношению к воздушному потоку.
- ❗ Прямоточное подключение теплообменников может вызвать снижение эффективности работы блока до 20%.

Рабочие параметры


- Эффективность: до 85% (величина зависит от разности температур между потоками, относительной влажности воздуха, соотношения массовых расходов потоков) - категория теплообменника А по норме EN 13053
- Герметичность теплообменника при нормальных условиях 97%
- Допускаемая максимальная скорость воздуха: 5,2 м/с
- Скорость вращения ротора: 10 об/мин
- Длительность работы подшипников:
 $L_{10} = 50000 \text{ ч} / L_{50} = 250000 \text{ ч} (< VS-120)$
 $L_{10} = 25000 \text{ ч} / L_{50} = 125000 \text{ ч} (> VS-120)$
- Рекомендуемое аэродинамическое сопротивление: 450 Па
- Окружающая среда: -30÷70°C

Совместная работа регенератора с вентиляторными группами

Основная конфигурация



Конфигурация с внутренней камерой смешивания



Соответствие нормам: EN 308, EN 13053.

Рабочие параметры

- Эффективность: до 75% (величина зависит от разности температур между потоками, относительной влажности воздуха, массовых расходов) - категория теплообменника класс В по норме EN 13053
- Герметичность теплообменника при нормальных рабочих условиях: 99,9%
- Максимальная допускаемая скорость воздуха: 3,8 м/с
- Рекомендуемое максимальное аэродинамическое сопротивление: 450 Па
- Максимальная разница давлений между двумя потоками воздуха: 1500 Па
- Окружающая среда: -40÷80°C

Соответствие нормам: EN 308, EN 13053.

- Эффективность до 55% - категория теплообменника класс С по норме EN 13053
- Максимальная допускаемая скорость потока воздуха: нагреватель: $V=4,4 \text{ м/с}$
охладитель: $V=3,5 \text{ м/с}$
- Максимальное рабочее давление теплоносителя: 1,6 МПа = 16 бар (испытание на 21 бар)
- Минимальная температура теплоносителя: зависит от концентрации гликоля
- Содержание гликоля: макс. 50%
- Гидравлическое сопротивление теплообменника / расход теплоносителя можно получить в технических данных (CCOL)

Соответствие нормам: EN 779, EN 13053.

Вспомогательные материалы

Полная эффективность утилизации энергии (тепло явное и скрытое)

$$\eta_c = \frac{(h_2 - h_1)}{(h_3 - h_1)}$$

Энтальпия и температура приточного воздуха:

h_1 [кДж/кг], t_1 [°C] – перед теплообменником
 h_2 [кДж/кг], t_2 [°C] – за теплообменником



Температурная эффективность утилизации энергии (тепло явное)

$$\eta_t = \frac{(t_2 - t_1)}{(t_3 - t_1)}$$



Энтальпия и температура удаляемого воздуха:

h_3 [кДж/кг], t_3 [°C] – перед теплообменником
 h_4 [кДж/кг], t_4 [°C] – за теплообменником



приточный воздух

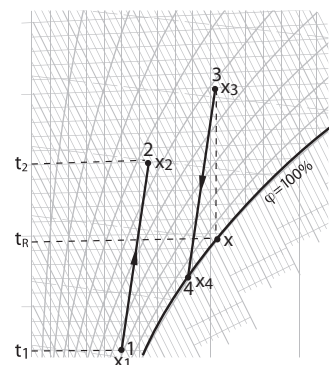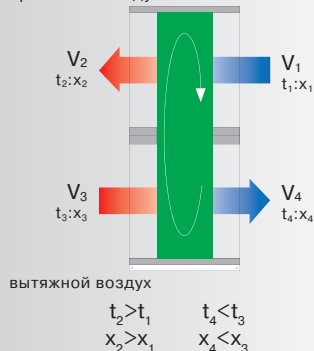

приточный воздух

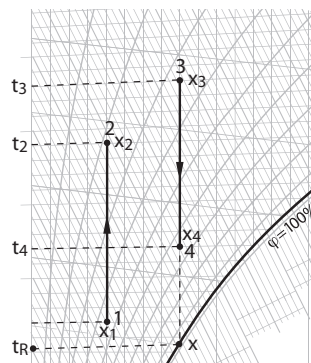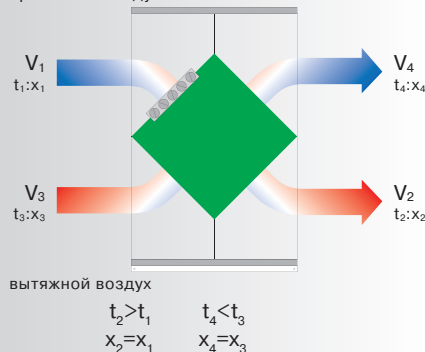

вытяжной воздух

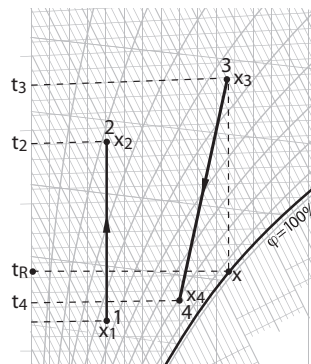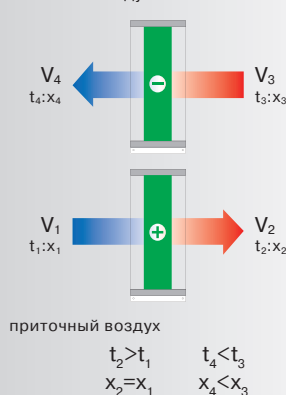

Функция и применение

Устройство

Вентиляторная группа PLUG с прямым приводом



Тип SWSI




- Системы вентиляции и кондиционирования воздуха низкого и среднего давления с полным давлением до 2000 Па.
- Радиальный вентилятор без корпуса одностороннего всасывания типа PLUG с лопатками, загнутыми назад.
- VS 10 - оснащены вентиляторной группой с двигателем с номинальными параметрами $n=2790$ об/мин, $P=0,55$ кВт,
- VS 15 - оснащены вентиляторной группой с двигателем с номинальными параметрами $n=2850$ об/мин, $P=0,75$ кВт,
- VS 21+VS150 - оснащены одной вентиляторной группой с прямым приводом
- VS 180+VS 300 - оснащены двумя вентиляторными группами с прямым приводом
- VS 400+VS 500 - оснащены тремя вентиляторными группами с прямым приводом
- VS 650 - оснащены четырьмя вентиляторными группами с прямым приводом

● Агрегаты VS 180-650 опционально комплектуются вентиляторной группой с резервным электродвигателем (клиноременная передача).


- Группа вентилятор и двигатель размещены на общей раме, отделенной от корпуса агрегата резиновыми изоляторами
- Тип привода: прямой, рабочее колесо смонтировано на валу электродвигателя
- Электродвигатели типа TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)
- Двигатели односкоростные, соответствующие стандарту IEC
- Преобразователь частоты электрического тока - стандартный элемент вентиляторной группы
- Рабочие колеса изготовлены из конструкционного полимерного материала SAN (Styrene Acrylonitrile) с добавкой стекловолокна (20%)

Максимальный объем работы комплектов вентиляторов


Максимальный расход воздуха для вентиляторов PLUG - FAN (225-355)




Максимальный расход воздуха для вентиляторов PLUG - FAN в системе TWINS (500 -630)

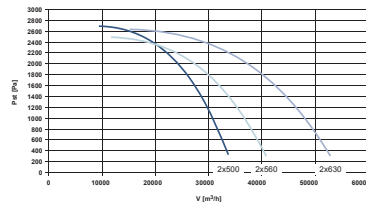

Максимальный расход воздуха для вентиляторов PLUG - FAN (450-630)




Максимальный расход воздуха для вентиляторов PLUG - FAN в системе MULTI (560 -630)

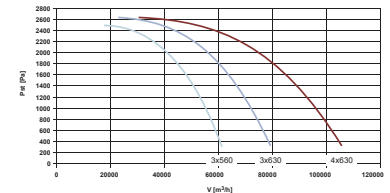

Вентагрегаты, которые доступны опционально

VS 21-150 (агрегаты приточные и вытяжные), оснащенные:

- резервной ввентиляторной группой с прямым приводом



VS 180-650, оснащенные:

- вентиляторными группами с клиноременной передачей и резервным двигателем:

Типоразмер агрегата	Диаметр рабочего колеса вентилятора
180	630
230	710
300	800
400	900
500	1000
650	1120

Рабочие параметры

- Номинальное напряжение: 3x400В AC
- Номинальные обороты двигателей: 1440 об/мин, 2860 об/мин
- Тип защиты: РТС
- Класс изоляции обмоток двигателя: F (работа с преобразователем частоты)
- Длительность работы подшипников: $L_{10} = 20000\text{ч} / L_{50} = 100000\text{ч}$
- Степень защиты: IP55
- Окружающая среда: 60°C
- **Технические данные преобразователей частоты представлены на стр. 74.**
- **Защита: работа вентиляторной группы может контролироваться дифманометром перепада давлений (опциональный элемент). Соответствие нормам: EN 1886, EN 25136, ISO 5801, AMCA standard 210.**

Стандартные размеры вентиляторов PLUG FAN в агрегатах


Размер рабочих колес вентилятора в опции вентиляторов PLUG FAN с непосредственным приводом

VENTUS	Economic	Low noise
21	250	250
30	315	315
40	355	355
55	400	450
75	450	500
100	500	560
120	560	630
150	560	630
180	2 x 500	2 x 500
230	2 x 560	2 x 560
300	2 x 630	2 x 630
400	3 x 560	3 x 560
500	3 x 630	3 x 630
650	4 x 630	4 x 630

Вспомогательные материалы

Конфигурация выходов воздуха из агрегата - радиальный

VS	h x w [мм]	h ₁ x w ₁ [мм]
10	220x500	-
15	250x660	-
21	313x821	250x660
30	440x821	380x613
40	440x1028	440x821
55	575x1199	440x1028
75	695x1340	575x1199
100	795x1520	695x1340
120	832x1751	795x1520
150	933x1945	795x1520
180	1137x1945	795x1520
230	1137x2353	740x1913
300	1436x2445	933x1945
400	1669x2945	933x2650
500	1669x3445	1199x3150
650	2146x3557	1520x3250

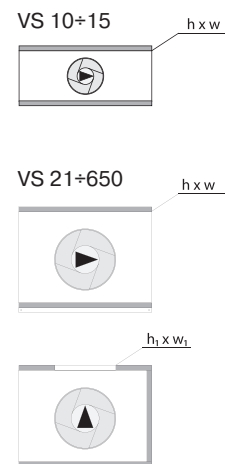

SFP- показатель эффективности работы вентиляционно-кондиционирующего агрегата

SFP (англ. Specific Fan Power - Удельная мощность вентилятора). Показывает отношение мощности потребляемой электрической энергии к расходу воздуха подаваемого и/или удаляемого вентиляторной группой, работающей с данной сетью. Это общий параметр, характеризующий работу агрегата и вентиляционной сети с точки зрения затрат энергии.

$$SFP = \frac{P_{\text{эл.приток}} + P_{\text{эл.вытяжка}}}{\dot{V}_{\text{max}}} \quad [\text{кВт/м}^3/\text{с}] \quad \text{или} \quad [\text{Вт/м}^3/\text{ч}]$$

Для приточно-вытяжных агрегатов в расчет принимается большая величина объемного расхода воздуха - или приточного, или вытяжного.

Исследование энергетической эффективности вентиляционной сети показывают, что оптимальными линейными скоростями воздуха в сечении агрегата являются величины от 1,8 м/с до 2,3 м/с.

Изменение воздухопроизводительности вентилятора при изменении числа оборотов

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

Изменение давления воздуха при изменении скорости вращения двигателя

$$\frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2$$

Изменение мощности вентилятора при изменении скорости вращения двигателя


$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3$$

Рециркуляция

Функция и применение

Устройство


Блок смешивания




VS 21÷650

- Прямая утилизация энергии путем смешивания двух потоков - наружного воздуха с частью воздуха, удаляемого из помещения.
- Работа агрегата с «внутренней» камерой смешивания в режиме быстрого обогрева.


- ❗ **Рециркуляция не применяется, если удаляемый из помещения воздух содержит вредные пары и газы.**
- ❗ **Блок смешивания (функция рециркуляции) поставляется опционально.**

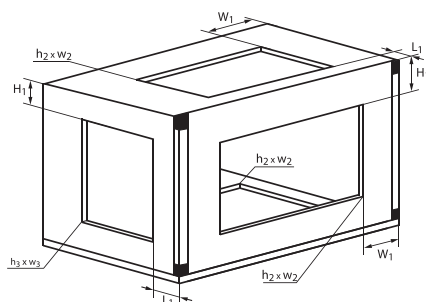

- Блок имеет два входа с плавно регулируемыми воздушными клапанами и один выход для потока смешанного воздуха
- Конфигурации входов/выходов:

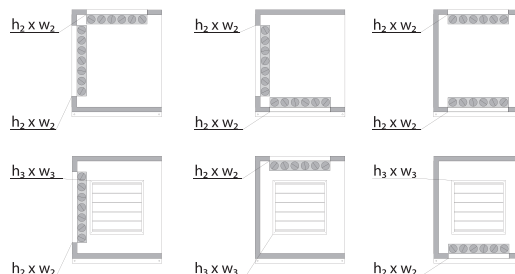

- ❗ **Размеры входов/выходов: стр. 53 или в конце каталога**

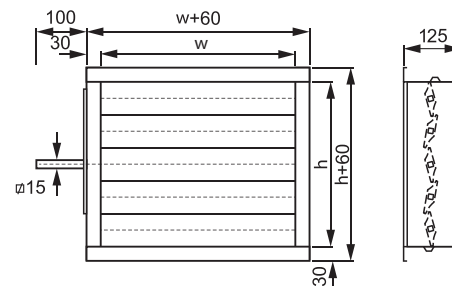


Воздушный клапан

Шумоглушение

Функция и применение

Устройство

Блок шумоглушения




Тип SLCR

- Снижение акустической мощности и в результате уменьшение уровня акустического шума, источником которого является вентиляторная группа.

- ❗ **Блок шумоглушения является опциональным элементом агрегата.**

- Шумопоглощающие элементы (кулисы) имеют толщину 140 мм; наполнение кулис - звукопоглощающая негорючая минеральная вата с плотностью 60 кг/м³ и 80 кг/м³
- Корпус кулисы: рама из полимерного материала
- Наружная поверхность: тонкая ткань («велон»), исключающая попадание в приточный воздух частичек минеральной ваты
- Количество кулис в блоке: 2÷13 в зависимости от типоразмера блока

Кривые NC (Noise criteria)

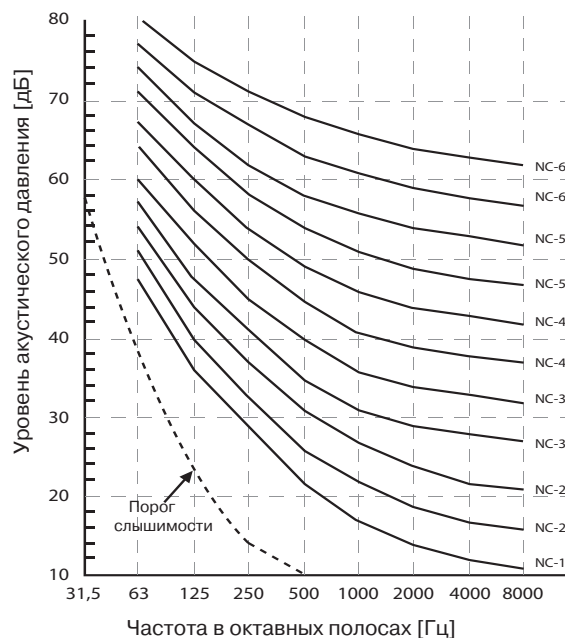

Рабочие параметры

- Эффективность до 90% - категория теплообменников А по норме EN 13053
- Рабочая температура: -40 ÷ +70°C

Соответствие нормам: EN 13053.

Размеры входов и выходов камеры смешивания

VS	вход (выход) верх (низ) /прямо				вход (выход) вбок		
	$h_2 \times w_2$	W1	H1	L1	$h_3 \times w_3$	L1	H1
21	220x500	228	112	200	213x380	165	115
30		228	178	200	313x380	165	131
40	250x660	252	163	200	413x380	165	131
55	440x821	257	135	200		165	149
75	440x1028	224	195	200	613x380	165	209
100	575x1199	228	200	125		165	159
120		344	196	125	713x740	165	177
150	795x1520	280	137	200		165	178
180		280	239	200	913x740	165	180
230	933x1945	272	200	125		165	180
300		318	319	125	1213x740	165	179
400	933x2650	215	436	125	1513x740	165	146
500	933x3150	215	436	125		165	146
650	933x3250	220	674	125	1913x740	165	184

Параметры работы

- Максимальная скорость потока воздуха: $v=5\text{ м/с}$
- Диапазон рабочих температур: -40 ÷ +70°C


Соответствие нормам: EN ISO 7235:2005.

Характеристики шумоглушения для агрегатов VENTUS

VS	125Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	Lw[дБ]
10	6,3	9,4	15,7	18,8	20,1	20,4	20,0	26,4
15	6,8	10,2	17,0	20,4	21,7	22,0	21,5	28,0
21	10,6	16,0	26,7	32,0	34,1	34,7	33,9	40,0
30	8,7	13,0	21,7	26,1	27,8	28,2	27,6	33,9
40	10,0	15,0	24,9	30,0	32,0	32,5	31,8	37,9
55	9,4	14,1	23,5	28,1	30,0	30,4	29,9	36,0
75	9,0	13,5	22,4	26,9	28,7	29,1	28,6	34,7
100	8,9	13,4	22,3	26,8	28,6	29,1	28,5	34,7
120	9,5	14,3	23,8	28,6	30,5	31,0	30,3	36,5
150	9,5	14,2	23,7	28,5	30,3	30,8	30,2	36,3
180	8,4	12,6	21,0	25,2	26,9	27,3	26,8	33,0
230	9,5	14,2	23,7	28,4	30,3	30,8	30,1	36,3
300	11,4	17,1	28,3	34,0	36,3	36,9	36,0	42,2
400	11,7	17,4	29,0	34,9	37,2	37,8	36,9	43,0
500	12,8	19,3	32,1	38,5	41,1	41,7	40,9	46,9
650	11,2	16,8	28,0	33,6	35,8	36,4	35,7	41,7


Вспомогательные материалы

вытяжной воздух



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{2M}{1M} = \frac{h_2 - h_M}{h_M - h_1} = \frac{x_2 - x_M}{x_M - x_1}$$

$$\frac{V_1}{V} = \frac{2M}{12} \quad \frac{V_2}{V} = \frac{1M}{12}$$

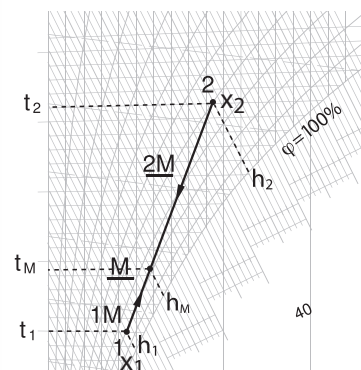

t [°C] - температура воздуха
 x [г/кг с.в.] - влагосодержание воздуха
 h [кДж/кг с.в.] - энтальпия воздуха
 V [м³/ч] - расход воздуха

Уровень акустической мощности

Для расчетов используется понятие акустическая мощность, которая является объективной величиной, характеризующей источник звука; она не зависит от расстояния, вида помещения и его загромождения.

Уровень акустического давления

Уровень акустического давления определяется по отношению к минимальному давлению звука, воспринимаемого ухом человека и называемого порогом слышимости $p_0 = 2 \cdot 10^{-5}$ Па.

Уровень акустического давления источника звука:

$$L_p = 20 \log (p/p_0) \text{ [дБ]}$$


Акустическое давление звука (шума), воспринимаемого ухом человека, зависит от расстояния до источника, его мощности, типа помещения и т.д. Естественно, что это - очень приближенная величина.

Два и более источников звука

Суммирование уровней шума двух источников одинаковой мощности:

$$L_s = L + 10 \lg n \text{ [дБ(А)]},$$

где n - число источников
 L_s - суммарный уровень акустического давления
 L - уровень одного источника




Для двух источников одинаковой мощности увеличение акустического давления происходит на 3 дБ, а при десяти источниках - на 10 дБ. Если суммируются различные по мощности источники, то используется график, позволяющий определить добавку в зависимости от разницы уровней.

● Буква «А», дописываемая после величины акустического давления [дБ(А)], показывает, что представленная величина учитывает реакцию уха человека на звуки с различной частотой. Известно, что человек спокойнее воспринимает шумы с низкой частотой по сравнению с шумами с высокими частотами. Это восприятие и описывается так называемой «кривой А».

Воздушный клапан



Тип A.DAMP

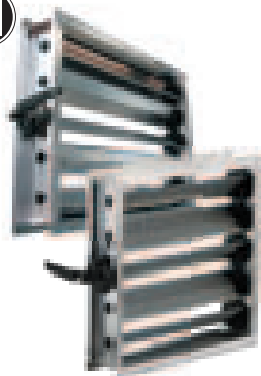

- Перекрытие потока воздуха через агрегат.
- Регулирование потока воздуха через агрегат.
- Регулирование степени смешивания потоков наружного и вытяжного воздуха в приточно-вытяжных установках.
- Защита перекрестно-точного теплообменника - устанавливается на обводном канале (байпасе).

- Лопатки изготовлены из конструкционного материала (ABS), защищенные по контуру уплотнителем из мягкого полимерного материала
- Алюминиевая рама
- Вращение лопаток передается с помощью зубчатых колес из полимерного материала, смонтированных внутри рамы воздушного клапана
- Шток, через который передается усилие для вращения, имеет квадратное сечение и предназначен для монтажа сервопривода (воздушные клапаны площадью более 4 м² имеют два штока, связанные тягой).


Монтаж:

- **снаружи корпуса агрегата;**
- **блок смешивания - внутри корпуса.**

Эластичная вставка



Тип FLX.CNC




- Предохранение от переноса вибрации агрегата на вентиляционные каналы.
- Компенсация несовпадения осей канала и выходного окна агрегата.

- Рама-фланец: оцинкованная сталь толщиной 1 мм, шириной 30 мм. Температура окружающей среды: - 45°C - +97°C. Огневая сопротивляемость UL 94HB [ISO 1210]
- Эластичная ткань из полиэстера с полихлорвиниловым покрытием. Температура окружающей среды: -40 ÷ +70°
- PE имеет заземляющий провод для выравнивания потенциалов

- **Опционально: Рама-фланец: оцинкованная сталь толщиной 1 мм и шириной 30 мм**

Заборник воздуха, Выброс воздуха




VS 21÷650

- Защита вентиляционно-кондиционирующего агрегата от внешних воздействий (вода, пыль, песок) при работе вне здания.

- **Каждый из опциональных элементов может поставляться отдельно.**

- Воздухозаборник: корпус из алюминиевого профиля, жалюзи-направляющие заборника из материала ABS
- Выброс воздуха: корпус из алюминиевого профиля, жалюзи-направляющие выброса из материала ABS

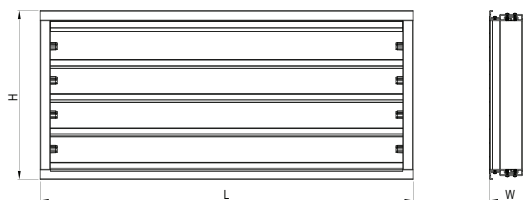

Освещение

Тип INT.LGHT




VS 21÷650

- Контроль внутренних камер и сервисное обслуживание.


- Корпус
- Люминесцентная лампа

- **Монтаж: камера фильтров, пространство вентиляторной группы.**

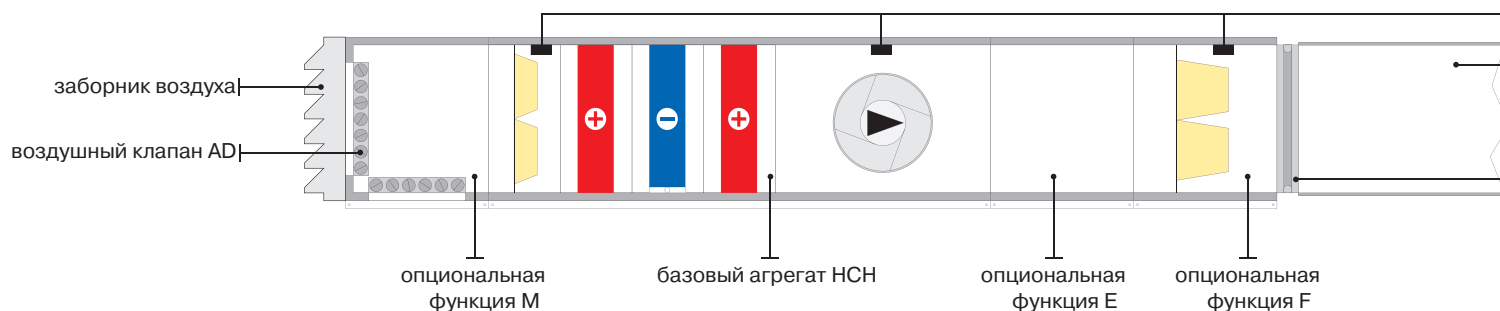

Рабочие параметры

- Неплотность при закрытом клапане: 50 м³/ч/м² - при разнице давлений 100 Па
- Окружающая среда: -40 ÷ +70 °C

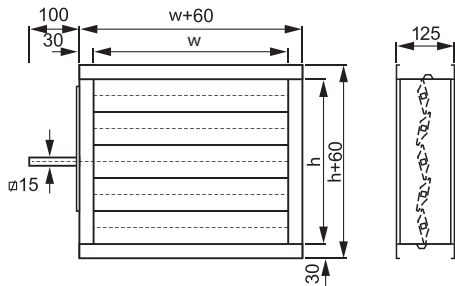

- Сопротивляемость материала разрыву соответствует норме DIN24194
- Оптимальная рабочая позиция - растяжение на 110 мм
- Окружающая среда: -40 ÷ +70 °C

VS	W	H	шт.
21	821	313	1
30	821	440	1
40	1028	440	1
55	1199	575	1
75	1340	695	1
100	1520	795	1
120	846	832	2
150	943	933	2
180	943	1137	2
230	1147	1137	2
300	1193	1436	2
400	942	1669	3
500	1108	1669	3
650	1146	2146	3


- Напряжение питания: 230 в AC
- Мощность: 11 Вт
- Степень защиты: IP54
- Окружающая среда: 0 ÷ +70°C

освещение

вентиляционный канал

эластичная вставка FC

Вспомогательные материалы

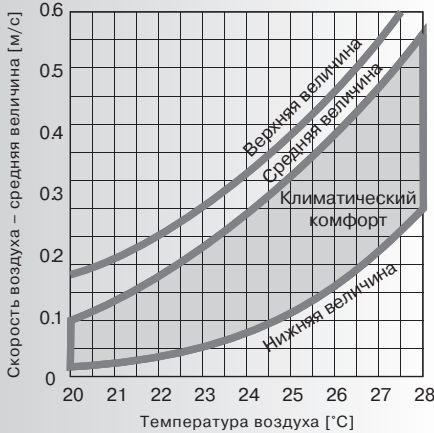

Скорость движения воздуха в рабочей зоне

Обычно в зоне пребывания людей (зона высотой 1,8 м и на расстоянии 0,15 м от стен) при температуре 24°C рекомендуемая скорость движения воздуха равняется 0,15 м/с. Представляемый график позволяет оценить скорость движения воздуха в помещении. Для точных расчетов следует пользоваться нормами.

Источник: EN ISO 7730, ASHRAE 55.

Тип помещения	Кратность воздухообмена [ч ⁻¹]
Аудитория	6 ÷ 8
Банк	2 ÷ 3
Вар	10 ÷ 15
Библиотека	3 ÷ 5
Торговый дом	3 ÷ 6
Гараж	4 ÷ 6
Кинозал, Театр	4 ÷ 6
Театр	0 ÷ 0
Школьный класс	3 ÷ 5
Кухня	10 ÷ 30
Физическая лаборатория	5 ÷ 15
Склад товаров	4 ÷ 6
Плавательный бассейн	3 ÷ 4
Гостиничный номер	4 ÷ 8
Офис	3 ÷ 8
Хоз. помещение	1 ÷ 2
Торговое помещение	4 ÷ 8
Прачечная	10 ÷ 15
Ресторан	8 ÷ 12
Конференц-зал	6 ÷ 8
Серверная	5 ÷ 10
Магазин	6 ÷ 8
Гардероб	4 ÷ 6
Мастерская	3 ÷ 6

На основании требуемой кратности воздухообмена подача воздуха может быть определена так

$$V = n \cdot V_p \text{ [м}^3/\text{ч]}$$

V_p – [м³] – объем помещения
 n – [ч⁻¹] – требуемая кратность воздухообмена

Расчет воздухообмена на основании кратности является крайне приближенным методом, т.к. при этом не учитываются тепло- и влагоизбытки и потери. Величины, представленные в таблице (на основании DIN 1946, ASHRAE), следует трактовать как ориентационные.

Расчет подачи воздуха в зависимости от количества людей

$$V = n \cdot V_i \text{ [м}^3/\text{ч]}$$

V_i – [м³/ч] – расход наружного воздуха на одного человека (гигиеническая норма)
 n – число лиц

Обычно V_i принимается в границах от 20 до 60 м³/ч на человека в зависимости от вида помещения; стандарты многих стран отличаются. Во всяком случае, эта величина является минимальной подачей наружного воздуха на человека и является опорной в расчетах.

Источник: DIN 1946, ASHRAE standard.

Тип помещения	V_i	
	Рекомендуемый	Минимальный
Театры, кинотеатры, конференц-залы (курить запрещено)	40 м³/ч на чел	20 м³/ч на чел
Рестораны, кафе (курить разрешено)	60 м³/ч на чел	40 м³/ч на чел

автоматика *VENTUS*



Стабильная работа, простое управление, полная безопасность

Вентиляционные агрегаты и центральные кондиционеры **VENTUS** – это не только сами машины. Это также комплект тщательно подобранных и запрограммированных приложений автоматики для контроля и управления, дающих возможность профессионально управлять работой систем вентиляции и кондиционирования.

Примененные алгоритмы управления были разработаны с целью минимизации расходов по эксплуатации при одновременном сохранении требуемых параметров поставляемого воздуха, а также обеспечении безаварийности наших агрегатов.

Для обслуживания вентиляционно-кондиционирующих агрегатов VENTUS предлагаются два варианта:

- Автоматика для контроля и управления, основанная на высокотехнологическом контролере UPC, для применения там, где специфика работы вентиляционной системы требует высокотехнологических функций автоматики, таких как внешняя локальная коммуникация или интеграция с системой BMS.
- Автоматика для контроля и управления OPTIMA, предназначенная для простых областей применения, там, где Вам понадобятся стандартные решения по управлению работой наших вентагрегатов.

Комплект интерфейсов пользователя, предназначенный для каждого вида решений обеспечит исключительное удобство в обслуживании наших приложений и упростит управление параметрами воздуха.

Автоматика

Элементы автоматики	72
Аппликации автоматики	80

Приточные агрегаты

Нагревание: AS- 1, AS-65	81
Охлаждение: AS-4, AS-68	82
Нагревание, Охлаждение: AS-5, AS-69	83

Вытяжные агрегаты

Вентиляция: AE-0	84
------------------------	----

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник






Вентиляция: AP-0 (VS 10÷15)	86
Нагревание: AP- 1 (VS 10÷15)	86
Охлаждение: AP-4 (VS 10÷15)	87
Нагревание, Охлаждение: AP-5 (VS 10÷15)	87
Вентиляция: AP-32 (VS 21÷650)	88
Нагревание: AP-33 (VS 21÷650)	88
Охлаждение: AP-36 (VS 21÷650)	89
Нагревание, Охлаждение: AP-37 (VS 21÷650)	89

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

Вентиляция: AR-0	91
Нагревание: AR- 1	91
Охлаждение: AR-132	92
Нагревание, Охлаждение: AR-5	92

Приточно-вытяжные агрегаты: гликолевая энергоутилизация

Вентиляция: AG- 1	93
Нагревание: AG-257	93

Функция и применение	Устройство
Канальный датчик температуры  <ul style="list-style-type: none"> Измерение температуры приточного, вытяжного или наружного воздуха Ограничение максимальной и минимальной температуры приточного воздуха Защита от обмерзания блоков теплоутилизации путем контроля температуры вытяжного воздуха за блоком 	<ul style="list-style-type: none"> Резисторный измерительный элемент, смонтированный в алюминиевом зонде длиной 25 см.
Датчик температуры в помещении  <ul style="list-style-type: none"> Предназначен для приложений автоматики с применением контроллера UPC Измерение температуры воздуха в помещении 	<ul style="list-style-type: none"> Резисторный измерительный элемент, смонтированный на печатной плате в корпусе из полимера
Дифференциальный манометр (прессостат)  <ul style="list-style-type: none"> Контроль степени загрязнения фильтра путем измерения перепада статического давления воздуха до и после фильтра. Контроль работы вентиляторной группы с клиноременной передачей – сигнализация об отсутствии напора воздуха на вентиляторе -измерение перепада давлений до и после вентилятора Контроль работы вентиляторной группы при использовании электрического нагревателя 	<ul style="list-style-type: none"> Мембрана, связанная с механической системой, реагирующей на превышение заданной разницы давлений, вызывает переключение электрических контактов (сигнал о загрязнении фильтров или о работе вентиляторной группы) Материал корпуса: полимер ABS
Противозамораживающий термостат по стороне воздуха  <ul style="list-style-type: none"> Защита водяного нагревателя от замораживания путем контроля минимальной допускаемой температуры воздуха за нагревателем. При достижении установленной минимальной температуры воздуха сигнал на контроллер вызывает закрытие воздушного клапана на входе в агрегат, остановку вентиляторной группы и максимальное открытие водяного клапана. Переключение вентагрегата в состояние аварии при трех кратном в течение часа срабатывания защиты от замерзания <p>Регулирование работы предварительного электронагревателя</p> <ul style="list-style-type: none"> Включение и отключение электрического предварительного нагревателя, имеющего управляющий модуль типа МНЕ. В случае снижения температуры воздуха ниже установленной сигнал от термостата на модуль МНЕ включает предварительный нагреватель 	<ul style="list-style-type: none"> Измерительный элемент: капиллярная трубка длиной: 2м для VS 10÷40 6м для VS 55÷650 Трубка заполнена хладагентом. Термостат имеет шкалу для установки допускаемой минимальной температуры, а также температуры повторного включения агрегата (гистерезис) Корпус из полимерного материала <p>Термостат монтируется всегда за первым водяным нагревателем</p> <p>Если термостат применяется для управления работой предварительного электронагревателя, то капилляр и блок следует монтировать как можно дальше от этого нагревателя</p>
Термостат, защищающий от перегрева  <ul style="list-style-type: none"> Защита электрического нагревателя отповышения температуры выше допускаемой - выключение нагревателя и разрешение на автоматическое включение после снижения температуры на величину гистерезиса <p>Термостат является стандартным элементом электрического нагревателя.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Биметаллический элемент, смонтированный внутри металлического корпуса

Рабочие параметры

- Диапазон измерений: $-50 \div +90^{\circ}\text{C}$
- Относительная влажность воздуха: $5 \div 100\%$
- Точность измерений: $\pm 0,5\text{K}$
- Измерительный элемент: NTC 10k (UPC), PT 1000 (OPTIMA)
- Выходной сигнал: резисторный
- Длина проводов: макс. 100м
- Степень защиты: IP67

● **Подключение датчика к щиту управления производится экранированным проводом**

- Интервал измерений: $-20 \div +70^{\circ}\text{C}$
- Относительная влажность воздуха: $5 \div 95\%$ (без конденсации на приборе)
- Точность измерения: $\pm 0,5\text{K}$
- Измерительный элемент: NTC 10k (UPC)
- Выходной сигнал: резисторный
- Длина проводов: макс. 100м
- Степень защиты: IP20

● **Подключение датчика к щиту управления производится экранированным проводом**

- Интервал измерений: $30 \div 500\text{Па}$ (фильтры класса G4÷F9)
- Номинальное напряжение: 250В AC ($I_{\text{max}}=3\text{A}$)
- Выходной сигнал: контакт без напряжения соответственно NO или NZ
- Число включений: 1 млн. циклов (при температуре $+60^{\circ}\text{C}$)
- Степень защиты: IP54
- Окружающая среда: $-20^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$

- Интервал измерения: $-18^{\circ}\text{C} \div +15^{\circ}\text{C}$
- Температура срабатывания, установленная производителем: $+5^{\circ}\text{C}$
- величина гистерезиса (повторного включения): $1,7 \div 12\text{K}$
- номинальные параметры работы: 30 В DC 230 В AC
- выходной сигнал: без напряжения (переключаемый контакт)
- степень защиты: IP 44


● **Если термостат применяется для защиты от замерзания водяного нагревателя, то капиллярная трубка должна быть растянута в зоне наиболее низких температур воздушного потока.**

● **Если термостат применяется для управления работой предварительного электронагревателя воздуха, то его следует монтировать как можно дальше за нагревателем.**

- Значение макс. допускаемой температуры воздуха: 65°C
- Величина гистерезиса: 22K
- Выходной сигнал: без напряжения (переключаемый контакт)
- Номинальное напряжение работы: 20В DC 230В AC

HMI BASIC UPC

ОПИСАНИЕ

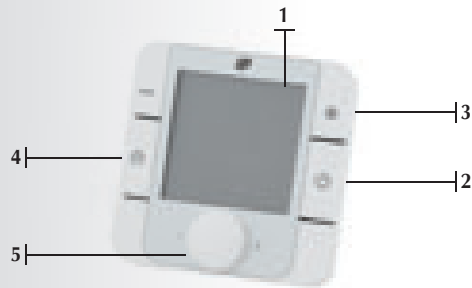

- 1. Экран LCD.** Показывает действительную температуру воздуха в помещении или на главном датчике регулирования, а также выбранную установку, режим работы, скорость вентилятора, время и день недели.
- 2. Кнопка Вкл/Выкл.** Переключение включено-выключено (позволяет отключить агрегат или выбрать режим работы).
- 3. Кнопка вентилятора.** Кнопка для установки режима работы вентилятора
- 4. Кнопка часов.** Введение режима АВТО. Регулятор – контроллер будет работать по режиму, установленному на Календаре.
- 5. Вращающаяся клавиша push&roll.** Быстрое, интуитивное и легкое введение величин, изменение установок, подтверждение новых величин.

Функции HMI Basic:

- Измерение и отображение температуры в помещении
- Изменение и отображение установки температуры
- Показание актуальной скорости вентилятора или автоматического режима с возможностью изменения режима
- Изменение режимов работы вентиляционного агрегата

Низкий – низший экономичный режим; широкий предел нечувствительности при регулировании температуры, низкие обороты вентилятора;

Эконо – высший экономичный режим; суженный интервал нечувствительности при регулировании температуры, повышенные обороты вентилятора;

Комфорт – комфортный режим; использование точнейшей степени чувствительности, самая большая скорость вентилятора

- Внутренний календарь интерфейса – как альтернатива для главного календаря контроллера uPC
- Информация об аварийном состоянии (коды сигналов аварий доступны в Руководство по запуску и эксплуатации вентиляционно-кондиционирующих агрегатов VENTUS)

Функция и применение

Устройство

Детектор окиси углерода CO



- Контроль концентрации в воздухе окиси углерода (угарного газа) в закрытых помещениях. Превышение концентрации CO активизирует управляющие выходы, вызывающие увеличение скорости вращения вентилятора

❖ **Опциональный элемент комплекта автоматики.**

- Измерительный элемент вместе с микропроцессорным блоком, смонтирован в противоударном корпусе
- Корпус из полимерного материала

Электрический сервопривод воздушного клапана ON-OFF и 0-10 В

Тип ON – OFF; 0 – 10V




- Открытие или закрытие подачи воздуха через агрегат: сервопривод типа ON/OFF
- Регулирование степени смешивания наружного и вытяжного воздуха (рециркуляция): сервопривод типа 0-10 В
- Регулирование степени открытия воздушного клапана обводного канала (бай-пасса) перекрестно-точного теплообменника - защита теплообменника от обмерзания (VS 21÷650): сервопривод типа 0-10 В.

- Механическая система с электродвигателем, смонтированным в корпус из полимерного материала
- Сервопривод может иметь шток квадратного 10÷16мм или круглого сечения диаметром 10÷20мм

❖ **В агрегатах, имеющих водяной нагреватель, сервопривод воздушного клапана имеет встроенную «возвратную» пружину для закрывания клапана при отсутствии напряжения**

Модуль управления электрическим нагревателем MHE

Тип MHE VS 10÷650




- Питание, защита и плавное регулирование тепловой мощности многоступенчатого нагревателя с помощью сигнала PWM (eng. Pulse Width Modulation)
- Тепловая мощность регулируется путем переменного включения и отключения первой ступени нагрева с помощью полупроводниковых реле. Следующие ступени нагрева включаются контактами тогда, когда первая ступень нагрева достигнет максимальной мощности. После включения следующей ступени мощность первой снижается до минимума

- Главный выключатель - отключение питания электронагревателя
- Регулирующий модуль
- Группа контактов - питание цепей нагревательных элементов
- Группа монтажных контактов - защита проводов и элементов от короткого замыкания и перегрузки

❖ **Модуль является интегральной частью нагревателя. Исключено его использование в качестве независимого элемента автоматики**

Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом



- Регулирование температуры теплоносителя на входе в водяные нагреватели. Регулирование качественное, позволяющее путем подмешивания обратной воды к прямой изменять температуру последней при постоянном ее расходе.
- Регулирование (количественное) расхода теплоносителя при постоянной его температуре в водяных охладителях (монтируется на обратной воде)
- В водяных нагревателях обязательна совместная работа клапана с циркуляционным насосом для защиты от замораживания.

Сервопривод:

- Механическая система с электродвигателем, смонтированным в корпусе. Позволяет плавно изменять степень открытия клапана

Клапан:

- Корпус: латунь
- Регулирующий элемент: шар или "грибок"
- Регулирующий элемент – нержавеющая сталь

● Тип подсоединения:

Резьбовое

DN15 для $k_{vs}=2,5; 4,0$
 DN20 для $k_{vs}=6,3$
 DN25 для $k_{vs}=10$;
 DN32 для $k_{vs}=16$
 DN50 для $k_{vs}=25; 40$
 DN50 для $k_{vs}=58$

● Тип присоединения:

фланцевое

DN80 для $k_{vs}=100$

Сервисный выключатель питания



- Отключение питания электрических нагревателей вентилеагрегатов VS 10 (18 кВт) и VS 15 (36 кВт)

- Корпус из полимерного материала
- Общий выключатель для трех фаз питания нагревателя

Рабочие параметры

- Напряжение питания: 230В AC
- Выходной сигнал: 12В DC / макс. 0,1А, без напряжения (переключаемый контакт)
- Потребляемая мощность: 5Вт
- Степень защиты: IP 40
- Окружающая среда: -10 ÷ +40°C

- | | |
|--|--|
| ● Тип регулирования:
двухпозиционный –
закрыто/открыто, 0-100% | ● Время открытия: ON/OFF:
80÷120с (пружина 10с)
0-10V: 80÷90с
(пружина 10с) |
| ● Напряжение питания: 24 В
AC/DC | ● Число циклов: 60 000 |
| ● Входной сигнал:
- ON/OFF
- 0 - 10 V DC | ● Максимальная
поверхность воздушного
клапана: 4 м² |
| ● Момент вращения: 16 Nm | ● Степень защиты: IP54 |
| ● Угол поворота: 90° | ● Окружающая среда:
-20 ÷ +50°C |

● Подключение сервопривода к щиту управления производится экранированным проводом

- Диапазон регулирования: 0 ÷ 100%
- Номинальное напряжение питания: 3х400В/50Гц
- Напряжения управления: 24 В AC
- Входной сигнал: цифровой 3х24В DC
- Выходной сигнал: цифровой 6х24В DC
- PWM 1х24 В DC
- Окружающая среда: 0 ÷ 50°C

Сервопривод


- Интервал регулирования:
0 - 100%
- Напряжение питания:
24V AC/DC
- Входной сигнал: 0-10V DC
- Номинальный вращающий
момент: 8Нм для $k_{vs}=2,5÷58$
- Номинальная сила:
1800Н для $k_{vs}=100$
- Угол поворота: 90°
- Степень защиты: IP54
- Окружающая среда:
-20 ÷ +50°C

Клапан

- Рабочая характеристика:
постояннопроцентная /
пропорциональная
- k_{vs} : 2,5 / 4,0 / 6,3 / 10 / 16 /
25 / 40 / 58 / 100
- Падение давления
- $\Delta p_{max} = 200$ кПа $k_{vs} \leq 25$
- $\Delta p_{max} = 240$ кПа $k_{vs} > 25$
- Температура
теплоносителя:
 $k_{vs} = 2,5÷58$: -10 ÷ 140°C
 $k_{vs} = 100$: 5 ÷ 140°C
- Максимальное содержание
гликоля в теплоносителе:
50%
- Окружающая среда:
-20 ÷ +50°C

- Степень защиты: IP 44
- Максимальная токовая нагрузка: 100А
- Габариты: 200мм x 150мм x100мм

HMI ADVANCED UPC

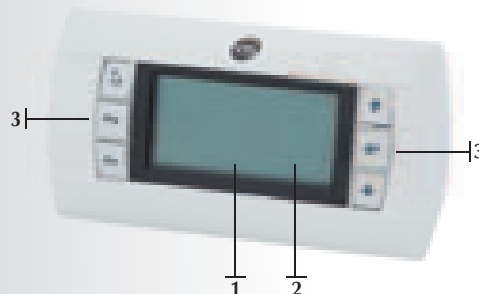

1. Жидкокристаллический экран LCD

Показывает доступные параметры и реальные величины

2. Структура главного меню

Главный экран с важнейшими статусами и параметрами

- Режим работы HMI- используемый для установки главного режима работы с HMI
- Режим работы – показывает актуальное состояние вентиляционно-кондиционирующего агрегата, исходящее из установок HMI, сигналов аварий, внешних контрольных сигналов и т.д. Установка темп HMI - применяется для введения главной температуры HMI
- Актуальная температура – показание главной измеренной температуры

Второй экран главного статуса

- Вентиляторы – показывает актуальное состояние и скорость вентиляторов
- Воздушные клапаны – показывает актуальное состояние и степень открытия клапанов
- Регулятор-контроллер – показывает актуальное состояние и выход главного регулятора для функции нагревание/охлаждение
- Энергоутилизация – показывает актуальное состояние работы блока энергоутилизации

Значение параметра, подсвечиваемая курсором, является реальной величиной

Значение параметра, неподсвеченная курсором, является величиной в режиме для прочтения

3. Функциональные клавиши

ЗВОНОК

- Переход на страницу обслуживания аварийных сигналов

PRG

- Быстрый переход к главной странице Календаря
- На страницах Календаря быстрое удаление установок
- Задержка нажатия на странице Аварийные сигналы вызывает удаление ошибок

ESC

- Переход на предыдущую сторону или оставление параметра
- Переход на предыдущую страницу или оставление изменения параметра

Стрелка вверх





- Переход вверх через экран меню (курсор остается в верхнем левом углу)
- Повышение величины параметра

ENTER

- Передвижение курсора на экране – скачки курсора на следующий параметр для его изменения. Параметры только для прочтения курсором не обозначены.
- Подтверждение введенных величин
- Вход в подменю с уровня главного меню
 - Параметры
 - Календарь
 - Аварийные сигналы
 - Установки
 - Сервис

Стрелка вниз

- Переход вниз через экран меню (когда курсор остается в верхнем левом углу)
- Уменьшение значения параметра

	Функция и применение	Устройство
<p>Преобразователь частоты электрического тока</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Плавное регулирование подачи воздуха путем пропорционального изменения скорости вращения группы электродвигатель-вентилятор. ● Поддержание постоянных параметров работы агрегата при изменениях сопротивления вентиляционной сети. ● Защита от превышения максимальной величины тока на электродвигателе ● Управление пуском вентгруппы с одновременной защитой от превышения пускового тока ● Совместная работа с внешними аналоговыми и бинарными сигналами ● Прочтение и изменение параметров работы вентгруппы <p>● Преобразователи частоты поставляются только для агрегатов VS 10÷650, оснащенных вентиляторными группами с прямым приводом</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Электронный блок, изменяющий частоту тока на электродвигателе и поддерживающий оптимальное соотношение U/f ● Блок смонтирован в корпусе из полимерного материала ● Преобразователь имеет встроенный вентилятор для охлаждения ● Операционная панель позволяет задавать параметры работы преобразователя частоты
<p>Упрощенный интерфейс пользователя HMI Basic</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Измерение температуры в помещении ● Установка и считывание основных параметров работы вентиляционно - кондиционирующего агрегата: <ul style="list-style-type: none"> - параметры воздуха; - изменение воздухопроизводительности; - изменение режима работы; - аварийные состояния ● Независимый календарь ● Вращающаяся клавиша - установка температуры в помещении <p>● Опциональный элемент комплекта автоматики.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Электронный блок с вмонтированным термисторным измерительным элементом (NTC) в корпусе из полимерного материала ● Жидкокристаллический дисплей ● Операционная панель ● Вращающаяся клавиша для установки параметров
<p>Расширенный интерфейс пользователя HMI Advanced</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Задание и прочтение расширенных параметров работы вентагрегата или центрального кондиционера ● Дистанционное программирование преобразователей частоты ● Информация об операционных ошибках в работ с полным текстовым описанием и их сброс ● Обслуживание главного календаря контроллера ● Конфигурация универсальных входов и выходов контроллера <p>● Опциональный элемент комплекта автоматики.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Электронный блок в корпусе из полимерного материала ● Четкий жидкокристаллический дисплей ● Коммуникационный провод (стандартно 3м) для подключения к щиту управления с соединителем RJ 11
<p>Упрощенный интерфейс пользователя HMI OPTIMA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Совместная работа с контроллером OPTIMA ● Измерение температуры воздуха в помещении ● Задание и прочтение основных параметров работы вентагрегата: <ul style="list-style-type: none"> -параметры воздуха -изменение расхода воздуха -изменение режима работы -аварийные состояния <p>● Опциональный элемент комплекта автоматики.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Электронный блок в корпусе из полимерного материала ● Четкий жидкокристаллический дисплей ● Встроенный датчик температуры ● На передней панели группа навигационных клавиш

Рабочие параметры

- Диапазон регулирования: 20 ÷ 100 Гц
- Напряжение питания: 1 и 3-фазное 200 ÷ 240В AC
- 3-фазное 380 ÷ 480В AC
- Номинальная частота тока питания 48 ÷ 63 Гц
- Подключение управления (программированное):
 - 5 бинарных входов (LG SV..iC5, Danfoss MicroDrive);
 - 8 бинарных входов (LG SV..iG5A)
 - 1 аналоговый вход 0..10V (LG); 0/4..20mA (Danfoss MicroDrive)
 - 1 релейный выход с переключаемым
- контактом - 1 бинарный транзисторный выход (LG SV..iC5, LG SV..iG5A)
- - 1 аналоговый выход 0/4..20mA (Danfoss MicroDrive)
- Коммуникация Modbus RTU по магистрали RS485
- Подключение двигателя: 3-фазное
- Окружающая среда: 0 ÷ 40°C
- Степень защиты: IP20
- Принудительное охлаждение встроенным вентилятором

- **Представленные параметры преобразователей являются ориентировочными.**
- **Тип и модель применяемого преобразователя частоты для конкретного вентагрегата необходимо подтвердить у торгово-технического представителя VTS.**
- **Преобразователи частоты соответствуют Директиве EMC 89/336/ЕЕС (не требуются фильтры для Вторичного Окружения)**

- Питание напрямую от щита ~24В AC (-15..+10%) или 22..35 В DC
- Интервал измеряемых температур: 0 ÷ 40°C
- Точность измерения: ±0,5K
- Коммуникация со щитом по протоколу Modbus RTU
- Длина коммуникационного провода: макс. 500м
- Степень защиты: IP30
- Окружающая среда: -10 ÷ +60°C / φ<90%

- Питание: напрямую от контроллера uPC
- Порт коммуникации: последовательный, стандарт RS485
- Длина коммуникационного провода: макс 1200м
- подключение 1:1
- степень защиты: IP31
- окружающая среда: -20 ÷ +60°C / φ<85%

- Напряжение питания: 24В DC
- Питание напрямую от щита управления
- Интервал измерения температур : 0 ÷ 50°C
- Точность измерения: ±0,5K
- Время реакции: 30 сек
- Коммуникация со щитом по магистрали RS 485, Modbus RTU
- Степень защиты: IP30

HMI OPTIMA



1. Жидкокристаллический экран LCD

Отображает доступные параметры и актуальные величины

2. Структура главного меню

Состояние вентагрегата – показывает актуальное состояние и блока управления

- Выключено – нормально, не аварийная остановка агрегата
- Включено – рабочее состояние, включены вентиляторы, а также нагревание /охлаждение, энергоутилизация в соответствии с выбранным режимом и потребностями
- Состояние тревоги – комплекс в состоянии тревоги
- Стоп авария – вентагрегат остановлен тревожным сигналом
- Предварительный прогрев – начальный прогрев нагревателя для исключения срабатывания противозамораживающей защиты при запуске.
- Режим сервиса – вентагрегат остановлен и готов для установки основных параметров и кода аппликации автоматики
- Быстрый обогрев – специальный режим с максимально возможной рециркуляцией воздуха для быстрого прогрева обслуживаемых помещений
- Запоздывание остановки – специальный режим остановки вентагрегата с электронагревателем или охладителем с прямым испарением с запозданием выключения вентиляторов, для обеспечения безопасных условий работы теплообменников.

Режим работы – главная установка режима работы с HMI OPTIMA

- Стоп – вентагрегат отключен
- I скорость – система работает, вентиляторы вращаются на 1-ой скорости (низкий расход воздуха)
- II скорость – система работает, вентиляторы вращаются на 2-ой скорости (высокий расход воздуха)
- Ожидание – система остановлена для экономии энергии, но готова к автоматическому запуску, чтобы поддерживать температуру помещений в запрограммированном режиме
- Календарь – система работает автоматически в соответствии с программой часов реального времени

Установка температуры воздуха – фиксирование температуры для регулятора

- Нижний предел: 5°C
- Верхний предел: 35°C
- По умолчанию: 22°C

Считывание температуры – актуальное значение температуры по данным главного датчика температуры

ПАРАМЕТРЫ – переключение для считывания главных параметров работы

КАЛЕНДАРЬ – соединение для установки автоматического режима

УСТАНОВКИ – соединение для подробных установок контроллера

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ – соединение для установки основных данных контроллера, например, кода аппликации, применяемое в Сервисном Режиме контроллера.

Функция и применение

Устройство

Щит управления VS UPC для приточных, вытяжных и приточно-вытяжных вентагрегатов




- Регулирование, контроль, обеспечение параметров работы агрегата – работа, температура, расход воздуха, состояния
- Работа агрегата по календарю с возможностью деления на часовые интервалы
- Дистанционное управление работой агрегата при помощи внешних коммуникационных элементов - интерфейсы пользователя HMI Basic или HMI Advanced.
- Совместная работа с внешними «блоками»:
 - сигнал старта
 - противопожарный сигнал
 - блок СТАРТ/СТОП
- Аналоговый вход для подключения накладного датчика температуры обратной воды (стандарт NTC10)

- Группа выключателей-предохранителей для преобразователя частоты
- Контроллер
- Главный выключатель питания
- Корпус из полимерного материала PC (полиуглерод), размеры 450мм x 640мм x 170 мм

● **Представленные размеры относятся к наибольшему щиту управления**

Щит управления CG OPTIMA



- Обслуживание агрегатов с вентиляторами типа „PLUG“ с прямым приводом и с преобразователями частоты
- Защита и управление приточными и приточно-вытяжными центральными кондиционерами, у которых:
 - Две вентгруппы с преобразователями частоты
 - Два воздушных клапана
 - Охладитель или нагреватель
 - Блок энергоутилизации
- Аналоговый вход для подключения накладного датчика температуры обратной воды после нагревателя (стандарт PT1000)

- Группа выключателей – предохранителей для преобразователей частоты
- Контроллер
- Главный выключатель питания
- Корпус из полимерного материала PC (полиуглерод), размеры 240x400x130 мм

● **Представленные размеры относятся к наибольшему щиту управления**

Щит управления CG 0-1 для вытяжных агрегатов



- Регулирование, контроль, обеспечение параметров работы агрегата – работа, температура, состояния аварии
- Совместная работа с внешними «блоками»:
 - сигнал старта
 - противопожарный сигнал
 - блок СТАРТ/СТОП
 - детектор CO
- Совместная работа с преобразователями частоты в конфигурации с тремя постоянными скоростями вентилятора

- Группа элементов, обеспечивающих работу электродвигателей
- Главный выключатель
- Панель контроля и управления с задатчиком скорости вращения
- Корпус из полимерного материала PC (полиуглерод), размеры 460x340x170 мм

UPC	VS 10÷75 CG UPC	VS 40÷150 CG UPC SUP	VS 40÷150 CG UPC SUP-EXH	VS 180÷300 CG UPC	VS 400÷650 CG UPC
Питание	1*230 VAC	3*400 V AC	3*400 V AC	3*400 V AC	3*400 V AC
Назначение	VS 10÷75 Приток, приток-вытяжка	VS 40÷150 Приток	VS 40÷150 Приток, приток-вытяжка VS 180÷300 Приток	VS 180÷300 Приток, приток-вытяжка VS 650 Приток	VS 400÷650 Приток-вытяжка
Макс. количество вентиляторов	2	1	2	4	8
Диапазон номинальных мощностей двигателей	до 2,2 кВт	3÷11 кВт	до 11 кВт	3÷11 кВт	3÷11 кВт
Размеры (мм)	335x400x165	335x400x165	335x400x165	335x550x170	640x450x170

CG 0-1	VS 21÷150 CG 0-1	VS 180÷300 CG 0-1	VS 400÷650 CG 0-1	OPTIMA	VS 10÷75 CG OPTIMA	VS 40÷150 CG OPTIMA SUP	CG OPTIMA SUP-EXH
Питание	1*230 lub 3*400 V AC	3*400 V AC	3*400 V AC	Питание	1*230 V AC	3*400 V AC	3*400 V AC
Назначение	VS 10÷75 Вытяжка	VS 180÷300 Вытяжка	VS 400÷650 Вытяжка	Назначение	VS 10÷75 Приток, Приток-вытяжка	VS 40÷150 Приток	VS 40÷150 Приток-вытяжка
Макс. количество вентиляторов	1	2	4	Макс. количество вентиляторов	2	1	2
Диапазон номинальных мощностей двигателей	до 11 кВт	3÷11 кВт	3÷11 кВт	Диапазон номинальных мощностей двигателей	до 2,2 кВт	3÷11 кВт	до 11 кВт
Размеры (мм)	315x380x170	315x380x170	315x380x170	Размеры (мм)	285x235x115	315x380x170	315x380x170

Рабочие параметры

- Напряжение питания : 3x400В или 1x230В AC
- Частота тока: 50Гц – + 1Гц
- Напряжение питания цепей управления: 24В AC Питание или сигнал включения насоса малого контура для качественного регулирования водяного нагревателя 1x230 В AC, Max 10 А


Контроллер

- Коммуникация с преобразователями частоты и интерфейсом HMI Basic
 - магистраль RS-485
 - коммуникационный протокол Modbus RTU
- Внешняя коммуникация с использованием бинарных и аналоговых входов/выходов универсальных
- Коммуникация 1:1 с HMI Advanced
- Коммуникация с BMS по протоколу Modbus TCP/IP (опционально)

- Напряжение питания: 3x400В или 1x230В AC
- Частота тока: 50Гц – + 1Гц
- Напряжение питания цепей управления: 24В AC
- Питание насоса малого контура для качественного регулирования водяного нагревателя 1x230 В AC, max 10 А

- Напряжение питания: 3x400В или 1x230В AC
- Частота тока: 50Гц – + 1Гц
- Напряжение питания цепей управления : 24В AC
- Степень защиты: IP54
- Окружающая среда: 0 ÷ 50°C

Примеры подключений к контроллеру UPC

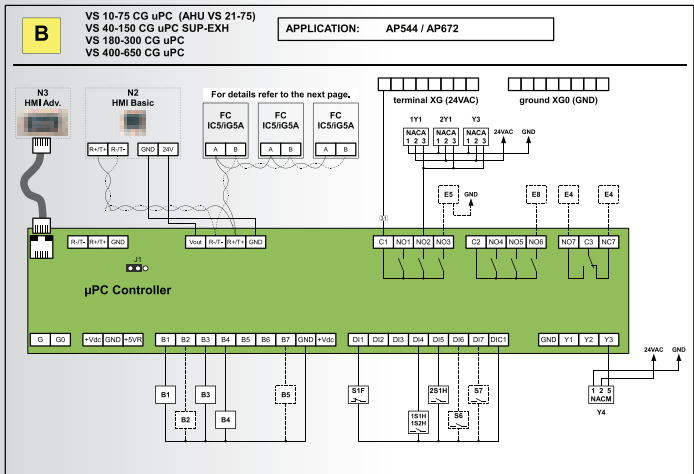

N3 HMI Adv. – подключение расширенного интерфейса пользователя HMI ADVANCED UPC

N2 HMI Basic – подключение упрощенного интерфейса пользователя HMI BASIC UPC

FC IC5/iG5A – подключение коммуникации ModBUS RTU к преобразователям частоты

Terminal XG (24VAC) – питание сервоприводов воздушных клапанов и трехходовых водяных клапанов

Ground XG0 9GND0 – масса (заземление) питания сервоприводов воздушных клапанов и трехходовых водяных клапанов

1Y1, 2Y1, Y3 – подключение коммуникации сервоприводов воздушных клапанов

E5, E8 / E4 – подтверждение старта агрегата/аварийного сигнала

B1 / B2 / B3 / B4 – подключение датчиков температуры: приточного воздуха/ в помещении или вытяжного/ наружного/ за энергоутилизацией

B5 – подключение многофункционального аналогового сигнала

S1F – подключение реле пожарного сигнала

1S1H, 1S2H / 2S1H – дифманометр контроля состояния степени загрязнения фильтров на притоке/вытяжке

S6 / S7 – реле многофункциональное/ опциональный многофункциональный переключатель

Y3 – подключение коммуникации сервопривода воздушного клапана рециркуляции

Аппликации для вентагрегатов **VS 21-650 с преобразователями частоты

Код приложения	Доступность функции в отдельных приложениях									
	HW	HE	CW	DX	CWHW	PRC. BPS	MIX. CMBR	SUM. ER	PHT. HW	FAST. HTG
*AS 1										
*AS 2										
*AS 4										
AS 5										
AS 6										
*AS 8										
AS 9										
AS 10										
*AS 16										
*AS 65										
*AS 66										
*AS 68										
AS 69										
AS 70										
*AS 72										
AS 73										
AS 74										
*AS 80										
AS 193										
AS 194										
*AS 196										
AS 197										
AS 198										
*AS 200										
AS 201										
AS 202										
*AS 208										
AS 257										
AS 258										
AS 261										
AS 262										
AS 265										
AS 266										

Обозначение приложения автоматике:

* - приложение доступно для автоматике UPC и OPTIMA

без звездочки - приложение доступно только для автоматике UPC

** - максимальный типоразмер агрегата с автоматикой OPTIMA: VS 150

AS - приложение автоматике для приточных агрегатов,

AD - приложение автоматике для приточно-вытяжных агрегатов,

AG - приложение автоматике для приточно-вытяжных агрегатов с „гликолевой” энергоутилизацией,

AP - приложение автоматике для приточно-вытяжных агрегатов перекрестно-точным рекуператором,

AR - приложение автоматике для приточно-вытяжных агрегатов с вращающимся регенератором,

AE - приложение автоматике для вытяжных агрегатов (не работающих совместно с приточными агрегатами)

Аппликации для агрегатов VS 10-15

Код приложения	Доступность функции в отдельных приложениях									
	HW	HE	CW	DX	CWHW	PRC. BPS	MIX. CMBR	SUM. ER	PHT. HW	FAST. HTG
AS 1										
AS 2										
AS 4										
AS 5										
AS 6										
AS 8										
AS 9										
AS 10										
AS 16										
AS 65										
AS 66										
AS 68										
AS 69										
AS 70										
AS 72										
AS 73										
AS 74										
AS 80										
AS 193										
AS 194										
AS 196										
AS 197										
AS 198										
AS 200										
AS 201										
AS 202										
AS 208										

Обозначение:

HW - водяной нагреватель,

HE - электрический нагреватель,

CW - водяной охладитель,

DX - охладитель с прямым испарением хладагента,

CW/HW - реверсивная работа водяного теплообменника, (нагревание-охлаждение),

PRC.BPS - обслуживание бай-паса перекрестно-точного теплообменника,

MIX.CMBR - камера смешивания



SUMM.ER - утилизация холода,

PHT.HW - предварительный водяной нагреватель (preheating),

FAST.HTG - функция быстрого обогрева

Аппликации автоматике

Приточные агрегаты

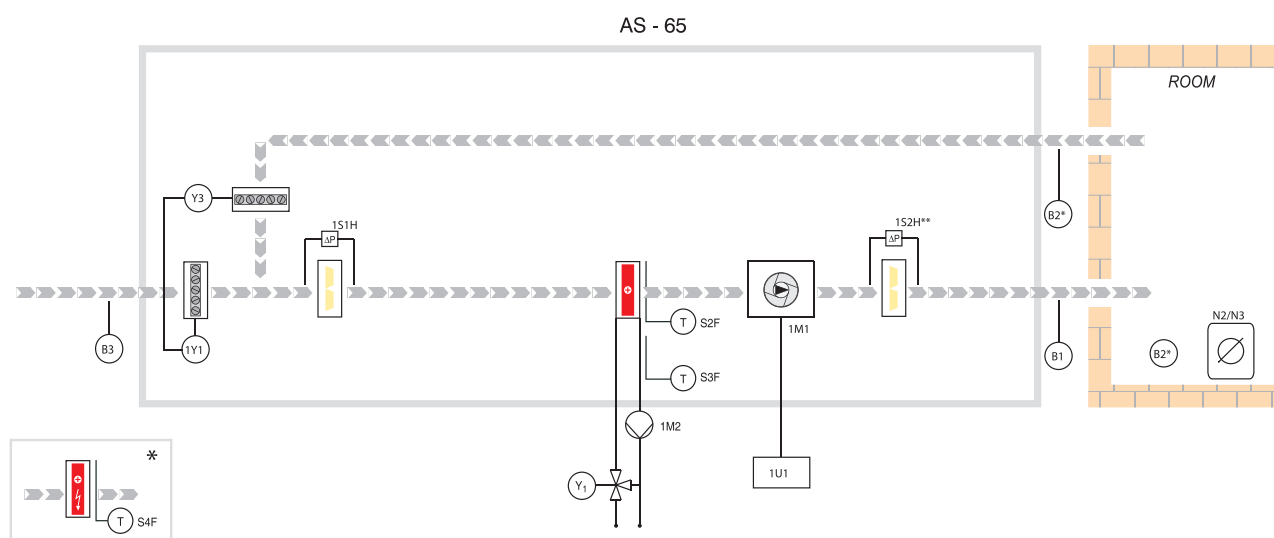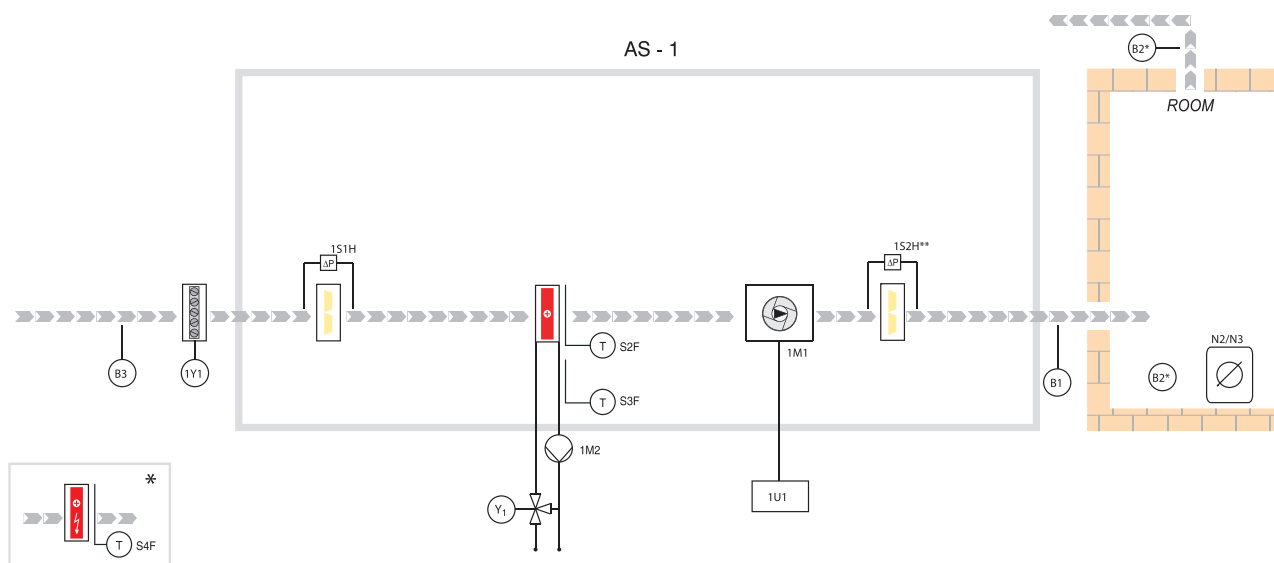

Регулирование



- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OP-TIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагрева/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10+15, а также VS 21+650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация

- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.

Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
 - Защита вентиляторной группы - функция активна в случае:
 - применения электрического нагревателя.
 - Защита двигателя от перегрузки.
 - Защита водяного нагревателя от размораживания.
 - Защита электронагревателя от перегрева.
- ❗ Аппликации автоматике подготовлены для нагревания воздуха с помощью водяных теплообменников.
- ❗ Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

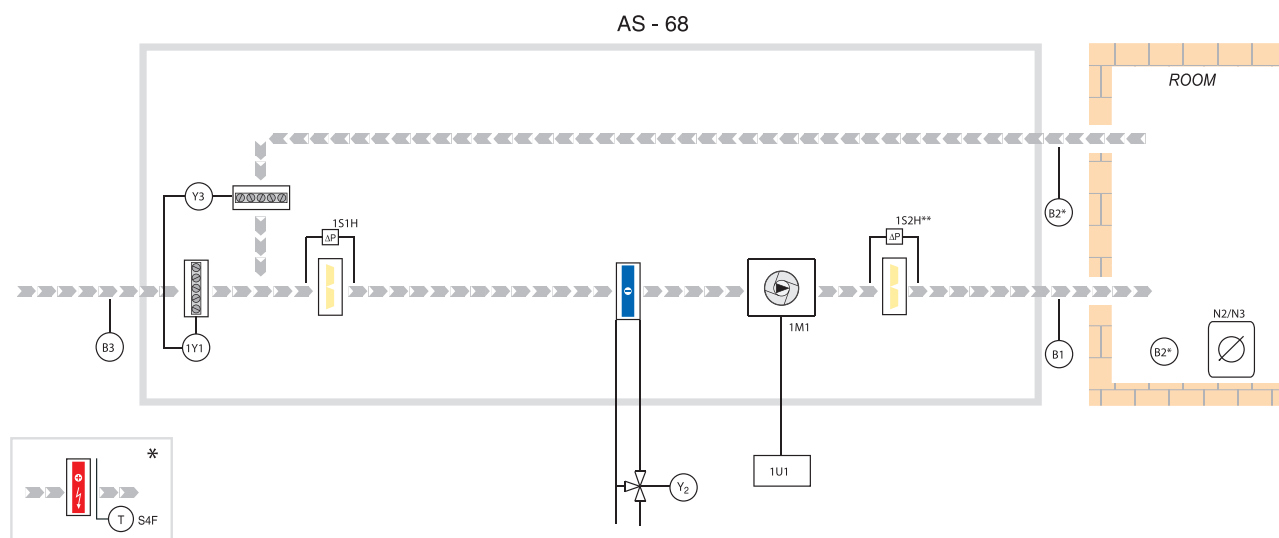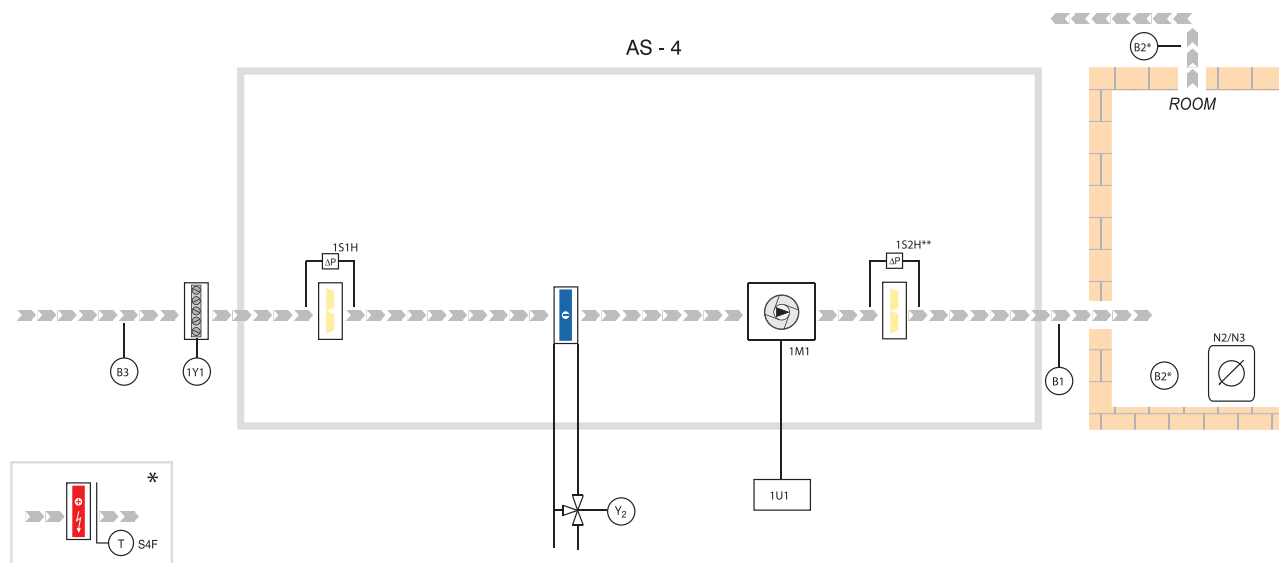

Регулирование

- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OP-TIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагрева/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10÷15, а также VS 21÷650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация

- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.



Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
- Защита двигателя от перегрузки.

- Аппликации автоматике подготовлены для нагрева воздуха с помощью водяных теплообменников.
- Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

Аппликации автоматике

Приточные агрегаты

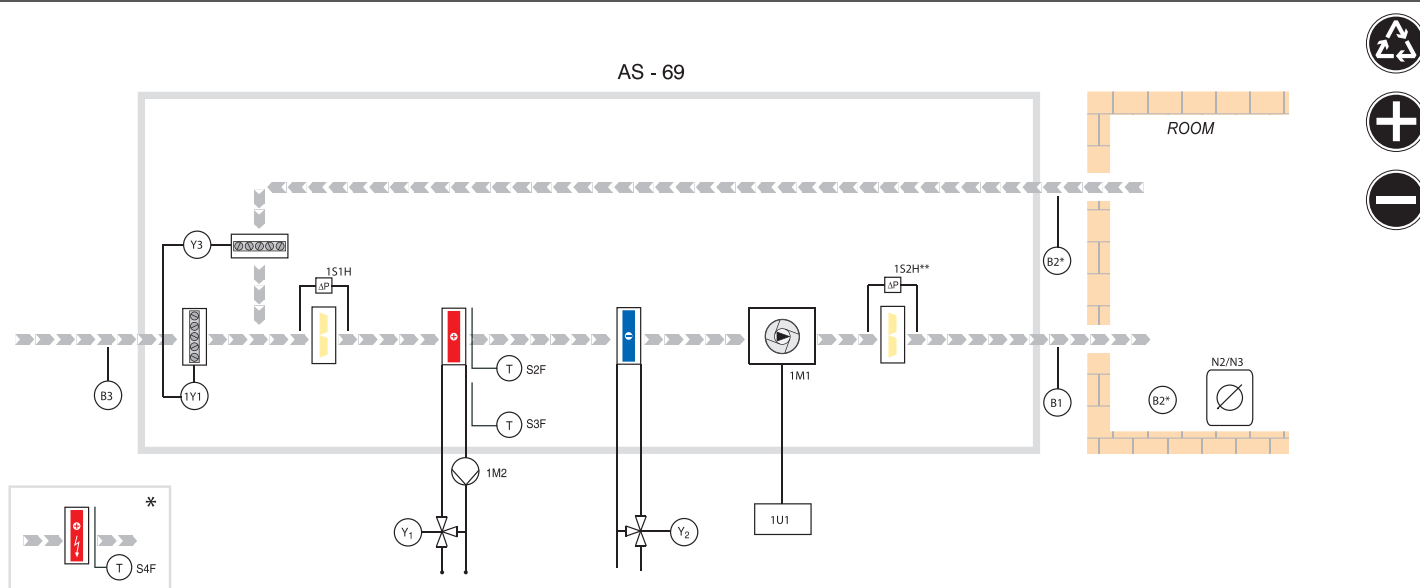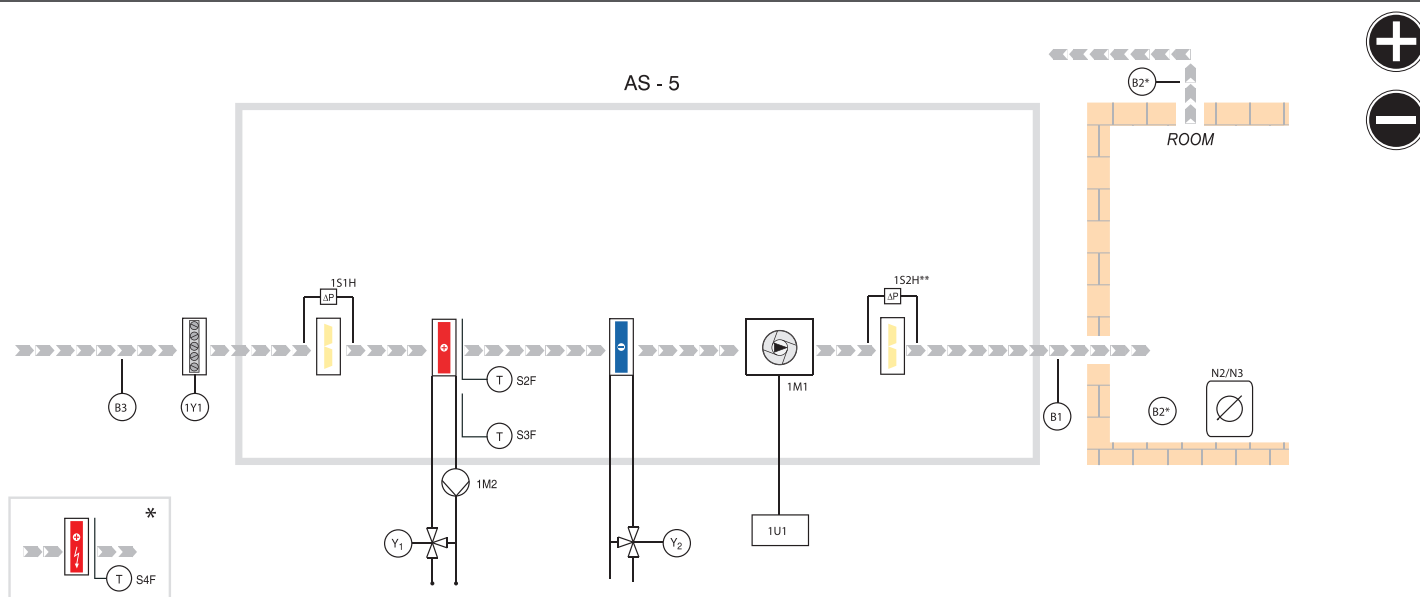

Регулирование

- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OP-TIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагрева/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10÷15, а также VS 21÷650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация


- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.

Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
- Защита вентиляторной группы - функция активна в случае:
 - применения электрического нагревателя.
- Защита двигателя от перегрузки.
- Защита водяного нагревателя от размораживания.
- Защита электронагревателя от перегрева.

● Аппликации автоматике подготовлены для нагревания воздуха с помощью водяных теплообменников.

● Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

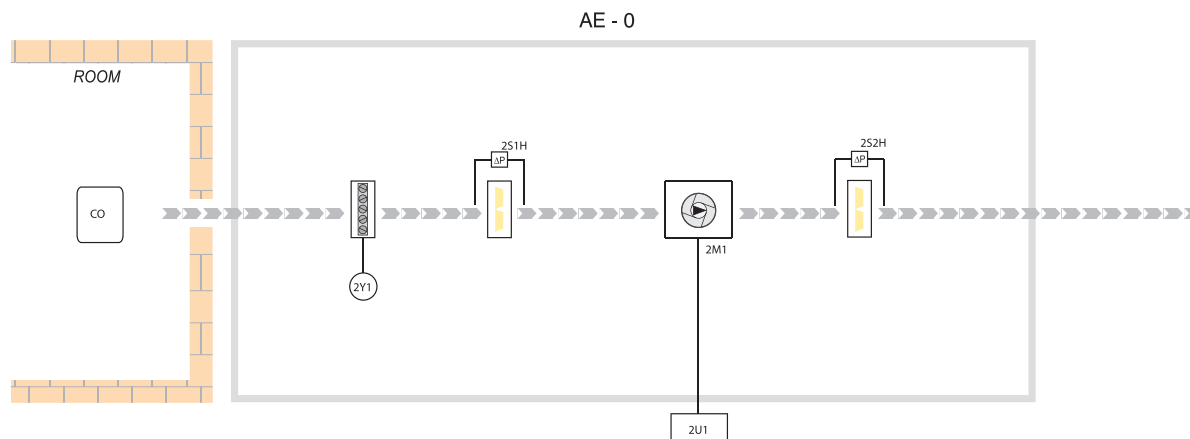

Регулирование

- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10÷15, а также VS 21÷650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Запуск агрегата при превышении пороговой концентрации CO, датчик CO поставляется опционально.

Информация

- Информация о температуре воздуха наружного, приточного, вытяжного и температуре в помещении.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.

Защиты

- Защита двигателя от перегрузки.
- Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

AP – приложения автоматики для приточно-вытяжных агрегатов с перекрестно-точным рекуператором

Аппликации предназначены для агрегатов VS**21-650 с преобразователями частоты электрического тока



Код аппликации	Доступность функции в отдельных приложениях									
	HW	HE	CW	DX	CWHW	PRC. BPS	MIX. CMBR	SUM. ER	PHT. HW	FAST. HTG
*AP 32										
*AP 33										
*AP 34										
*AP 36										
AP 37										
AP 38										
*AP 40										
AP 41										
AP 42										
*AP 48										
AP 160										
AP 161										
AP 162										
*AP 164										
AP 165										
AP 166										
*AP 168										
AP 169										
AP 170										
*AP 176										
AP 288										
AP 289										
AP 290										
AP 292										
AP 296										
AP 297										
AP 298										
AP 416										
AP 417										
AP 418										
AP 420										
AP 424										
AP 425										
AP 426										

Код аппликации	Доступность функции в отдельных приложениях									
	HW	HE	CW	DX	CWHW	PRC. BPS	MIX. CMBR	SUM. ER	PHT. HW	FAST. HTG
AP 544										
AP 545										
AP 546										
AP 548										
AP 549										
AP 550										
AP 552										
AP 553										
AP 554										
AP 560										
AP 672										
AP 673										
AP 674										
AP 676										
AP 677										
AP 678										
AP 680										
AP 681										
AP 682										
AP 688										
AP 800										
AP 801										
AP 802										
AP 804										
AP 808										
AP 809										
AP 810										
AP 928										
AP 929										
AP 930										
AP 932										
AP 936										
AP 937										
AP 938										

Аппликации предназначены для подвесных агрегатов VS10 - 15

Код аппликации	Доступность функции в отдельных приложениях									
	HW	HE	CW	DX	CWHW	PRC. BPS	MIX. CMBR	SUM. ER	PHT. HW	FAST. HTG
*AP 0										
*AP 1										
*AP 2										
*AP 4										
AP 5										
AP 6										
*AP 8										
AP 9										
AP 10										
*AP 16										

Код аппликации	Доступность функции в отдельных приложениях									
	HW	HE	CW	DX	CWHW	PRC. BPS	MIX. CMBR	SUM. ER	PHT. HW	FAST. HTG
AP 128										
AP 129										
AP 130										
AP 132										
AP 133										
AP 134										
AP 136										
AP 137										
AP 138										
AP 144										

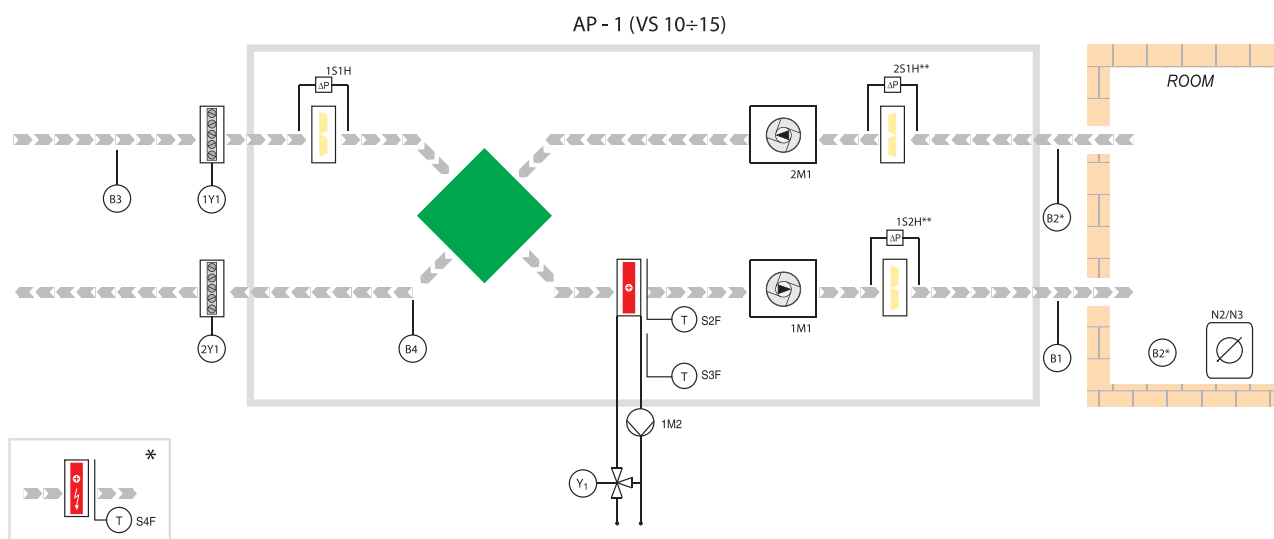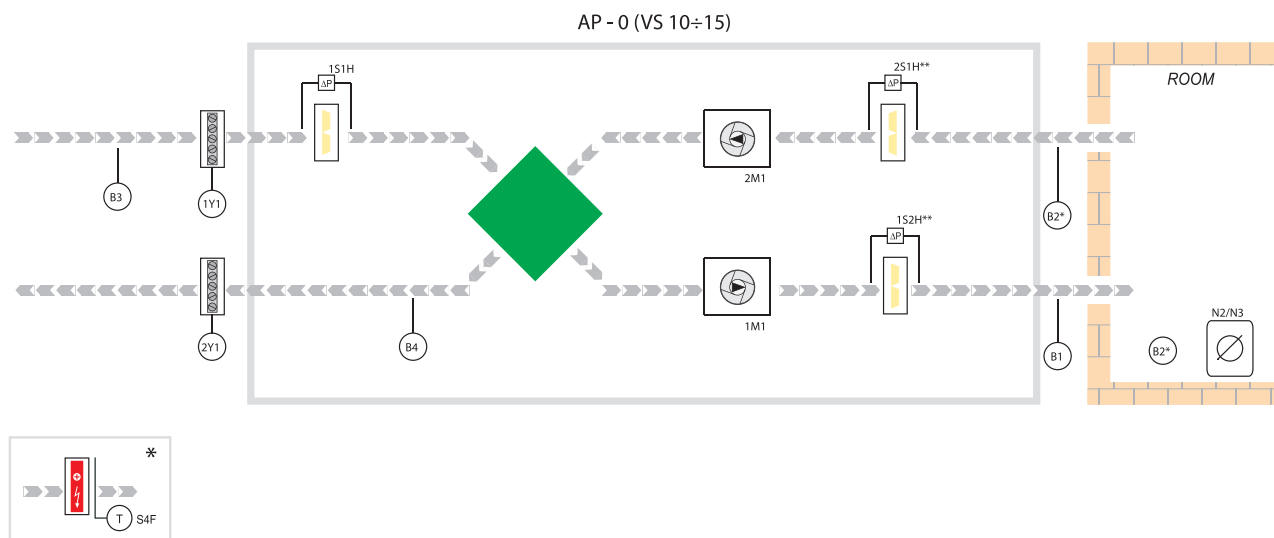

Регулирование

- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OP-TIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагрева/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10÷15, а также VS 21÷650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация



- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.

Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
 - Защита вентиляторной группы - функция активна в случае:
 - применения электрического нагревателя.
 - Защита двигателя от перегрузки.
 - Защита водяного нагревателя от размораживания.
 - Защита электронагревателя от перегрева.
 - Защита перекрестно-точного теплообменника от обмерзания.
- Аппликации автоматике подготовлены для нагревания воздуха с помощью водяных теплообменников.
- Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

Аппликации автоматике

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

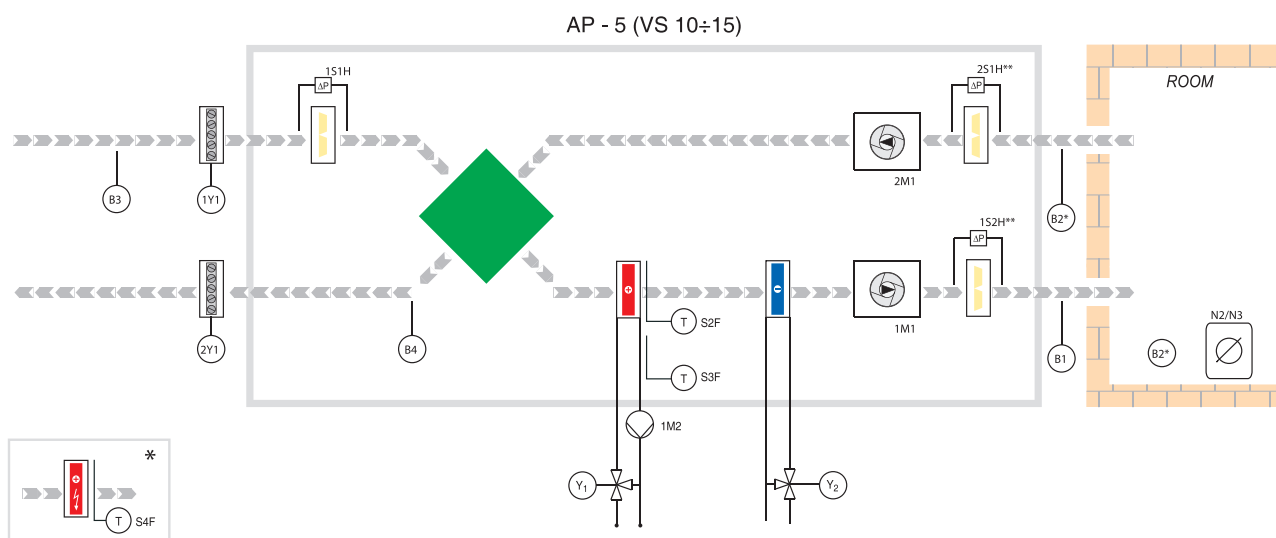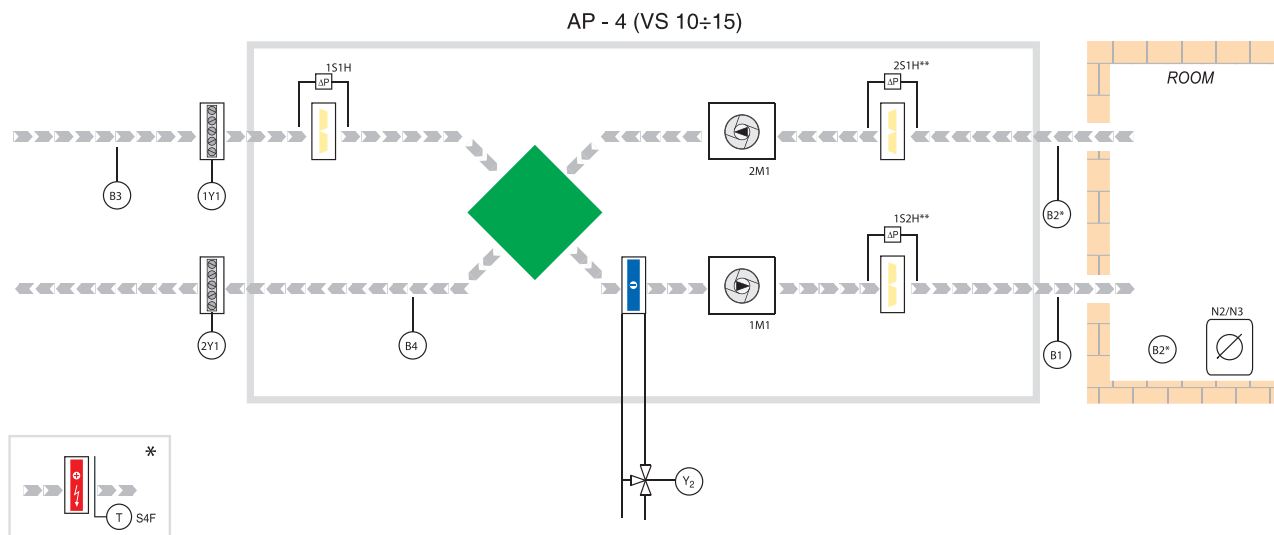

Регулирование



- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OPTIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагрева/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10÷15, а также VS 21÷650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация

- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.

Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
- Защита вентиляторной группы - функция активна в случае:
 - применения электрического нагревателя.
- Защита двигателя от перегрузки.
- Защита водяного нагревателя от размораживания.
- Защита электронагревателя от перегрева.
- Защита перекрестно-точного теплообменника от обмерзания.
- Аппликации автоматике подготовлены для нагревания воздуха с помощью водяных теплообменников.
- Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

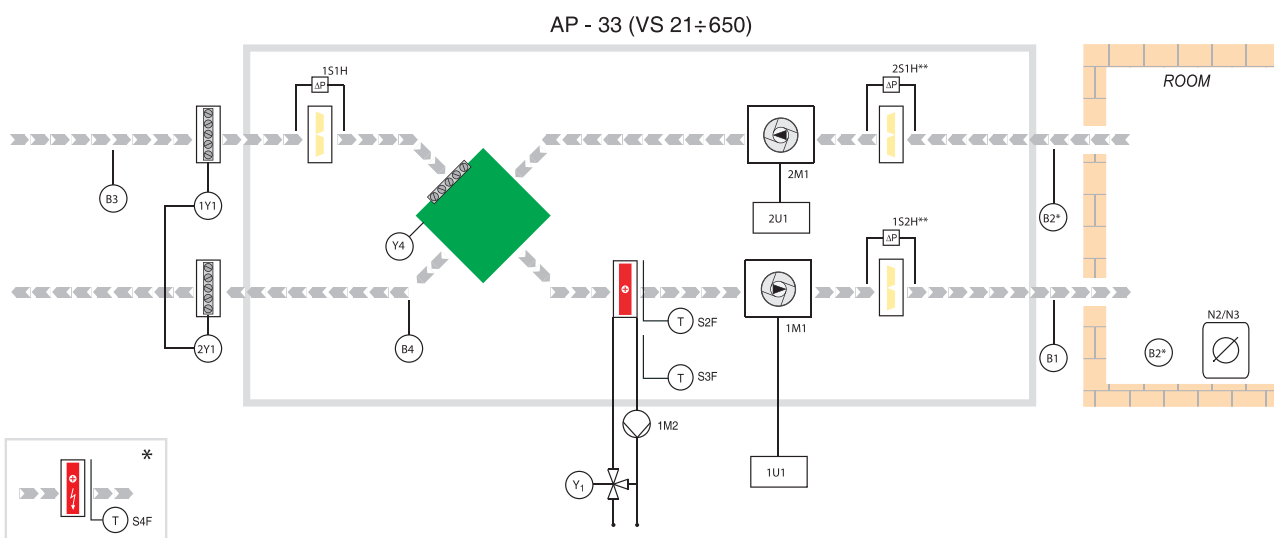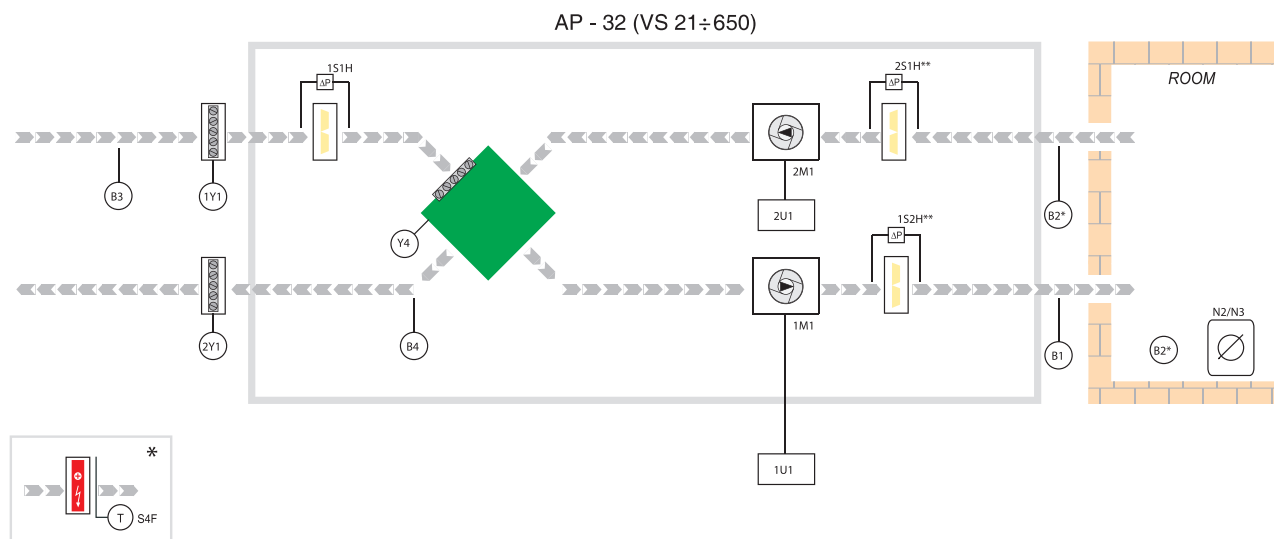

Регулирование

- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OP-TIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагрева/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10÷15, а также VS 21÷650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация



- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.

Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
- Защита вентиляторной группы - функция активна в случае:
 - применения электрического нагревателя.
- Защита двигателя от перегрузки.
- Защита водяного нагревателя от размораживания.
- Защита электронагревателя от перегрева.
- Защита перекрестно-точного теплообменника от обмерзания.
- Аппликации автоматике подготовлены для нагревания воздуха с помощью водяных теплообменников.
- Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

Аппликации автоматике

Приточно-вытяжные агрегаты: перекрестно-точный теплообменник

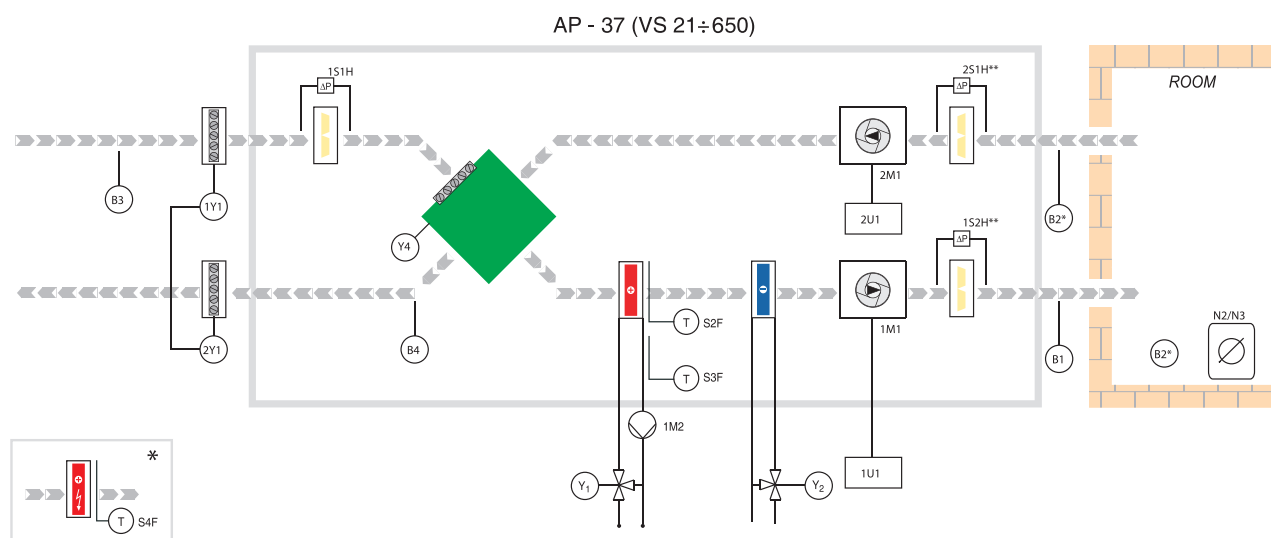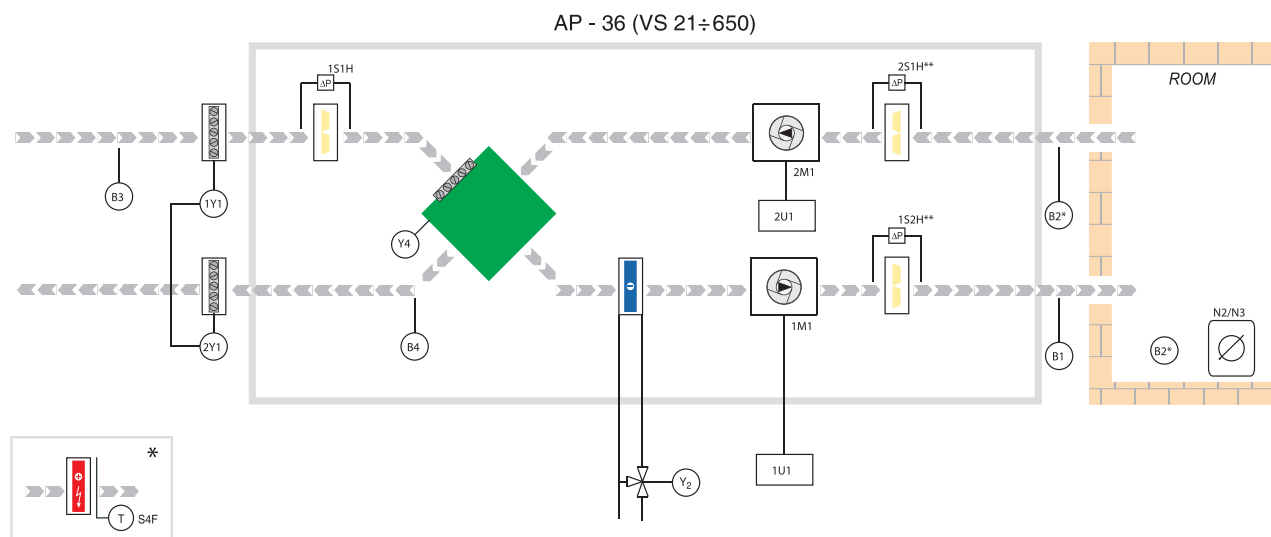

Регулирование

- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OP-TIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагрева/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10÷15, а также VS 21÷650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация

- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.

Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
- Защита вентиляторной группы - функция активна в случае:
 - применения электрического нагревателя.
- Защита двигателя от перегрузки.
- Защита водяного нагревателя от размораживания.
- Защита электронагревателя от перегрева.
- Защита перекрестно-точного теплообменника от обмерзания.
- Аппликации автоматике подготовлены для нагревания воздуха с помощью водяных теплообменников.
- Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

AR – аппликации автоматики для приточно-вытяжных агрегатов с вращающимся регенератором



Аппликации, предназначенные для VS 21-650
с преобразователем частоты

Код Аппликации	Доступность функции в отдельных приложениях									
	HW	HE	CW	DX	CWHW	PRC. BPS	MIX. CMBR	SUM. ER	PHT. HW	FAST. HTG
AR 0										
AR 1										
AR 2										
AR 4										
AR 5										
AR 6										
AR 8										
AR 9										
AR 10										
AR 16										
AR 128										
AR 129										
AR 130										
AR 132										
AR 133										
AR 134										
AR 136										
AR 137										
AR 138										
AR 144										
AR 256										
AR 257										
AR 258										
AR 260										
AR 261										
AR 262										
AR 264										
AR 265										
AR 266										
AR 384										
AR 385										
AR 386										
AR 388										
AR 389										
AR 390										
AR 392										
AR 393										
AR 394										

Код Аппликации	Доступность функции в отдельных приложениях									
	HW	HE	CW	DX	CWHW	PRC. BPS	MIX. CMBR	SUM. ER	PHT. HW	FAST. HTG
AR 512										
AR 513										
AR 514										
AR 516										
AR 517										
AR 518										
AR 520										
AR 521										
AR 522										
AR 528										
AR 640										
AR 641										
AR 642										
AR 644										
AR 645										
AR 646										
AR 648										
AR 649										
AR 650										
AR 656										
AR 768										
AR 769										
AR 770										
AR 772										
AR 773										
AR 774										
AR 776										
AR 777										
AR 778										
AR 896										
AR 897										
AR 898										
AR 900										
AR 901										
AR 902										
AR 904										
AR 905										
AR 906										

Аппликации автоматики

Приточно-вытяжные агрегаты: вращающийся теплообменник

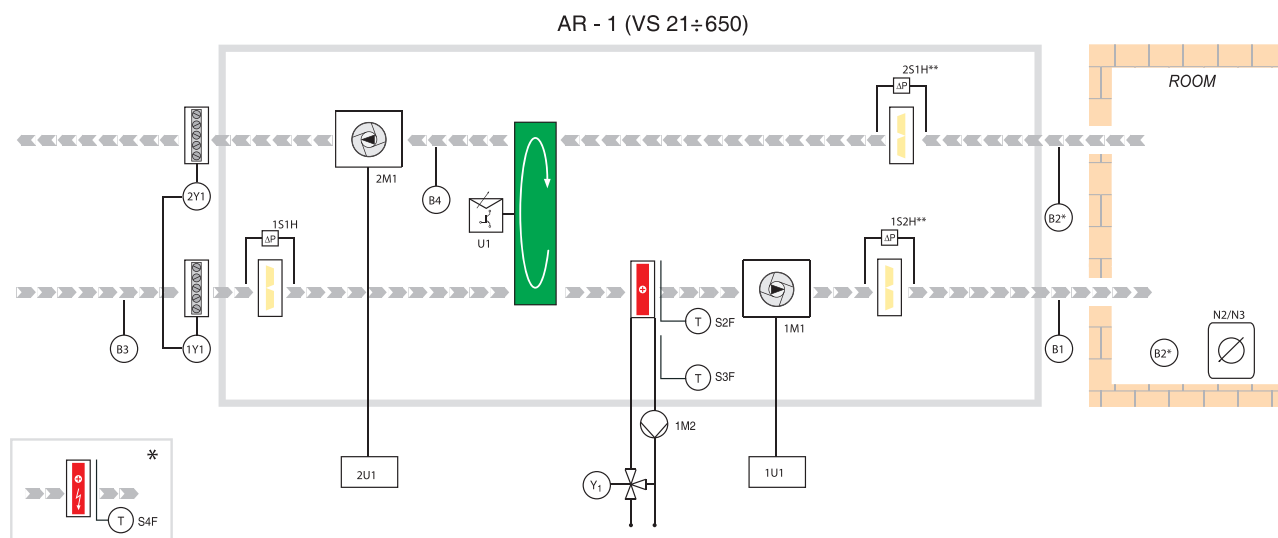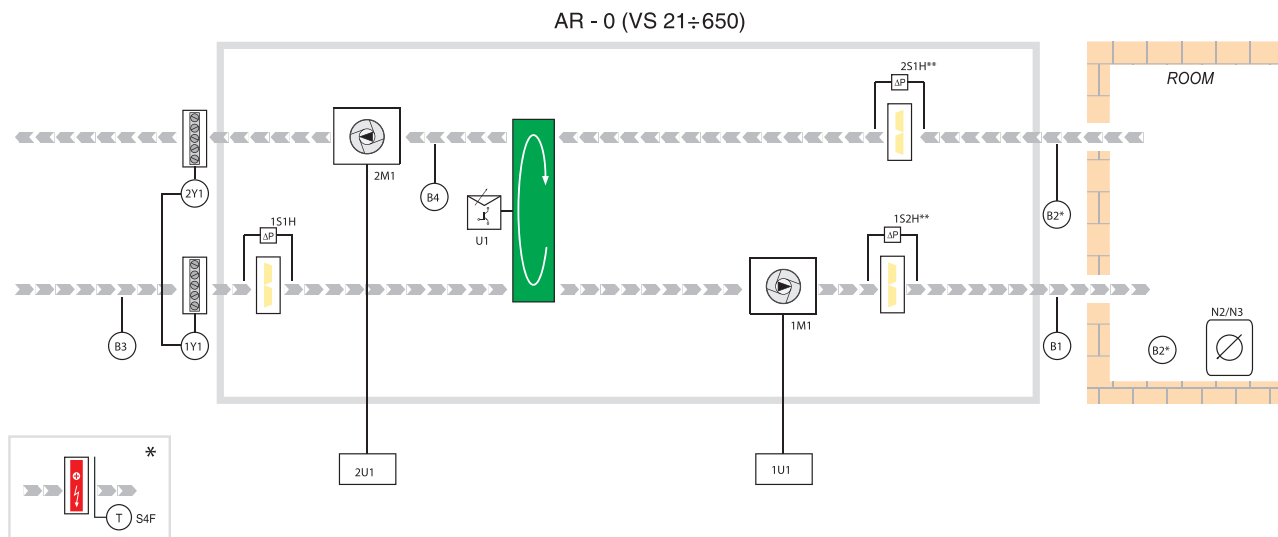

Регулирование



- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OP-TIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагрева/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10÷15, а также VS 21÷650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация

- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.

Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
- Защита вентиляторной группы - функция активна в случае:
 - применения электрического нагревателя.
- Защита двигателя от перегрузки.
- Защита водяного нагревателя от размораживания.
- Защита электронагревателя от перегрева.
- Защита вращающегося теплообменника от обмерзания.
- Аппликации автоматки подготовлены для нагревания воздуха с помощью водяных теплообменников.
- Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

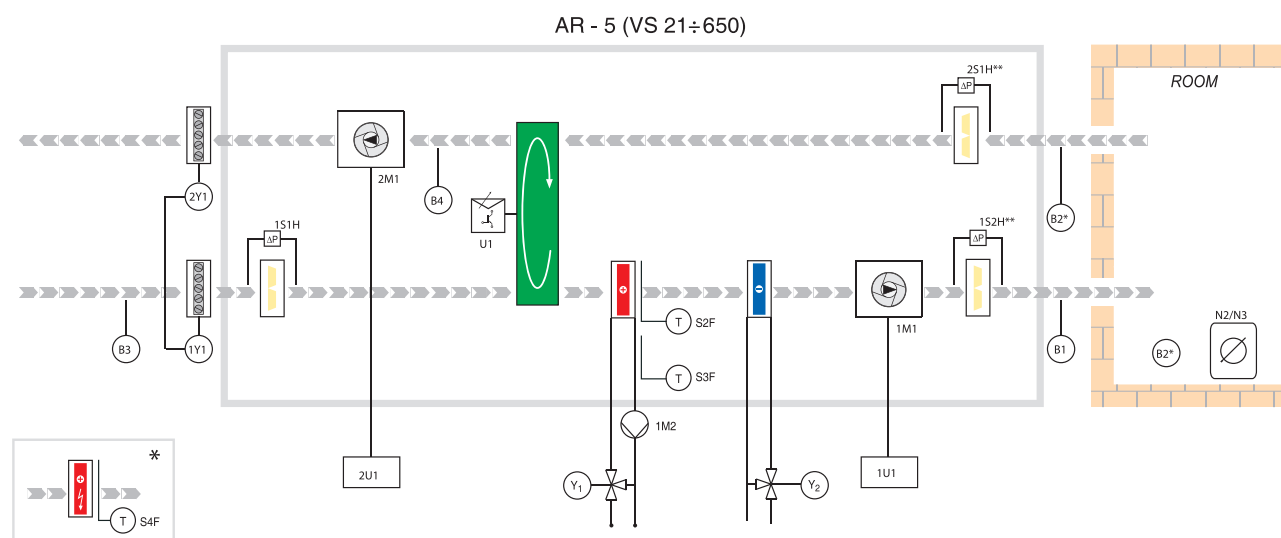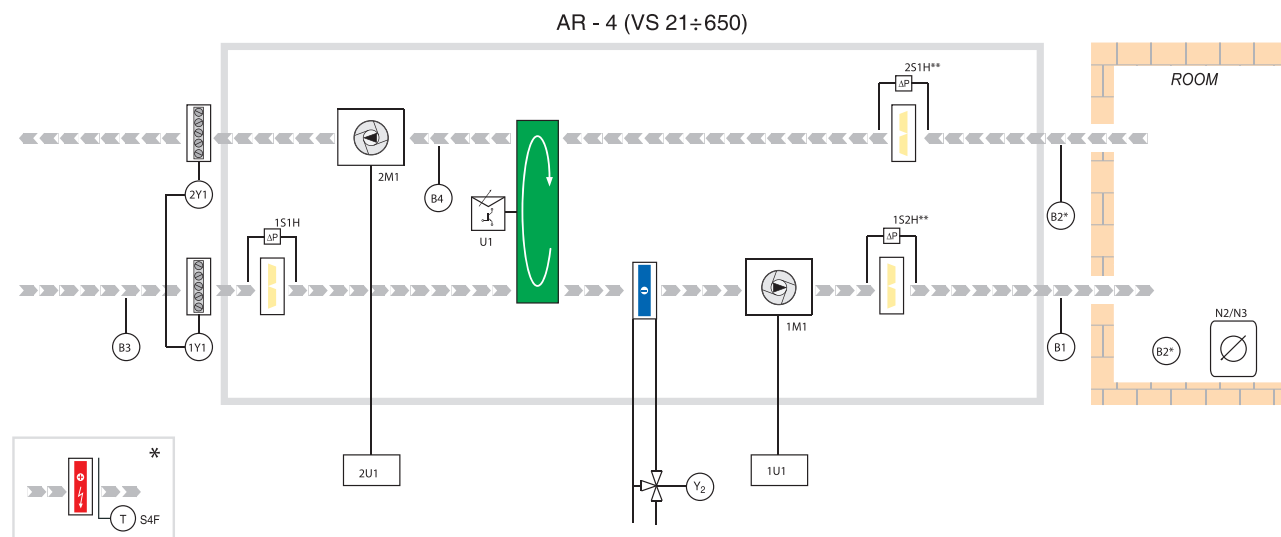

Регулирование

- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OP-TIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагрева/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10÷15, а также VS 21÷650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация

- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.



Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
- Защита вентиляторной группы - функция активна в случае:
 - применения электрического нагревателя.
- Защита двигателя от перегрузки.
- Защита водяного нагревателя от размораживания.
- Защита электронагревателя от перегрева.
- Защита вращающегося теплообменника от обмерзания.

- Аппликации автоматике подготовлены для нагревания воздуха с помощью водяных теплообменников.
- Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

Аппликации автоматике

Приточно-вытяжные агрегаты: гликолевая энергоутилизация

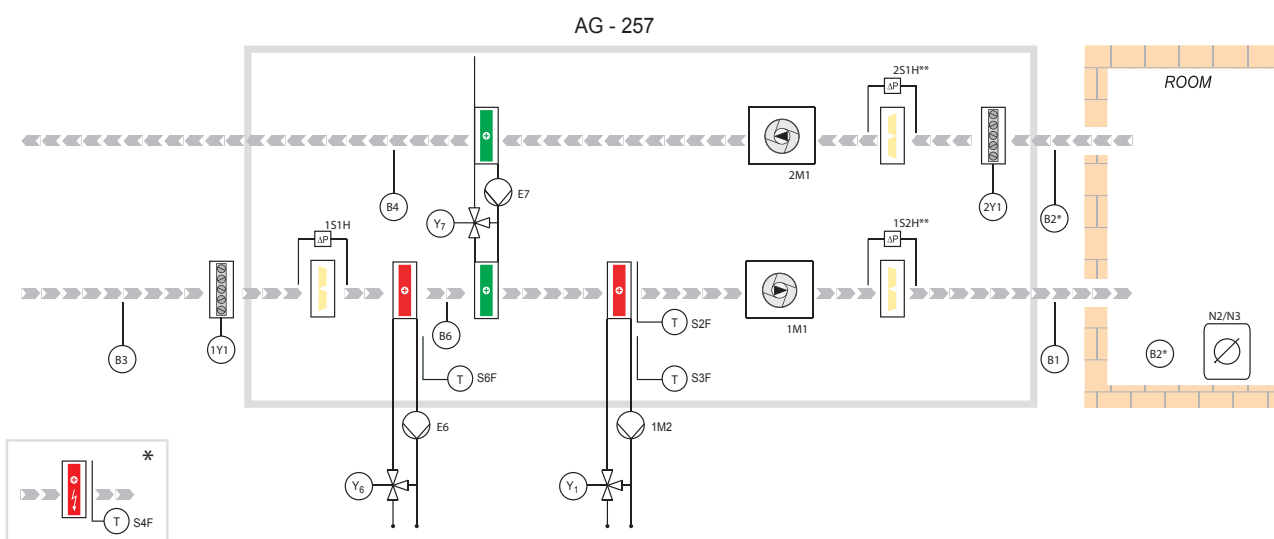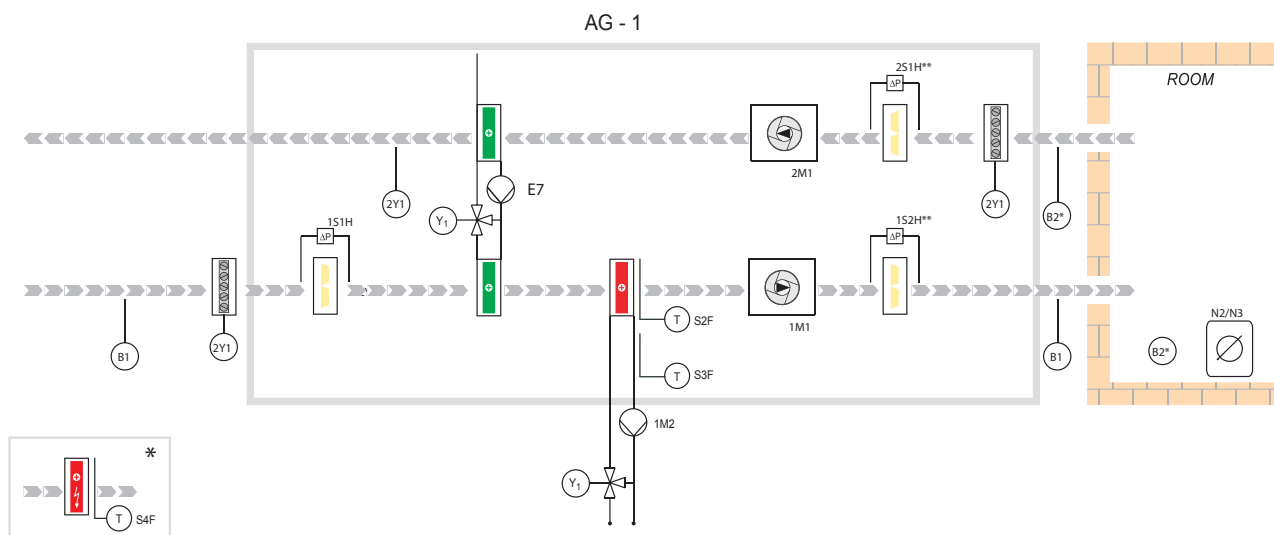

Регулирование

- Регулирование температуры внутри помещения (CG UPC, OPTIMA), опциональные температуры приточного воздуха (CG UPC, OPTIMA) или вытяжного (CG UPC)
- Регулирование степени утилизации энергии - первая ступень нагревания/охлаждения.
- Регулирование подачи воздуха (преобразователь частоты для агрегатов VS 10+15, а также VS 21+650, с вентиляторной группой с прямым приводом, с двигателями номинальной мощностью до 11 кВт).
- Работа агрегата по календарю - температура, подача воздуха, режим работы (РАБОТА, ОЖИДАНИЕ, СТОП).
- Функция ОЖИДАНИЕ - поддержание минимальной заданной температуры воздуха в помещении.
- *Предварительное нагревание наружного воздуха.

Информация

- Информация о температуре наружного, приточного, вытяжного воздуха и внутри помещения.
- Информация о состоянии загрязнения фильтров.
- Информация об аварийных состояниях.
- Статус цифровых и аналоговых входов и выходов.

Защиты

- Ограничение допускаемой температуры приточного воздуха.
- Защита вентиляторной группы - функция активна в случае:
 - применения электрического нагревателя.
- Защита двигателя от перегрузки.
- Защита водяного нагревателя от размораживания.
- Защита электронагревателя от перегрева.
- Защита вращающегося теплообменника от обмерзания.

- Аппликации автоматике подготовлены для нагревания воздуха с помощью водяных теплообменников.
- Число дифманометров фильтров в аппликации зависит от применяемой конфигурации фильтров (стр. 57).

Диаграмма I-d влажного воздуха

ventus

