



- Корпус из оцинкованного металла
- С регулятором скорости
- Встроенный термовыключатель
- Выдвижной вентиляторный агрегат

Высокоэффективный вентилятор

Канальный вентилятор, обладающий всеми преимуществами вентилятора ETALINE.

Ультракороткая конструкция

Чрезвычайно компактный корпус малой длины. Монтажная длина уменьшена благодаря, применению вентиляторов ETALINE. Таким образом экономится монтажное пространство и уменьшается транспортировочный объем.



Нормированные установочные размеры

Профиль фланца 20 мм.




Большие инспекционные отверстия

Широкая инспекционная крышка обеспечивает удобный доступ к блоку зажимов и вентилятору.





Зажимы расположены внутри блока

Удобное подсоединение кабеля питания, благодаря наличию большого свободного пространства вокруг клеммного блока.

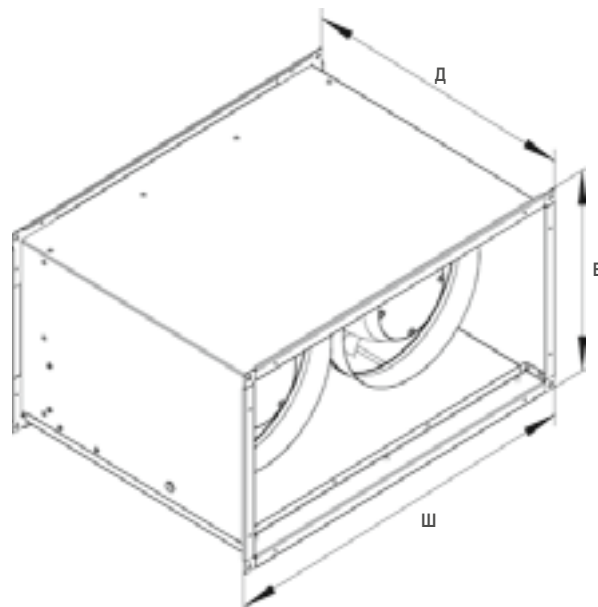

Тип	ID	U	f	L _{WA6}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Д	Ш	В	Масса	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[мм]	[кг]	
ELK 5025 E2 01	121274	230V ~	50	74	75	43,3	43,9	483	538	288	14,5	120751
ELK 5030 E2 01	121275	230V ~	50	78	77	49,3	50,1	483	538	338	17,1	120751
ELK 6030 E2 01	121277	230V ~	50	79	77	49,1	49,5	483	638	338	18,3	120751
ELK 6030 E2 02	121279	230V ~	50	81	79	50,3	52,6	483	638	338	26,1	120990
ELK 6035 E2 01	121281	230V ~	50	85	82	47,8	48,3	483	638	338	25,0	116985
ELK 6035 E2 02	121283	230V ~	50	82	80	50,3	51,7	483	638	338	26,9	120990
ELK 6035 E2 03	121285	230V ~	50	85	83	49,2	50,1	483	638	338	27,1	116985
ELK 7040 E2 01	121287	230V ~	50	85	83	47,5	49,1	483	738	438	44,0	116998
ELK 8050 E2 01	121289	230V ~	50	88	86	49,6	50,9	483	738	538	51,6	120990

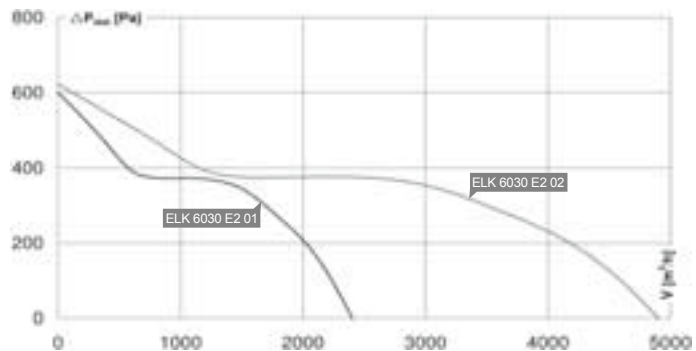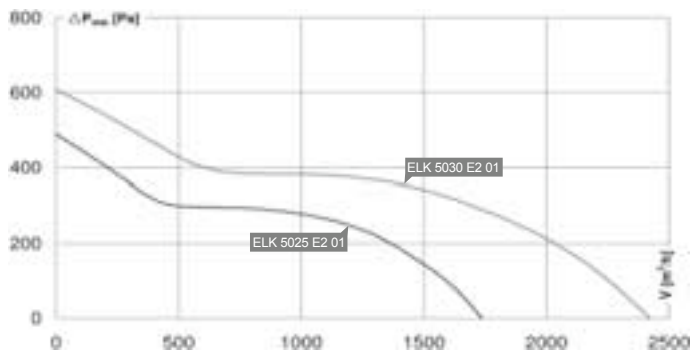

	50 / 25 cm	EUR	50 / 30 cm	EUR	60 / 30 cm	EUR	60 / 30 cm	EUR
MEKU.	ELK 5025 E2 01 ID 121274	450,-	ELK 5030 E2 01 ID 121275	450,-	ELK 6030 E2 01 ID 121277	460,-		
	230V ~/50Hz 55 °C 1740 m³/h 180 W 1,0 A 75/74/55 db(A)		230V ~/50Hz 55 °C 2420 m³/h 280 W 1,7 A 77/78/- db(A)		230V ~/50Hz 55 °C 2400 m³/h 280 W 1,7 A 77/79/- db(A)			
MEKU.							ELK 6030 E2 02 ID 121279	740,-
							230V ~/50Hz 55 °C 4900 m³/h 570 W 3,3 A 79/81/- db(A)	



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

[illegible]

5-Ступенчатый трансформатор
С устройством защиты двигателя



5-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя



7-Ступенчатый трансформатор
Без защиты двигателя



Сетевой выключатель





Соединительные патрубки
Функционально гибкие



Многостворчатый клапан
Автоматический



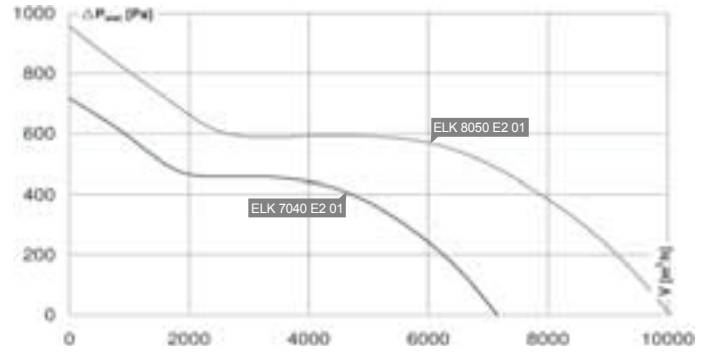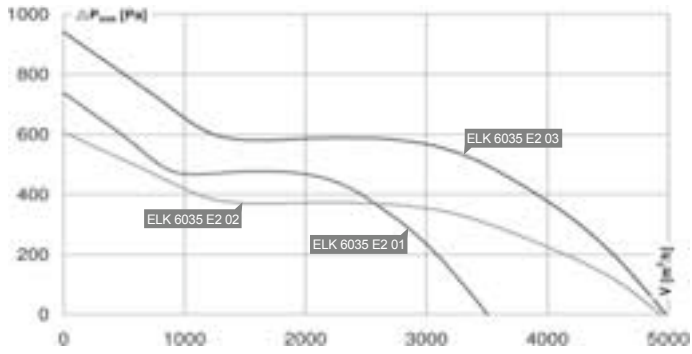

Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 134

60 / 35 cm	EUR	60 / 35 cm	EUR	60 / 35 cm	EUR	70 / 40 cm	EUR	80 / 50 cm	EUR	
ELK 6035 E2 01 ID 121281	660,-			ELK 6035 E2 03 ID 121285	730,-					IMEKU
230V ~/50Hz 70 °C 3510 m³/h 547 W 3,2 A 82/85/- db(A)				230V ~/50Hz 45 °C 4970 m³/h 940 W 5,2 A 83/85/- db(A)						
		ELK 6035 E2 02 ID 121283	750,-			ELK 7040 E2 01 ID 121287	1180,-	ELK 8050 E2 01 ID 121289	1310,-	IMEKU
		230V ~/50Hz 55 °C 4940 m³/h 560 W 3,3 A 80/82/61 db(A)				230V ~/50Hz 70 °C 7150 m³/h 1.040 W 6,6 A 83/85/- db(A)		230V ~/50Hz 45 °C 10050 m³/h 1.890 W 10,6 A 86/88/- db(A)		



5-Ступенчатый трансформатор

С устройством защиты двигателя



**7-Ступенчатый
трансформатор**
Без защиты двигателя



Сетевой выключатель



Соединительные патрубки
Функционально гибкие



Многостворчатый клапан
Автоматический

[illegible]