



Українська

Інструкція користувача

Ультразвуковий зволожувач повітря



Модель: SP- 65*


* де «*» означає колір

Дякуємо за придбання нашого УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗВОЛОЖУВАЧА ПОВІТРЯ. Ознайомтеся та збережіть усі інструкції для забезпечення безпечного та ефективного використання цього приладу.

Уважно прочитайте цей документ перед експлуатацією та збережіть його для подальшого використання.

I. Складові частини пристрою:

1. Насадка для розпилення пари
2. Ручка
3. Резервуар для води
4. Поплавок
5. Ароматична подушечка
6. Кабель живлення
7. Нагрівальний елемент з позитивним температурним коефіцієнтом
8. Кришка резервуара
9. Панель дисплея

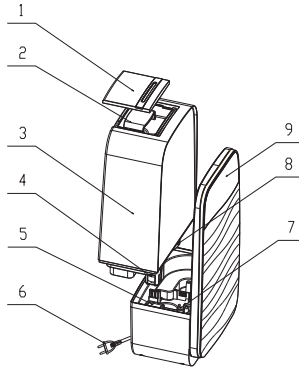

II . Функції та особливості:

8. Підходить для використання у великих приміщеннях.
9. Зволоження холодною та теплою парою.
10. Автоматичний режим / нічний режим / режим гігостату.
11. Таймер до 12 годин.
12. Функція ароматизації повітря.
13. Вбудований іонізатор для поліпшення якості повітря.
14. Автоматична зупинка роботи при знятті резервуара для води.

III . Технічні характеристики:

Модель: SP-65

Номінальна продуктивність зволоження: 400 мл/год

Місткість резервуара для води: 5,5л

Номінальна напруга струму: 220–240 В


Номінальна частота: 50/60 Гц

Номінальна потужність: 105 Вт

Захист від ураження електричним струмом: клас II

Площа приміщення: 100 м³

IV. Електрична схема

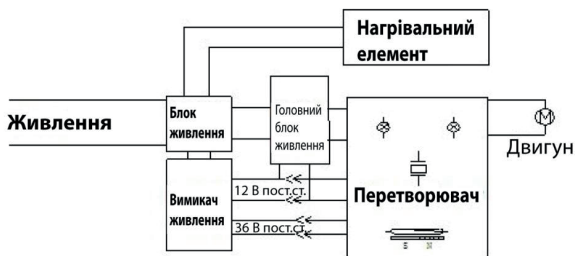

V. Інструкція з експлуатації:

★ Інструкція з експлуатації

Робоче середовище для зволожувача повітря — температура від 5°C до 40°C та відносна вологість нижче 80%.

- 4) Використовуйте чисту воду з температурою нижче 40°C (рекомендується питна вода).
- 5) Очистіть резервуар та лоток для води, якщо довго не користувалися пристроєм.

★ Інструкція для кнопок



Коли світяться індикатор «%», цифра біля нього означає вологість навколишнього повітря.

Коли світяться індикатор «°C», цифра біля нього означає температуру навколишнього повітря.

Активованний індикатор «Н» означає, що увімкнено таймер. Натисніть кнопку таймера, щоб відобразити час, що залишився (у годинах).

Значення вологості «%» відображається протягом 10 секунд, потім протягом наступних 5 — значення температури «°C», потім все повторюється у тому ж порядку.

Живлення : Увімкніть живлення. Після звукового сигналу зволожувач перейде до режиму очікування. Після натискання цієї кнопки зволожувач почне працювати і увімкнеться світлодіодний дисплей. Натисніть цю кнопку знову, щоб зволожувач вимкнувся і перейшов до режиму очікування.

Іонізація : Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути функцію іонізації; натисніть ще раз, щоб вимкнути її.

Нічний режим : Натисніть цю кнопку, щоб перевести зволожувач у нічний режим; дисплей буде затемнено

(пiктограму нiчного режиму на дисплеї буде затемнено через 20 секунд). Натиснiть будь-яку кнопку, щоб вийти з нiчного режиму i вiдновити пiдсвiчування дисплея.



Таймер: Натиснiть цю кнопку, щоб перейти до налаштування таймера з дiапазоном встановлення часу 1-10 годин. Зволожувач автоматично припинить роботу заданого значення.



Тепла пара: Натиснiть цю кнопку, щоб увiмкнути функцiю теплої пари; активується нагрiвальний елемент з позитивним температурним коефiциєнтом. Натиснiть цю кнопку знову, щоб вимкнути функцiю теплої пари. Якщо функцiя теплої пари вимкнена, зволожувач працює лише з холодною парою.



Гiгростат: Натиснiть цю кнопку, щоб встановити бажану вологiсть. Зволожувач вимкнеться, коли вологiсть досягне заданого значення. Вологiсть можна встановити у дiапазонi вiд 40% до 80%. Пiсля увiмкнення пристрої зволожує повітря протягом 2 хвилин незалежно вiд того, чи досягнуте бажане значення вологостi у примiщеннi.



Автоматичний режим: Натиснiть цю кнопку та утримуйте її протягом 2 секунд. Зволожувач перейде у режим автоматичного управління. Ця модель пiдтримує вiдносну вологiсть 55% ~ 68%. Зволожувач вибере найкращий метод зволоження вiдповiдно до рiзної вологостi повітря у примiщеннi.



iнтенсивнiсть зволоження: Натискайте цю кнопку, щоб перемикатися мiж iнтенсивнiстю зволоження 1, 2 i 3. 1 — найнижча iнтенсивнiсть, 3 — найвища.

★ Експлуатацiя

- (1) Виймiть з пристрою резервуар для води, вiдкрутiть кришку, залийте до резервуара води та знову закрутiть кришку належним чином. Поставте резервуар для води стiйко на корпус зволожувача.
- (2) Перевiрте, чи правильно встановленi насадка для розпилення пари та кришка ручки на резервуарi для води.
- (3) Вставте вилку в розетку та натиснiть вмикач живлення. Зволожувач почне працювати.
- (4) Виконайте такі кроки для використання функцiї ароматизацiї повітря:
 - e. Витягнiть вiдсiк для ароматичної речовини.
 - f. Крапнiть водорозчинну ароматичну олію на губку.
 - g. Помiстiть вiдсiк для ароматичної речовини назад у зволожувач. Функцiя ароматизацiї повітря буде автоматично активована при увiмкненнi пристрою.
 - h. Витягнiть губку з вiдсiку для ароматичної речовини, очистiть її та повернiть у зволожувач для вимкнення функцiї ароматизацiї повітря або коли зволожувач не використовується протягом тривалого часу.

VI. Очищення та технiчне обслуговування

- Перед очищенням повернiть функцiональну ручку у положення «Вимк.» (OFF) та витягнiть вилку з розетки.

1) Перетворювач

- Вода у певних рiгiонах може бути занадто жорсткою, що призводить до накопу на поверхнi перетворювача. Очищуйте перетворювач засобами для чищення.

- Нанесiть невелику кiлькiсть засобу для чищення на поверхню перетворювача (точна кiлькiсть залежить вiд накопу), наповнiть злив водою повнiстю i залиште на 10-15 хв.

- Очищуйте щiткою, поки накуп не зникне.

- Двiчі промийте водою.

☆ Не очищуйте перетворювач металевими або жорсткими матеріалами та не зiскрiбайте накуп, щоб уникнути пошкоджень.

2) Резервуар для води зсередини

- При постійному використанні зволожувача очищуйте резервуар для води зсередини та злив для води принаймні двічі на тиждень.
- Якщо на стінці резервуара для води з'явився накип, очистіть його м'якою тканиною.
- На внутрішній стінці резервуара накопичується бруд, який можна очистити м'яким промиванням. Якщо потрібно, промийте резервуар кілька разів.
- Щоб уникнути пошкоджень, не використовуйте для очищення резервуара кислотні та лужні засоби для чищення чи відбілювач.

3) Злив для води зсередини

- Злийте воду, очистіть накип щіткою та протріть вологою ганчіркою.
- Промийте водою.

VII. Правила безпеки

*Ретельно перевірте напругу, щоб переконатися, що джерело живлення у вашому домі підходить для зволожувача.

*Переконайтеся, що вилку належним чином вставлено у розетку. Вмикайте лише у розетку, до якої не під'єднані інші прилади. Переконайтеся якості контакту між вилкою і розеткою.

*Не витягайте вилку з розетки за дрів.

*Не використовуйте пристрій у вологому приміщенні (лазні, ванній кімнаті тощо). Це може призвести до ураження електричним струмом та пожежі.

*Не кладіть на зволожувач руки та інші прилади, щоб уникнути їх перекидання та пошкодження.

*Не очищуйте зволожувач під час роботи або відразу після вимкнення — можна обпектися гарячою водою та нагрітими деталями виробу.

*Перш ніж переміщати зволожувач, зніміть резервуар для води.

*Використовувати зволожувач під прямими сонячними променями або близько до нагрівача заборонено.

*Для заміни пошкоджених дротів використовуйте дроти, придбані у сервісному центрі продавця.

*Витягайте вилку з розетки, коли чистите та миєте зволожувач або не використовуєте його протягом тривалого часу.

*Не торкайтесь вилки або дроту мокрими руками — це може призвести до ураження струмом.

*Не кладіть нічого всередину зволожувача.

*Не очищуйте злив, поки вода ще гаряча.

*Не підносьте руки до теплої пари.

*Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці.

*Якщо зволожувач пошкоджений або не може нормально працювати, передайте його до нашого сервісного центру для ремонту. Не розбирайте та не складайте пристрій самостійно — так ви можете наразитися на небезпеку.

Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або браком досвіду та знань, але лише під наглядом та якщо їм було надано вказівки щодо безпечного поводження з приладом і вони розуміють пов'язану з ним небезпеку.

VIII. Вирішення проблем

Якщо зволожувач не працює належним чином, перш ніж звернутися до сервісного центру, перевірте таке.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Немає пари	Перевірте вилку	Вставте вилку в розетку
	Перевірте вмикач живлення	Увімкніть живлення
	У резервуарі немає води	Залийте воду
	У резервуарі недостатньо води	Долийте воду до потрібного рівня
Специфічний запах пари	Новий пристрій	Зніміть верхню кришку, покладіть резервуар для води у прохолодне і сухе місце на 12 годин
	Занадто брудна або застоювана вода	Очистіть резервуар для води, замініть воду на чисту
Шум	Резервуар у неправильному положенні	Поставте резервуар у правильне положення
	У резервуарі недостатньо води	Залийте воду
	Зволожувач стоїть на нерівній поверхні	Помістіть його на рівній поверхні або поставте на землю
З частин зволожувача біля виходу виходить пара	Зазор між виходом для пари та резервуаром для води	Занурте кришку виходу пари у воду і встановіть її знову

Якщо після перевірки можливих причин вище зволожувач все одно не працює належним чином, він може мати інші проблеми. У такому разі зверніться до сервісного центру для ремонту.

IX. Умови для встановлення:

1. Тверда, рівна поверхня.

Ставте зволожувач лише на горизонтальній поверхні та у стійкому положенні.

2. Якнайдалі від джерел тепла.

Ставте зволожувач якнайдалі від джерел тепла (кухонних плит, камінів, тощо). Не залишайте його під прямим сонячним промінням.

3. Якнайдалі від меблів та електроприладів.

Не направляйте пару, що розсіюється зі зволожувача, на меблі та електроприлади __ волога їх може пошкодити.