


Neoclima

AIR CONDITIONER

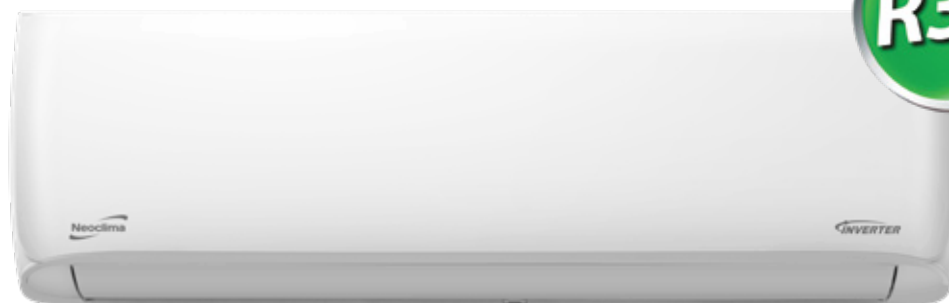

Terra INVERTER

ФУНКЦІЇ

- Горизонтальне регулювання жалюзі внутрішнього блоку
- Режими Турбо/Сон/Авто
- Функція Dimmer
- Функція Smart
- Функція I feel
- Прихований LED дисплей
- Антикорозійне покриття теплообмінників
- Функція самоочищення
- 24-годинний таймер
- Змінні фільтри тонкої очистки повітря

Це новий інвертор, який є найкращим взірцем поєднання функціональних характеристик, привабливого дизайну та доступної ціни. Лінійка моделей Neoclima серії Terra має чотири потужності: від 2 до 7 кВт, які мають високі показники енергоефективності – на охолодження A++, на обігрів A+. Завдяки використанню сучасного фреону R32 внутрішній і зовнішній блоки мають компактні розміри. Кондиціонер здатен працювати на охолодження та обігрів до -15°C.



ФУНКЦІЇ

AIR CONDITIONER

*Довічна гарантія - гарантійний термін, який дорівнює терміну служби товару, та є додатковим зобов'язанням, прийнятим на себе продавцем відповідно до статті 7 ЗУ «Про захист прав споживачів» редакція від 01.01.2019 року та додатку 2 постанови КМУ №506 від 11.04.2002 року «Про затвердження порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів».



Внутрішній блок			NS-09ETRIw2	NS-12ETRIw2	NS-18ETRIw2	NS-24ETRIw2
Зовнішній блок			NU-09ETRIw2	NU-12ETRIw2	NU-18ETRIw2	NU-24ETRIw2
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Охолодження	Потужність охолодження	БТО/год	8871(3412~10236)	11600(3412~13648)	17060(3412~20472)	22178(5460~24556)
	Потужність охолодження	Вт	2600(1000-3000)	3400(1000-4000)	5000(1000-6000)	6500 (1600-7200)
	Номинальна споживана потужність	Вт	855(190-1500)	1140(190-1600)	1540(260-2300)	2060(420-2760)
	Номинальний споживаний струм	А	3,9	5	6,9	9,2
	Енергоефективність SEER (клас)	Вт/Вт	6,1(A++)	6,1(A++)	6,1(A++)	6,2(A++)
Обігрів	Потужність обігріву	БТО/год	9212(3412~10236)	12965(3412~14330)	19107(5459~21325)	24225(6141~24907)
	Потужність обігріву	Вт	2700(1000-3000)	3800(1000-4200)	5600(1600-6250)	7100 (1800-7300)
	Номинальна споживана потужність	Вт	700(190-1500)	1050(190-1600)	1550(350-2300)	2150(395-2700)
	Номинальний споживаний струм	А	3,1	4,7	7	9,3
	Енергоефективність SCOP (клас)	Вт/Вт	4,0(A+)	4,0(A+)	4,0(A+)	4,0(A+)
Вологовидалення		л/год	0,9	1,2	2,0	2,2
Максимально споживана потужність		Вт	1600	1900	2900	3700
Максимальний споживаний струм		А	7,5	8,0	12,3	15,2
Рівень шуму внутрішнього блоку		дБ(А)	38/37/35/33/30/28	39/38/36/34/31/28	46/44/42/40/38/33	48/45/43/40/39/35
Внутрішній блок	Розміри (Д*В*Г)	мм	790×255×200	790×255×200	890×300×220	998×325×225
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	мм	850×325×255	850×325×255	960×365×300	1060×390×315
	Вага Нетто / Брутто	кг	7,1/8,6	7,1/8,6	10/12	11/13,5
Рівень шуму зовнішнього блоку		дБ(А)	54	54	56	56
Зовнішній блок	Розміри (Д*В*Г)	мм	660×483×240	660×483×240	810×585×280	860×667×310
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	мм	780×530×315	780×530×315	940×630×385	995×720×420
	Вага Нетто / Брутто	кг	22/25,4	23/26	34/38,5	42/46
Компресор			LG	Toshiba (GMCC)	Toshiba (GMCC)	HIGHLY (Hitachi)
Фреон	Тип		R32	R32	R32	R32
	Потенціал глобального потепління		675	675	675	675
	Вага	кг	0,46	0,62	1,15	1,30
Розрахунковий тиск		МПа	4.28/1.15	4.28/1.15	4.28/1.15	4.28/1.15
Сполучні труби для холодоагенту	Рідина / Газ	мм (дюйм)	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	9,52/12,7 (3/8"/1/2")
	Максимальна довжина магістралі	м	15	15	15	15
	Максимальний перепад висот	м	5	5	5	5
Джерело живлення			зовнішній блок	зовнішній блок	зовнішній блок	зовнішній блок
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів)		°C	-15 ~ 43/-15 ~ 24	-15 ~ 43/-15 ~ 24	-15 ~ 43/-15 ~ 24	-15 ~ 43/-15 ~ 24

При інтенсивній експлуатації в режимі нагрівання, при мінусовій температурі повітря, рекомендується встановлювати підігрів картера та підігрів піддона зовнішнього блоку, щоб запобігти замерзання конденсату. Дивіться розділ «Аксесуари».

