


ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМА

ДЛИНА КОММУНИКАЦИЙ

Нижеследующая таблица указывает максимальную длину трубопровода для подачи хладагента и максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками.

	SCM40/45ZS-S	SCM50ZS-S/60ZM-S1	SCM71/80ZM-S1	SCM100/125ZM-S1
Длина для одного внутреннего блока	не более 25 м	не более 25 м	не более 25 м	не более 25 м
Общая длина для всех помещений	не более 30 м	не более 40 м	не более 70 м	не более 90 м
Перепад высот	Внутренний блок ниже (А)	не более 15 м	не более 15 м	не более 20 м
	Внутренний блок выше (В)	не более 15 м	не более 15 м	не более 20 м
	Макс. перепад высот внутренних блоков (С)	не более 25 м	не более 25 м	не более 25 м
Длина трубопровода для подачи хладагента с заводской заправкой	30 м	40 м	40 м	50 м

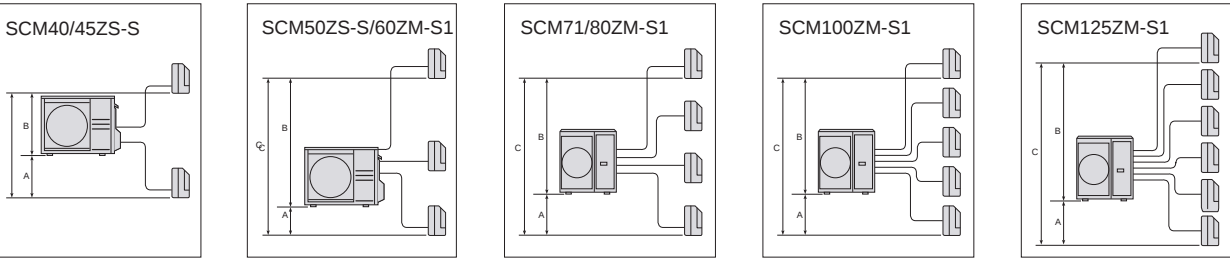

ПОДСОЕДИНЯЕМЫЕ БЛОКИ

Внутренние блоки		Наружные блоки							
		40ZS-S	45ZS-S	50ZS-S	60ZM-S	71ZM-S	80ZM-S	100ZM-S	125ZM-S
NEW 	SRK20ZSX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK25ZSX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK35ZSX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK50ZSX-S	—	—	●	●	●	●	●	●
	SRK60ZSX-S	—	—	—	●	●	●	●	●
	SRK20ZMX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK25ZMX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK35ZMX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK50ZMX-S	—	—	●	●	●	●	●	●
	SRK60ZMX-S	—	—	—	●	●	●	●	●
	SRK71ZR-S	—	—	—	—	—	—	●	●
NEW 	SRK20ZS-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK25ZS-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK35ZS-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRK50ZS-S	—	—	●	●	●	●	●	●
NEW 	SKM20ZSP-S	●	●	●	—	—	—	—	—
	SKM25ZSP-S	●	●	●	—	—	—	—	—
	SKM35ZSP-S	●	●	●	—	—	—	—	—
	SRF25ZMX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRF35ZMX-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRF50ZMX-S	—	—	●	●	●	●	●	●
	FDTC25VF	●	●	●	●	●	●	●	●
	FDTC35VF	●	●	●	●	●	●	●	●
	FDTC50VF	—	—	●	●	●	●	●	●
	FDTC60VF	—	—	—	●	●	●	●	●
	SRR25ZM-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRR35ZM-S	●	●	●	●	●	●	●	●
	SRR50ZM-S	—	—	●	●	●	●	●	●
	SRR60ZM-S	—	—	—	●	●	●	●	●
	FDUM50VF	—	—	●	●	●	●	●	●
	FDE50VG	—	—	●	●	●	●	●	●

ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Модель	на 2 комнаты		на 3 комнаты		
			SCM40ZS-S	SCM45ZS-S	SCM50ZS-S	SCM60ZM-S	
Электропитание			1 Фаза, 220 - 240 В, 50 Гц				
Холодопроизводительность (Мин~Макс)		кВт	4.0(1.5~5.9)	4.5(1.5~6.4)	5.0(1.8~7.1)	6.0(1.8~7.5)	
Тепл. производительность (Мин~Макс)		кВт	4.5(1.3~6.3)	5.3(1.3~6.5)	6.0(1.4~7.5)	6.8(1.5~7.8)	
Потребляемая мощность	Охлажд.	кВт	0.84(0.59~2.13)	1.04(0.59~2.30)	1.05(0.60~2.15)	1.43(0.50~2.39)	
	Нагрев	кВт	0.90(0.54~1.70)	1.15(0.54~1.92)	1.24(0.55~2.58)	1.51(0.60~3.00)	
EER	Охлажд.		4.76	4.33	4.76	4.2	
COP	Нагрев		5.00	4.61	4.84	4.5	
Пусковой ток		А	4.4/4.2/4.0	5.4/5.2/5.0	6.2/5.9/5.7	7.1/6.8/6.6	
Уровень шума	Охлажд.	дБ(А)	62	62	62	63	
	Нагрев	дБ(А)	64	64	64	65	
Уровень звукового давления	Охлажд.	дБ(А)	48	49	49	50	
	Нагрев	дБ(А)	50	50	51	52	
Воздушный поток	Охлажд.	м³/мин	32.5	32.5	41.0	42.0	
	Нагрев		32.5	32.5	41.0	42.0	
Габариты (В×Ш×Г)		мм	595×780(+90)×290		640×850(+65)×290		
Вес нетто		кг	42	42	48.5	49	
Хладагент (Тип/Charge/GWP)		кг	R410A/1.9/2088		R410A/2.5/2088		
Диаметр труб	Жидкость	Фмм	6.35(1/4")×2		6.35(1/4")×3		
	Газ		9.52(3/8")×2		9.52(3/8")×3		
Диапазон рабочих температур	Охлажд.	°C	-15~43				
	Нагрев		-15~24				
Количество присоединяемых внутренних блоков			2	2	Мин.2~Макс.3	Мин.2~Макс.3	
Мощность внутренних блоков			кВт	6.0	7.0	8.5	11.0

Параметры			на 4 комнаты		на 5-6 комнат	
			SCM71ZM-S	SCM80ZM-S	SCM100ZM-S	SCM125ZM-S
Электропитание			1 Фаза, 220 - 240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность (Мин~Макс)		кВт	7.1(1.8~8.8)	8.0(1.8~9.2)	10.0(1.8~12.0)	12.5(1.8~14.0)
Тепл. производительность (Мин~Макс)		кВт	8.6(1.5~9.4)	9.3(1.5~9.8)	12.0(1.5~13.5)	13.5(1.5~14.0)
Потребляемая мощность	Охлажд.	кВт	1.74(0.48~2.75)	2.16(0.48~2.83)	2.86(0.65~4.03)	3.90(0.65~4.80)
	Нагрев	кВт	2.00(0.60~3.35)	2.26(0.60~3.43)	2.93(0.70~3.40)	3.25(0.70~3.42)
EER	Охлажд.		4.08	3.70	3.50	3.21
COP	Нагрев		4.30	4.12	4.10	4.15
Пусковой ток		A	9.2/8.8/8.4	10.4/10.0/9.5	13.3/12.8/12.2	17.7/17.0/16.3
Уровень шума	Охлажд.	дБ(А)	65	66	68	69
	Нагрев	дБ(А)	66	66	71	72
Уровень звукового давления	Охлажд.	дБ(А)	52	54	56	57
	Нагрев	дБ(А)	54	54	59	60
Воздушный поток	Охлажд.	м³/мин	56.0	56.0	75.0	75.0
	Нагрев		56.0	56.0	75.0	82.0
Габариты (В×Ш×Г)		мм	750×880(+73)×340		945×970(+73)×370	
Вес нетто		кг	62		92	
Хладагент (Тип/Charge/GWP)		кг	R410A/3.15/2088		R410A/6.0/2088	
Диаметр труб	Жидкость	Фмм	6.35(1/4")×2		6.35(1/4")×5	6.35(1/4")×6
	Газ		9.52(3/8")×2		9.52(3/8")×5	9.52(3/8")×6
Диапазон рабочих температур	Охлажд.	°C	-15~43			
	Нагрев		-15~24			
Количество присоединяемых внутренних блоков			Мин.2~Макс.4	Мин.2~Макс.4	Мин.4*~Макс.5	Мин.4*~Макс.6
Мощность внутренних блоков		кВт	12.5	13.5	16.0	19.5

• Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.
• Показывает значение в беззвонной камере. При работе эти значения немного выше из-за условий окружающей среды.
* В случае использования комбинации SRK71ZR-S+SRK71ZR-S, только 2 внутренних блока могут быть подключены. В случае использования комбинации SRK-ZMX-S+SRK71ZR-S+FDE50VG, только 3 внутренних блока могут быть подключены.
Суммарная производительность внутренних блоков должна быть в диапазоне 10,0 кВт ~ 16,0 кВт.

ОПЦИИ

Проводной пульт управления



Беспроводной пульт управления



ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМА

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОМБИНАЦИИ С МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМОЙ

Настенный кондиционер
SRK-ZSX



Table with 7 columns: Parameters, Model, SRK20ZSX-S, SRK25ZSX-S, SRK35ZSX-S, SRK50ZSX-S, SRK60ZSX-S. Rows include cooling/heating capacity, noise level, pressure, airflow, dimensions, and weight.

Настенный кондиционер
SRK-ZMX



Table with 7 columns: Parameters, Model, SRK20ZMX-S, SRK25ZMX-S, SRK35ZMX-S, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S. Rows include cooling/heating capacity, noise level, pressure, airflow, dimensions, and weight.

Настенный кондиционер
SRK-ZR / SRK-ZS



Table with 7 columns: Parameters, Model, SRK71ZR-S, SRK20ZS-S, SRK25ZS-S, SRK35ZS-S, SRK50ZS-S. Rows include cooling/heating capacity, noise level, pressure, airflow, dimensions, and weight.

Настенный кондиционер
SKM-ZSP



Table with 5 columns: Parameters, Model, SKM20ZSP-S, SKM25ZSP-S, SKM35ZSP-S. Rows include cooling/heating capacity, noise level, pressure, airflow, dimensions, and weight.

Данные измерены при следующих условиях(ISO-T1). Охлаждение: температура в помещении 27°CDB, 19°CWB, наружная температура 35°CDB. Нагрев: температура в помещении 20°CDB, наружная температура 7°CDB, 6°CWB.

ИНВЕРТОРНАЯ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМА

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КОМБИНАЦИИ С МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМОЙ

Напольный кондиционер
SRF-ZMX



Table with 5 columns: Parameters, Model, SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S, SRF50ZMX-S. Rows include cooling/heating capacity, noise level, pressure, airflow, dimensions, and weight.

Канальный кондиционер
SRR-ZM



Table with 5 columns: Parameters, Model, SRR25ZM-S, SRR35ZM-S, SRR50ZM-S, SRR60ZM-S. Rows include cooling/heating capacity, noise level, pressure, airflow, dimensions, and weight.

Кассетный кондиционер
FDTC-VF



Table with 6 columns: Parameters, Model, FDTC25VF, FDTC35VF, FDTC50VF, FDTC60VF. Rows include cooling/heating capacity, noise level, pressure, airflow, dimensions, and weight.

※ Можно выбрать работу с максимальной мощностью. Уровень шума дБ(А):25VF(охлаждение:38 нагрев:39), 35VF(охлаждение:41 нагрев:43), 50/60VF(охлаждение:47 нагрев:47), Воздушный поток м³/мин:25VF(охлаждение:10 нагрев:10.5), 35VF(охлаждение:11 нагрев:11.5), 50/60VF(охлаждение:13.5 нагрев:13.5)

Канальный кондиционер - Низко/Средненапорный / Припотолочный
FDUM-VF / FDE-VG



Table with 4 columns: Parameters, Model, FDUM50VF, FDE50VG. Rows include cooling/heating capacity, noise level, pressure, airflow, dimensions, and weight.

※ Можно выбрать работу с максимальной мощностью. [FDUM]Уровень шума: дБ(А): охлаждение:37 Нагрев:37, воздушный поток:13м³/мин [FDE]Уровень шума:Охлаждение дБ(А):46 Нагрев:46, Воздушный поток:13м³/мин