GALACTIC

Атмосфера вашої оселі





СИСТЕМИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ
2026

Функції кондиціонерів
Galactic

GALACTIC
Атмосфера вашої оселі

Опції та функції		Infini	Proxima	Vega	Free Space Proxima	Free Space	Опис
	Генератор іонів	■	■		■		В цих моделях використовується вбудований іонізатор, який насищає повітря корисними для здоров'я негативно зарядженими іонами ION-
	Карбоновий фільтр		■				Ефективно знищує неприємні побутові запахи. Активним елементом фільтра є активоване вугілля
	Мульти-фільтр	■					Тотальна очистка повітря завдяки одночасному використанню відразу 4 фільтрів: HEPA фільтр, Aroma фільтр, Silver Ion фільтр, Катехіновий фільтр
	Фільтр cold-catalyst					■	Фільтр нового покоління ефективно затримує навіть найменші частинки пилу
	Функція SELF CLEANING	■	■				Захист від появи плісняви в теплообміннику внутрішнього блоку
	Функція I-CLEAN			■			Захист від появи плісняви в теплообміннику внутрішнього блоку
	Функція Anti-F			■			Автоматичний захист від появи плісняви в теплообміннику внутрішнього блоку
	Режим 4D AUTO-Air	■	■	■	■	■	Завдяки функції 4D AUTO-Air можливе регулювання подачі повітря в чотирьох напрямках, що суттєво підвищує зручність та комфорт для користувача
	Функція FOLLOW ME	■	■			■	Температурний датчик в пульті дистанційного керування дозволяє більш точно підтримувати температуру в приміщенні, безпосередньо в місті знаходження людей
	Функція I-FEEL			■			Температурний датчик в пульті дистанційного керування дозволяє більш точно підтримувати температуру в приміщенні, безпосередньо в місті знаходження людей
	Режим TURBO швидке охолодження чи обігрів	■	■		■	■	Режим TURBO допомагає швидко досягти комфортної температури в приміщенні. Кондиціонер тимчасово працює з підвищеною інтенсивністю, щоб швидше охолодити або обігріти кімнату.
	Автоматичний режим роботи	■	■	■	■	■	Після активації цієї функції на пульті дистанційного керування, кондиціонер буде працювати у найбільш комфортному режимі, в залежності від кімнатної температури.
	Осушення повітря	■	■	■	■	■	Ефективна незалежна функція осушення повітря
	Нічний режим Sleep	■	■	■	■	■	Автоматична підтримка комфортної температури згідно алгоритму Sleep та його вимкнення через 8 годин
	Таймер увімкнення-вимкнення	■	■	■	■	■	Налаштування таймера на увімкнення та вимкнення кондиціонера через будь-який проміжок часу з точністю до хвилини в межах 24 годин
	Прихований дисплей	■	■	■	■	■	Передня панель всіх настінних спліт-систем виконана з світлопрозорого пластика, завдяки якому дисплей залишається абсолютно непомітним, якщо кондиціонер вимкнено
	Керування через Wi-Fi	■	опція	опція	опція	опція	В комплекті Wi-Fi-модуль для керування кондиціонером зі смартфону (Android, IOS)
	Двостороннє підключення дренажу	■	■	■	■	■	Для зручності монтажу дренаж можна підключити як зліва так і справа
	Чергове опалення					■	Функція запобігає заморожуванню приміщення за відсутності в ньому людей і підтримує температуру в приміщенні +8 °С.
	Захист зовнішнього блоку від обмерзання	■	■	■	■	■	Інтелектуальний захист теплообмінника зовнішнього блоку при обігріві – Smart Defrost
	Інтелектуальна самодіагностика	■	■	■	■	■	Коди можливих помилок виводяться на дисплей панелі управління

GALACTIC
Атмосфера вашої оселі

КОМФОРТ



Функція Follow Me (Температура саме там, де ви)

Під час активації цієї функції кондиціонер отримує інформацію про встановлену температуру не з внутрішнього блоку, а безпосередньо з датчика, вбудованого в пульт дистанційного керування. Завдяки цьому спліт-система точніше підтримує заданий температурний режим саме в тій частині кімнати, де знаходиться пульт.

Функція SLEEP (Режим сну)

При активації функції SLEEP (Режим сну) створюються комфортні умови для сну, автоматично регулюється температура та швидкість вентилятора при роботі кондиціонера в режимах Охолодження, Обігрів, Автоматичний:

- У режимі Охолодження температура поступово підвищується на 1 ºС щогодини протягом перших двох годин (але не більше 30 ºС), після чого фіксується, а вентилятор працює на низькій швидкості.
- У режимі Обігріву температура знижується на 1 ºС щогодини протягом перших двох годин (але не менше 17 ºС), після чого також фіксується, а вентилятор переходить на низьку швидкість (із пріоритетом захисту від холодного повітря).
- Тривалість роботи у цьому режимі – 8 годин, після чого кондиціонер автоматично повертається до звичайної роботи.

Вимкнення дисплея та звукових сигналів

Повноцінний відпочинок і тиша без компромісів: світлові індикатори та звукові сигнали можна вимкнути – ідеальне рішення для спальні або дитячої кімнати.

Авторестарт

Завжди в комфорті: якщо кондиціонер працював в момент зникнення електроенергії, він автоматично відновлює роботу з попередніми налаштуваннями при відновленні електропостачання.

Режим TURBO

Увімкнення цього режиму активує інтенсивну роботу кондиціонера, дозволяючи йому максимально швидко досягти заданої температури. Спліт-система працює на підвищеній потужності, щоб якнайшвидше охолодити або обігріти приміщення та створити комфортний мікроклімат у найкоротший час.



GALACTIC
Атмосфера вашої оселі

КОМФОРТ



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Керуйте вашим кондиціонером з будь-якого місця світу

Користувачі кондиціонерів Galactic можуть зручно керувати технікою через Wi-Fi безпосередньо зі свого смартфона або планшета.
Для цього у внутрішній блок встановлюється спеціальний Wi-Fi-адаптер, після чого достатньо завантажити мобільний додаток із App Store або Google Play.
Простий і зрозумілий інтерфейс програми дозволяє контролювати всі основні функції – змінювати температуру, режими роботи та швидкість вентилятора – у будь-який час і з будь-якого місця світу. Крім того, додаток підтримує керування кількома кондиціонерами одночасно, що особливо зручно для великих квартир, будинків або офісів.

РОЗПОДІЛ ПОВІТРЯ

Функція 4D Air Flow

Функція 4D Air Flow забезпечує комплексну циркуляцію повітря у приміщенні завдяки синхронному автоматичному руху горизонтальних і вертикальних жалюзі внутрішнього блоку.
Така технологія дозволяє рівномірно розподіляти охолоджене або нагріте повітря по всьому простору, усуваючи утворення «холодних» чи «теплих» зон.





Незалежне керування горизонтальними та вертикальними жалюзі

Ця функція дозволяє окремо регулювати положення горизонтальних і вертикальних жалюзі внутрішнього блоку кондиціонера, створюючи максимально комфортний мікроклімат у будь-якій частині кімнати.
Ви може самостійно налаштувати напрямок повітряного потоку так, щоб уникнути прямого обдування та забезпечити рівномірний розподіл охолодженого або нагрітого повітря.

GALACTIC
Атмосфера вашої оселі

КРАЩА ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ



Вбудований іонізатор

Система очищення повітря в кондиціонері оснащена високоефективним іонізатором, який генерує мільйони негативно заряджених іонів. Вони активно зв'язуються з частинками пилу, бактеріями, спорами цвілі та вірусами, нейтралізуючи їх і запобігаючи поширенню шкідливих мікроорганізмів у повітрі. Завдяки цьому в приміщенні підтримується відчуття свіжості, а повітря стає чистішим і безпечнішим для здоров'я.

Мульти-фільтр

Це високоефективний фільтр, який складається з: карбонового фільтра, біо-фільтра та фільтра з іонами срібла. Така комбінація ефективно зменшує негативний вплив бактерій та мікробів, нейтралізує запахи аміаку, поглинає шкідливі хімічні сполуки та утворює на своїй поверхні позитивний заряд, який притягує найдрібніші частинки пилу, тютюновий дим і шерсть тварин. Завдяки цьому фільтр не лише очищує повітря, а й допомагає знизити ризик виникнення алергічних реакцій у приміщенні.





Карбоновий фільтр


Він поєднує в собі вугільний фільтр та фільтр з електростатичних волокон.
Така комбінація ефективно нейтралізує запахи аміаку, поглинає шкідливі хімічні сполуки та утворює на своїй поверхні позитивний заряд, який притягує найдрібніші частинки пилу, тютюновий дим і шерсть тварин. Завдяки цьому фільтр не лише очищує повітря, а й допомагає знизити ризик виникнення алергічних реакцій у приміщенні.

GALACTIC
Атмосфера вашої оселі


КРАЩА ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ

Самоочищення внутрішнього блоку


Під час роботи кондиціонера на теплообміннику утворюється волога, яка створює сприятливе середовище для розвитку бактерій і цвілі. Зазвичай частина цієї вологи випаровується під час щоденної експлуатації, однак для підтримання гігієнічної чистоти передбачено спеціальний режим самоочищення внутрішнього блоку.
Після активації цієї функції кондиціонер запускає автоматичний цикл очищення внутрішніх елементів, що триває приблизно 30 хвилин. У процесі осушується залишкова волога, видаляються забруднення та пригнічується розмноження шкідливих мікроорганізмів. По завершенні цикл вимикається автоматично.

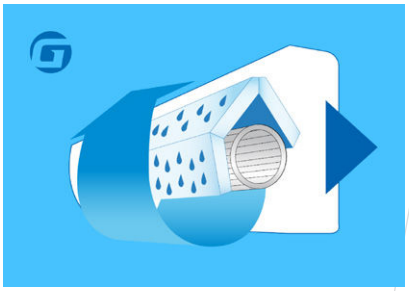

Після вимкнення кондиціонера на теплообміннику внутрішнього блоку залишається конденсована волога.

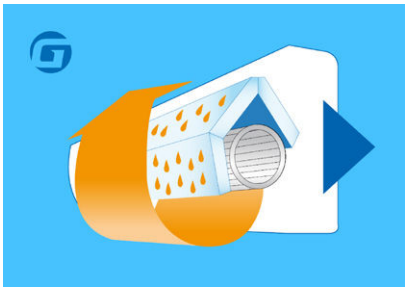

Вентилятор продовжує працювати, щоб висушити внутрішній блок

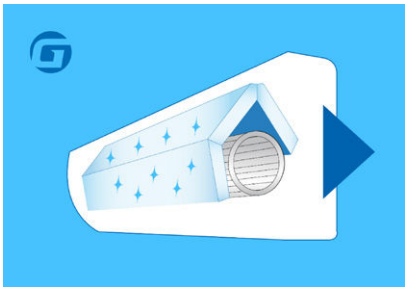

В результаті елементи внутрішнього блоку завжди залишаються сухими та чистими

Захист від утворення плісняви Anti-F

При активації функції захисту від утворення плісняви Anti-F кондиціонер буде виконувати програму захисту від утворення плісняви після кожного вимкнення кондиціонеру (мається на увазі вимкнення по команді з ПДК) в процесі своєї роботи. Під час її виконання, кондиціонер продовжуватиме працювати деякий час після вимкнення кнопкою ON-OFF з ПДК, при цьому жалюзі горизонтального обдуву будуть встановлені майже вертикально, в стартову позицію як для режиму ОХОЛОДЖЕННЯ, але кондиціонер короткочасно ввімкнеться в режимі ОБІГРІВУ, а потім в режимі ВЕНТИЛЯЦІЇ.

Протипилові фільтри високої щільності

Допомагає створювати чистіше й приємніше повітря у вашому домі. Він ефективно затримує пил, шерсть та інші дрібні частинки, що потрапляють у кондиціонер разом із повітрям. Завдяки цьому підтримується комфортний мікроклімат, зменшується накопичення забруднень усередині блока та зберігається стабільна ефективність роботи кондиціонера.

Серія
Infini
Inverter

R32

GALACTIC
Атмосфера вашої оселі

- 3 роки гарантії
- Клас енергоефективності A+++
- Керування через Wi-Fi (в комплекті)
- Двостороннє підключення дренажу
- Інтелектуальна самодіагностика
- Захист зовнішнього блоку від обмерзання
- Авторестарт
- Режим 3D AUTO-Air
- Функція SELF CLEANING
- Мульти-фільтр
- Іонізація повітря
- Прихований дисплей






Характеристики


Модель			GKZ/GCZ 09SH-W	GKZ/GCZ 09SH-WS	GKZ/GCZ 12SH-W	GKZ/GCZ 12SH-WS
Електроживлення			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Підключення електроживлення			Зовнішній блок, 3x1,5 мм²			
Міжблочне з'єднання			5x1,5 мм²			
Холодопродуктивність		кВт	2,64 (0,82-3,66)	2,64 (0,82-3,66)	3,51 (0,88-4,75)	3,51 (0,88-4,75)
Теплова продуктивність		кВт	2,93 (0,79-4,4)	2,93 (0,79-4,4)	3,81 (0,79-5,57)	3,81 (0,79-5,57)
Споживана потужність	охолодження	кВт	0,58 (0,60-1,20)	0,58 (0,60-1,20)	0,88 (0,60-1,59)	0,88 (0,60-1,59)
	обігрів	кВт	0,62 (0,07-1,4)	0,62 (0,07-1,4)	0,93 (0,13-2,13)	0,93 (0,13-2,13)
Номінальний струм	охолодження	А	2,5 (0,3-5,2)	2,5 (0,3-5,2)	3,81 (0,30-7,00)	3,81 (0,30-7,00)
	обігрів	А	2,70 (0,32-6,08)	2,70 (0,32-6,08)	4,03 (0,60-9,40)	4,03 (0,60-9,40)
Максимальний робочий струм		А	10	10	10	10
Клас енергоефективності	охолодження		A+++	A+++	A+++	A+++
	обігрів		A++	A++	A++	A++
SEER	охолодження		4,57	4,57	4,00	4,00
SCOP	обігрів		4,70	4,70	4,10	4,10
Рівень шуму внутрішнього блоку		дБ(А)	36,5/28,0/24,0	36,5/28,0/24,0	39,0/30,0/24,0	39,0/30,0/24,0
Циркуляція повітря внутрішнього блоку		м³/год	510/360/300	510/360/300	520/370/310	520/370/310
Рівень шуму зовнішнього блоку		дБ(А)	56,0	56,0	57,0	57,0
Діаметр труб (рідина-газ)		мм дюйм	6,35-9,52 1/4-3/8	6,35-9,52 1/4-3/8	6,35-9,52 1/4-3/8	6,35-9,52 1/4-3/8
Макс. довж. магістралі / перепад по висоті		м	25/10	25/10	25/10	25/10
Фреон (заводська заправка)		кг	R32 (0,70)	R32 (0,70)	R32 (0,70)	R32 (0,70)
Дозаправка		г/м	12	12	12	12
Вага нетто вн./зовн. блоку		кг	8,7/29,5	8,7/29,5	8,7/29,6	8,7/29,6
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ)		мм	835x295x208	835x295x208	835x295x208	835x295x208
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ)		мм	765x303x555	765x303x555	765x303x555	765x303x555
Діапазон робочих температур		холод	від -15 до +50 °С	від -15 до +50 °С	від -15 до +50 °С	від -15 до +50 °С
		тепло	від -25 до +24 °С	від -25 до +24 °С	від -25 до +24 °С	від -25 до +24 °С
Виробник компресора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

Дані для монтажу

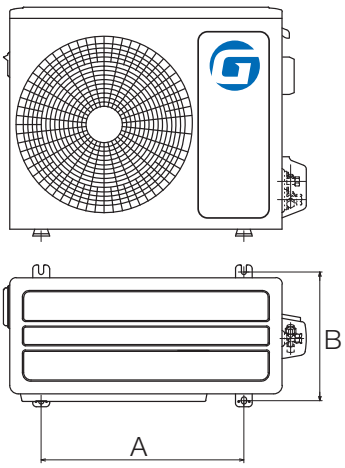

Модель		GKZ09SH-W GCZ09SH-W	GKZ09SH-WS GCZ09SH-WS	GKZ12SH-W GCZ12SH-W	GKZ12SH-WS GCZ12SH-WS
Міжлапна відстань A	мм	452	452	452	452
Міжлапна відстань B	мм	270	270	270	270
Фреон (заводська заправка)	кг	R32 (0,70)	R32 (0,70)	R32 (0,70)	R32 (0,70)
Заводська заправка	м	5	5	5	5
Дозаправка	г/м	12	12	12	12
Мінімальна довжина магістралі	м	3	3	3	3
Максимальна довжина магістралі	м	25	25	25	25
Максимальний перепад по висоті	м	10	10	10	10
Маслоз'ємні петлі: внутрішній вище/нижче	м	10/6	10/6	10/6	10/6

Дані для підключення електроживлення

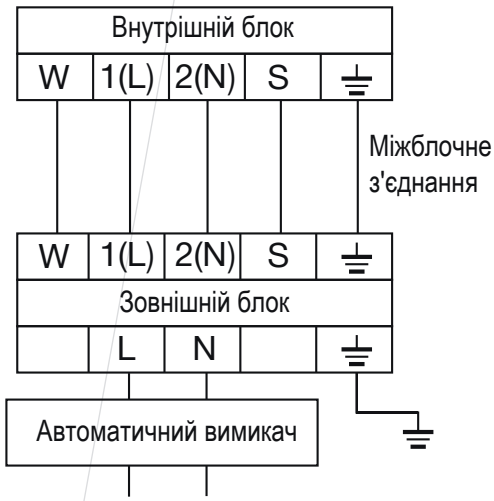

Модель	GKZ09SH-W GCZ09SH-W	GKZ09SH-WS GCZ09SH-WS	GKZ12SH-W GCZ12SH-W	GKZ12SH-WS GCZ12SH-WS
Кабель електроживлення	Зовнішній блок, 3x1,5 мм²			
Міжблочний кабель	5x1,5 мм²			
Автоматичний вимикач	16 A	16 A	16 A	16 A