Функції кондиціонерів
Galactic

GALACTIC
Атмосфера вашої оселі


Опції та функції		Infini	Proxima	Vega	Free Space Proxima	Free Space	Опис
	Генератор іонів	■	■		■		В цих моделях використовується вбудований іонізатор, який насищає повітря корисними для здоров'я негативно зарядженими іонами ION-
	Карбоновий фільтр		■				Ефективно знищує неприємні побутові запахи. Активним елементом фільтра є активоване вугілля
	Мульти-фільтр	■					Тотальна очистка повітря завдяки одночасному використанню відразу 4 фільтрів: HEPA фільтр, Aroma фільтр, Silver Ion фільтр, Катехіновий фільтр
	Фільтр cold-catalyst					■	Фільтр нового покоління ефективно затримує навіть найменші частинки пилу
	Функція SELF CLEANING	■	■				Захист від появи плісняви в теплообміннику внутрішнього блоку
	Функція I-CLEAN			■			Захист від появи плісняви в теплообміннику внутрішнього блоку
	Функція Anti-F			■			Автоматичний захист від появи плісняви в теплообміннику внутрішнього блоку
	Режим 4D AUTO-Air	■	■	■	■	■	Завдяки функції 4D AUTO-Air можливе регулювання подачі повітря в чотирьох напрямках, що суттєво підвищує зручність та комфорт для користувача
	Функція FOLLOW ME	■	■			■	Температурний датчик в пульті дистанційного керування дозволяє більш точно підтримувати температуру в приміщенні, безпосередньо в місті знаходження людей
	Функція I-FEEL			■			Температурний датчик в пульті дистанційного керування дозволяє більш точно підтримувати температуру в приміщенні, безпосередньо в місті знаходження людей
	Режим TURBO швидке охолодження чи обігрів	■	■		■	■	Режим TURBO допомагає швидко досягти комфортної температури в приміщенні. Кондиціонер тимчасово працює з підвищеною інтенсивністю, щоб швидше охолодити або обігріти кімнату.
	Автоматичний режим роботи	■	■	■	■	■	Після активації цієї функції на пульті дистанційного керування, кондиціонер буде працювати у найбільш комфортному режимі, в залежності від кімнатної температури.
	Осушення повітря	■	■	■	■	■	Ефективна незалежна функція осушення повітря
	Нічний режим Sleep	■	■	■	■	■	Автоматична підтримка комфортної температури згідно алгоритму Sleep та його вимкнення через 8 годин
	Таймер увімкнення-вимкнення	■	■	■	■	■	Налаштування таймера на увімкнення та вимкнення кондиціонера через будь-який проміжок часу з точністю до хвилини в межах 24 годин
	Прихований дисплей	■	■	■	■	■	Передня панель всіх настінних спліт-систем виконана з світлопрозорого пластика, завдяки якому дисплей залишається абсолютно непомітним, якщо кондиціонер вимкнено
	Керування через Wi-Fi	■	опція	опція	опція	опція	В комплекті Wi-Fi-модуль для керування кондиціонером зі смартфону (Android, IOS)
	Двостороннє підключення дренажу	■	■	■	■	■	Для зручності монтажу дренаж можна підключити як зліва так і справа
	Чергове опалення					■	Функція запобігає заморожуванню приміщення за відсутності в ньому людей і підтримує температуру в приміщенні +8 °С.
	Захист зовнішнього блоку від обмерзання	■	■	■	■	■	Інтелектуальний захист теплообмінника зовнішнього блоку при обігріві – Smart Defrost
	Інтелектуальна самодіагностика	■	■	■	■	■	Коди можливих помилок виводяться на дисплей панелі управління

Серія
Proxima
Inverter

GALACTIC
Атмосфера вашої оселі

- 3 роки гарантії
- Керування через Wi-Fi (опція)
- Двостороннє підключення дренажу
- Інтелектуальна самодіагностика
- Захист зовнішнього блоку від обмерзання
- Нічний режим Sleep
- Авторестарт
- Режим 3D AUTO-Air
- Функція SELF CLEANING
- Карбоновий фільтр
- Іонізація повітря
- Прихований дисплей



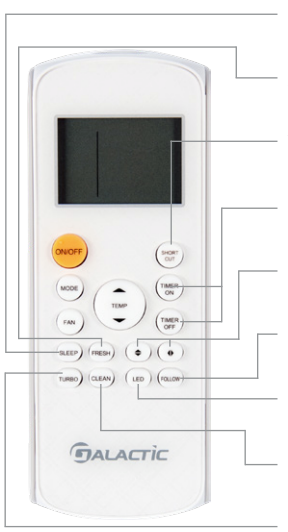


- Нічний режим
- Активація функції іонізації повітря
- Улюблені налаштування
- 24-годинний таймер увімкнення та вимкнення
- Керування жалюзі
- Функція Follow Me
- Вимкнення дисплею
- Самоочищення внутрішнього блоку
- Режим швидкого охолодження та обігріву

Характеристики


Модель			GKZ/GCZ 07M-W	GKZ/GCZ 09M-W	GKZ/GCZ 12M-W	GKZ/GCZ 18M-W	GKZ/GCZ 24M-W
Електроживлення			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Підключення електроживлення			Внутрішній блок, 3x1,5 мм²			Зовнішній блок, 3x2,5 мм²	
Міжблочне з'єднання			4x1,5 мм²			5x1,5 мм²	
Холодопродуктивність		кВт	2,35 (1,17~2,95)	2,63 (1,17~2,95)	3,6 (1,29~3,78)	5,28 (1,82~6,16)	7,04 (2,08~7,92)
Теплова продуктивність		кВт	2,43 (0,91~2,99)	2,93 (0,91~2,99)	3,71 (1,06~4,05)	5,57 (1,29~6,75)	7,33 (1,61~7,92)
Споживана потужність	охолодження	кВт	0,73 (0,10~1,07)	0,82 (0,10~1,07)	1,12 (0,28~1,22)	1,55 (0,14~2,30)	2,6 (0,42~3,15)
	обігрів	кВт	0,67 (0,14~0,90)	0,81 (0,14~0,90)	1,12 (0,28~1,22)	1,57 (0,22~2,35)	2,4 (0,30~2,75)
Номінальний струм	охолодження	А	3,3 (0,4~4,69)	3,63 (0,4~4,69)	4,98 (1,25~5,4)	6,7 (0,6~10,0)	11,5 (1,8~13,8)
	обігрів	А	3,4 (0,6~3,91)	3,6 (0,6~3,91)	4,61 (1,3~5,6)	6,8 (0,95~10,2)	11,0 (1,3~12,2)
Максимальний робочий струм		А	9,0	9,0	9,2	13,0	15,5
Клас енергоефективності	охолодження		A	A	A	A++	A++
	обігрів		A	A	A	A+	A+
SEER	охолодження		5,10	5,10	5,30	7,40	6,10
SCOP	обігрів		3,40	3,40	3,60	5,10	5,10
Рівень шуму внутрішнього блоку		дБ(А)	35/30,5/24,5/22	35/30,5/24,5/22	37,5/33,5/26,5/23,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
Циркуляція повітря внутрішнього блоку		м³/год	480/380/300	480/380/300	520/425/320	840/680/540	980/817/662
Рівень шуму зовнішнього блоку		дБ(А)	52,5	52,5	56	56	59
Діаметр труб (рідина-газ)		мм дюйм	6,35-9,52 1/4-3/8	6,35-9,52 1/4-3/8	6,35-9,52 1/4-3/8	6,35-12,7 1/4-1/2	9,52-15,9 3/8-5/8
Макс. довж. магістралі / перепад по висоті		м	25 / 10	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Фреон (заводська заправка)		кг	R32 (0,45)	R32 (0,45)	R32 (0,58)	R32 (1,08)	R32 (1,42)
Дозаправка		г/м	12	12	12	12	24
Вага нетто вн./зовн. блоку		кг	7,6/18	7,6/18	7,6/21,4	10/32,7	12,3/42,9
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ)		мм	715x194x285	715x194x285	715x194x285	957x213x302	1040x220x327
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ)		мм	668x469x252	668x469x252	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Діапазон робочих температур		холод	від 0 до +50 °С	від 0 до +50 °С	від -15 до +50 °С	від -15 до +50 °С	від -15 до +50 °С
		тепло	від -15 до +30 °С	від -15 до +30 °С	від -15 до +24 °С	від -20 до +30 °С	від -20 до +30 °С
Виробник компресора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC


Дані для монтажу

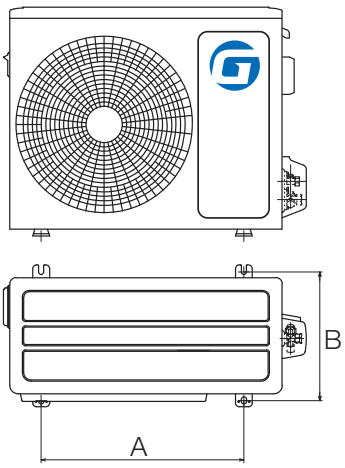

Модель		GKZ07M-W GCZ07M-W	GKZ09M-W GCZ09M-W	GKZ12M-W GCZ12M-W	GKZ18M-W GCZ18M-W	GKZ24M-W GCZ24M-W
Міжлапна відстань A	мм	430	430	452	511	663
Міжлапна відстань B	мм	231	231	256	317	348
Фреон (заводська заправка)	кг	R32 (0,45)	R32 (0,45)	R32 (0,58)	R32 (1,08)	R32 (1,42)
Заводська заправка	м	5	5	5	5	5
Дозаправка	г/м	12	12	12	12	24
Мінімальна довжина магістралі	м	3	3	3	5	5
Максимальна довжина магістралі	м	25	25	25	30	50
Максимальний перепад по висоті	м	10	10	10	20	25
Маслоз'ємні петлі: внутрішній вище/нижче	м	10/6	10/6	10/6	10/6	10/6

Дані для підключення електроживлення

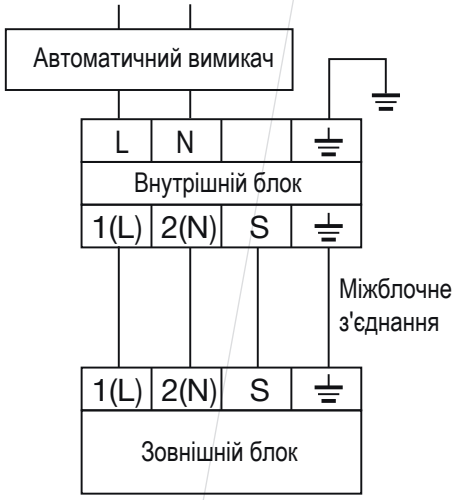

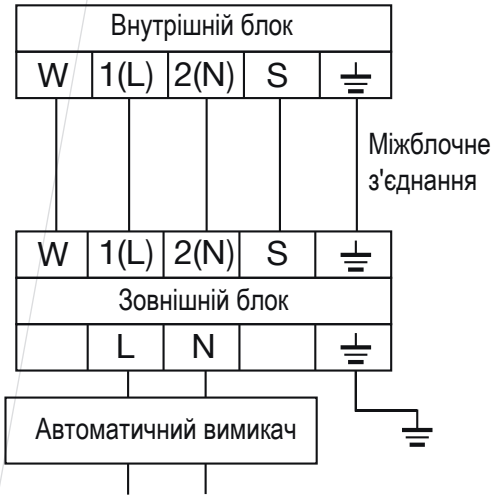

Модель	GKZ07M-W GCZ07M-W	GKZ09M-W GCZ09M-W	GKZ12M-W GCZ12M-W
Кабель електроживлення	Внутрішній блок, 3x1,5 мм²		
Міжблочний кабель	4x1,5 мм²		
Автоматичний вимикач	16 A	16 A	16 A

Модель	GKZ18M-W GCZ18M-W	GKZ24M-W GCZ24M-W
Кабель електроживлення	Зовнішній блок, 3x2,5 мм²	
Міжблочний кабель	5x1,5 мм²	
Автоматичний вимикач	20 A	20 A