СПЛІТ-СИСТЕМИ НАСТІННОГО ТИПУ

Diamond Series

SRK-ZSX-W,-WF

New



SRK20,25,35,50,60ZSX-WF

Білий (-WF)

M-Air

Моделі SRK-ZSX-WF мають вбудований Wi-Fi-модуль в стандартній комплектації.
Для моделей SRK-ZSX-W Wi-Fi-модуль доступний як опція.

Дротовий пульт керування (опція*)

NEW



RC-ES1 RC-EX3A(D) RC-E5 RCH-E3

* Дротові пульти підключаються через адаптер SC-BIKN2-E.
* Для моделей SRK-ZSX-WF адаптер SC-BIKN2-E можна підключити тільки після відключення Wi-Fi-модуля.



Бездротовий пульт ДК

A'DESIGN AWARD WINNER 2017 SILVER

Керування через Wi-Fi

Вбудований Wi-Fi



SRC20,25,35ZSX-W
SRC50ZSX-W3
SRC60ZSX-W3

ФУНКЦІЇ

Функції енергозбереження

Функції розподілу повітря

Системи очищення та фільтрації повітря

Зручність і комфорт

Інші функції

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутрішній блок				SRK20ZSX-W,-WB,-WT SRK20ZSX-WF,-WFB,-WFT	SRK25ZSX-W,-WB,-WT SRK25ZSX-WF,-WFB,-WFT	SRK35ZSX-W,-WB,-WT SRK35ZSX-WF,-WFB,-WFT	SRK50ZSX-W,-WB,-WT SRK50ZSX-WF,-WFB,-WFT	SRK60ZSX-W,-WB,-WT SRK60ZSX-WF,-WFB,-WFT
Зовнішній блок				SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W3	SRC60ZSX-W3
Електроживлення				1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Холодопродуктивність (Min~Max)			кВт	2.0 (0.9 - 3.4)	2.5 (0.9 - 3.8)	3.5 (0.9 - 4.5)	5.0 (1.0 - 6.2)	6.1 (1.0 - 6.9)
Теплопродуктивність (Min~Max)			кВт	2.7 (0.8 - 5.5)	3.2 (0.8 - 6.0)	4.3 (0.8 - 6.8)	6.0 (0.8 - 8.2)	6.8 (0.8 - 8.8)
Споживана потужність		Охолодження / Обігрів	кВт	0.31 / 0.47	0.44 / 0.59	0.74 / 0.90	1.24 / 1.36	1.71 / 1.65
SEER / SCOP		Охолодження / Обігрів		10.00 / 5.20	10.30 / 5.20	9.50 / 5.10	8.30 / 4.70	7.80 / 4.70
Макс. пусковий струм			A	9	9	9	15	15
Рівень звукової потужності	Внутр.	Охолодження/ Обігрів	дБ(А)	53 / 55	55 / 56	58 / 58	59 / 62	62 / 63
	Зовнішн.	Охолодження / Обігрів		56 / 58	57 / 58	61 / 62	63 / 61	65 / 64
Рівень звукового тиску	Внутр.	Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo)	дБ(А)	38 / 31 / 24 / 19	39 / 33 / 25 / 19	43 / 35 / 26 / 19	44 / 39 / 31 / 22	48 / 41 / 33 / 22
		Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo)		38 / 33 / 25 / 19	40 / 34 / 27 / 19	42 / 35 / 28 / 19	47 / 41 / 33 / 23	47 / 42 / 34 / 23
	Зовнішн.	Охолодження / Обігрів		43 / 45	44 / 45	48 / 47	51 / 49	52 / 53
Циркуляція повітря	Внутр.	Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo)	$м^3$/хв	11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0	12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0	13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0	14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4	16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4
		Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo)		12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4	12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4	13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4	17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2	17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2
	Зовнішн.	Охолодження / Обігрів		31.0 / 31.0	31.0 / 31.0	36.0 / 31.0	39.0 / 33.0	41.5 / 39.0
Розміри	Внутр.	Ширина x Висота x Глибина	мм	920 x 305 x 220				
	Зовнішн.			800(+71) x 640 x 290				
Міжлапна відстань опор зовнішнього блоку			мм	510				
Вага нетто	Внутрішній / Зовнішній		кг	13.0 / 43.0			13.0 / 45.0	
Холодоагент		Тип/GWP		R32 / 675				
		Заводська заправка	кг/TCO_2Eq	1.20 / 0.810			1.30 / 0.878	
Приєднання труб		Рідина / Газ	мм(дюйм)	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.7(1/2")	
Максимальна довжина труб [заводська заправка]			м	Max.25 [15]			Max.30 [15]	
Дозаправка холодоагенту			г/м	20				
Макс. перепад висот		Зовнішн. вище / нижче	м	Max.15 / Max.15			Max.20 / Max.20	
Робочий діапазон зовнішніх температур		Охолодження	˚C	-15~46				
		Обігрів		-20~24				
Повітряний фільтр				Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний x 1				
Підключення живлення				зовнішній блок				
Кабель живлення			$мм^2$	3 x 2.5				
Міжблочний кабель			$мм^2$	4 x 1.5				
Номінал автоматичного вимикача			A	16			20	



Чорно-білий (-WFB)

SRK20,25,35,50,60ZSX-WFB



Титановий (-WFT)

SRK20,25,35,50,60ZSX-WFT



Білий (-W)

SRK20,25,35,50,60ZSX-W



Титановий (-WT)

SRK20,25,35,50,60ZSX-WT



Чорно-білий (-WB)

SRK20,25,35,50,60ZSX-WB

РОЗПОДІЛ ПОВІТРЯ ПО ВСІЙ КІМНАТІ

При використанні 3D AUTO ризик застудитися під потоком охолодженого повітря майже виключений. При виборі широкого потоку відсутність протягів досягається хитанням жалюзі вгору-вниз і вправо-вліво: виходить з кондиціонера повітря тут же змішується з кімнатним. В інших програмах потік прохолодного повітря може подаватися за рівнем стелі, не потрапляючи на людину. А тепле повітря, навпаки, прямує вниз, на рівень підлоги.

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ WI-FI

Кондиціонерами можна керувати прямо зі свого смартфону або планшета через Wi-Fi.

ДУЖЕ ТИХІ

Кондиціонери працюють практично безшумно, їх спокійно можна встановлювати в дитячій спальні. Мінімальний рівень шуму складає всього 19 дБ(А).

ЕКОНОМІЧНІ


Кондиціонери серії SRK-ZSX – рекордсмени галузі за показником сезонної енергоефективності. Рівень енергозбереження значно перевершує стандартний А-клас і відповідає значенню «А+++». На кожен витрачений кіловат електроенергії спліт-система виробляє до 10,3 кВт холоду!

ДАТЧИК РУХУ

АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ. Кондиціонер вимикається автоматично, якщо в приміщенні немає активності впродовж певного періоду часу.

ЗНИЩУЮТЬ АЛЕРГЕНИ ТА БОРЮТЬСЯ З НЕПРИЄМНИМИ ЗАПАХАМИ

Кондиціонери серії SRK-ZSX оснащені унікальною потужною антиалергенною системою очищення, яка дезактивує більшість побутових алергенів. Із сторонніми запахами бореться багаторазовий фотокаталітичний дезодоруючий фільтр.

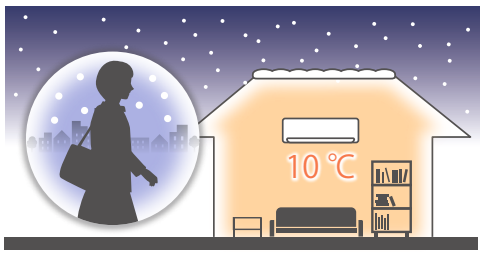

ЧЕРГОВЕ ОПАЛЕННЯ NIGHT SETBACK

У режимі Night Setback (чергове опалення) кондиціонер не дозволить температурі в приміщенні опуститися нижче 10 °C. Функція особливо актуальна в заміських будинках, де з її допомогою приміщення не втратить тепло і не промерзне. Основне завдання режиму – забезпечення енергозбереження в холодну пору року, коли господарів немає вдома.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Коефіцієнти енергоефективності та річне споживання електроенергії

СПЛІТ-СИСТЕМИ

Внутрішній блок		SRK20ZSX-WF*1	SRK25ZSX-WF*1	SRK35ZSX-WF*1	SRK50ZSX-WF*1	SRK60ZSX-WF*1	SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W
Зовнішній блок		SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W3	SRC60ZSX-W3	SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++	A+++/A+++	A+++/A+++
SEER		10.00	10.30	9.50	8.30	7.80	10.00	10.30
SCOP (помірний клімат)		5.20	5.20	5.10	4.70	4.70	5.20	5.20
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	2.00/2.80	2.50/3.00	3.50/3.40	5.00/4.50	6.10/5.20	2.00/2.80	2.50/3.00
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	70/754	85/808	129/934	211/1341	274/1551	70/754	85/808
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W	SRK63ZR-WF	SRK71ZR-WF	SRK80ZR-WF	SRK100ZR-WF
Зовнішній блок		SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W3	SRC60ZSX-W3	SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A+++/A+++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER		9.50	8.30	7.80	8.10	7.40	7.00	6.11
SCOP (помірний клімат)		5.10	4.70	4.70	4.70	4.50	4.40	4.14
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	3.50/3.40	5.00/4.50	6.10/5.20	6.30/5.40	7.10/6.60	8.00/7.10	9.6/6.0
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	129/934	211/1341	274/1551	273/1608	337/2055	401/2259	551/2028
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W	SRK100ZR-W	SRK20ZT-WF*1	SRK25ZT-WF*1	SRK35ZT-WF*1
Зовнішній блок		SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W	SRC20ZT-W*1	SRC25ZT-W*1	SRC35ZT-W*1
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER		8.10	7.40	7.00	6.11	9.50	9.50	8.70
SCOP (помірний клімат)		4.70	4.50	4.40	4.14	5.10	5.10	4.90
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	6.30/5.40	7.10/6.60	8.00/7.10	9.6/6.0	2.00/2.60	2.50/2.70	3.50/3.00
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	273/1608	337/2055	401/2259	551/2028	74/714	93/741	141/858
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK50ZT-WF*1	SRK20ZS-WF*1	SRK25ZS-WF*1	SRK35ZS-WF*1	SRK50ZS-WF*1	SRK20ZS-W	SRK25ZS-W
Зовнішній блок		SRC50ZT-W*1	SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W	SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER		7.50	8.50	8.50	8.40	7.00	8.50	8.50
SCOP (помірний клімат)		4.70	4.60	4.70	4.70	4.60	4.60	4.70
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	5.00/3.80	2.00/2.60	2.50/2.70	3.50/3.00	5.00/3.80	2.00/2.60	2.50/2.70
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	234/1133	83/793	103/804	146/895	250/1158	83/793	103/804
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK35ZS-W	SRK50ZS-W	SRK15ZTL-W	SRK20ZTL-W	SRK25ZTL-W	SRK35ZTL-W	SRK50ZTL-W
Зовнішній блок		SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W	SRC15ZTL-W	SRC20ZTL-W	SRC25ZTL-W	SRC35ZTL-W	SRC50ZTL-W
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A++/A++	A++/A+
SEER		8.40	7.00	6.40	6.70	6.90	6.50	6.50
SCOP (помірний клімат)		4.70	4.60	4.40	4.40	4.70	4.70	4.30
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	3.50/3.00	5.00/3.80	1.50/2.30	2.00/2.40	2.50/2.70	3.50/2.80	5.00/4.00
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	146/895	250/1158	83/732	105/764	127/804	189/835	270/1302
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK63ZTL-W	SRK71ZTL-W	SRK25ZSP-W1	SRK35ZSP-W1	SRK45ZSP-W1	SRK50ZSP-W1
Зовнішній блок		SRC63ZTL-W	SRC71ZTL-W	SRC25ZSP-W1	SRC35ZSP-W1	SRC45ZSP-W1	SRC50ZSP-W1
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER		7.50	7.10	6.90	7.30	6.40	6.30
SCOP (помірний клімат)		4.60	4.40	4.10	4.50	4.20	4.20
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	6.30/5.30	7.10/6.20	2.50/2.70	3.20/2.80	4.50/3.80	5.00/3.80
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	295/1615	351/1972	127/923	154/872	247/1266	278/1266
Тип опалювального сезону		Помірний					

*1 Для кольорових моделей значення однакові.

*SEER/SCOP визначені згідно з EN14825:2016 та Регламентом Комісії (ЄС) № 2016/2281. Температурні умови для розрахунку SCOP базуються на умовах «помірного клімату».