

Нові

Настінні кондиціонери серії ZT

Лаконічний корпус із пласкою фронтальною поверхнею гармонійно вписується в сучасні інтер'єри та виглядає стримано, акуратно й актуально.

Гладка передня панель плавно переходить від верхньої частини до фронтальної, створюючи м'який візуальний ефект, схожий на легку вуаль.

Скошені краї додають формі м'якості, а точне вирівнювання панелі з контурними лініями у трьох напрямках підкреслює продуманий і вишуканий вигляд блока.

М’який, але виразний дизайн

М’який образ, що нагадує легку вуаль



серія ZT

Дизайн



Чорний
для виразного сучасного інтер'єру

Кольорові варіанти

Модель доступна у трьох кольорових варіантах. Оберіть той, що найкраще пасуватиме стилю вашого інтер'єру.

Білий
акуратне
класичне виконання




Титановий
створює вишуканий образ із металевим акцентом





Продуманість у деталях

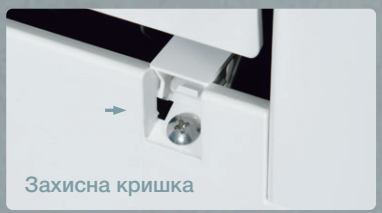



Гвинти блока приховані під кришкою, завдяки чому він виглядає менш технічним і більш витонченим – як елемент сучасного інтер'єру.



Одна з ліній корпусу точно вирівняна з верхньою жалюзі, формуючи єдину плавну й акуратну лінію від стіни вздовж усього блока.

Зовнішній блок у чорному виконанні

Окрім гармонійного білого кольору, який легко поєднується з навколишнім простором, тепер доступний і зовнішній блок у чорному виконанні. Він створює сміливий, вишуканий акцент і виразно доповнює екстер'єр.



SRC20/25/35ZT-WB



SRC50ZT-WB


SRC20/25/35ZT-W


SRC50ZT-W





СПЛІТ-СИСТЕМИ НАСТІННОГО ТИПУ

Premium Series

SRK-ZT-WF

New



SRK20,25,35,50ZT-WF

Білий (-WF)



Чорний (-WFB)



Титановий (-WFT)

Дротовий пульт керування (опція*)



RC-ES1



RC-EX3A(D)



RC-E5



RCH-E3

* Дротові пульти підключаються через адаптер SC-BIKN2-E.
* Для моделей SRK-ZT-WF адаптер SC-BIKN2-E можна підключити тільки після відключення Wi-Fi-модуля.



Бездротовий пульт ДК



Вбудований Wi-Fi

ФУНКЦІЇ

Функції енергозбереження



Функції розподілу повітря



Системи очищення та фільтрації повітря



Зручність і комфорт



Інші функції



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутрішній блок				SRK20ZT-WF,-WFB,-WFT	SRK25ZT-WF,-WFB,-WFT	SRK35ZT-WF,-WFB,-WFT	SRK50ZT-WF,-WFB,-WFT
Зовнішній блок				SRC20ZT-W,-WB	SRC25ZT-W,-WB	SRC35ZT-W,-WB	SRC50ZT-W,-WB
Електроживлення				1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Холодопродуктивність (Min~Max)			кВт	2.0 (0.9 - 2.9)	2.5 (0.9 - 3.3)	3.5 (0.9 - 4.0)	5.0 (1.3 - 5.4)
Теплопродуктивність (Min~Max)			кВт	2.7 (0.9 - 4.5)	3.2 (0.9 - 4.7)	4.0 (0.9 - 5.0)	5.8 (1.3 - 6.4)
Споживана потужність		Охолодження / Обігрів	кВт	0.42 / 0.53	0.57 / 0.70	0.88 / 0.91	1.43 / 1.48
SEER / SCOP		Охолодження / Обігрів		9.50 / 5.10	9.50 / 5.10	8.70 / 4.90	7.50 / 4.70
Макс. пусковий струм			A	9	9	9	14.5
Рівень звукової потужності	Внутр.	Охолодження/ Обігрів	дБ(А)	47 / 49	50 / 52	52 / 55	59 / 59
	Зовнішн.	Охолодження / Обігрів		55 / 56	56 / 58	62 / 61	63 / 63
Рівень звукового тиску	Внутр.	Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo)	дБ(А)	32 / 25 / 22 / 19	35 / 28 / 23 / 19	38 / 30 / 26 / 19	45 / 36 / 29 / 22
		Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo)		34 / 29 / 23 / 19	38 / 30 / 24 / 19	40 / 36 / 25 / 19	44 / 37 / 31 / 24
	Зовнішн.	Охолодження / Обігрів		42 / 43	45 / 46	50 / 48	50 / 51
Циркуляція повітря	Внутр.	Охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo)	$м^3$/хв	9.0 / 7.0 / 5.9 / 5.0	10.0 / 8.3 / 6.0 / 5.0	10.0 / 8.6 / 6.3 / 5.0	13.3 / 10.0 / 7.6 / 5.7
		Обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo)		9.4 / 8.4 / 6.4 / 5.3	10.6 / 9.0 / 6.5 / 5.3	11.3 / 10.0 / 6.7 / 5.3	13.5 / 10.6 / 8.8 / 6.6
	Зовнішн.	Охолодження / Обігрів		21.8 / 21.8	23.3 / 25.3	29.9 / 26.4	29.8 / 29.8
Розміри	Внутр.	Ширина x Висота x Глибина	мм	870 x 290 x 230			
	Зовнішн.			780(+62) x 540 x 290			780(+62) x 595 x 290
Міжлапна відстань опор зовнішнього блоку			мм	510			
Вага нетто	Внутрішній / Зовнішній		кг	10.0 / 33.0		10.5 / 33.5	10.5 / 33.0
Холодоагент		Тип/GWP		R32 / 675			
		Заводська заправка	кг/TCO_2Eq	0.76 / 0.513		0.81 / 0.547	0.83 / 0.560
Приєднання труб		Рідина / Газ	мм(дюйм)	6.35(1/4") / 9.52(3/8")			6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Максимальна довжина труб [заводська заправка]			м	Max.20 [15]			Max.25 [15]
Дозаправка холодоагенту			г/м	20			
Макс. перепад висот		Зовнішн. вище / нижче	м	Max.15 / Max.15			Max.20 / Max.20
Робочий діапазон зовнішніх температур		Охолодження	°C	-15~50			
		Обігрів		-20~24			
Повітряний фільтр				Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний x 1			
Підключення живлення				зовнішній блок			
Кабель живлення			$мм^2$	3 x 2.5			
Міжблочний кабель			$мм^2$	4 x 1.5			
Номінал автоматичного вимикача			A	16			20



Пульт дистанційного керування

- Простий та інтуїтивно зрозумілий дизайн для легкого користування
- Регулювання температури з точним кроком 0,5 °C
- Покращена видимість завдяки підсвічуванню для зручного зчитування







SRC20,25,35ZT-WB



SRC20,25,35ZT-W



SRC50ZT-WB



SRC50ZT-W

Продуманість у деталях

- Гвинти приховані під кришкою, завдяки чому блок має менш технічний і більш витончений вигляд, орієнтований на інтер'єр.



- Одна з ліній корпусу вирівняна з горизонтальною жалюзі, утворюючи єдину плавну пряму лінію від стіни вздовж блоку.



Зовнішній блок чорного кольору

- Доступний у варіанті чорного кольору, що створює виразний і витончений акцент та гармонійно доповнює простір навколо.





ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Коефіцієнти енергоефективності та річне споживання електроенергії

СПЛІТ-СИСТЕМИ

Внутрішній блок		SRK20ZSX-WF*1	SRK25ZSX-WF*1	SRK35ZSX-WF*1	SRK50ZSX-WF*1	SRK60ZSX-WF*1	SRK20ZSX-W	SRK25ZSX-W
Зовнішній блок		SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W	SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W3	SRC60ZSX-W3	SRC20ZSX-W	SRC25ZSX-W
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++	A++/A++	A+++/A+++	A+++/A+++
SEER		10.00	10.30	9.50	8.30	7.80	10.00	10.30
SCOP (помірний клімат)		5.20	5.20	5.10	4.70	4.70	5.20	5.20
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	2.00/2.80	2.50/3.00	3.50/3.40	5.00/4.50	6.10/5.20	2.00/2.80	2.50/3.00
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	70/754	85/808	129/934	211/1341	274/1551	70/754	85/808
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK35ZSX-W	SRK50ZSX-W	SRK60ZSX-W	SRK63ZR-WF	SRK71ZR-WF	SRK80ZR-WF	SRK100ZR-WF
Зовнішній блок		SRC35ZSX-W	SRC50ZSX-W3	SRC60ZSX-W3	SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A+++/A+++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER		9.50	8.30	7.80	8.10	7.40	7.00	6.11
SCOP (помірний клімат)		5.10	4.70	4.70	4.70	4.50	4.40	4.14
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	3.50/3.40	5.00/4.50	6.10/5.20	6.30/5.40	7.10/6.60	8.00/7.10	9.6/6.0
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	129/934	211/1341	274/1551	273/1608	337/2055	401/2259	551/2028
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W	SRK100ZR-W	SRK20ZT-WF*1	SRK25ZT-WF*1	SRK35ZT-WF*1
Зовнішній блок		SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W	SRC20ZT-W*1	SRC25ZT-W*1	SRC35ZT-W*1
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER		8.10	7.40	7.00	6.11	9.50	9.50	8.70
SCOP (помірний клімат)		4.70	4.50	4.40	4.14	5.10	5.10	4.90
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	6.30/5.40	7.10/6.60	8.00/7.10	9.6/6.0	2.00/2.60	2.50/2.70	3.50/3.00
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	273/1608	337/2055	401/2259	551/2028	74/714	93/741	141/858
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK50ZT-WF*1	SRK20ZS-WF*1	SRK25ZS-WF*1	SRK35ZS-WF*1	SRK50ZS-WF*1	SRK20ZS-W	SRK25ZS-W
Зовнішній блок		SRC50ZT-W*1	SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2	SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W	SRC20ZS-W	SRC25ZS-W2
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A+++/A++	A+++/A++
SEER		7.50	8.50	8.50	8.40	7.00	8.50	8.50
SCOP (помірний клімат)		4.70	4.60	4.70	4.70	4.60	4.60	4.70
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	5.00/3.80	2.00/2.60	2.50/2.70	3.50/3.00	5.00/3.80	2.00/2.60	2.50/2.70
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	234/1133	83/793	103/804	146/895	250/1158	83/793	103/804
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK35ZS-W	SRK50ZS-W	SRK15ZTL-W	SRK20ZTL-W	SRK25ZTL-W	SRK35ZTL-W	SRK50ZTL-W
Зовнішній блок		SRC35ZS-W2	SRC50ZS-W	SRC15ZTL-W	SRC20ZTL-W	SRC25ZTL-W	SRC35ZTL-W	SRC50ZTL-W
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A++/A++	A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A++/A++	A++/A+
SEER		8.40	7.00	6.40	6.70	6.90	6.50	6.50
SCOP (помірний клімат)		4.70	4.60	4.40	4.40	4.70	4.70	4.30
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	3.50/3.00	5.00/3.80	1.50/2.30	2.00/2.40	2.50/2.70	3.50/2.80	5.00/4.00
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	146/895	250/1158	83/732	105/764	127/804	189/835	270/1302
Тип опалювального сезону		Помірний						

Внутрішній блок		SRK63ZTL-W	SRK71ZTL-W	SRK25ZSP-W1	SRK35ZSP-W1	SRK45ZSP-W1	SRK50ZSP-W1
Зовнішній блок		SRC63ZTL-W	SRC71ZTL-W	SRC25ZSP-W1	SRC35ZSP-W1	SRC45ZSP-W1	SRC50ZSP-W1
Клас енергоефективності (охолодження/обігрів)		A++/A++	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER		7.50	7.10	6.90	7.30	6.40	6.30
SCOP (помірний клімат)		4.60	4.40	4.10	4.50	4.20	4.20
Pdesign (охолодження/обігрів(@-10°C))	кВт	6.30/5.30	7.10/6.20	2.50/2.70	3.20/2.80	4.50/3.80	5.00/3.80
Щорічне споживання електроенергії (охолодж./обігрів)	кВт/рік	295/1615	351/1972	127/923	154/872	247/1266	278/1266
Тип опалювального сезону		Помірний					

*1 Для кольорових моделей значення однакові.

*SEER/SCOP визначені згідно з EN14825:2016 та Регламентом Комісії (ЄС) № 2016/2281. Температурні умови для розрахунку SCOP базуються на умовах «помірного клімату».