Panasonic

heating & cooling solutions



Касета PACi NX 4-х стороння 90x90 PU3 Elite



1. Краща якість повітря в приміщенні з nanoe™ X

- nanoe™ X (Генератор Mark 1: 4,8 трильйона гідроксильних радикалів/сек) в стандартній комплектації для покращення якості повітря в приміщенні
- Функція внутрішнього очищення блоку з nanoe™ X
- Високий об'єм зовнішнього забору свіжого повітря

2. Висока енергоефективність та комфорт

- Висока сезонна ефективність як на обігрів, так і на охолодження
- Econavi: Інтелектуальні датчики для підвищення енергозбереження та комфорту
- Надзвичайно тиха робота до 27 дБ(А)

3. Простий монтаж


- Легка вага, зручна підводка труб та вбудований дренажний насос для швидкого встановлення
- Дротовий пульт дистанційного керування CZ-RTC6WBL та CZ-RTC6BL дозволяє легко налаштовувати систему через Bluetooth®.

PACi

R32 nanoeX A+++ 28% ECONAVI

PACi NX Series



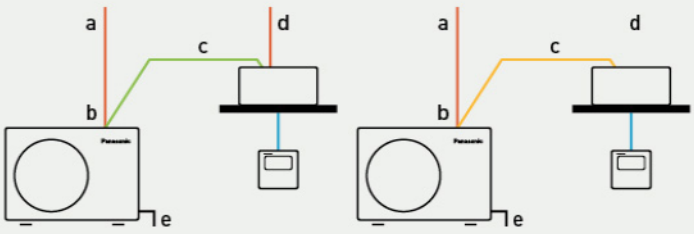

Серія PACi NX для абсолютної простоти реконструкції. Наступне покоління вже тут

Серія NX з холодоагентом R32 була розроблена для задоволення попиту на легку модернізацію за допомогою 3-провідного методу. Вона дозволяє легко і просто замінити старі системи з 3-провідним з'єднанням, яке переважає в багатьох системах.

PACi PZ2/PZH2: 2-провідний метод. - Серія PACi NX: 3-провідний метод.

a. Електроживлення - b: електропроводка зовнішнього блоку - c: Сигнальна проводка (2-провідна екранована) - d: Джерело живлення - e: Заземлення - f: Силова + сигнальна проводка (3 дроти + заземлення)




a	❄	♨
3,6kW	A+++	A+++
5,0kW	A+++	A++
6,0kW	A++	A++
7,1kW	A++	A++
10,0kW	A++	A++
12,5kW	304,3%	186,0%
14,0kW	286,6%	181,2%

PACi NX Elite - комерційний кондиціонер найвищого рівня

Ця серія забезпечує відмінну сезонну продуктивність при екстремальних умовах навколишнього середовища як в режимі обігріву, так і в режимі охолодження.
- Абсолютна простота реконструкції
- Низьковисотна конструкція зовнішнього блоку з одним вентилятором
- Найвищий клас SEER: A+++ / SCOP: A+++ при потужності 3,6 кВт
-Робочий діапазон до 52°C в режимі охолодження та до -20°C в режимі обігріву
- Довжина трубопроводу 60 м

a. Клас енергоспоживання**1)**та значення сезонної ефективності (**ηs,c / ηs,h) 2)**


1) Шкала енергетичної етикетки від A+++ до D для моделей потужністю менше 12,0 кВт (Регламент ЄС 626/2011). 2) Значенняηs,c / ηs,h для моделей потужністю понад 12,0 кВт (EN 14825).

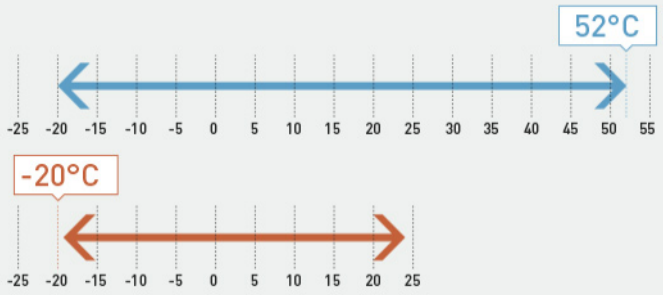

PACi NX Elite - розширений робочий діапазон до 52°C в режимі охолодження та до -20°C в режимі обігріву

Оновлена серія PACi NX Elite здатна працювати навіть у складних умовах навколишнього середовища. Охолодження можливе при температурі зовнішнього повітря до -20°C або до 52°C.
Режим обігріву також може використовуватися при температурі зовнішнього повітря до -20°C, коли зовнішня температура опускається до -20°C.

* Для моделей 10,0 ~ 14,0 кВт.

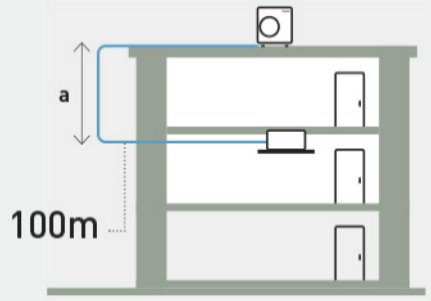

PACi NX Elite - довжина трубопроводу до 100 м*.

Збільшена довжина трубопроводів забезпечує більшу гнучкість проектування для адаптації до різних типів і розмірів будівель. Довжина труб: 100 м (від 10,0 до 14,0 кВт), 60 м (7,1 кВт), 40 м (>7,1 кВт).

a: Максимальна різниця висот між зовнішнім і внутрішнім блоками30 м (15 м, якщо зовнішній блок знаходиться нижче внутрішнього)

* Для моделей 10,0 ~ 14,0 кВт.

PACi NX Series



Bringing nature's balance indoors

nanoe™ X, technology with the benefits of hydroxyl radicals
Abundant in nature, hydroxyl radicals have the capacity to inhibit pollutants. nanoe™ X, technology can bring these incredible benefits indoors so that hard surfaces, soft furnishings, and the indoor environment can be a cleaner and pleasant place to be.


7 effects of nanoe™ X – Panasonic unique technology

1. **Capacity to inhibit 5 types of pollutants:** Bacteria and viruses - Mould - Allergens - Pollen - Hazardous substances
2. **Deodorises:** Odours
3. **Moisturises:** Skin and hair



nanoe™ X: покращення захисту 24/7


Надайте кондиціонеру потужності для посилення захисту будинку за допомогою технології nanoe™ X та зручного керування через хмарний додаток Panasonic Comfort Cloud App .
nanoe™ X працює разом з функцією обігріву або охолодження, коли ви вдома, і може працювати незалежно, коли ви у від'їзді.

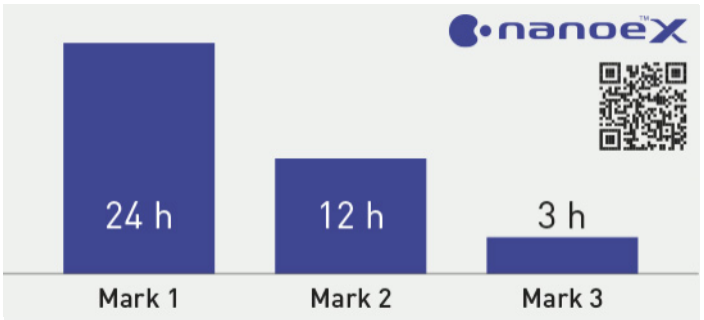

Порівняння часу, необхідного для інгібування 99% пилку кедра

Результат nanoe X Generator Mark 3.
Інгібує пилок за 1/4 часу, ніж nanoe X Generator Mark 2*.


* Ефект через 3 години в тестовому приміщенні об'ємом приблизно 24 м³. Цифри не є результатами тестування в реальному робочому приміщенні.

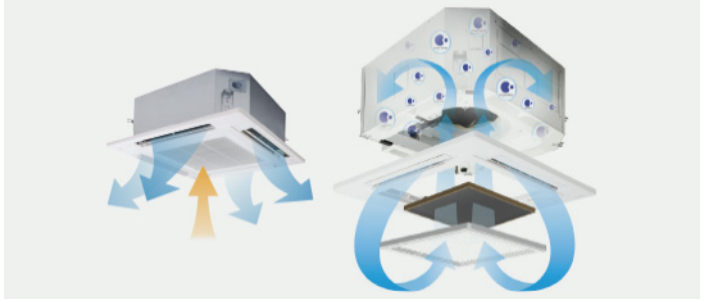

Завжди свіже та чисте повітря з nanoe™ X

4-стороння касета 90x90 з nanoe™ X під час тестування показала, що вона пригнічує шкідливі речовини на 92%, якщо порівнювати з природним зменшенням*. На додаток до 7 ефектів nanoe™ X, внутрішній блок можна також очистити за допомогою короткого режиму сухого очищення nanoe™ X.
Після охолодження/осушення внутрішній блок автоматично висушується, а nanoe™ X активується для пригнічення росту цвілі.

* Потрібні контролери (CZ-RTC5B або CZ-RTC6/BL/BLW).

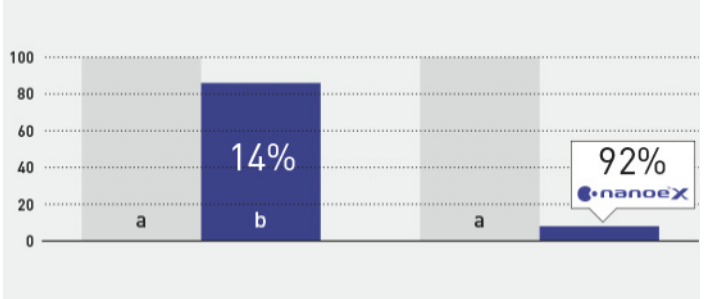

Ефект nanoe™ X проти неприємного запаху перевірений у великих приміщеннях

Коефіцієнт заселення гексадекану Коефіцієнт заселення гексадекану (%). 92% гексадекану* інгібується після 8-годинної експозиції в приміщенні площею 267 м².

a: Початковий - b: Природне зменшення: через 8 годин

* Гексадекан - небезпечна речовина, що міститься у вихлопних газах бензину та дизельного палива і вважається однією з причин запаху нафти.

PACi NX Series Elite 4 way 90x90 cassette Inverter+ - R32


PACi NX Series Elite 4-х смуговий 90x90 касетний інвертор + - R32		ОДНОФАЗНИЙ							ТРИ ФАЗИ			
		3.6 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.1 kW	10.0 kW	12.5 kW	14.0 kW	7.1 kW	10.0 kW	12.5 kW	14.0 kW
Вхідна потужність нагрівання (мін.)	kW				0,36	0,56	0,58	0,60	0,36	0,56	0,58	0,60
Вага нетто панелі	kg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Розмір панелі (глибина)	mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Розмір панелі (висота)	mm	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Потік зовнішнього повітря (тепло)	m³/min	36,4	42,0	42,0	66,0	70,0	78,0	83,0	66,0	70,0	78,0	83,0
Потік зовнішнього повітря (охолодження)	m³/min	34,1	42,0	42,0	62,0	76.0	86,0	89,0	62,0	76.0	86,0	89,0
Генератор nanoe X		Позначка 1	Позначка 1	Позначка 1	Mark 1	Позначка 1	Позначка 1	Позначка 1	Позначка 1	Позначка 1	Позначка 1	Позначка 1
Об'єм видалення вологи	L/h	0,7	1,6	1,7	2,5	1,9	4,8	4,9	2,5	1,9	4,8	4,9
Вхідна потужність нагріву (макс.)	kW				2,85	3,85	4,75	5,50	2,85	3,85	4,75	5,50
Звуковий тиск у приміщенні (середній) (4)	dB(A)	28	29	31	31	38	39	40	31	38	39	40
КС (макс.) (1)	W/W				5,56	5,54	5,52	5,50	5,56	5,54	5,52	5,50
КС (мін.) (1)	W/W				3,16	3,64	3,37	3,27	3,16	3,64	3,37	3,27
Теплопродуктивність (макс.)	kW	5,0	6,5	8,0	9,0	14,0	16,0	18,0	9,0	14,0	16,0	18,0
Теплопродуктивність (мін.)	kW	1,2	1,2	1,2	2,0	3,1	3,2	3,3	2,0	3,1	3,2	3,3
Річне споживання енергії на охолодження (3)	kWh/a	142	203	263	323	426	-	-	323	426	-	-
Вхідна потужність охолодження (макс.)	kW				3,35	3,65	4,55	5,85	3,35	3,65	4,55	5,85
Вхідна потужність охолодження (мін.)	kW				0,38	0,58	0,60	0,62	0,38	0,58	0,60	0,62
Вхідна потужність охолодження (номінальна)	kW	0,66	1,16	1,48	1,75	2,15	3,29	3,72	1,75	2,15	3,29	3,72
Pdesign (охолодження)	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	9,5	12,5	13,4	7,1	9,5	12,5	13,4
Струм в системі опалення (1ф 220 В / 3ф 380 В)	A	3,60	6,25	8,05	9,40	10,90	14,90	18,20	3,15	3,75	5,10	6,20
SCOP/ηs,h (2)	%	5,1 A+++	4,9 A++	4,8 A++	4,8 A++	4,9 A++	186,0%	181,2%	4,8 A++	4,9 A++	186,0%	181,1%
SEER/ηs,c (2)	%	8,9 A+++	8,6 A+++	8,0 A++	7,7 A++	7,8 A++	304,3%	286,6%	7,7 A++	7,2 A++	303.0%	286,6%
Різниця висот (в/з) (7)	m	15 / 30 (8)	15 / 30 (8)	15 / 30 (8)	15 / 30	15 / 30	15 / 30	15 / 30	15 / 30	15 / 30	15 / 30	15 / 30
Потік повітря в приміщенні (Lo)	m³/min	11,5	11,5	13,0	13,0	18,0	19,0	20,0	13,0	18,0	19,0	20,0
Потік повітря в приміщенні (середній)	m³/min	13,0	13,5	16,0	16,0	26,0	27,0	29,0	16,0	26,0	27,0	29,0
Потік повітря в приміщенні (Hi)	m³/min	14,5	16,5	21,0	22,0	36,0	37,0	38,0	22,0	36,0	37,0	38,0
Звукова потужність у приміщенні (Lo)	dB(A)	42	42	43	43	47	48	49	43	47	48	49
Звукова потужність у приміщенні (середня)	dB(A)	43	44	46	46	53	54	55	46	53	54	55
Струм в системі нагріву (1ф 240V / 3ф 415)	A	3,30	5,75	7,40	8,60	10,10	13,60	16,70	2,90	3,40	4,65	5,65
Струм в системі опалення (1ф 230V / 3ф 400)	A	3,45	6,00	7,70	9,00	10,60	14,20	17,40	3,00	3,55	4,80	5,90
EER (макс.) (1)	W/W				5,79	5,34	5,33	5,32	5,79	5,34	5,33	5,32
Струм охолодження (1ф 240V / 3ф 415)	A	3,00	5,05	6,35	8,10	9,75	14,70	16,70	2,70	3,25	5,00	5,65
Струм охолодження (1ф 230V / 3ф 400)	A	3,10	5,25	6,65	8,45	10,02	15,40	17,40	2,80	3,40	5,15	5,85
Струм охолодження (1ф 220V / 3ф 380)	A	3,25	5,50	6,95	8,85	10,06	16,10	18,20	2,95	3,60	5,45	6,15
Пульт дистанційного керування		CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Зовнішня звукова потужність (тепло -Hi)	dB(A)	64	67	69	67	69	73	74	67	69	73	74
Зовнішня звукова потужність (Cool -Hi)	dB(A)	62	64	65	65	69	73	74	65	69	73	74
Зовнішній звуковий тиск (тепло - високий)	dB(A)	44	48	50	50	52	55	56	50	52	55	56
Зовнішній звуковий тиск (холодний - високий)	dB(A)	43	46	47	48	52	55	56	48	52	55	56
Звуковий тиск у приміщенні (Lo) (4)	dB(A)	27	27	28	28	32	33	34	28	32	33	34
Вага нетто в приміщенні	kg	19	19	20	20	25	25	25	20	25	25	25
Коефіцієнт корисної дії (COP) (номінальний) (1)	W/W	5,41	4,24	4,02	4,30	5,00	4,61	4,30	4,30	5,00	4,61	4,30
Зовнішнє джерело живлення	V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415	380 - 400 - 415
Теплопродуктивність (номінальна)	kW	4,0	5,6	7,0	8,0	11,2	14,0	16,0	8,0	11,2	14,0	16,0
Холодопродуктивність (номінальна)	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	9,5	12,5	13,4	7,1	9,5	12,5	13,4
Робочий діапазон (Охолодження - Мін.)	°C	-15	-15	-15	-15	-20 (8)	-20 (8)	-20 (8)	-15	-20 (8)	-20 (8)	-20 (8)
Вхідна потужність нагріву (номінальна)	kW	0,74	1,32	1,74	1,86	2,24	3,04	3,72	1,86	2,24	3,04	3,72
Ррозрахункова при -10°C	kW	3,6	4,5	4,7	5,2	8,0	9,5	10,6	5,2	8,0	9,5	10,6
Річне споживання енергії на опалення (3)	kWh/a	988	1.286	1.371	1.517	2.286	-	-	1.517	2.286	-	-
Вага нетто на відкритому повітрі	kg	42	42	43	66	84	86	86	66	82	84	84
Зовнішні розміри (висота)	mm	695	695	695	996	996	996	996	996	996	996	996
EER (номінальний) (1)	W/W	5,45	4,31	4,05	4,06	4,42	3,80	3,60	4,06	4,42	3,80	3,60
Внутрішні розміри (висота)	mm	256	256	256	256	319	319	319	256	319	319	319
Діапазон довжин труб	m	Від 3 до 40	Від 3 до 40	Від 3 до 40	5 ~ 60	Від 5 до 100	Від 5 до 100	Від 5 до 100	від 5 до 60	Від 5 до 100	Від 5 до 100	Від 5 до 100

PACi NX Series Elite 4 way 90x90 cassette Inverter+ - R32

PACi NX Series Elite 4-х смуговий 90x90 касетний інвертор + - R32		ОДНОФАЗНИЙ							ТРИ ФАЗИ			
		3.6 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.1 kW	10.0 kW	12.5 kW	14.0 kW	7.1 kW	10.0 kW	12.5 kW	14.0 kW
Додаткова кількість газу	g/m	15	15	15	30	40	40	40	30	40	40	40
EER (мін.) (1)	W/W				2,69	3,42	3,08	2,74	2,69	3,42	3,08	2,74
Холодопродуктивність (макс.)	kW	4,0	5,6	7,1	9,0	12,5	14,0	16,0	9,0	12,5	14,0	16,0
Холодопродуктивність (мін.)	kW	1,2	1,2	1,2	2,2	3,1	3,2	3,3	2,2	3,1	3,2	3,3
Робочий діапазон (тепло - макс.)	°C	+24	+24	+24	+24	+24	+24	+24	+24	+24	+24	+24
Робочий діапазон (тепло - мін.)	°C	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Робочий діапазон (Охолодження - Макс.)	°C	+46	+46	+46	+52	+52	+52	+52	+52	+52	+52	+52
Зовнішній блок		U-36PZH3E5	U-50PZH3E5	U-60PZH3E5	U-71PZH4E5	U-100PZH4E5	U-125PZH4E5	U-140PZH4E5	U-71PZH4E8	U-100PZH4E8	U-125PZH4E8	U-140PZH4E8
Внутрішній блок		S-3650PU3E	S-3650PU3E	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E
Комплект		KIT-36PU3ZH5	KIT-50PU3ZH5	KIT-60PU3ZH5	KIT-71PU3ZH45	KIT-100PU3ZH45	KIT-125PU3ZH45	KIT-140PU3ZH45	KIT-71PU3ZH48	KIT-100PU3ZH48	KIT-125PU3ZH48	KIT-140PU3ZH48
Довжина попередньо зарядженої труби	m	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Діаметр трубопроводу (газ)	Inch (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70) (6)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)	5/8 (15,88)
Діаметр трубопроводу (рідина)	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35) (5)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Зовнішні розміри (глибина)	mm	320	320	320	370	370	370	370	370	370	370	370
Зовнішні розміри (ширина)	mm	875	875	875	980	980	980	980	980	980	980	980
Внутрішні розміри (глибина)	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Внутрішній розмір (ширина)	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Холодоагент (R32) / CO2-екв.	kg / T	1,13 / 0,76	1,13 / 0,76	1,15 / 0,78	1,95 / 1,32	2,70 / 1,82	3,00 / 2,03	3,00 / 2,03	1,95 / 1,32	2,70 / 1,82	3,00 / 2,03	3,00 / 2,03
Звукова потужність у приміщенні (Hi)	dB(A)	45	47	51	52	60	61	62	52	60	61	62

1) Розрахунок EER та COP базується на стандарті EN14511.
2) Для моделей потужністю менше 12 кВт, SEER та SCOP розраховуються на основі значень EU/626/2011. Для моделей потужністю понад 12 кВт значення ηs,c / ηs,h розраховуються на основі EN 14825.
3) Заводські налаштування.
4) Звуковий тиск приладів показує значення, виміряне на відстані 1,5 м під приладом. Звуковий тиск вимірюється відповідно до специфікації Eurovent 6/C/006-97.
5) Підключіть патрубок для рідини (Ø6,35-Ø9,52) до внутрішнього блоку з боку рідинної трубки.
6) Підключіть патрубок для газу (Ø12,70-Ø15,88) до внутрішнього блоку з боку газової трубки.
7) Зовнішній блок, розташований нижче / зовнішній блок, розташований вище.
8) Довжина труби до 30 м.
* Рекомендований запобіжник для внутрішнього блоку 3A.
** Вищевказані значення наведені у випадку вимкнення nanoe™ X.

Smart & intuitive controls for PACi NX Series

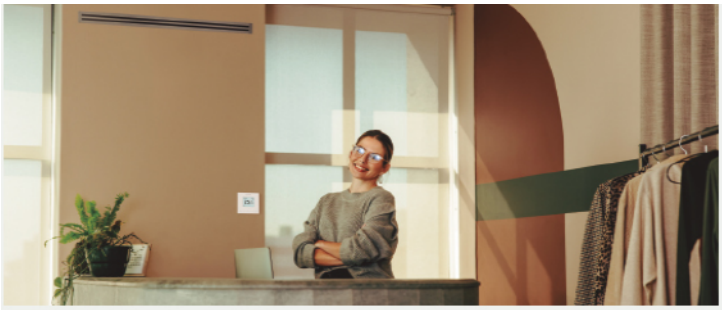




CONEX забезпечує комфорт і контроль для різних потреб користувачів

CONEX з інтеграцією IoT. За допомогою смартфона або планшета можна не тільки детально налаштувати роботу та технічне обслуговування, але й отримати доступ до сервісних та діагностичних функцій.

1. Інтуїтивне управління зі стильним дизайном
2. Комфортне керування за допомогою смартфона
3. Просте обслуговування за допомогою додатку сервісної підтримки

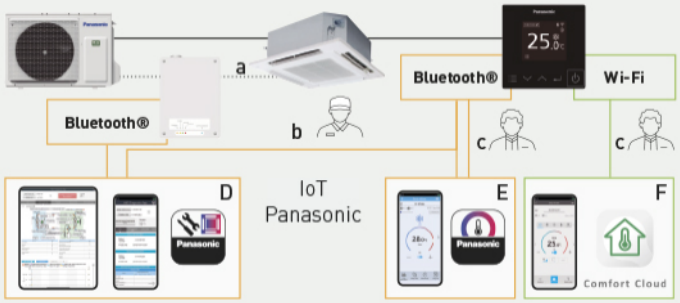

CONEX з інтеграцією IoT

Серія дротових пультів дистанційного керування повністю інтегрована з рішеннями Інтернету речей, розробленими Panasonic.
Детальне керування, налаштування обслуговування та сервісне обслуговування - все це можливо за допомогою смартфона або планшета.

a: Інтерфейс перевірки обслуговування - b: сервісна служба Panasonic та інсталятор - c: Кінцевий користувач - D: Panasonic H&C Diagnosis App - E: Panasonic H&C Control App F: Panasonic Comfort Cloud App



Комерційний Wi-Fi адаптер для хмарного додатку Panasonic Comfort Cloud

- Для кінцевого користувача - Підключення через Wi-Fi
- Потрібен комерційний адаптер Wi-Fi (CZ-CAPWFC2)

Функції: - Дистанційне керування та моніторинг 24/7/365 - Планування - Сповіщення про помилки - Від 1 до 200 одиниць - Сумісність з голосовим керуванням - Багатокористувацький - Легке планування - Монітор енергоспоживання - Коди помилок

* Потрібен CZ-RTC6WBLW2 або CZ-RTC6BLW2.



Panasonic H&C Diagnosis App

- Інструмент для діагностики та усунення несправностей
- Для сервісного обслуговування та інсталяторів - Підключення через Bluetooth®.

Функції: - Управління кондиціонером (вигляд системи, вигляд контуру холодоагенту) - Дані в реальному часі (внутрішній/зовнішній блок) - Діаграма та графік циклу холодоагенту - Запис даних - Дані історії - Таблиці кодів помилок

* Інтерфейс перевірки обслуговування необхідний, коли ця програма використовується ззовні. Дротовий пульт дистанційного керування (CZ-RTC6WBL, CZ-RTC6BL, CZ-RTC6WBLW2 або CZ-RTC6BLW2) потрібен, якщо ця програма використовується в приміщенні. Сумісний з зовнішніми блоками PZ3, PZH3 та новішими моделями.



Panasonic H&C Control App

- Для кінцевого користувача, сервісного центру та інсталятора - Підключення через Bluetooth®.


Детальні функції налаштування роботи: - Основні налаштування - Тижневий таймер - Всі функції енергозбереження - Блокування клавіш - Керування вентилятором тощо

Детальні функції налаштування технічного обслуговування: - Відображення тривог та історія - Знак фільтра - Тестовий запуск - Моніторинг значень датчиків тощо.

* Необхідні моделі CZ-RTC6WBL, CZ-RTC6BL, CZ-RTC6WBLW2 або CZ-RTC6BLW2.

Accessories



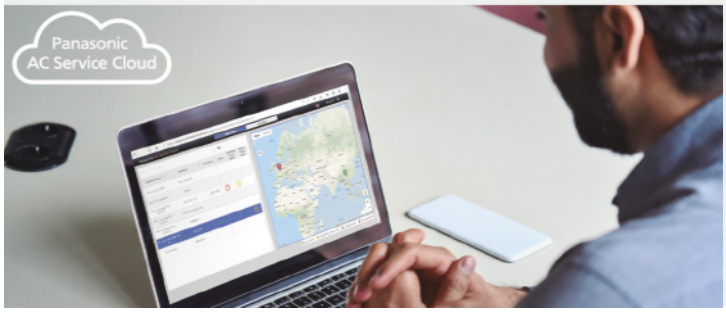


Розумне рішення для керування кількома об'єктами

Panasonic AC Smart and Service Cloud - це сучасна та масштабована система керування енергоспоживанням для ваших систем опалення та охолодження. Один екран з безмежними можливостями.

AC Smart Cloud для власників та менеджерів об'єктів.
- Моніторинг декількох об'єктів - Налаштування розкладу - Потужна статистика для економії енергії - Сповіщення про технічне обслуговування

AC Service Cloud для сервісного обслуговування та інсталяторів.
- Всі об'єкти як на долоні зі статусом тривоги - Функція самодіагностики - Планування технічного обслуговування - Параметри сервісної перевірки доступні для аналізу

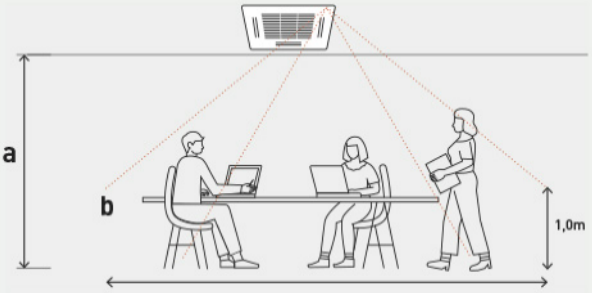

Додатковий інтелектуальний датчик Econavi

Датчик людської активності та датчик температури підлоги можуть зменшити втрати енергії, оптимізуючи роботу кондиціонера.

a: Зона, визначена датчиком руху (макс. 5,0 м) - b: Зона, визначена датчиком температури підлоги.





Розширені функції Econavi.


2 датчики (руху та температури підлоги) забезпечують зменшення втрат енергії завдяки ефективному контролю. Температуру підлоги можна визначити при висоті стелі 5 м.

c: Датчик руху. Цей датчик визначає кількість людської активності та ефективно працює. - d: Датчик температури підлоги. Цей датчик визначає середню температуру підлоги і вмикає циркуляцію, якщо температура підлоги низька.

Ексклюзивна панель Econavi. Опціонально (CZ-KPU3AW). Потрібен дротовий пульт дистанційного керування CZ-RTC5B, CZ-RTC6W/BL/BLW або CZ-RTC6/BL/BLW.




Accessories

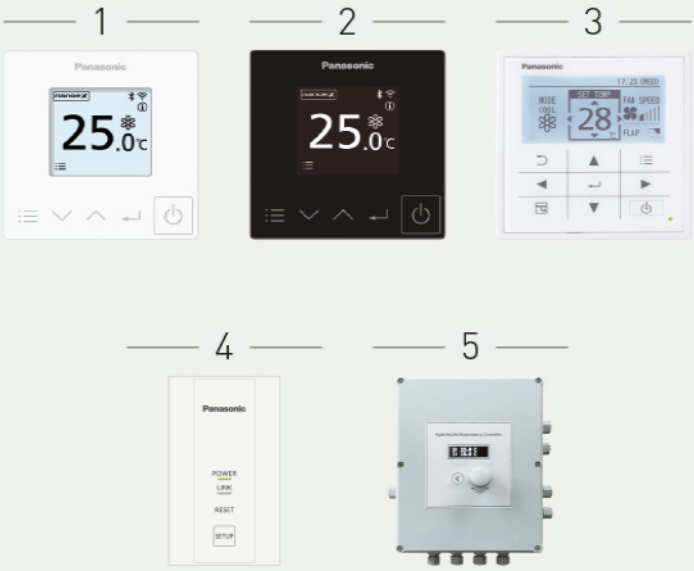


Аксесуари

1. CZ-RTC6W: провідний пульт дистанційного керування CONEX (бездротовий), білий
1. CZ-RTC6WBL: провідний пульт дистанційного керування CONEX з Bluetooth®, білий
1. CZ-RTC6WBLW: провідний пульт дистанційного керування CONEX з Wi-Fi та Bluetooth®, білий
2. CZ-RTC6: дротовий пульт дистанційного керування CONEX (бездротовий), чорний.
2. CZ-RTC6BL: дротовий пульт дистанційного керування CONEX з Bluetooth®, чорний.
2. CZ-RTC6BLW: дротовий пульт дистанційного керування CONEX з Wi-Fi та Bluetooth®, чорний.
3. CZ-RTC5B: Дротовий пульт дистанційного керування з функцією Econavi та datanavi.
4. CZ-CAPWFC1: Комерційний адаптер Wi-Fi.
5. PAW-PACR4: Інтерфейс для роботи до 4 груп внутрішніх блоків у резервному та альтернативному режимах.

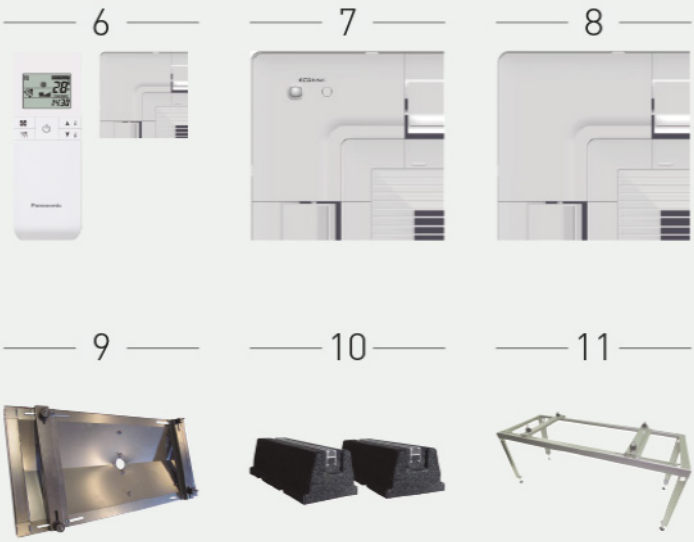

6. CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W: інфрачервоний пульт дистанційного керування та приймач.
7. CZ-KPU3AW: ексклюзивна панель Econavi.
8. CZ-KPU3W: стандартна панель.
9. PAW-WTRAY: піддон для конденсаторної води, сумісний із зовнішньою підйомною платформою.
10. PAW-GRDBSE20: Зовнішня опора для поглинання шуму та вібрації.
11. PAW-GRDSTD40: Зовнішня підйомна платформа 400x900x400 мм.

Dimensions

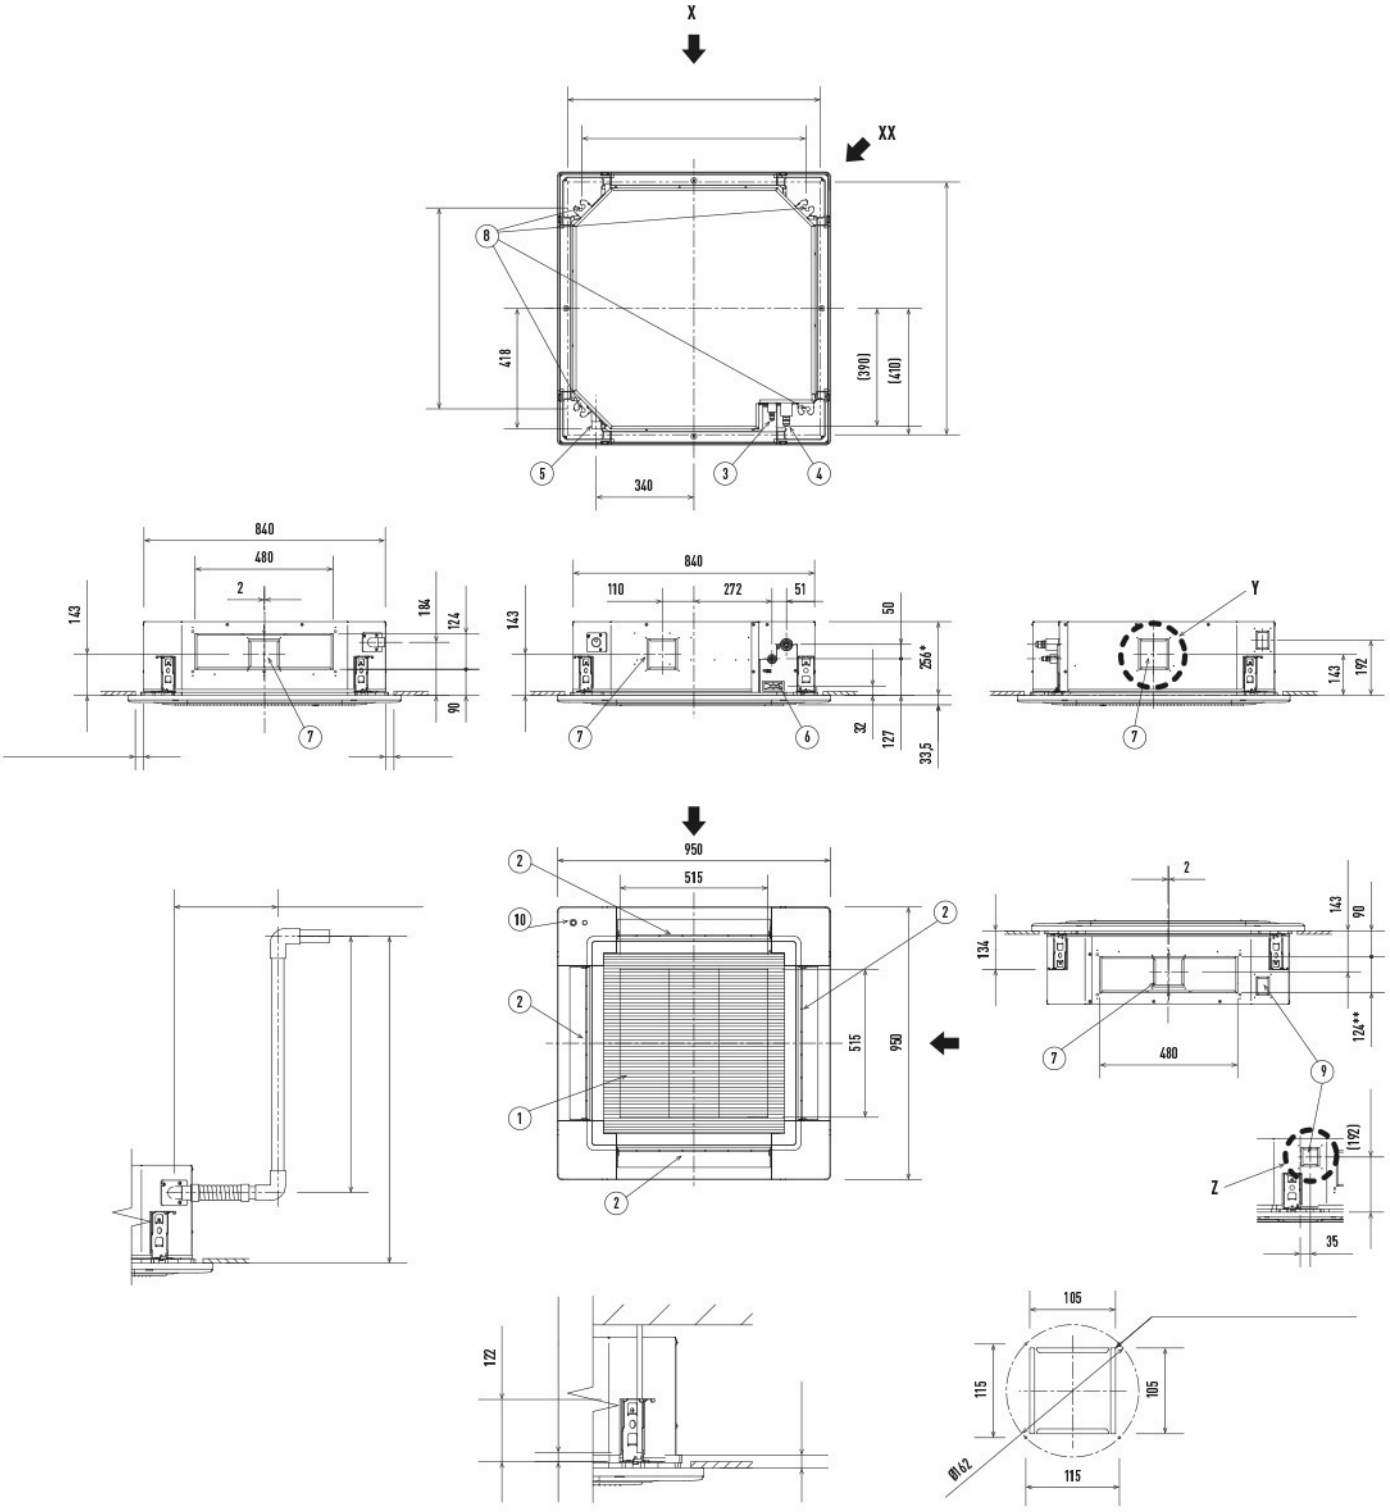


Type		S-3650PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E
1	Air intake			
2	Air outlet			
3	Refrigerant piping (liquid)	Ø6,35 (flared)	Ø9,52 (flared) [1]	Ø9,52 (flared)
4	Refrigerant piping (gas)	Ø12,70 (flared)	60: Ø15,88 (flared) [2] 71: Ø15,88 (flared)	Ø15,88 (flared)
5	Drain pipe connection port VP25		Outer diameter Ø32	
6	Power supply port			
7	Suspension bolt hole		4-12x30 elongated hole	
8	Fresh air intake duct connection port		Ø100 [3]	
9	Suspension bolt hole		4-12x30 elongated hole	
10	Econavi sensor (only CZ-KPU3A or CZ-KPU3AW)			

1) When connecting with U-60PZ3E5, U-71PZ3E5 or U-60PZH3E5, connect the liquid socket pipe (Ø9,52 - Ø6,35) to the liquid pipe side indoor unit.
2) When connecting with U-60PZ3E5 or U-60PZH3E5, connect the gas socket pipe (Ø15,88 - Ø12,7) to the gas pipe side indoor unit.
3) Necessary to attach duct connecting flange (field supply).

Filter dimension: 520 x 520 x 15 mm.


* 319 mm for S-1014PU3E.
** 187 mm for S-1014PU3E.

Detailed view Z

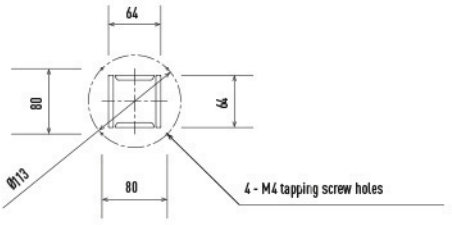

Dimensions


PACi NX Series Elite outdoor units from 3,6 to 6,0 kW.

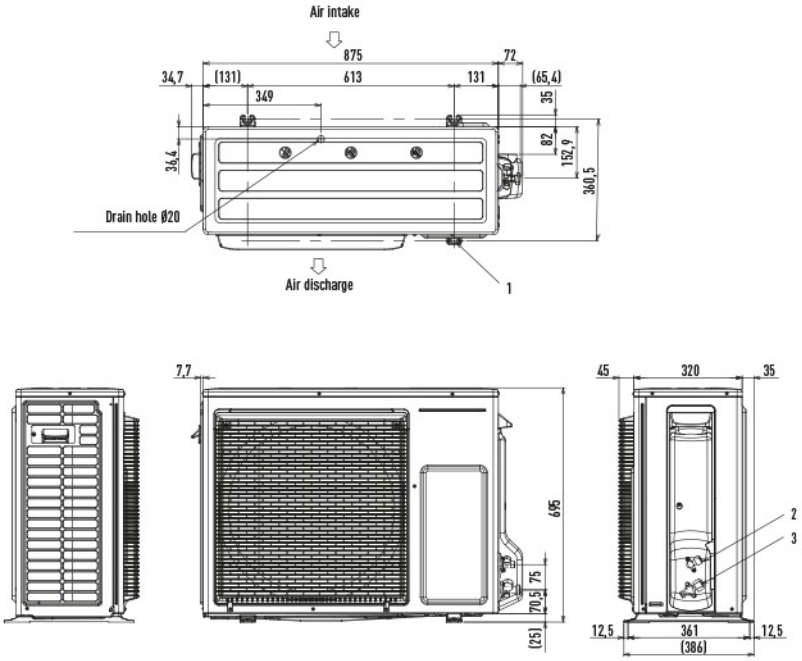

1	Mounting hole (4-R6,5), anchor bolt: M10
2	Refrigerant piping (liquid), Ø6,35 (flared)
3	Refrigerant piping (gas), Ø12,70 (flared). U-71PZ3E5, Ø15,88 (flared)


Unit: mm


PACi NX Series Elite outdoor units from 7,1 kW to 14,0 kW.

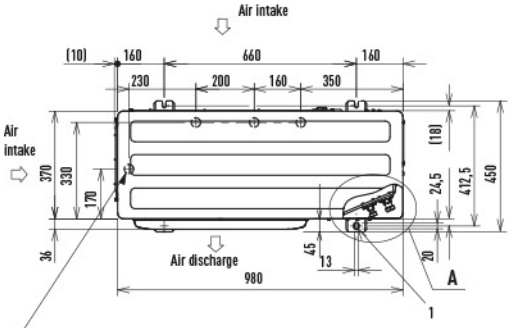


4xØ32 holes (holes for drain). When using a drain pipe, install the drain socket (field supply) on to the drain port. Seal the other drain port with the rubber cap.

1	Mounting hole, anchor bolt: M10
2	Refrigerant piping (liquid), Ø9,52 (flared)
3	Refrigerant piping (gas), Ø15,88 (flared)
4	Refrigerant piping hole
5	Electrical wiring port (Ø13)
6	Electrical wiring port (ØØ22)
7	Electrical wiring port (Ø27)
8	Electrical wiring port (Ø35)

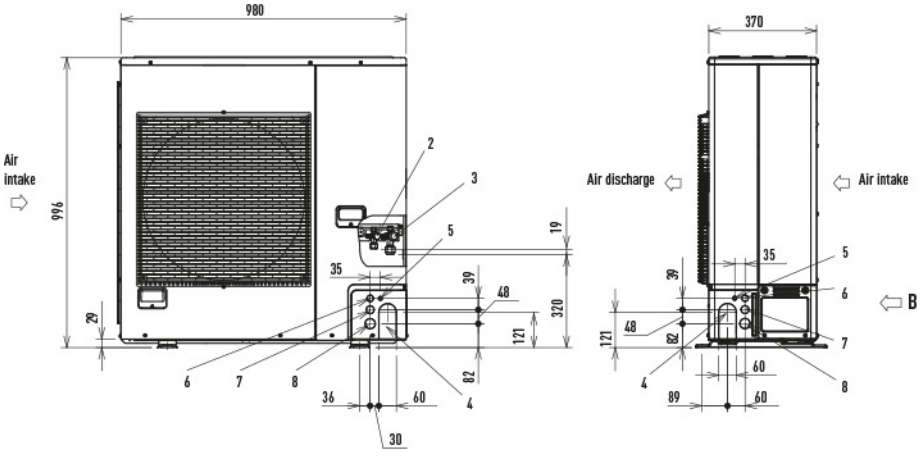



View A



View B

Unit: mm